



GRATE DI SICUREZZA & SCURI BLINDATI

CATALOGO 2026

ProArt

Il design della sicurezza



INDICE GRATE

COMPONI LA TUA GRATA SEGUENDO IN 5 STEPS!

1 DESIGN

COLLEZIONI GRATE ----- 12

COLLEZIONE TREND

Semplice -----	16
Trend -----	16
Blade -----	16
Axis -----	17
Alida -----	17
Alladin Decor -----	17

COLLEZIONE STORICA

Alba -----	20
Matilde -----	20
Ambra -----	20
Arrigo -----	21
India -----	21
Inglese -----	21
Visconteo -----	22
Brand -----	22
Stilo -----	22
Pantografo -----	23
Doppio Pantografo -----	23
Milano Antica -----	23
Pittoresco -----	24
Milanesio -----	24
Alternato -----	24
Rombi -----	25
Gaj -----	25
Oscar -----	25

COLLEZIONE LIBERTY

Sforza -----	28
Fiore -----	28
Noce -----	28
Impero -----	29
Cerchi -----	29
Tulipano -----	29

COLLEZIONE LUXURY

Ferri -----	32
Storico -----	32
Mosaico -----	33
Salisburghese -----	33

2 SISTEMI APERTURE

CLASSIC

GRATA CARDINE -----	34
GRATA DUAL -----	38
GRATA DUAL JOLLY -----	42
GRATA SBALZO -----	46

PROFILO ELEGANT

GRATA PIVOT -----	52
GRATA SLIDE InBox -----	56
GRATA SLIDE OutWall -----	58
GRATA SLIDE InFrame -----	60

FISSI E SPANCIATI ----- 62

ZANZARIERA PLISSETTATA -----	48
ZANZARIERA MAGNETICA -----	54



INDICE SCURI BLINDATI

COMPONI IL TUO SCURO BLINDATO IN 5 STEPS!

1 DESIGN

COLLEZIONI SCURI BLINDATI ----- 66

COLLEZIONE PERSIANE

Stecca ovale -----	68
Stecca storica -----	68

COLLEZIONE DOGATI

Doga verticale -----	69
Doga orizzontale -----	69

2 SISTEMI APERTURE

SCURI BLINDATI PIVOT -----	70
SCURI BLINDATI SLIDE InBox -----	72
SCURI BLINDATI SLIDE InShade -----	74
SCURI BLINDATI SLIDE OutWall -----	76



INDICE GENERALE



3 SICUREZZA & OPTIONAL

Norme e certificazioni -----	84
------------------------------	----



4 FINITURE

Colori e Verniciatura -----	2
Triplex -----	80



5 INFO GENERALI

Focus -----	80
Disegni tecnici & ingombri -----	91
Condizioni d'acquisto -----	136



VERNICIATURA PER GRATE E SCURI BLINDATI

COLORI RAGGRINZATI - RAL



COLORI PARTICOLARI




I colori in questa pagina sono da considerarsi indicativi, fare riferimento alla mazzetta colori ProArt.



VERNICIATURA **SOLO** PER SCURI BLINDATI

COLORI LEGNO E SPECIALI

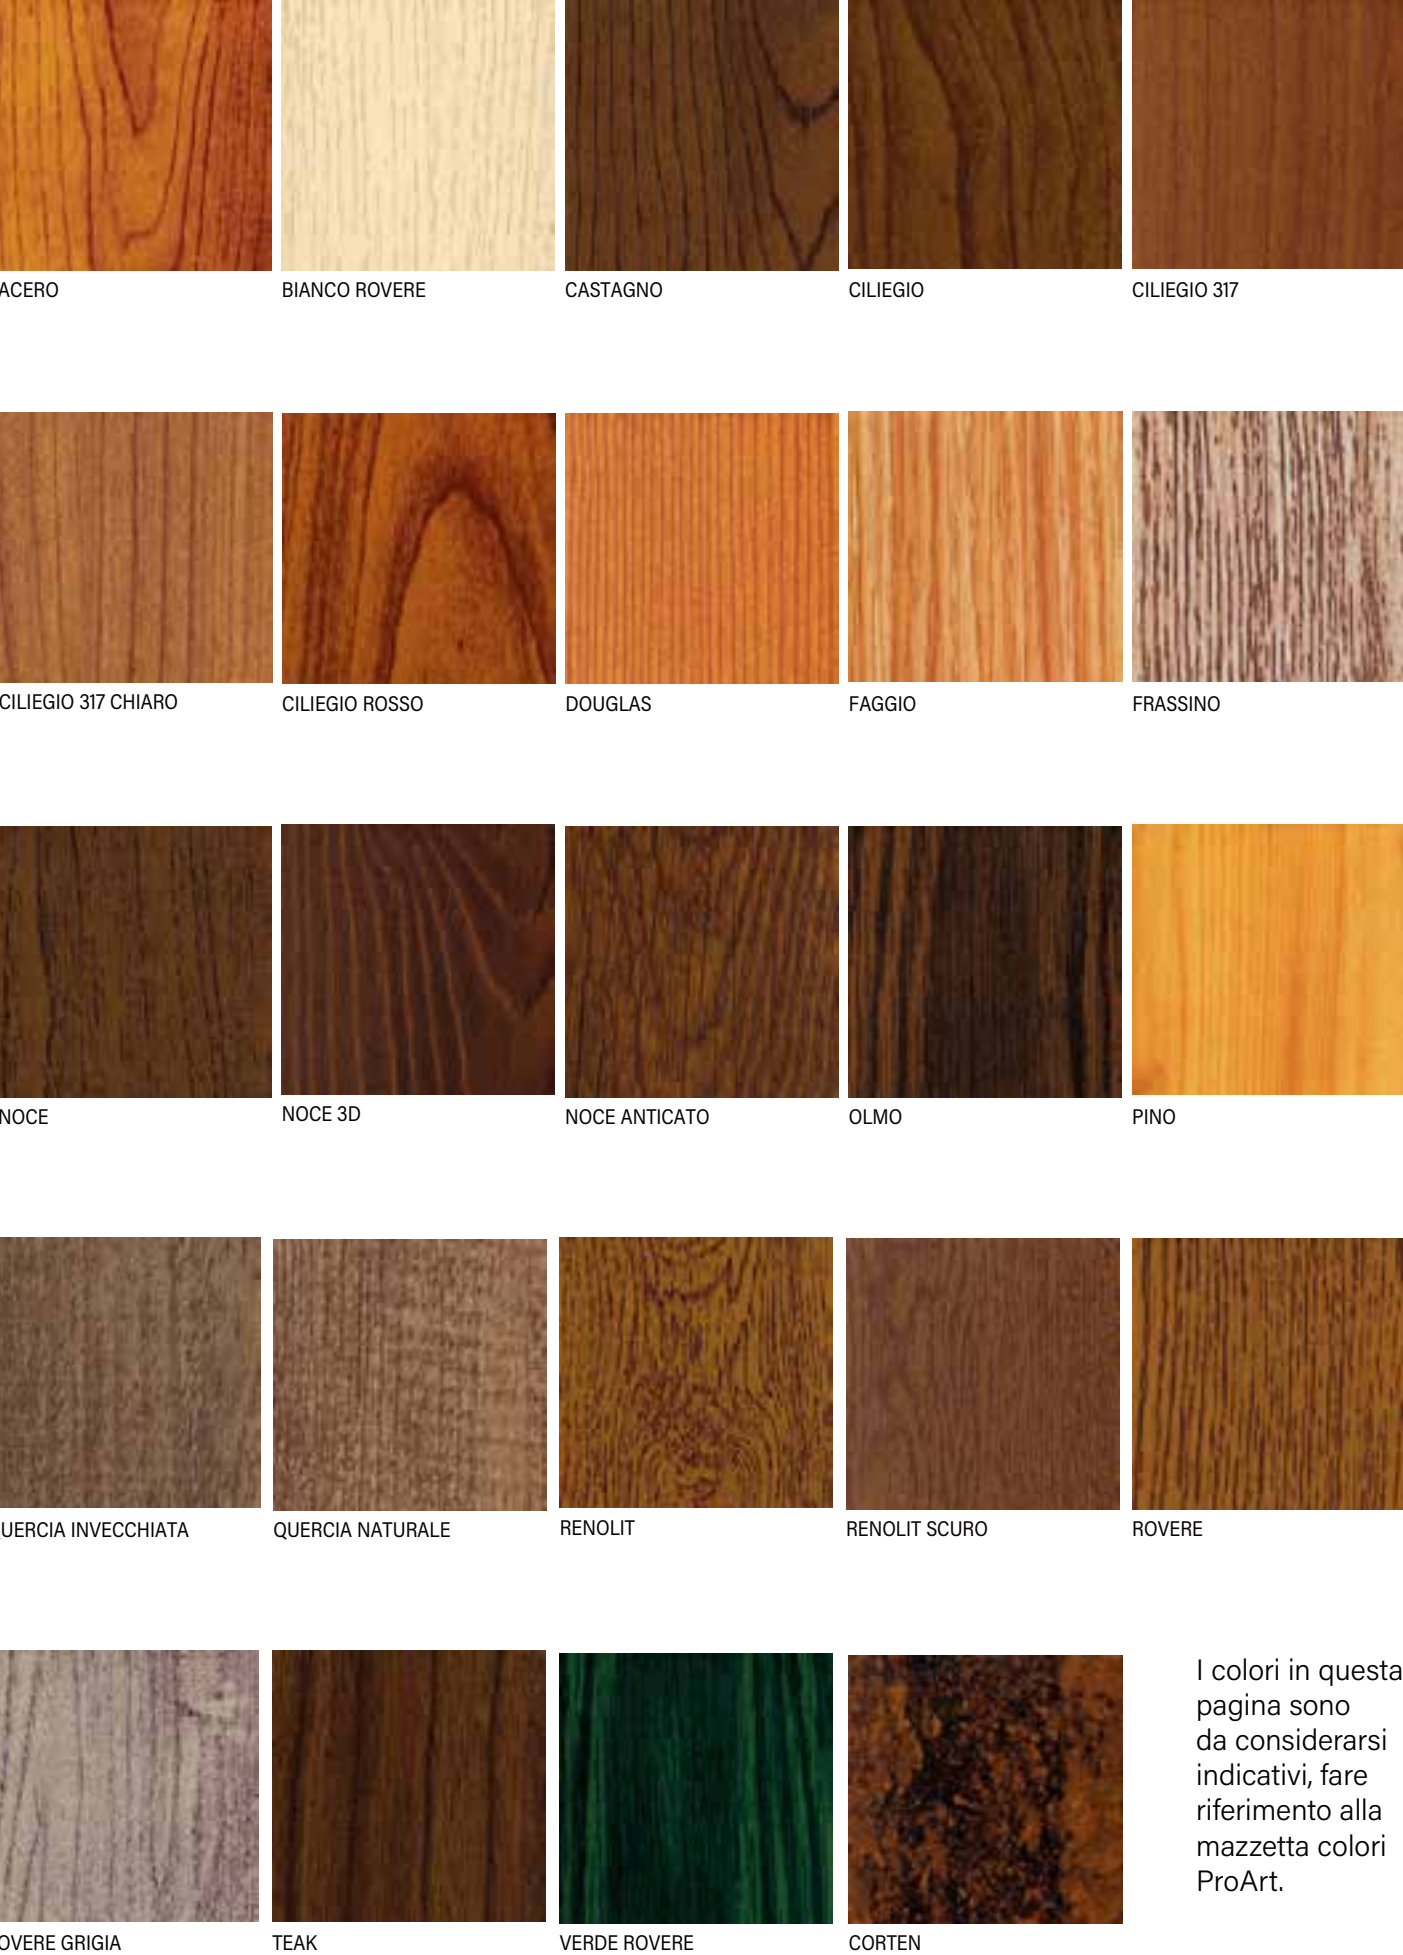

I colori in questa pagina sono da considerarsi indicativi, fare riferimento alla mazzetta colori ProArt.



Profilo a "C" 45/10 mm
- fra ante e Anta
- fra anta e telaio



ONE-BLOCK system



Cardini saldati, con rotazione su cuscinetti a sfera in acciaio



Verniciatura certificata testata alle nebbie saline



Puntale regolabile Ø18 mm con 25 mm di corsa profilo Elegant



Perno ruotante a terra per guidatura anta



Puntale autocentrante da 20mm con 25 mm di corsa profilo Classic



Telaio sagomato nelle varie misure



Profilo Classic



Cilindro anti-trapano



Profilo Elegant



Blocco anti sollevamento



Rostro antistrappo Classic



Certificazione Istituto Giordano



Guida inferiore in tubolare



Mantovana di rifinitura



Montaggio su carrelli a scomparsa



Quarto lato



Abbinabile a zanzariera plissettata con spessore massimo grata + zanzariera: 60mm



Sportelli con serratura interna a chiave unificata



Asta di richiamo



Ingombro ridotto nodo centrale e traversi



Serratura con cilindro europeo Iseo R6 a 2 / 3 punti di chiusura



Possibilità di chiave di cantiere



viteria, tasselli e ghiera già compresi nel prezzo



Abbinabile a zanzariera a pannelli magnetica



Alladin Block (Fermo anti chiusura)




Limitatore d'apertura



Place N Try è l'APP che riesce in tempo reale a simulare l'effetto estetico dei prodotti **persiane e grate di sicurezza** sull'immagine scattata dal cliente o dal venditore.

Provala adesso la trovi sugli Store Apple e Android.

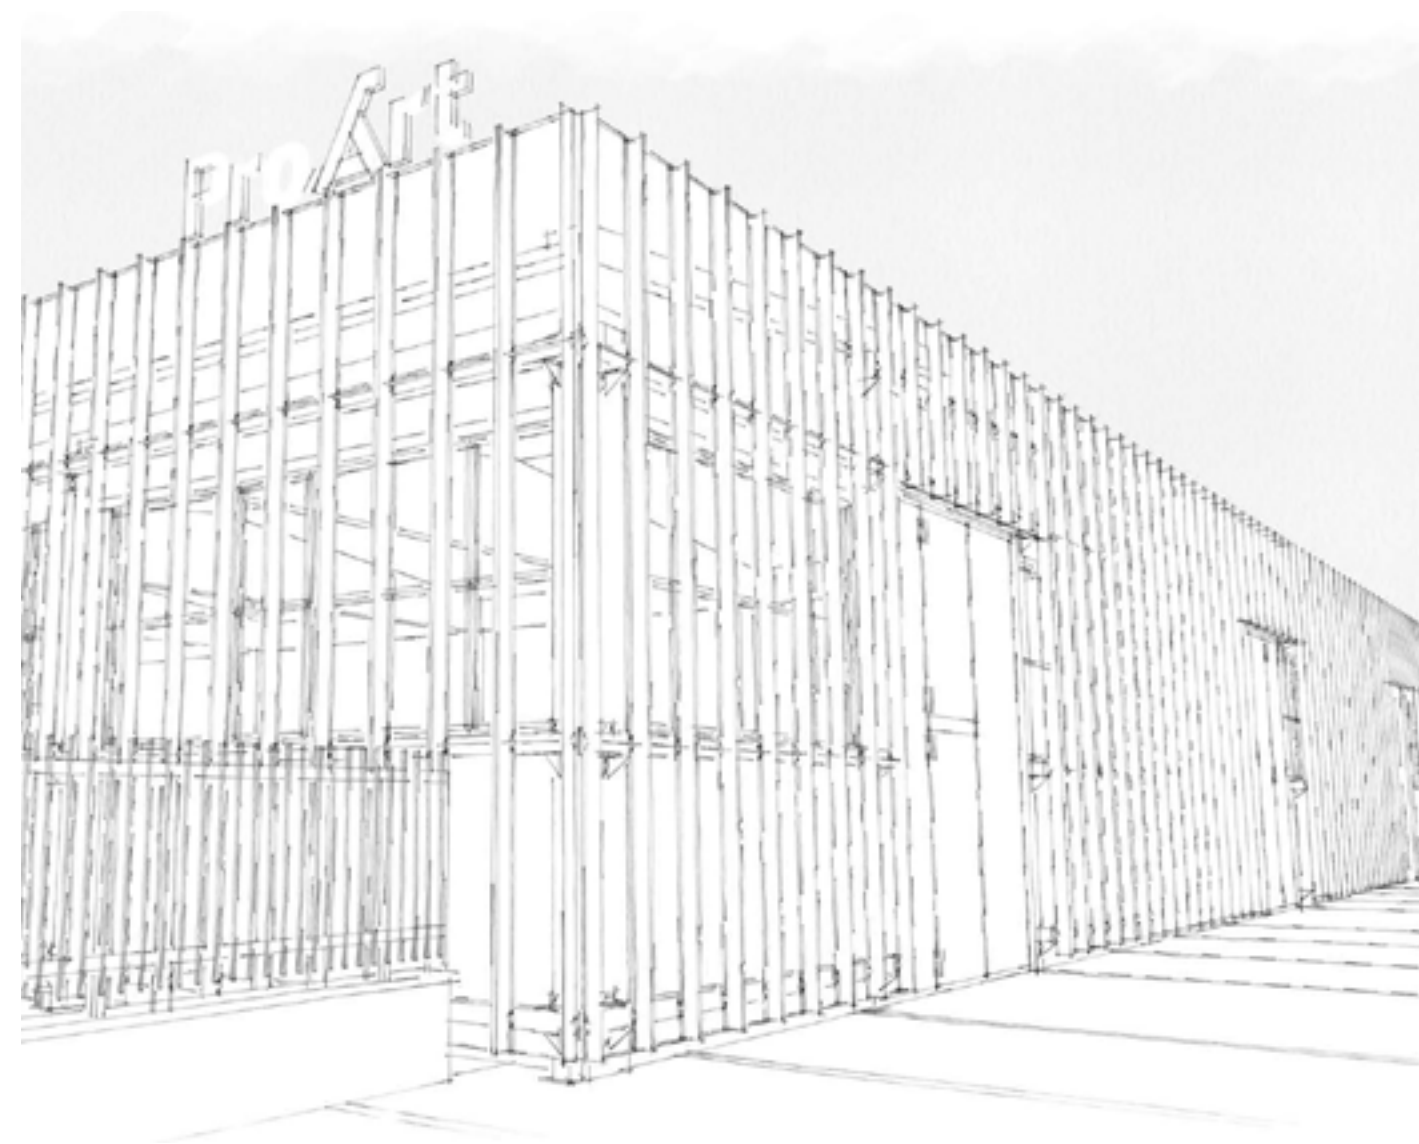


ProArt




ProArt srl
via Cilea 30, 20090
Trezzano sul Naviglio (MI)

Stiamo rinnovando i nostri spazi per offrirvi un'esperienza ancora più completa. Un progetto che racconta la nostra crescita, il nostro impegno e la nostra visione per il futuro.

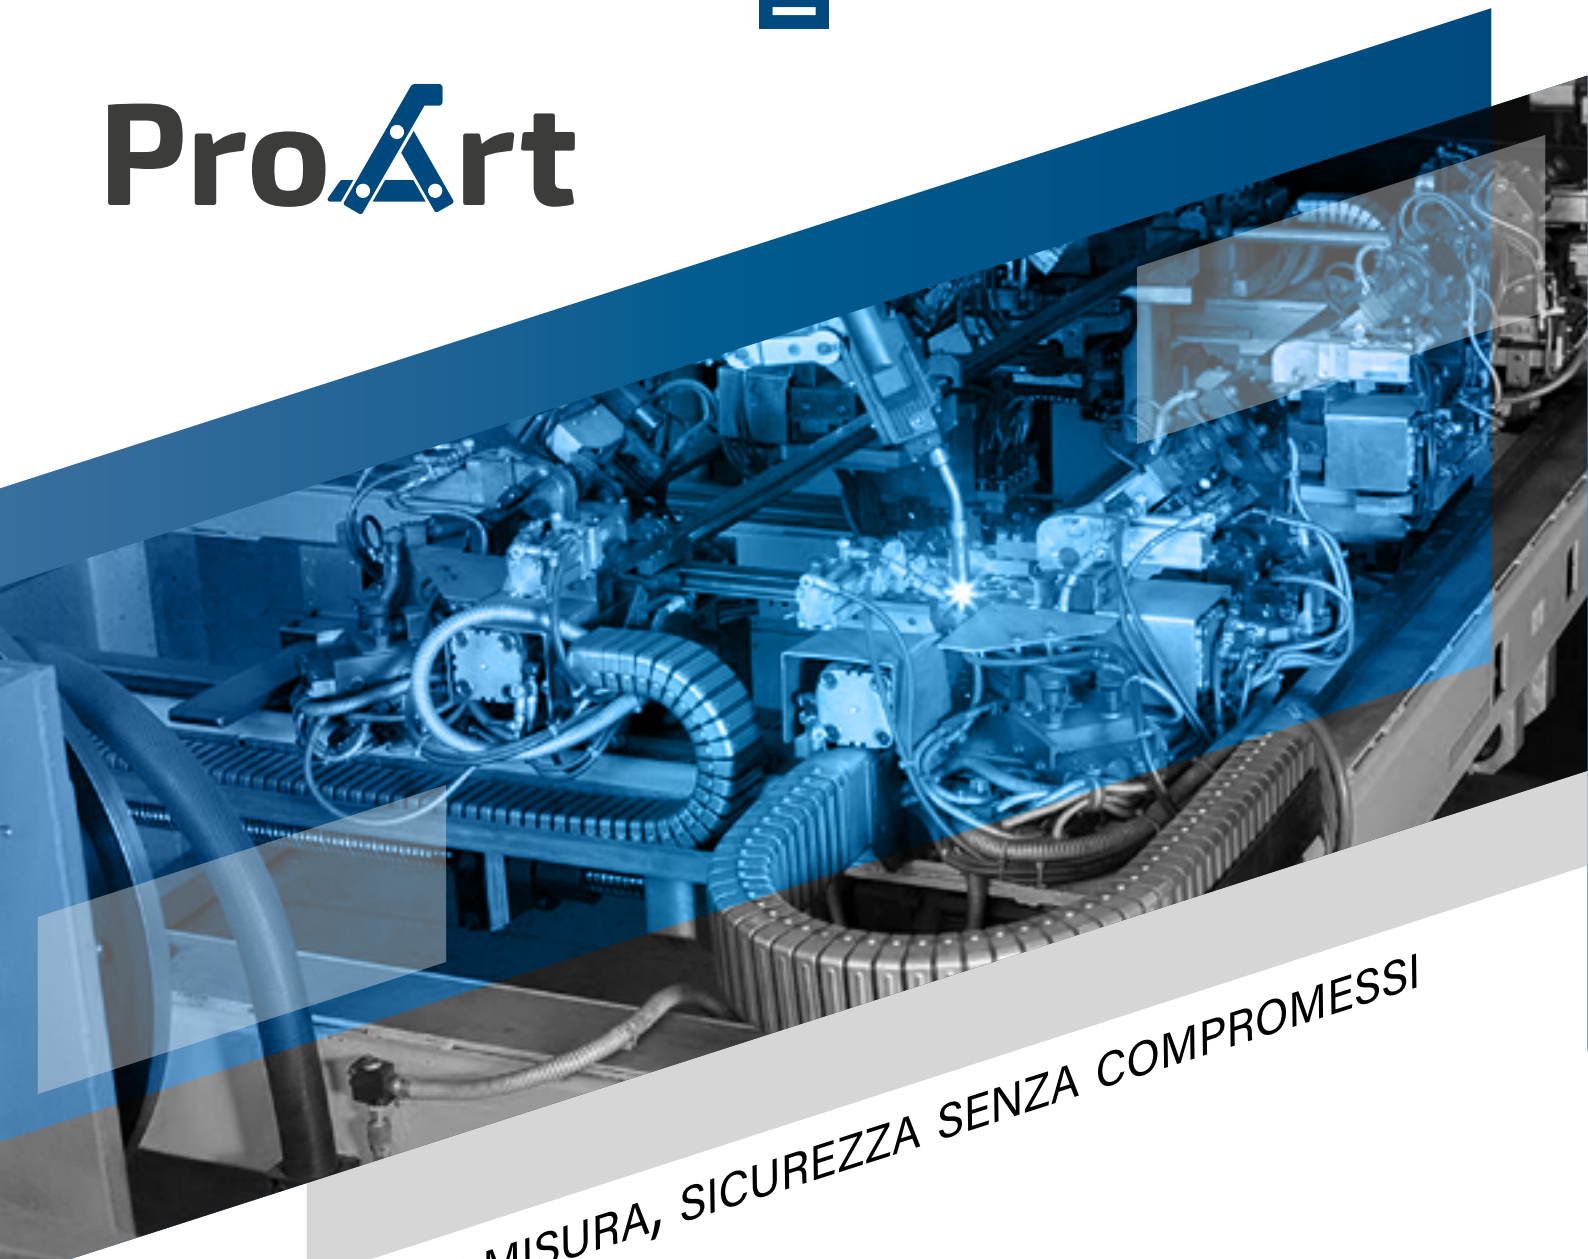


INNOVAZIONE SU MISURA, SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

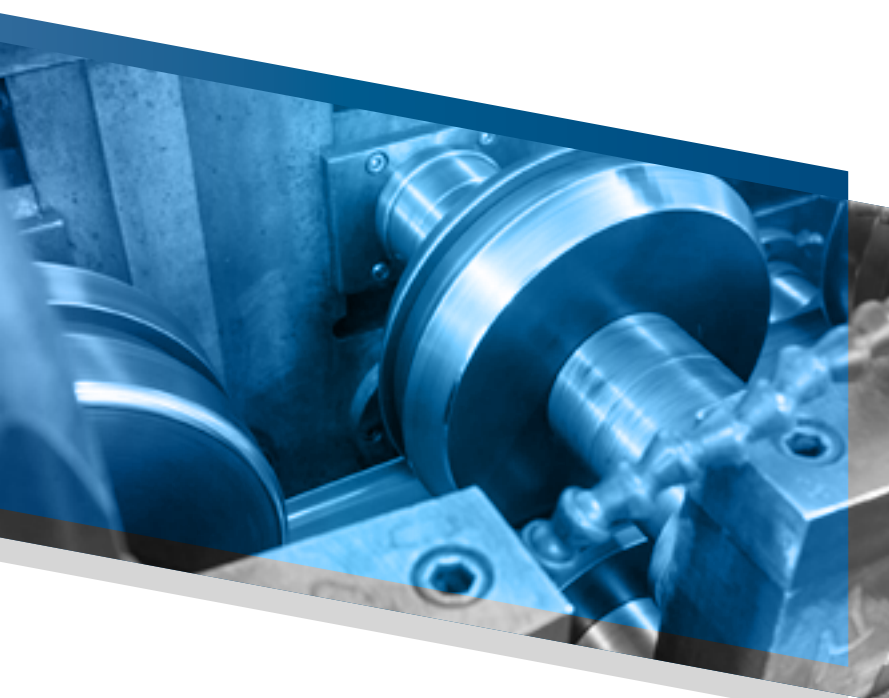

Fondata nel 1995, ProArt nasce come officina specializzata nella carpenteria leggera e cresce fino a diventare un hub industriale d'avanguardia. Oggi le nostre persiane, le nostre grate di sicurezza e i nostri infissi, prendono vita su linee automatizzate proprietarie: bobine di acciaio vengono profilate, saldate e verniciate "in continuo", garantendo finiture architettoniche di altissima qualità senza perdere la flessibilità del pezzo unico su misura.



DA OFFICINA A INDUSTRIA HI TECH

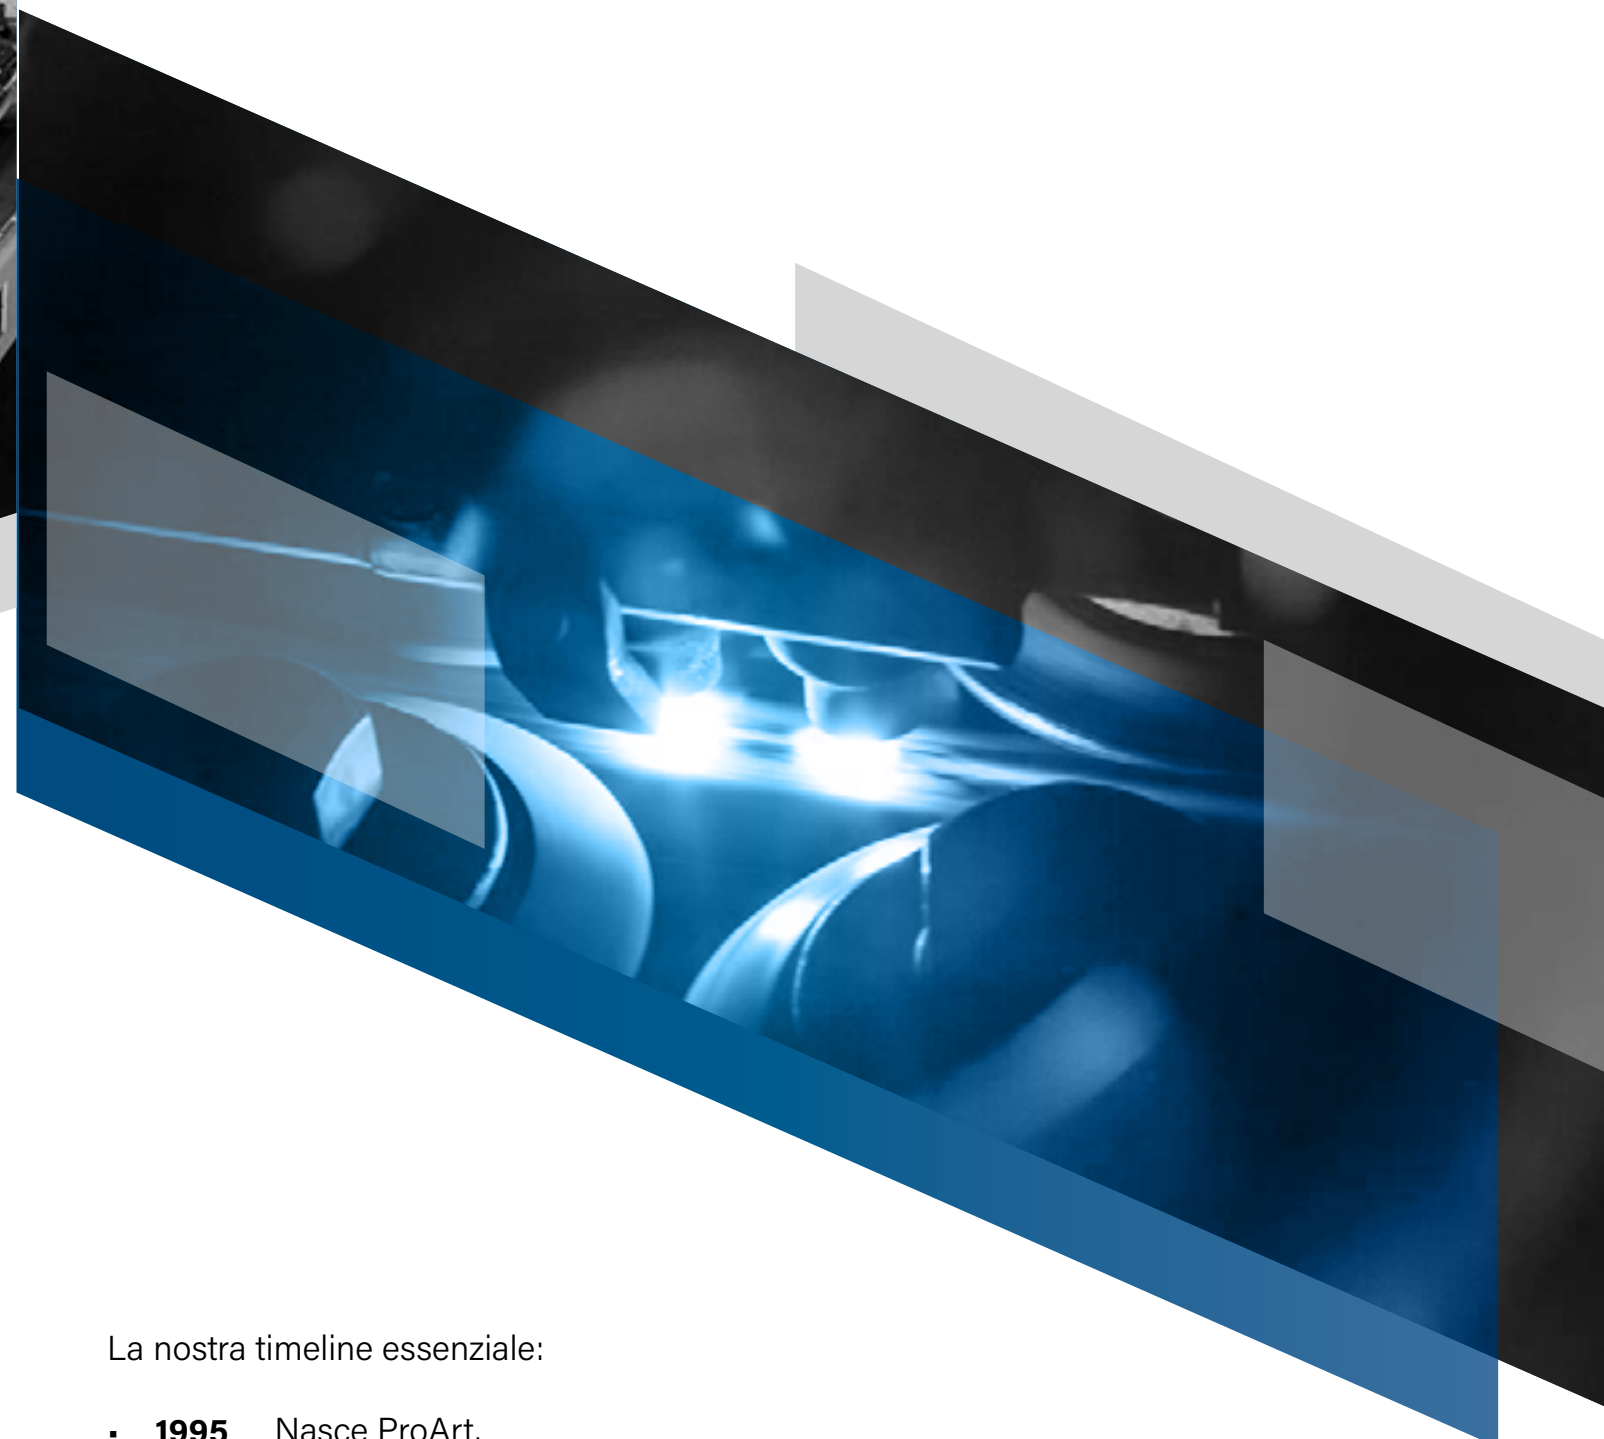

La nostra timeline essenziale:

- **1995** Nasce ProArt.
- **2003** Depositato il marchio Alladin.
- **2003** Introduzione della prima linea automatica di profilatura.
- **2004** Brevetto per innesto ante "Maschio-Femmina": One-Block e meccanismo a sbalzo.
- **2007** Avvio della nuova isola robotica d'assemblaggio.
- **2015** Avvio della nuova linea di verniciatura robotizzata.
- **2018** Sviluppo della applicazione Place N Try.
- **2026** Registered design **Alladin decor**



DAL FUOCO ALLA FORMA

Il ferro: l'uomo lo piega, lo martella, lo temprava da millenni.

Ma trasformarlo in un'architettura di sicurezza capace di custodire ciò che amiamo, senza tradire l'eleganza del design contemporaneo, è un'impresa che pochi possono rivendicare.

LA NOSTRA QUOTIDIANITÀ:

FORZA PRIMORDIALE, PRECISIONE ASSOLUTA

Dalla colata all'ultimo micron di tolleranza, guidiamo ogni scintilla del processo. Il metallo si flette, si salda, si modella: nasce un manufatto che fonde tecnologia, protezione e bellezza.

PROFILO PROPRIETARIO, IDENTITÀ INCONFONDIBILE

Mentre il mercato attinge a profili commerciali replicabili ovunque, noi scolpiamo il nostro stampo. È la differenza tra un oggetto indossato e un'armatura forgiata su misura.

CATENA PRODUTTIVA INTERNA

- Progettazione CAD/CAM proprietaria
- Profilatura e curvatrici dedicate
- Verniciatura robotizzata 4.0

Ogni stazione è un anello saldato a un'unica finalità: qualità integrale.

SICUREZZA CERTIFICATA, ESTETICA NON NEGOZIABILE

Test antieffrazione ai vertici di classe europea; linee pulite, proporzioni armoniche, finiture sartoriali. La protezione diventa design.



IL BREVETTO CHE RIDEFINISCE LA GRATA DI SICUREZZA

Abbiamo ottenuto un brevetto europeo per il sistema ad ante intere senza snodi: un'innovazione che elimina punti deboli strutturali, assicura un'estetica pulita e offre la massima libertà di apertura in qualsiasi configurazione di installazione.





COLLEZIONI GRATE

Le **quattro** collezioni che compongono i disegni delle grate **ProArt** non si limitano a offrire caratteristiche estetiche in grado di valorizzare le vostre finestre, ma racchiudono anche tutta la robustezza necessaria per garantire un'efficace protezione anti-intrusione.

Tutti gli elementi che costituiscono i disegni sono realizzati in **acciaio pieno e saldati tra loro**, assicurando così solidità e durata nel tempo. Ogni disegno presente nel nostro catalogo può essere integrato in qualsiasi meccanismo di apertura **ProArt** che, a differenza delle aperture a snodo, non necessitano di spezzare le ante, per consentire

l'apertura verso l'esterno.

Per comporre una grata ProArt personalizzata, è sufficiente scegliere il disegno preferito, che può essere abbinato a tutte le varianti di meccanismo disponibili nella nostra gamma.

È possibile realizzare grate su misura replicando disegni forniti come campione; il nostro ufficio tecnico sarà a disposizione per consigliare gli spessori, le distanze e il trattamento anticorrosione più idonei, garantendo così sicurezza, durata e un risultato conforme alle vostre esigenze.

DOTAZIONI STANDARD GRATE

- Fondo zincante più verniciatura ral a polvere poliestere per esterno
- Serratura montante a 3/2 punti di chiusura corsa 25 mm
- Mezzo cilindro modello europeo con chiave piatta
- Un'unificazione dei mezzi cilindri (*una chiave cad*)
- Tasselli in nylon con vite torx
- Tappi in plastica copri-viti
- Imballo con paraspigoli e aircap
- Manuale di installazione

Profilo Classic

- Aste di chiusura con puntale in acciaio pieno di diametro 20 mm
- Deviatori a scatto per 3^a e 4^a anta

Profilo Elegant

- Deviatori a paletto regolabile per 3^a e 4^a anta
- Aste di chiusura con puntale regolabile in acciaio pieno di diametro 18 mm

NORME ASSICURATIVE E CERTIFICAZIONI
VEDI PAGINA: 84




CARATTERISTICHE E OPTIONAL DISPONIBILI

I prossimi disegni riportano una serie di lettere che descrivono la costruzione o le opzioni disponibili.


VARIANTI




T TONDO Ø16 mm

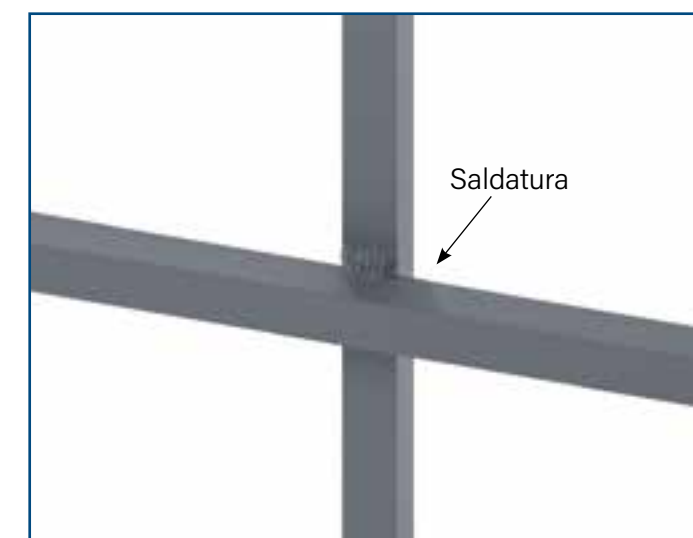

Q QUADRO 14x14 mm

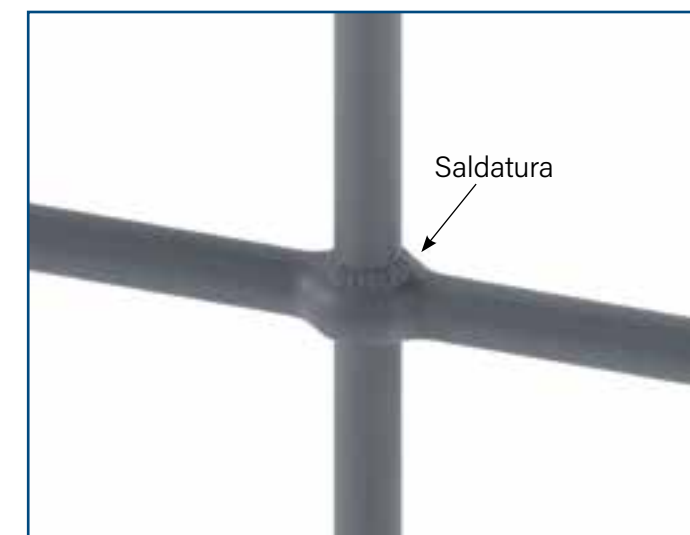

W TONDO Ø16 mm

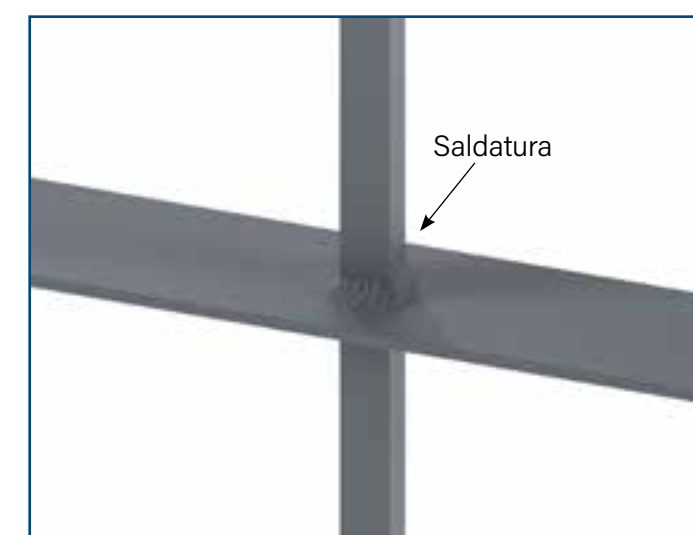

K QUADRO 14x14 mm + PIATTO

OPTIONAL



+BA BORCHIA ALTERNATA

+BL BORCHIA IN LINEA



TREND


**LA NUOVA GENERAZIONE DELLA
SICUREZZA MINIMALISTA**

Disegnata per ambienti moderni, la linea trend si caratterizza per uno stile essenziale e per la tecnologia costruttiva più evoluta: profili puliti, saldature su linea quadrata, ingombri contenuti. In particolare, la collezione trend, composta da grate con disegni molto puliti, esclusivamente a righe verticali, orizzontali e qualche diagonale, offre un'estetica architettonica rigorosa e contemporanea. È la scelta ideale per chi desidera sicurezza, eleganza e linearità.





SEMPLICE

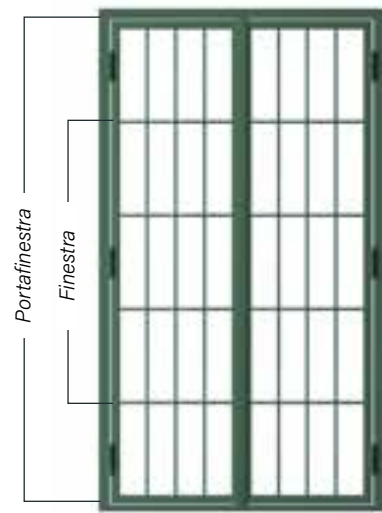


Variante

Q

Optional

+BA
+BL

TREND

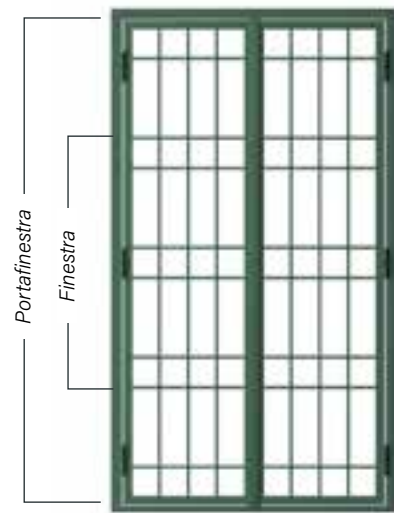


Variante

Q



BLADE

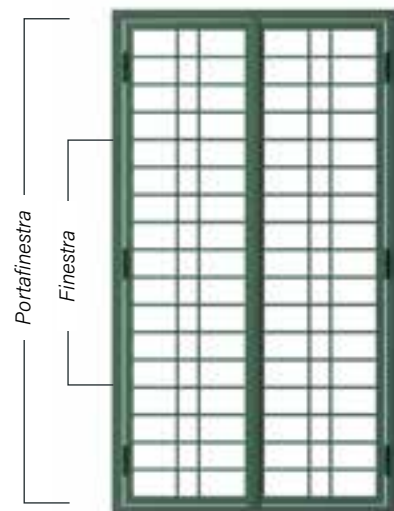


Variante

Q



Axis

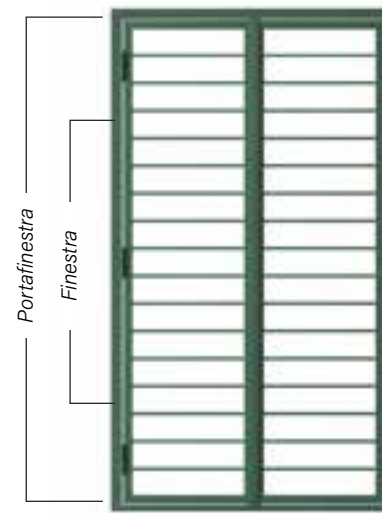


Variante

Q

T



ALIDA

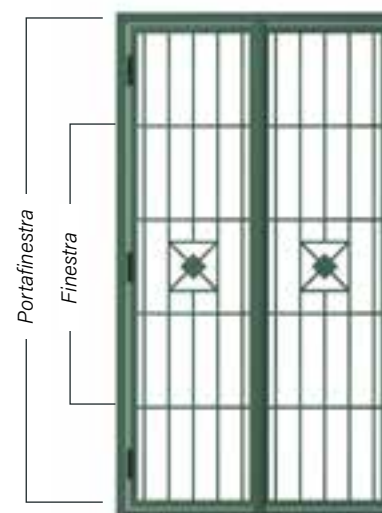


Variante

Q



ALLADIN DECOR

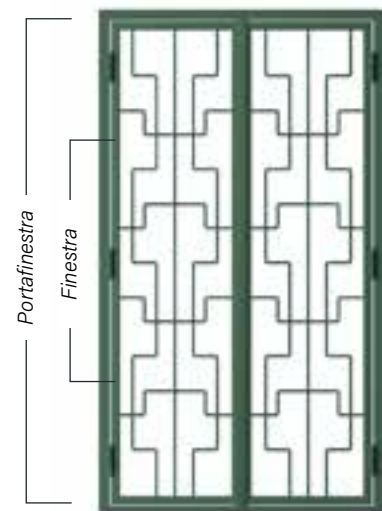

Variante

Q



Storica


**SEMPlicità FUNZIONALE E FORME
COLLAUDATE**

La linea Storica comprende i modelli più diffusi e richiesti, caratterizzati da disegni geometrici semplici – tondi, quadri, moduli base e qualche linea evergreen con disegni che uniscono solidità, efficienza produttiva e versatilità d'uso.

È la soluzione più razionale per edifici residenziali moderni, ambienti commerciali o installazioni dove la funzione viene prima della forma.

La linea standard è caratterizzata da una tecnologia di produzione tradizionale.

ALBA

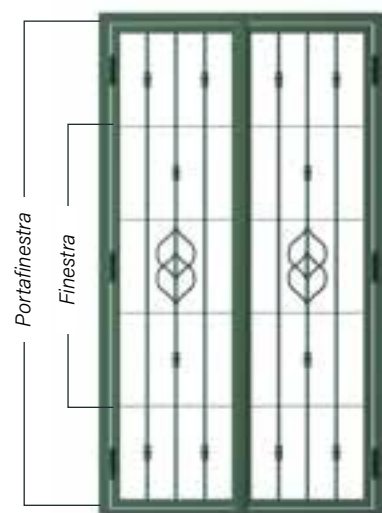

Variante


Q
K
T

Optional

+BA
+BL



MATILDE

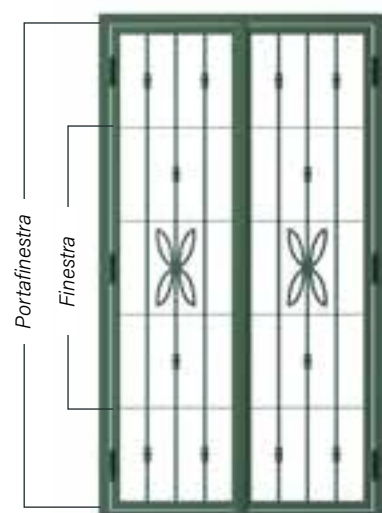

Variante


Q
K
T

Optional

+BA
+BL



AMBRA

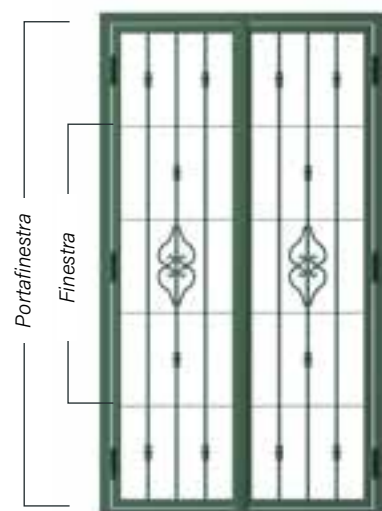

Variante


Q
K
T

Optional

+BA
+BL



ARRIGO

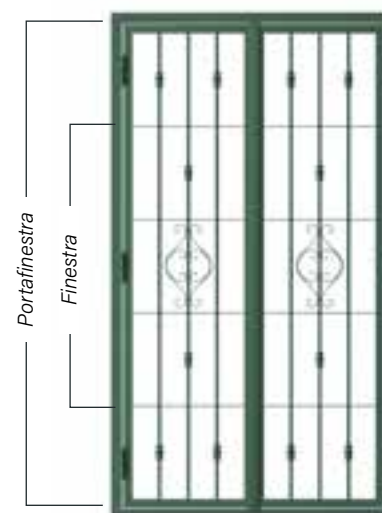

Variante


Q
K
T

Optional

+BA
+BL



INDIA

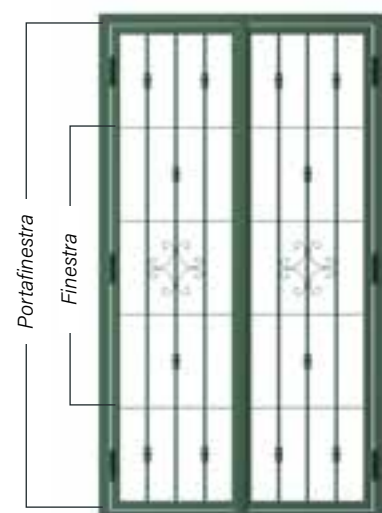

Variante


Q
K
T

Optional

+BA
+BL



INGLESE

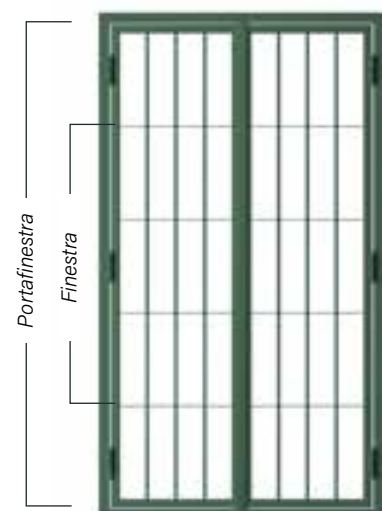

Variante


K
T

Optional

+BA
+BL



VISCONTEO

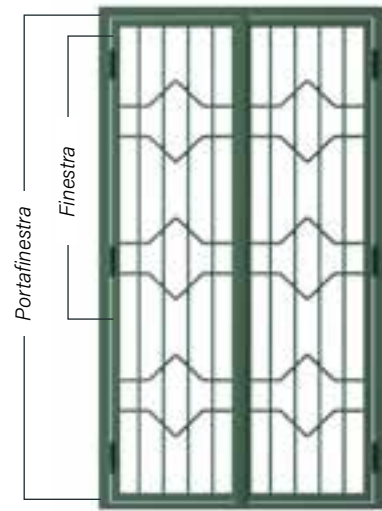


Variente

Q



BRAND

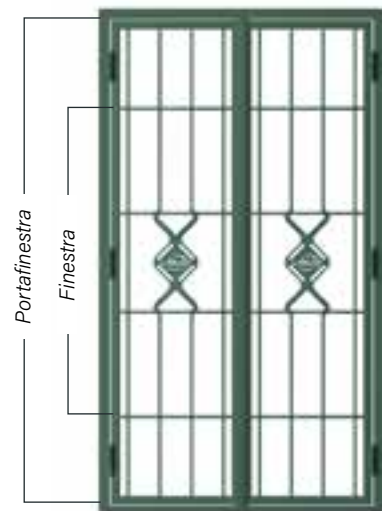


Variente

Q



STILO

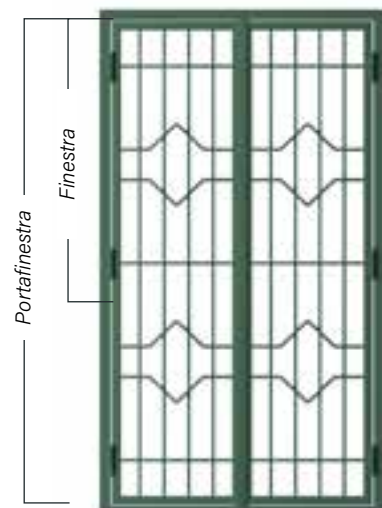


Variente


Q



PANTOGRAFO

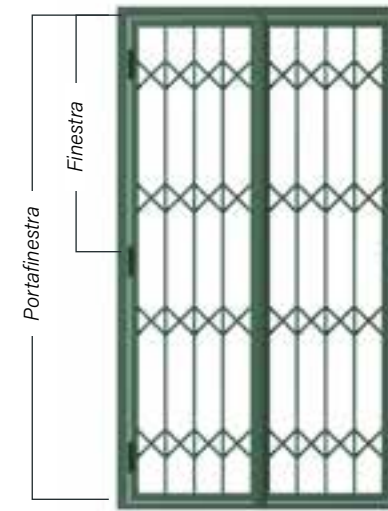

Decoro in piatto
15x6 mm

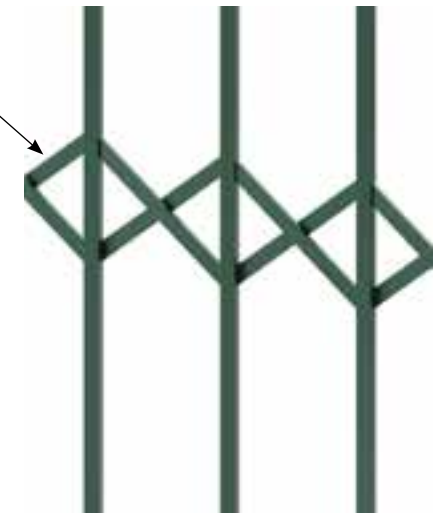


Variente


Q



DOPPIO PANTOGRAFO

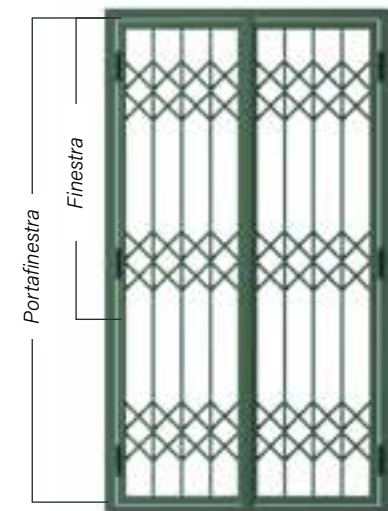


Decoro in piatto
15x6 mm

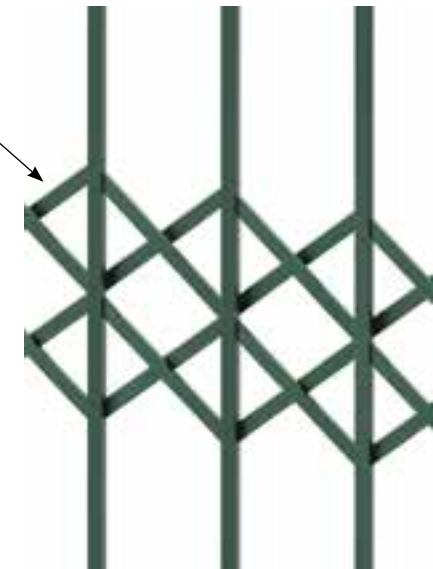

Variente

Q

MILANO ANTICA

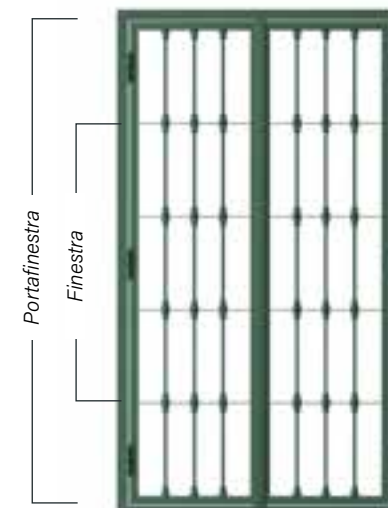

Variente


K

T





PITTORESCO

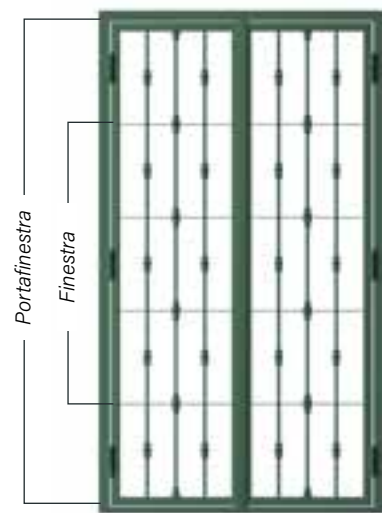


Variante

K
T



MILANESIO

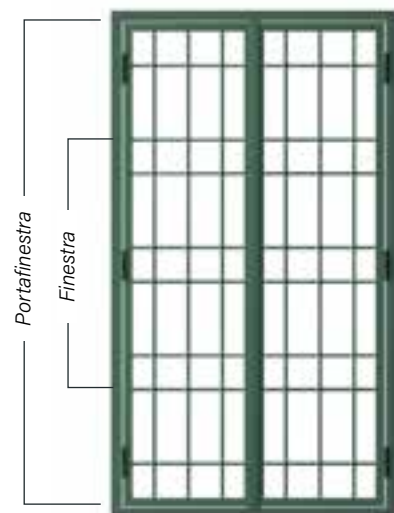


Variante

W



ALTERNATO

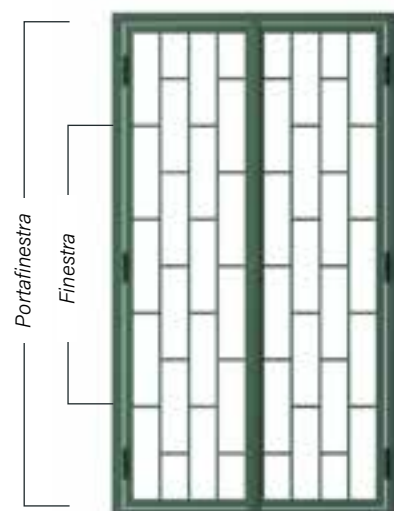

Disegno
complanare




Variante

Q




ROMBI

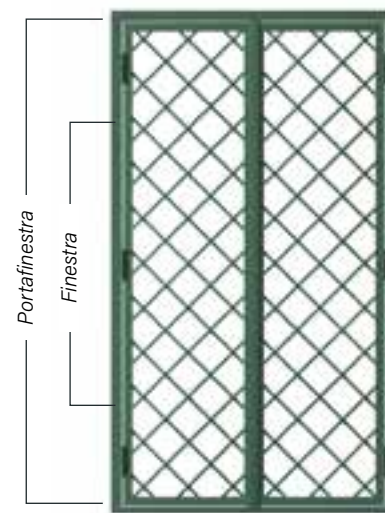

Variante

Q

GAJ


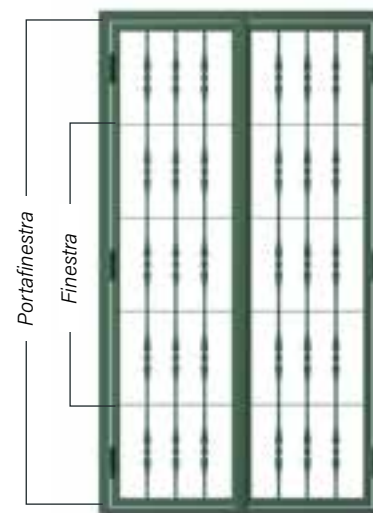


Variante

K



OSCAR

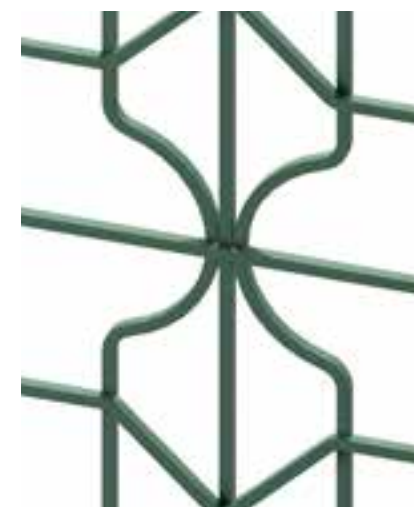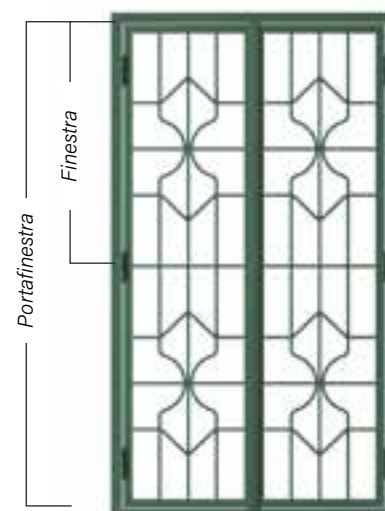

Variante

Q



LIBERTY


**LEGGEREZZA E ARREDO CON UN
TOCCO VINTAGE**

Si distingue per la sua composizione estetica, che armonizza la robustezza funzionale con l'eleganza intrinseca di decori di ispirazione vintage, richiamando lo stile distintivo del Liberty.


SFORZA

Variante

Q

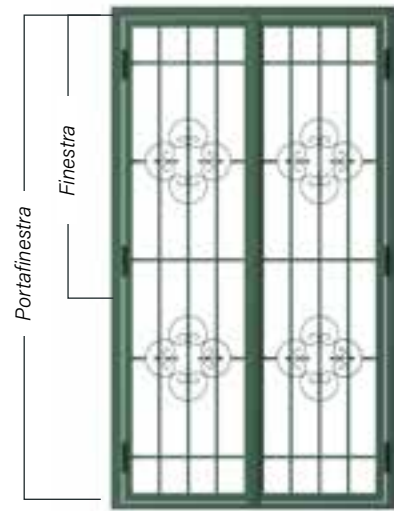


Decoro sovrapposto

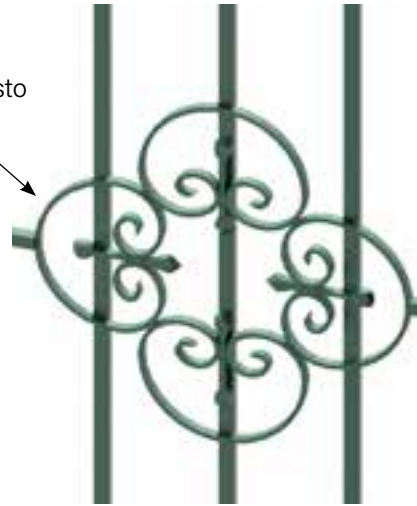

FIORE

Variante


K

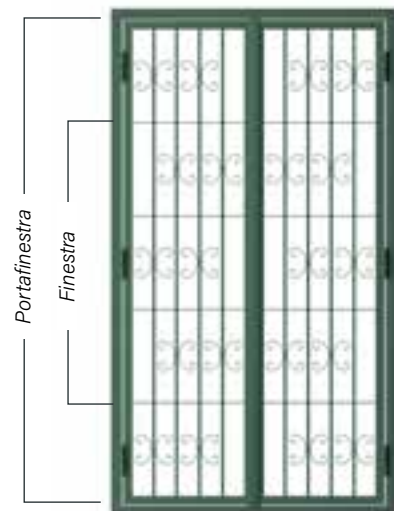

NOCE

Variante


Q

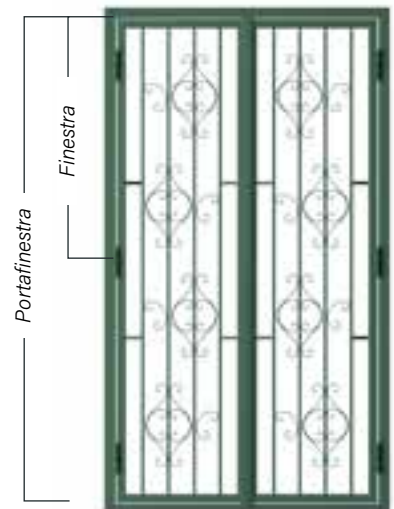

IMPERO

Variante


T

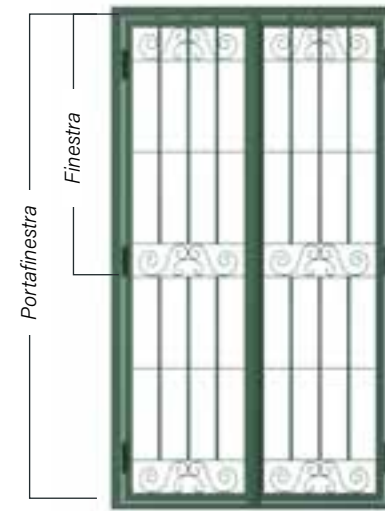

CERCHI

Variante


K

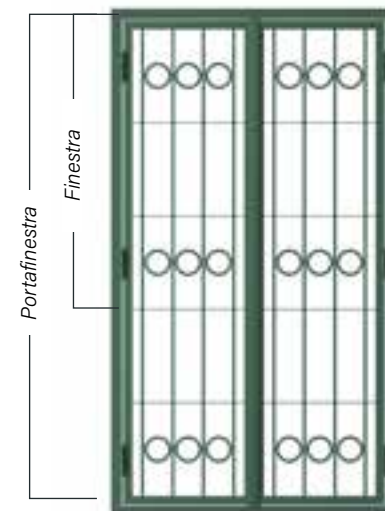

TULIPANO

Variante

T

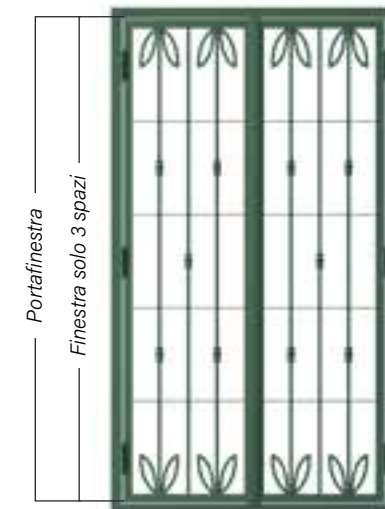



Luxury

TRADIZIONE, DECORO E IDENTITÀ.


Pensata per contesti storici o ambienti dal gusto classico, la linea Luxury ripropone grate con disegni importanti, con finiture a volte fascette.

È una linea ad alto contenuto artigianale inserito nella meccanica delle inconfondibili grate ProArt, il giusto compromesso per inserire i manufatti più pregiati in una movimentazione all'avanguardia.

FERRI

Variante


W

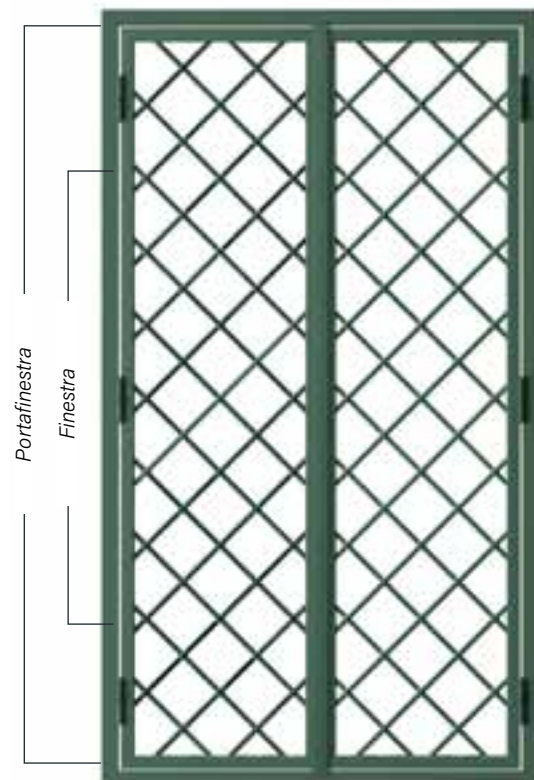

STORICO

Variante



W

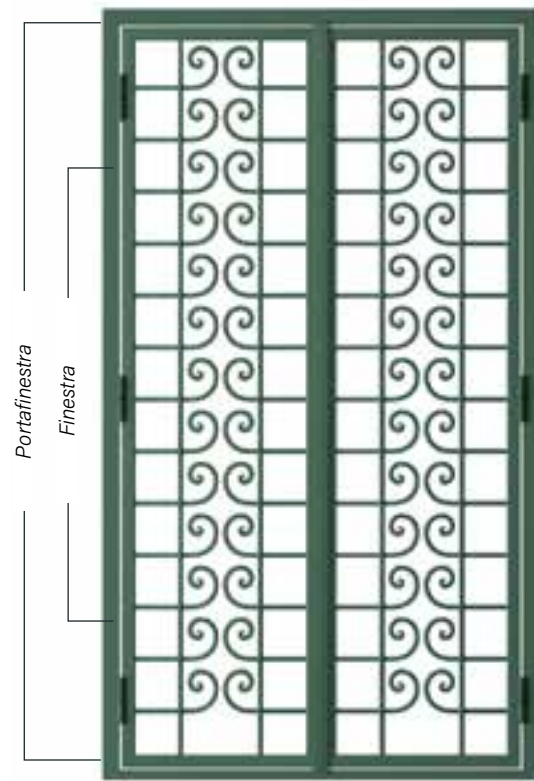

MOSAICO

Variante



Q

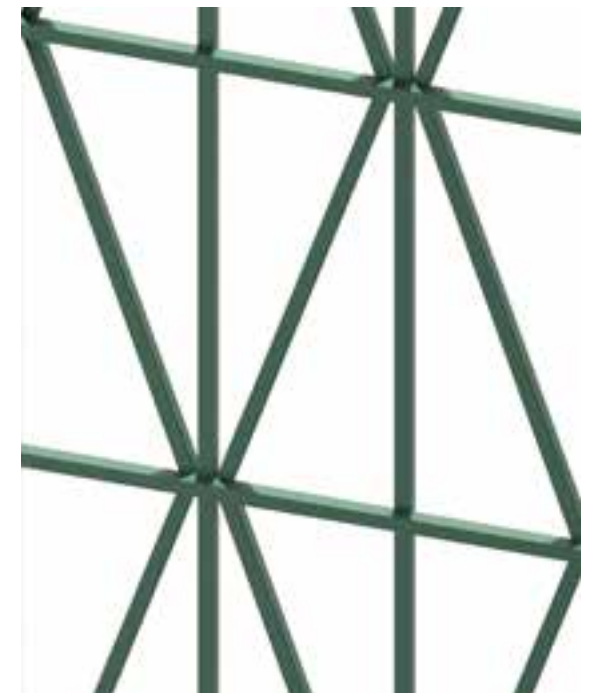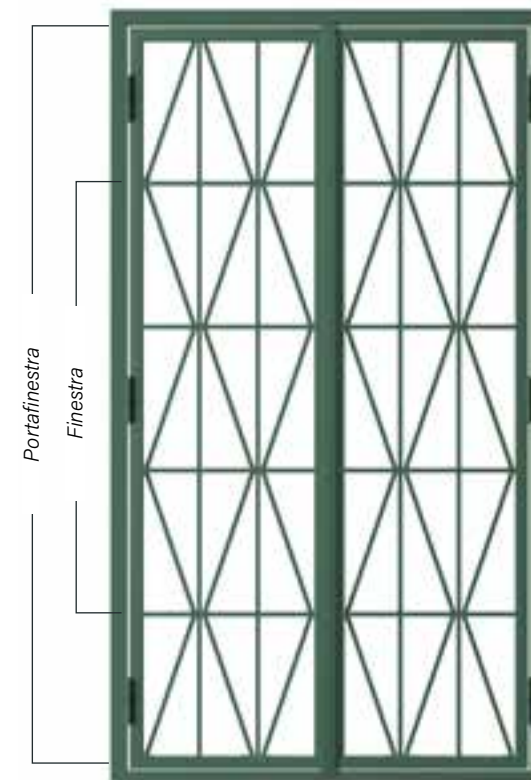

SALISBURGHESI

Variante

FASCETTATO

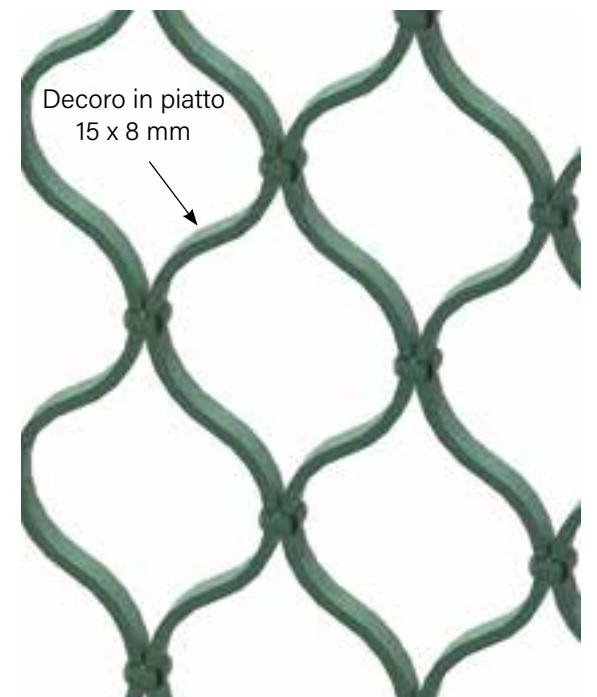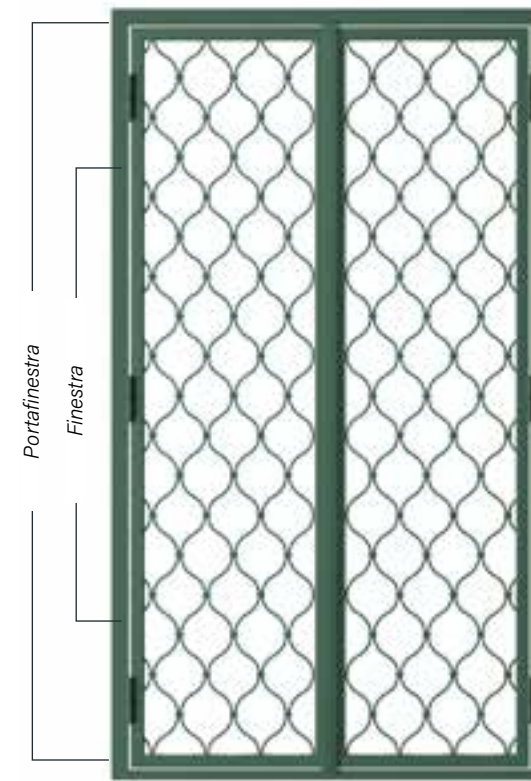



Nei contesti urbani è frequente la presenza di tapparelle o avvolgibili esterni: in questi casi, la soluzione di apertura ideale è quella verso l'esterno (*le grate con apertura a Cardine possono anche essere realizzate con apertura verso l'interno*). Come illustrato nelle immagini di questa sezione, le grate a cardine ProArt vengono installate in linea con la superficie esterna del muro, garantendo un perfetto allineamento estetico. Il telaio perimetrale sagomato, studiato per unire funzione e finitura, ricopre parzialmente lo spigolo del muro.

**ProArt,
il Design della Sicurezza**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Cardini saldati, con rotazione su cuscinetti a sfera in acciaio



Puntale autocentrante da 20mm con 25 mm di corsa profilo Classic



Profilo Classic



Rostro antistrappo Classic



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle nebbie saline



Telaio sagomato nelle varie misure



Certificazione Istituto Giordano



Ingombro ridotto nodo centrale e trasversi




Serratura con cilindro europeo Iseo R6 a 2 / 3 punti di chiusura




Possibilità di chiave di cantiere



Quarto lato

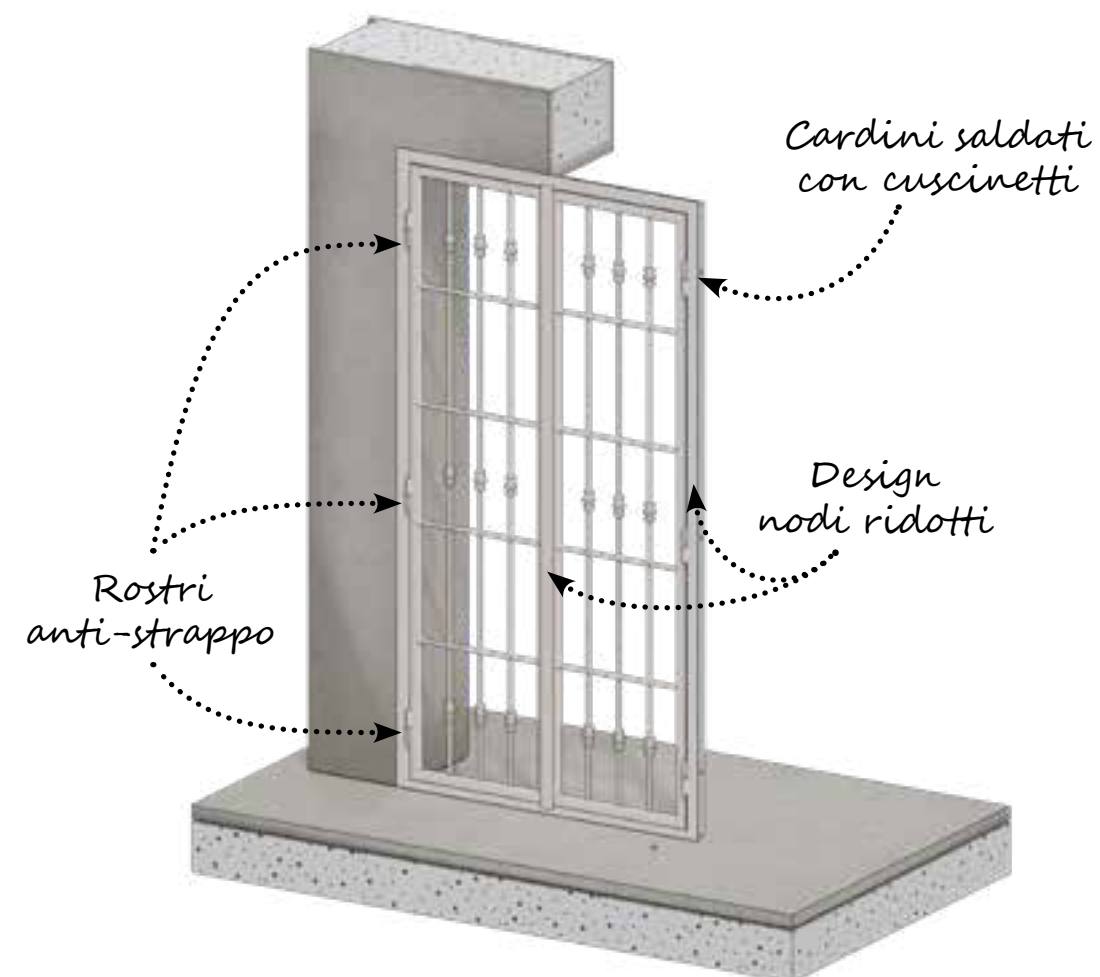

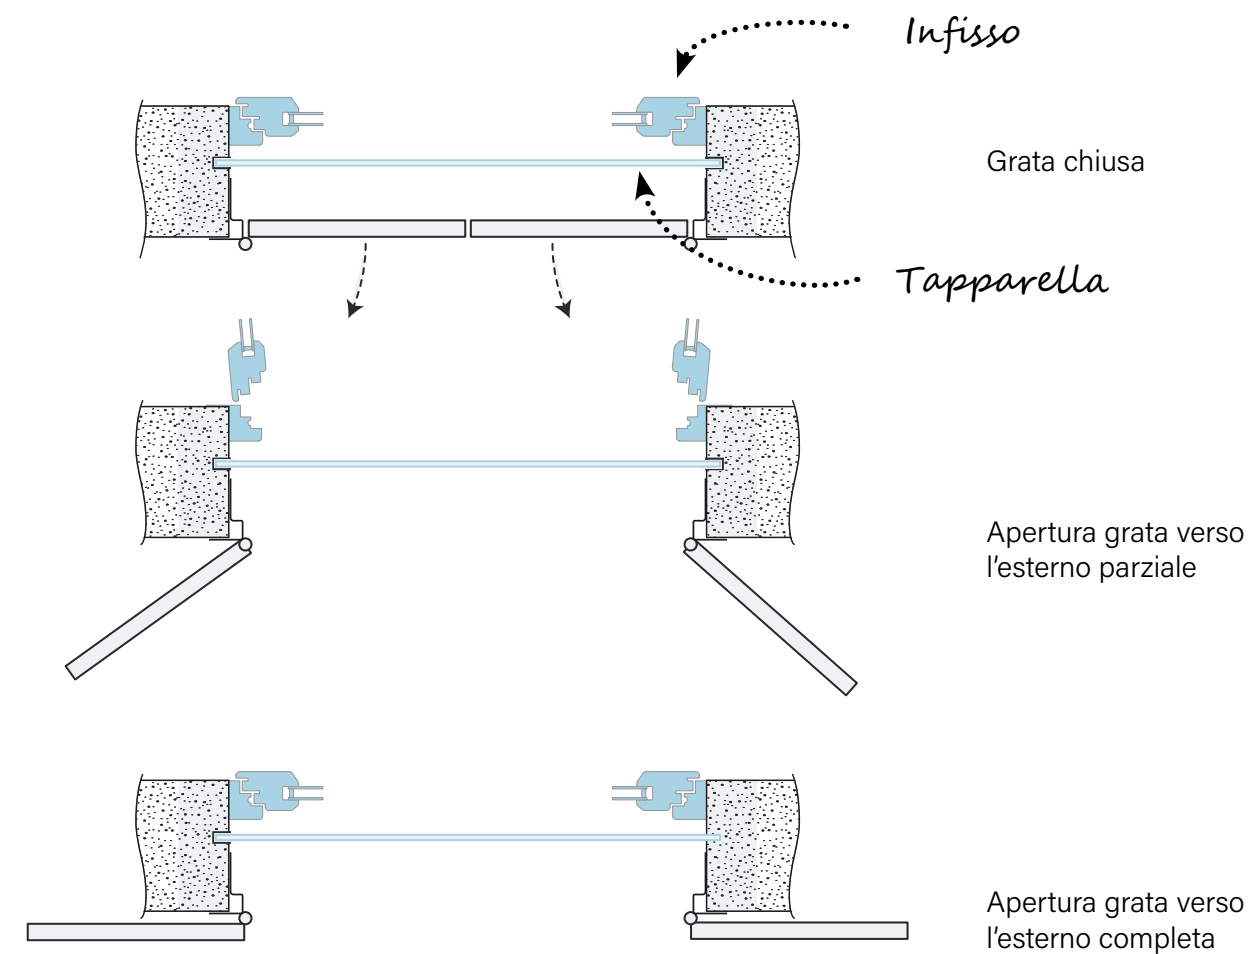

DETTAGLI TECNICI

Asola di alloggiamento puntale




Asola di inserimento del puntale, presente nella parte inferiore e superiore del telaio.

Deviatori a scatto



Puntale ad aggancio rapido per: terza o quarta anta, libro e pacchetto.

Cerniera collo lungo

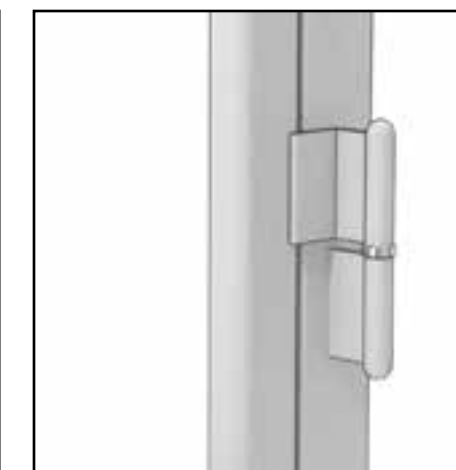


Su richiesta cerniere a collo per impacchettamento delle ante a 180°.

DUAL / PROFILO CLASSIC

La doppia apertura per utilizzo con persiane



asse anti-effrazione
CL3

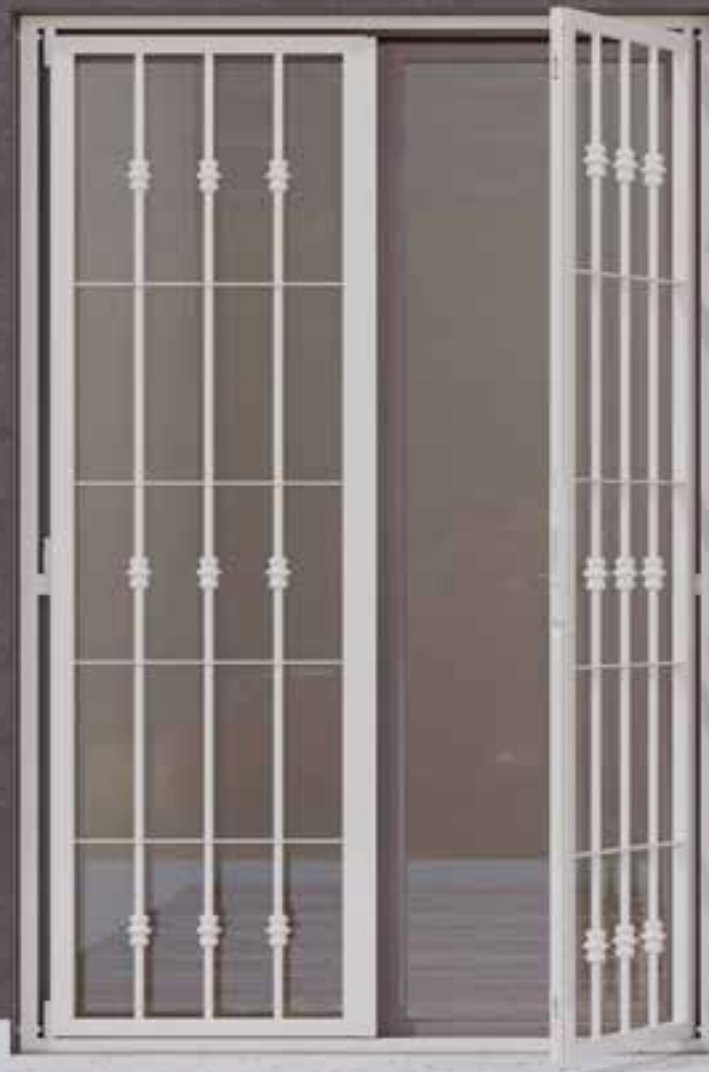

Quando all'esterno sono presenti persiane o altri elementi che impediscono l'apertura completa verso l'esterno, la soluzione ideale è il sistema Dual.

L'ingombro richiesto è minimo: bastano circa 4 cm di spazio tra le ante dello scuro e il serramento interno. Questo sistema offre la massima praticità in spazi ridotti, garantendo sicurezza, comfort e un perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica.

**ProArt,
il Design della Sicurezza**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Puntale autocentrante da 20mm con 25 mm di corsa profilo Classic



Profilo Classic



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle nebbie saline



Certificazione Istituto Giordano



Ingombro ridotto nodo centrale e traversi



Serratura con cilindro europeo Iseo R6 a 2 / 3 punti di chiusura




Possibilità di chiave di cantiere




Quarto lato



Abbinabile a zanzariera plissettata con spessore massimo grata + zanzariera: 60mm

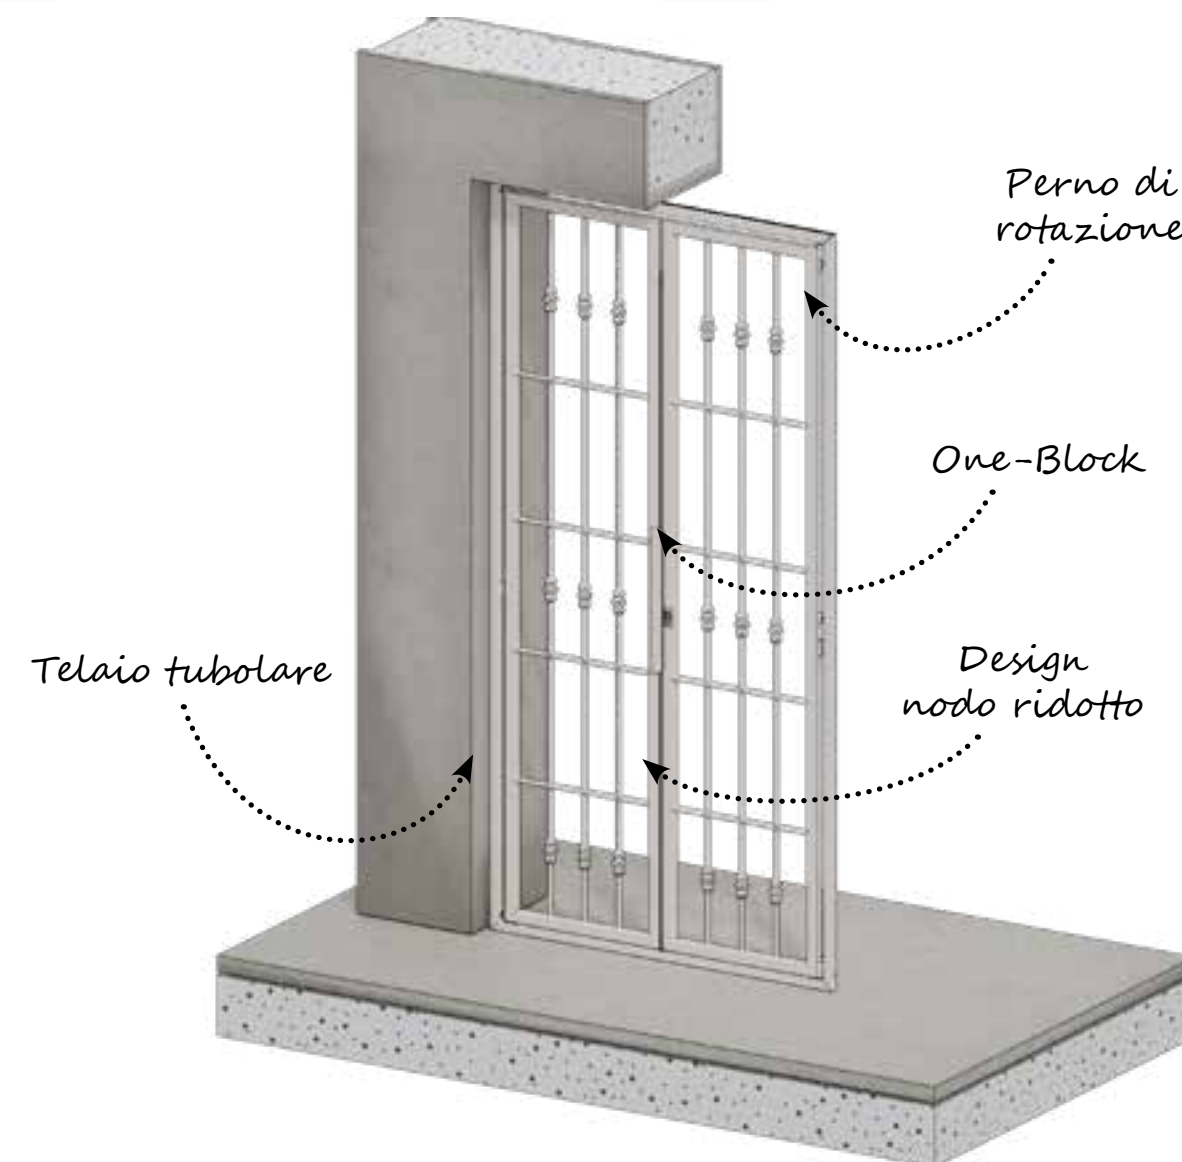


ProArt

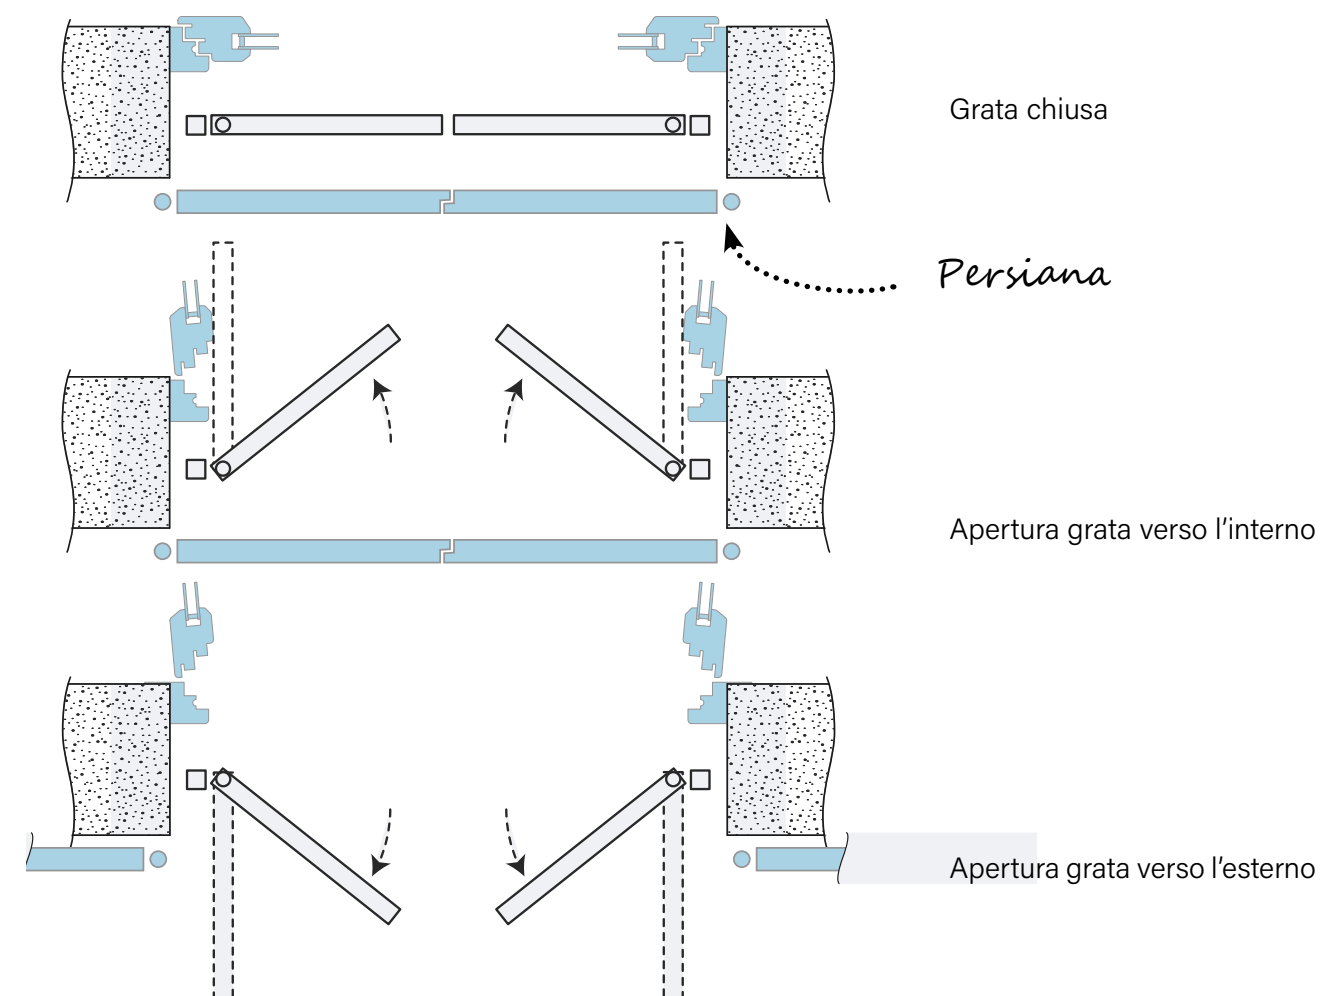


DETTAGLI TECNICI

Regolazione orizzontale

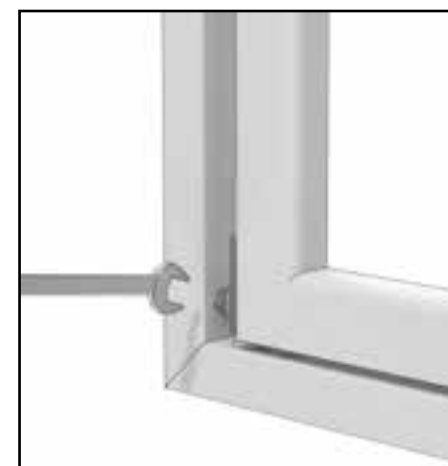


Le ante delle grate Dual ProArt sono regolabili in larghezza per eventuali compensazioni di fuori squadra.

Chiavistello

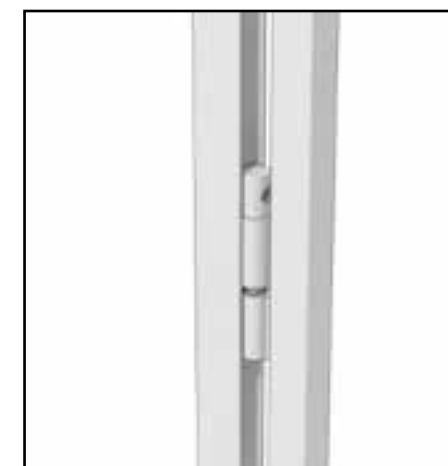

Perni ad innesto con funzione cerniera e rostro anti strappo.


Espansore di regolazione telaio

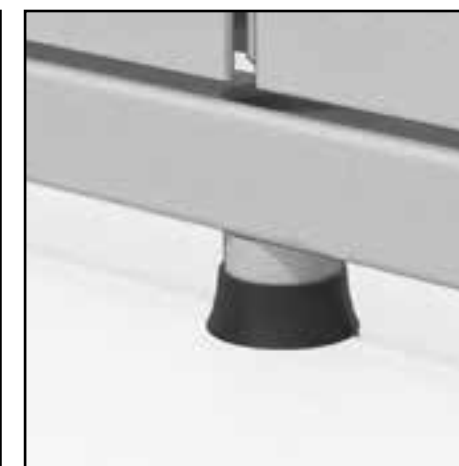

Questo espansore con ghiera di finitura, può compensare eventuali fuori squadra o pareti non perfettamente regolari.

DUAL JOLLY / PROFILO CLASSIC

La doppia apertura per utilizzo con scuri

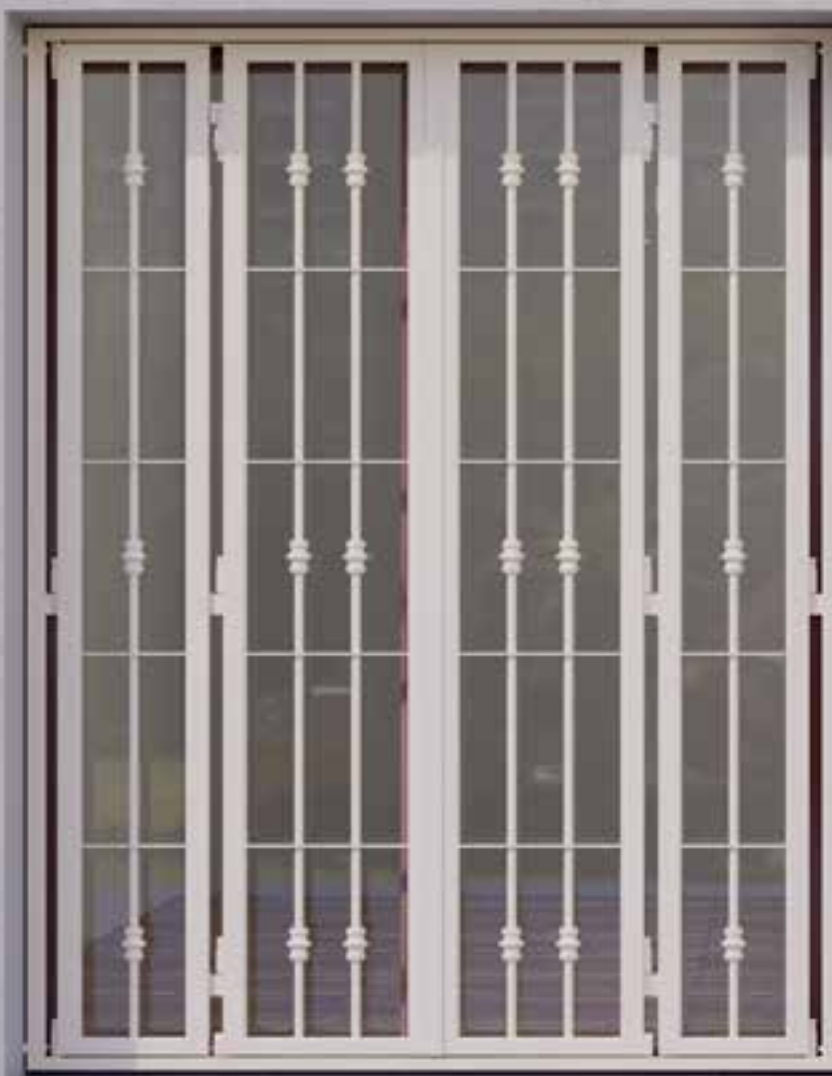

Quando le finestre sono dotate di oscuranti ad ante Jolly, tipici dell'architettura alla vicentina o alla padovana, il sistema Dual Jolly rappresenta la soluzione ideale.

Questo meccanismo riprende la funzionalità del sistema Dual, con apertura iniziale verso l'interno, ma aggiunge una doppia articolazione esterna.

In questo modo, la grata si integra perfettamente con i sistemi di chiusura tradizionali mantenendo accessibilità, sicurezza e un'estetica ordinata.

Il risultato è una soluzione fluida, compatta e funzionale, ideale per chi desidera massima libertà di movimento senza rinunciare all'eleganza e alla sicurezza della linea ProArt.

**ProArt,
il Design della Sicurezza**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Puntale autocentrante da 20mm con 25 mm di corsa profilo Classic



Profilo Classic



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle nebbie saline



Certificazione Istituto Giordano



Ingombro ridotto nodo centrale e traversi



Serratura con cilindro europeo Iseo R6 a 2 / 3 punti di chiusura




Possibilità di chiave di cantiere




Quarto lato




Abbinabile a zanzariera plissettata con spessore massimo grata + zanzariera: 60mm

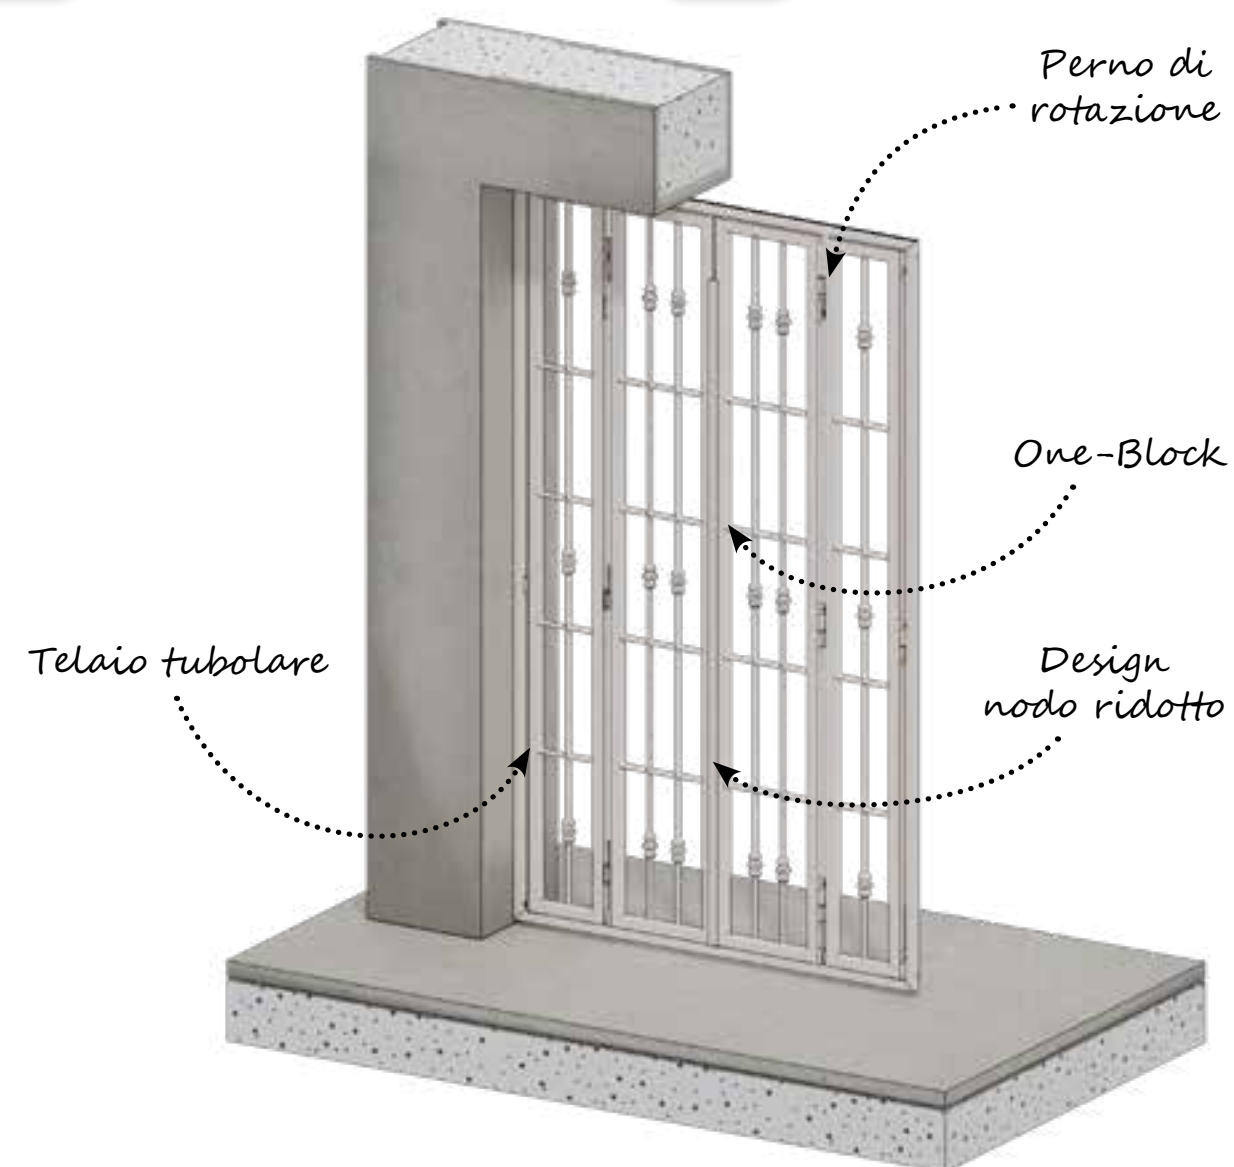

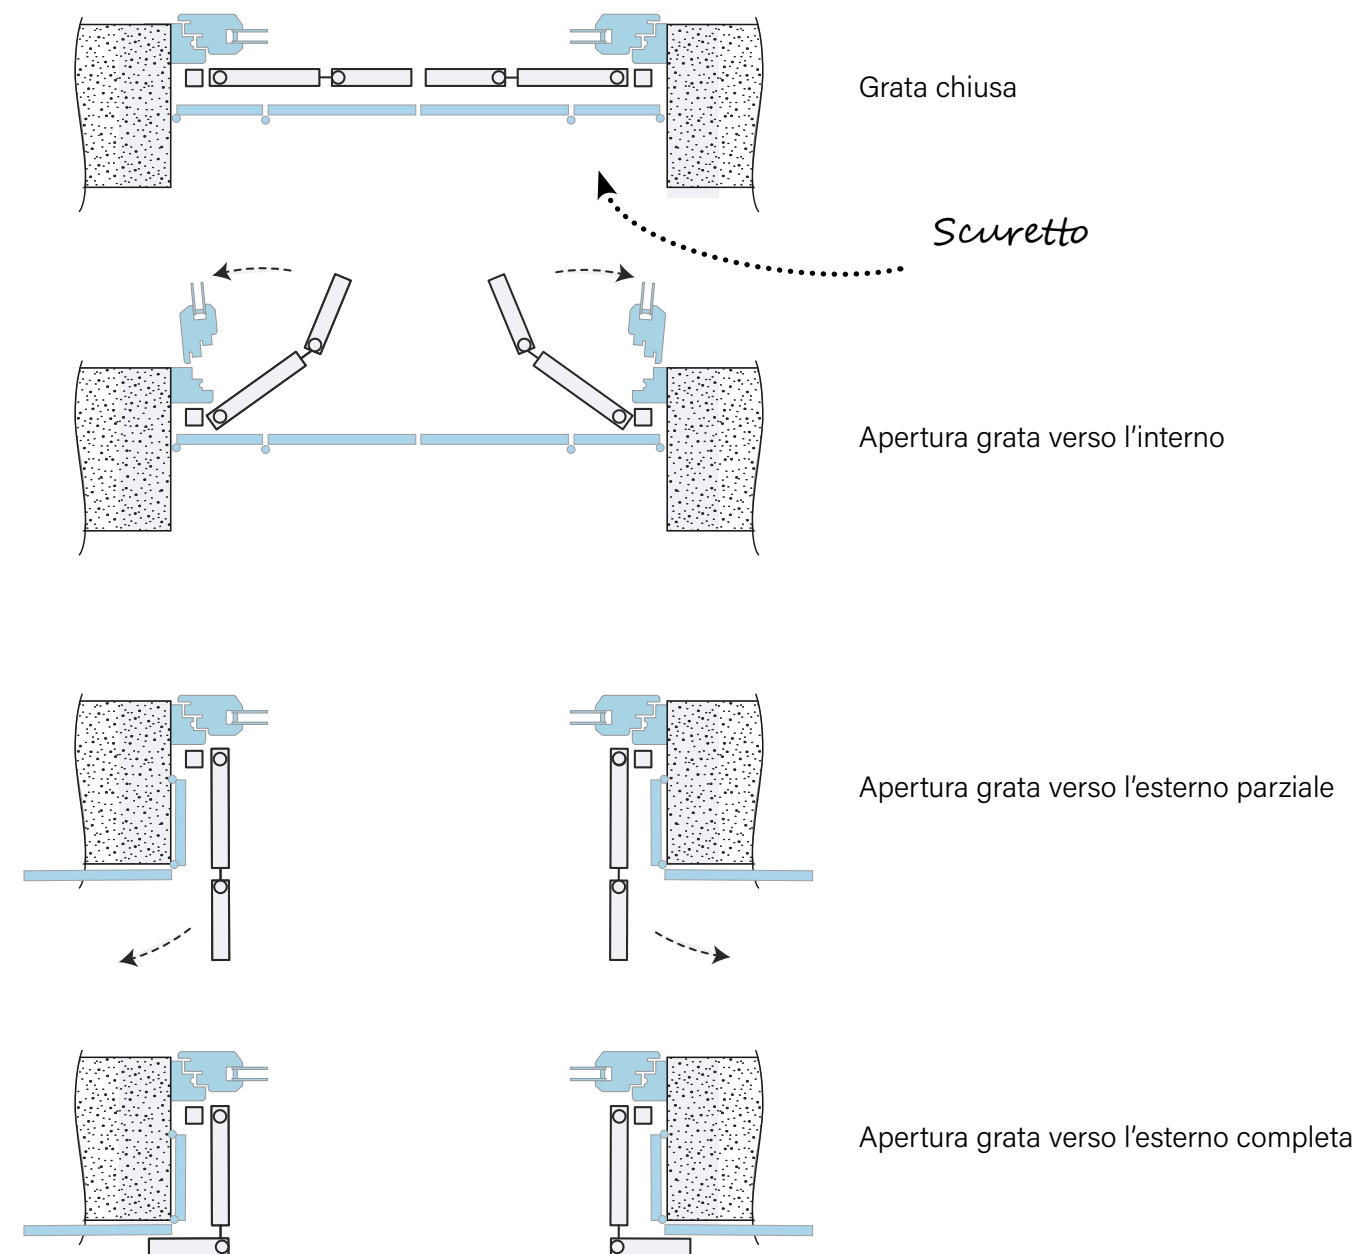


DETTAGLI TECNICI

Regolazione orizzontale

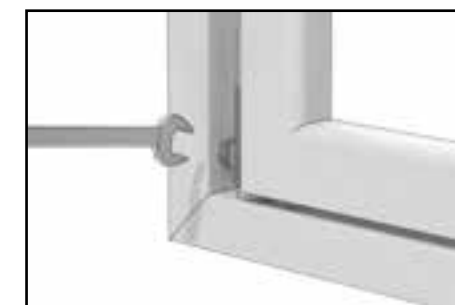


Le ante delle grate Dual ProArt sono regolabili in larghezza per eventuali compensazioni di fuori squadra.

Chiavistello

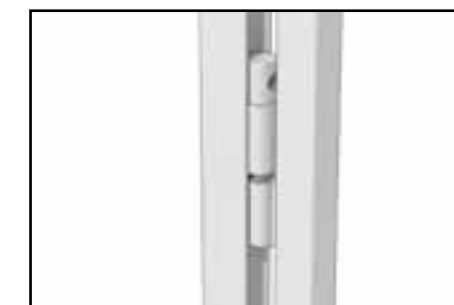

Perni ad innesto con funzione cerniera e rostro anti strappo.

Perno aggancio

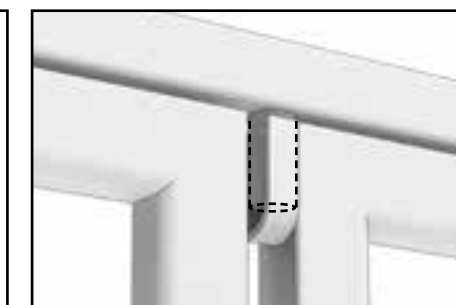

Perno da Ø20mm presente sopra e sotto il telaio per ancoraggio ante.

SBALZO / PROFILO CLASSIC

Il sistema "ROTOTRASLANTE" evoluto e brevettato



asse anti-effrazione
CL3



Il sistema Sbalzo rappresenta una vera evoluzione tecnologica rispetto ai tradizionali metodi di apertura. Grazie al suo brevetto esclusivo ProArt, questa soluzione consente alle ante di ruotare liberamente fino a 180°, sia verso l'interno che verso l'esterno, garantendo massima accessibilità e comfort d'uso.

Come il sistema Dual, permette di accedere facilmente alle persiane, ma con una libertà ancora maggiore: le ante possono scavalcare completamente le imposte, liberando totalmente il vano finestra.

**ProArt,
il Design della Sicurezza**

PATENT



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Puntale autocentrante da 20mm con 25 mm di corsa profilo Classic



Profilo Classic



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle nebbie saline



Certificazione Istituto Giordano



Ingombro ridotto nodo centrale e traversi



Serratura con cilindro europeo Iseo R6 a 2 / 3 punti di chiusura




Possibilità di chiave di cantiere



Quarto lato



Abbinabile a zanzariera plissettata con spessore massimo grata + zanzariera: 60mm

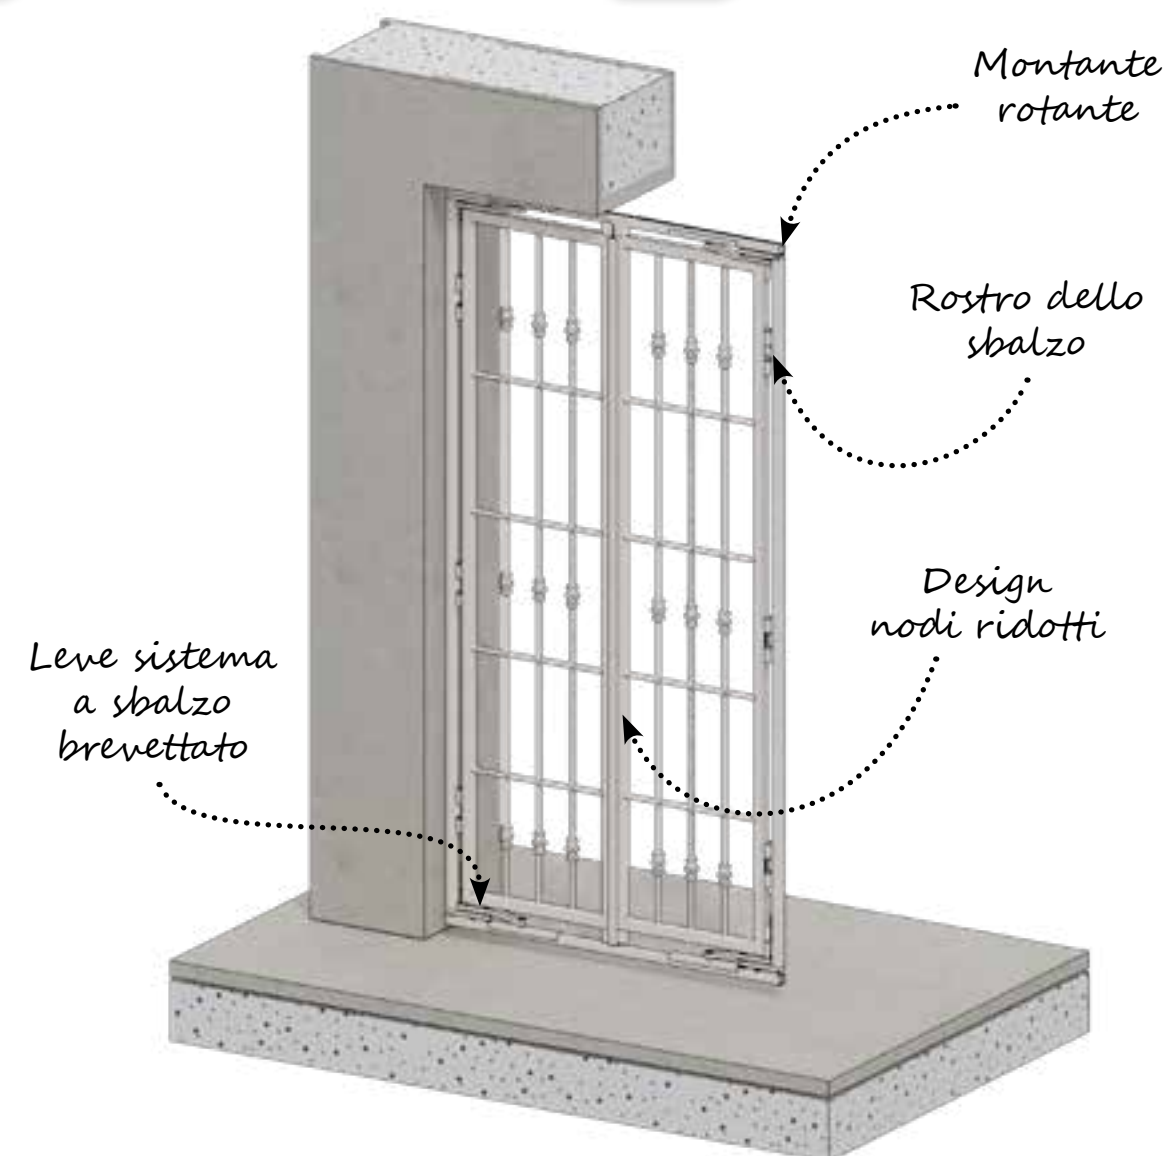


ProArt



Zanzariera
plissettata

VERSI D'APERTURA

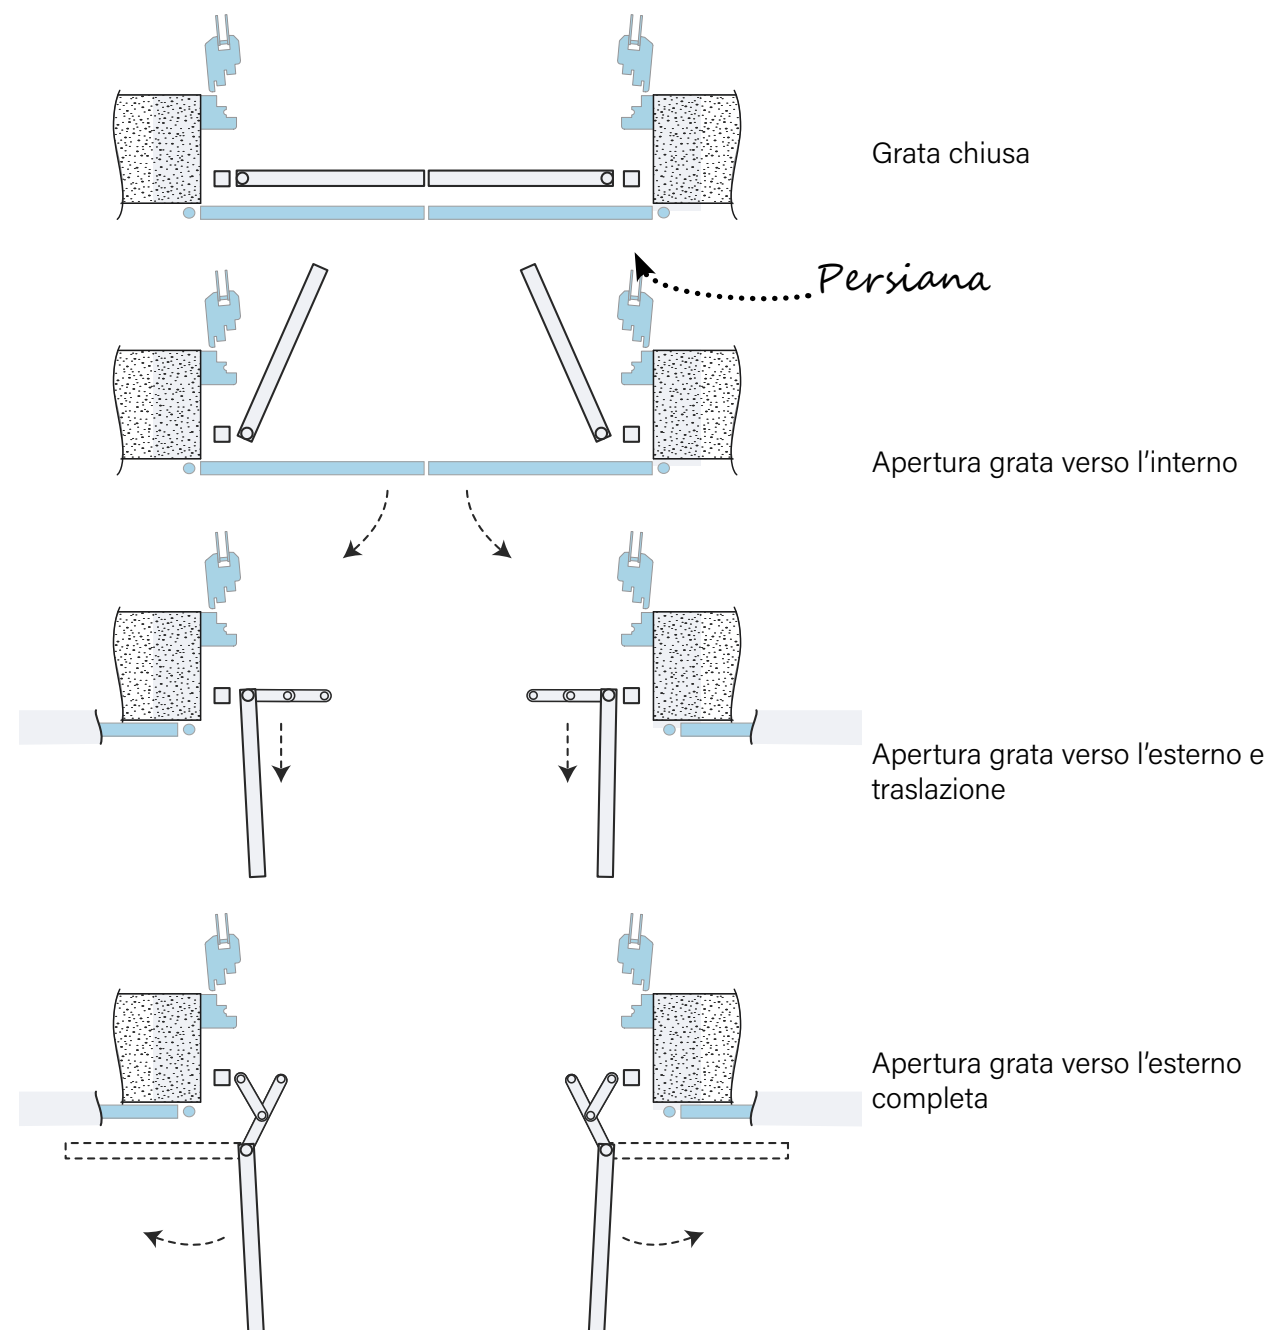


DETTAGLI TECNICI

Regolazione orizzontale



Con una brugola è possibile regolare la distanza fra le ante in posizione di chiusura.

Regolazione verticale


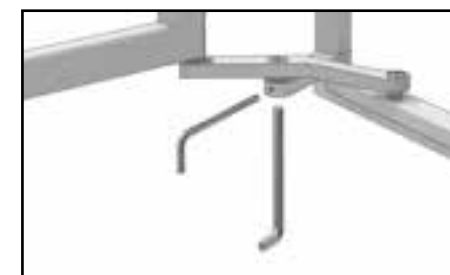


Con 2 brugole è possibile regolare l'altezza delle ante in base al carico delle stesse.

Espansore di regolazione telaio




Questo espansore con ghiera di finitura, può compensare eventuali fuori squadra o pareti non perfettamente regolari.

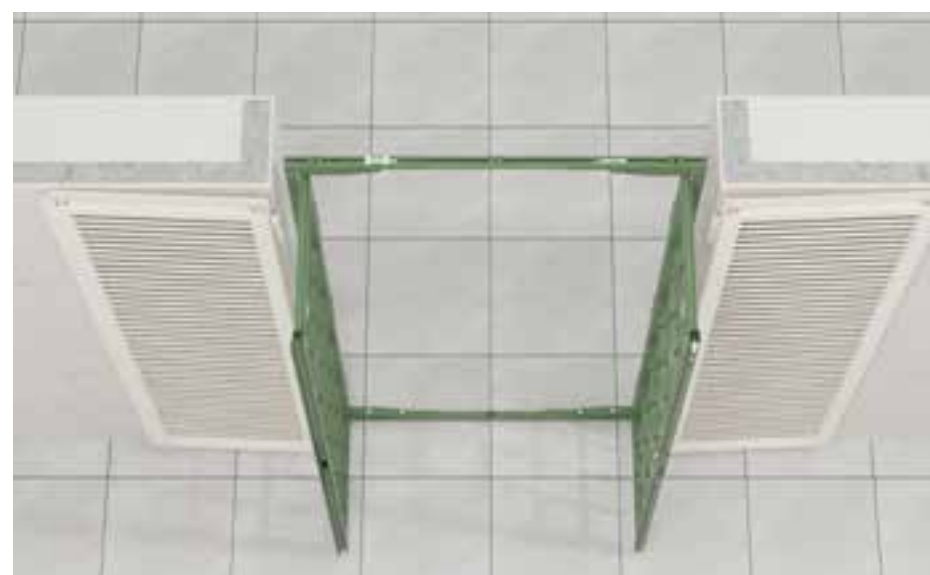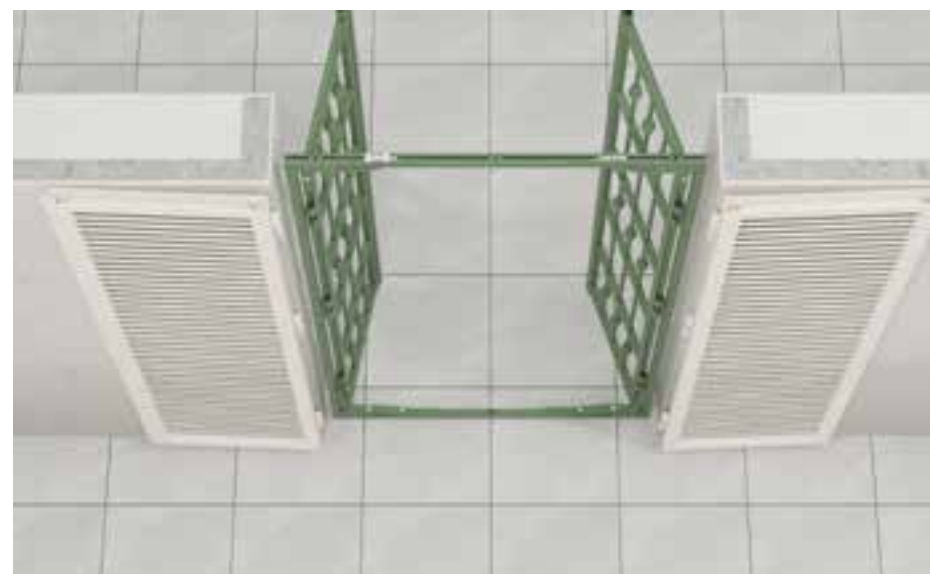

Sbalzo è un **sistema brevettato** ProArt rivoluzionario e intelligente per tutte quelle situazioni dove la grata deve superare lo spessore delle persiane o di altri ostacoli.

LUNGHEZZA LEVE / SPAZIO UTILE

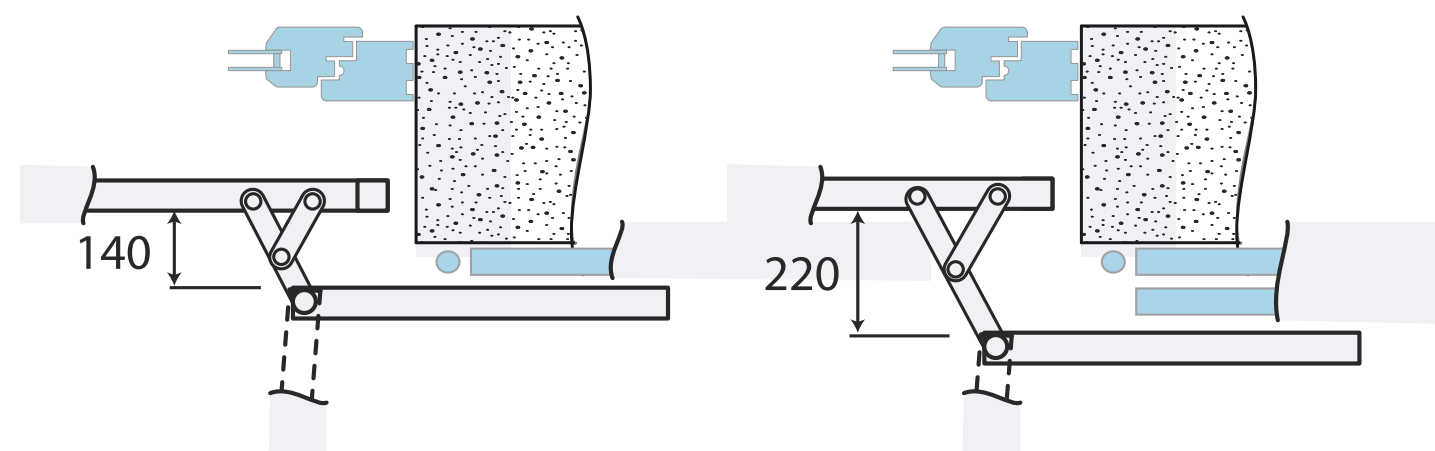

GRATA PIVOT / PROFILO ELEGANT

Per gli infissi con gli avvolgibili, abbinabile a zanzariere magnetiche.

Classe anti-effrazione
CL3

Come la grata a cardine, la grata Pivot è ideale in presenza di tapparelle avvolgibili. Grazie al telaio sagomato, consente ancoraggi anche dove i monoblocchi lasciano spazio al cappotto esterno.

Nelle abitazioni con chiusure perimetrali è possibile abbinarla a zanzariere a pannelli magnetici, permettendo la movimentazione simultanea di grata e zanzariera.

Realizzabile fino a quattro ante (due per lato), garantisce sicurezza anche per vani di grandi dimensioni, mantenendo un'estetica moderna e discreta.

ProArt,
il Design della Sicurezza

Registered
design

MECCANISMO



Profilo a "C" 45/10 mm
- fra ante e Anta
- fra anta e telaio



Cardini saldati, con rotazione su cuscinetti a sfera in acciaio



Puntale regolabile Ø18 mm con 25 mm di corsa profilo Elegant



Profilo Elegant



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle nebbie saline



Quarto lato



Telaio sagomato nelle varie misure



Certificazione Istituto Giordano



Ingombro ridotto nodo centrale e trasversi




Serratura con cilindro europeo Iseo R6 a 2 / 3 punti di chiusura



Possibilità di chiave di cantiere



Abbinabile a zanzariera a pannelli magnetica

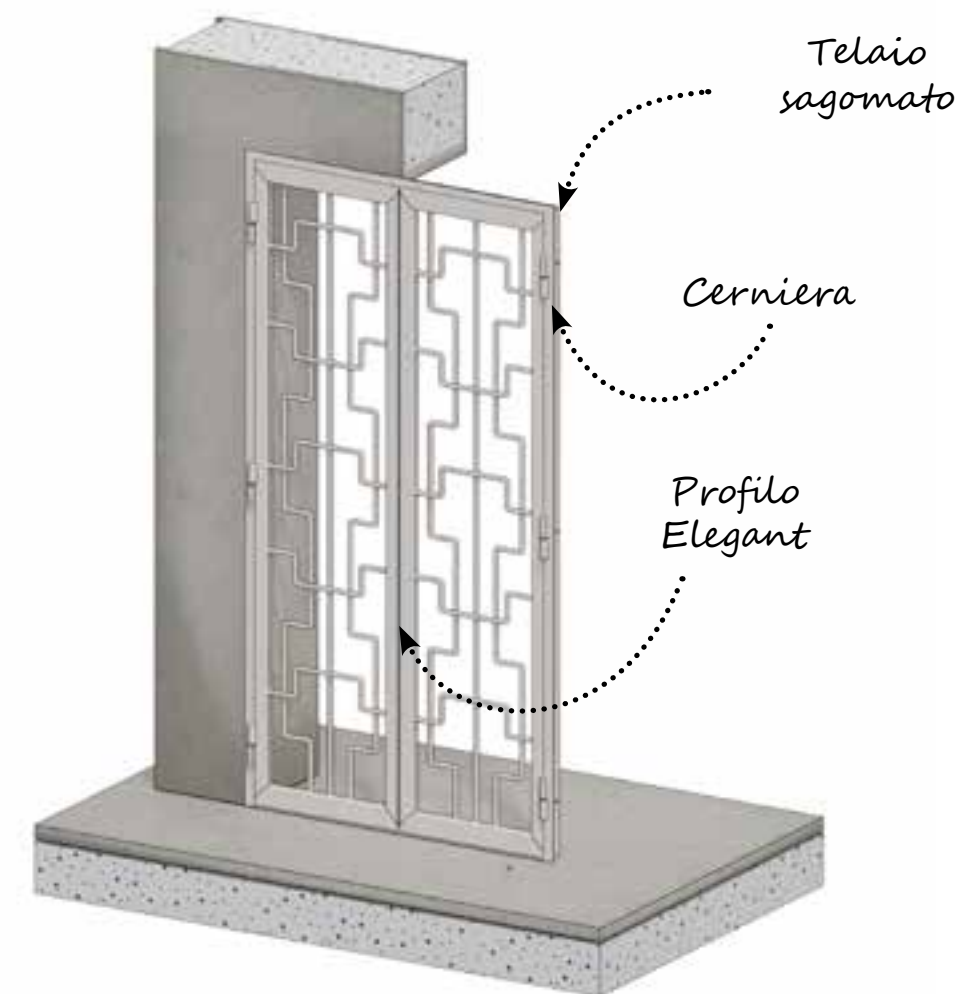

GRATA PIVOT / PROFILO ELEGANT


Per gli infissi con gli avvolgibili, abbinabile a zanzariere magnetiche.

Classe anti effrazione
CL3



Zanzariera

VERSI D'APERTURA

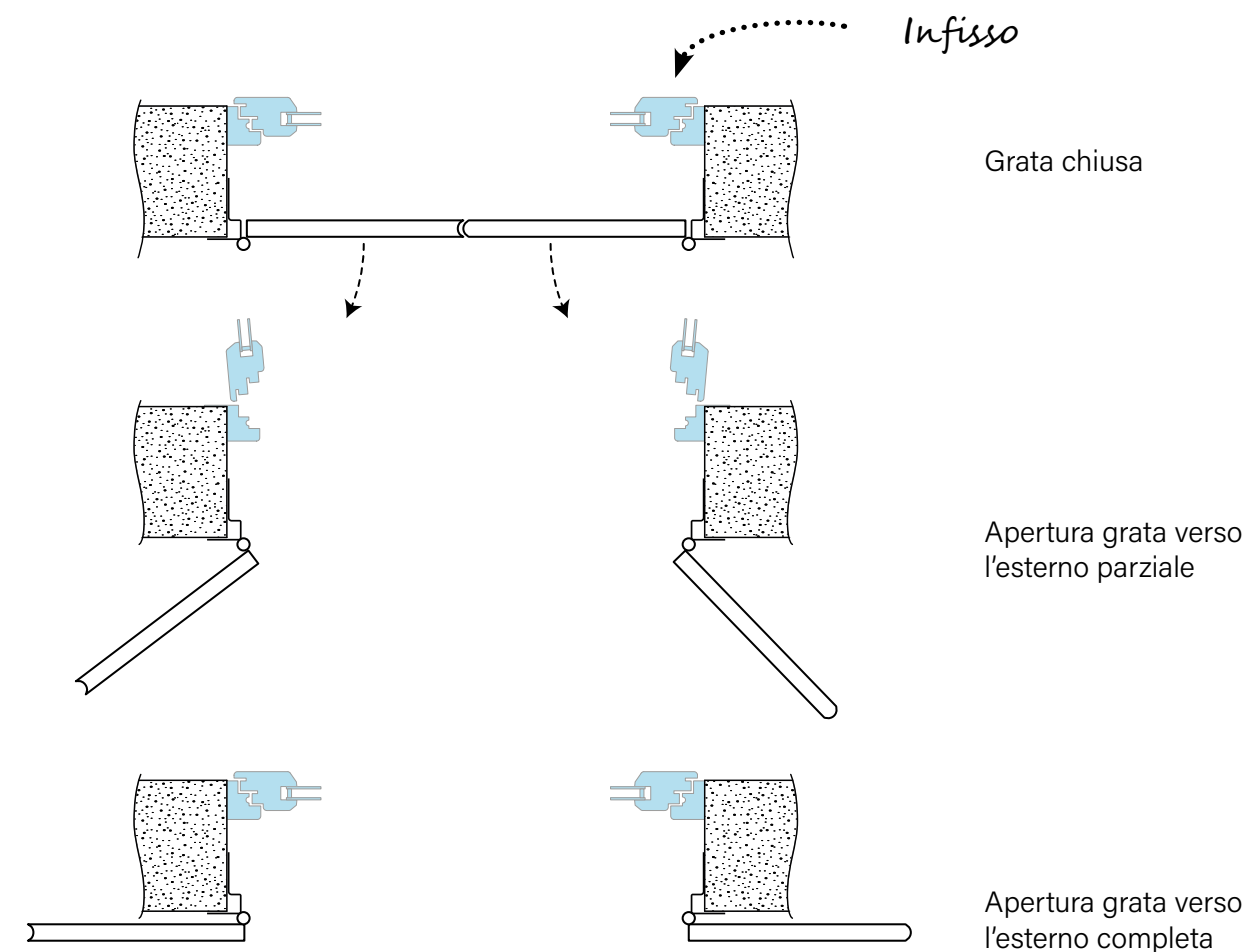

DETTAGLI TECNICI

Innesto Anta / Telaio sagomato




Le ante a profilo Elegant s'innestano nel telaio per tutta l'altezza rendendole un rostro continuo.

Cerniere con cuscinetto



Pivot è dotato di cerniere a goccia saldate su anta e telaio.

Regolazione asta

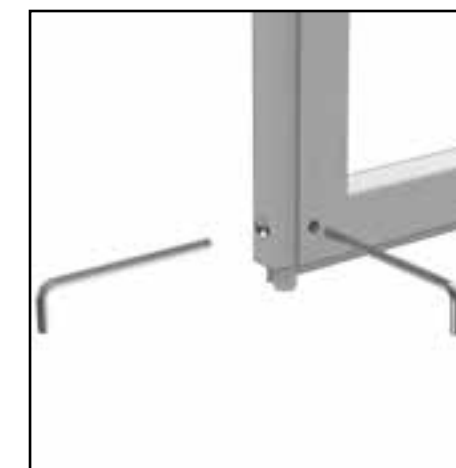

Con 2 brugole è possibile traslare le aste di chiusura per centrare le ante al telaio.

GRATA SLIDE InBox / PROFILO ELEGANT

Grata scorrevole a scomparsa interno muro



La grata Slide InBox è la soluzione scorrevole e blindata a scomparsa con cassonetti, pensata per contesti in cui l'incasso nel muro è realizzabile tramite l'utilizzo di appositi cassonetti premurati all'interno della muratura.

La grata scorrevole all'interno di un box tecnico in acciaio è perfettamente integrata nell'estetica della facciata e abbinato alla guida a pavimento.

La struttura mantiene la stessa solidità della grata Pivot, risultando visivamente leggera e strutturalmente affidabile. Disponibile in tutti i disegni delle collezioni pro art.

ProArt,
il Design della Sicurezza



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Profilo a "C" 45/10 mm
- fra ante e Anta
- fra anta e telaio



Puntale regolabile Ø18 mm con
25 mm di corsa profilo Elegant



Profilo Elegant



Mantovana di rifinitura



Montaggio su carrelli a scomparsa



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle
nebbie saline



Perno ruotante a terra per guidatura
anta



Ingombro ridotto nodo centrale e
traversi



Serratura con cilindro europeo Iseo R6
a 2 / 3 punti di chiusura




Possibilità di chiave di cantiere

N.B.

Versione 1 ante: profilo d'incontro con alloggiamento aste di chiusura superiore e inferiore.

Versione 2 ante: bocche inferiori e blocco superiore in acciaio per inserimento aste di chiusura.

Fornire **sempre** scheda tecnica ed accessori del box.

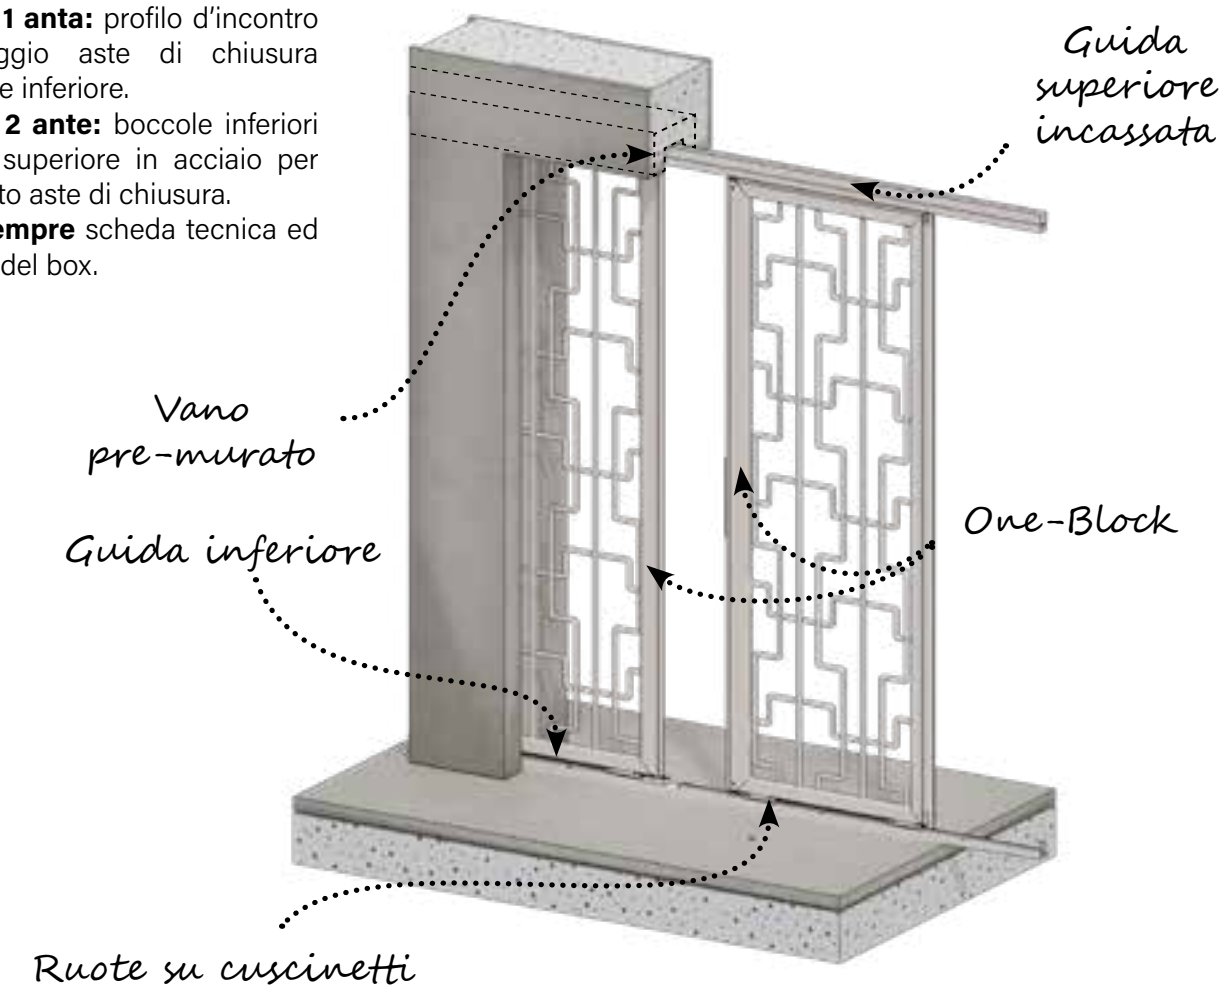

GRATA SLIDE OutWall / PROFILO ELEGANT

Grata scorrevole esterno muro con mantovana

Le grate Slide Outwall sono il sistema scorrevole esterno a parete della gamma Blindata ProArt. Progettate per contesti in cui l'incasso nel muro non è possibile o desiderabile, garantiscono una movimentazione fluida e affidabile e un'estetica pulita, grazie alla guida esterna in tinta con l'anta.

Realizzate in acciaio verniciato, mantengono il profilo estetico Elegant offrendo un'elevata protezione meccanica. Ideali per ristrutturazioni e installazioni retrofit dove non sono applicabili sistemi a cardine.

**ProArt,
il Design della
Sicurezza**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Profilo a "C" 45/10 mm
- fra ante e Anta
- fra anta e telaio



Puntale regolabile Ø18 mm con
25 mm di corsa profilo Elegant



Profilo Elegant



Guida inferiore in tubolare



Mantovana di rifinitura



Montaggio su carrelli a scomparsa



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle
nebbie saline



Telaio sagomato nelle varie misure




Ingombro ridotto nodo centrale e
traversi



Serratura con cilindro europeo Iseo R6
a 2 / 3 punti di chiusura



Quarto lato

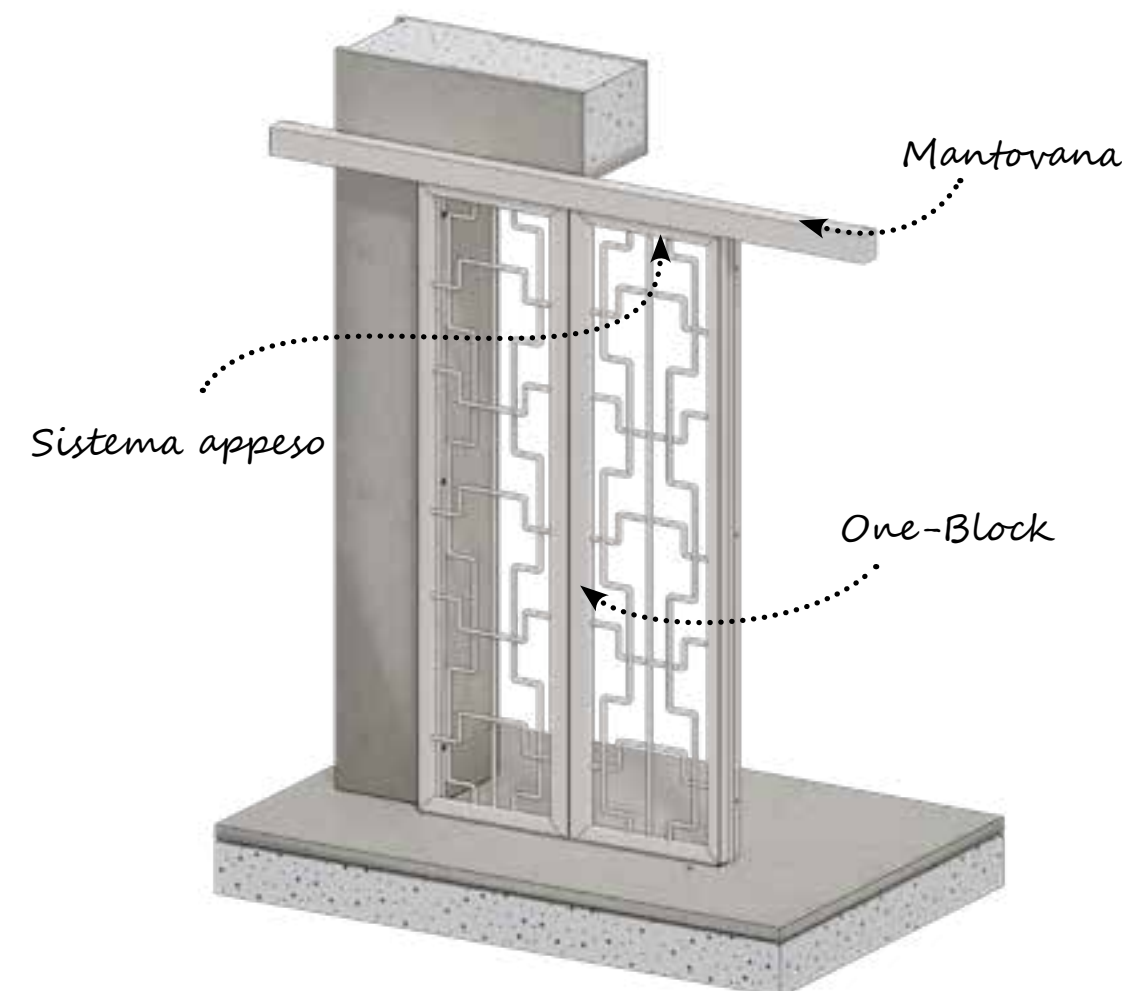

GRATA SLIDE InFrame / PROFILO ELEGANT

La grata scorrevole contenuta nel vano

La grata Slide in Frame è il sistema scorrevole in luce muro della gamma Blindata ProArt.

Utilizzata principalmente in presenza di serramenti scorrevoli, può essere realizzata con ante tutte scorrevoli oppure con una combinazione di ante fisse e scorrevoli.

È un sistema progettato per non ridurre la luminosità di ampie specchiature, permettendo dai vetri la visione esclusiva del disegno scelto, senza tubi o traversi visibili che appesantirebbero l'estetica del punto luce.

**ProArt,
il Design della Sicurezza**



MECCANISMO



Profilo a "C" 45/10 mm
- fra ante e Anta
- fra anta e telaio



Puntale regolabile Ø18 mm con
25 mm di corsa profilo Elegant



Profilo Elegant



Guida inferiore in tubolare



Mantovana di rifinitura



Montaggio su carrelli a scomparsa



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle
nebbie saline




Ingombro ridotto nodo centrale e
traversi



Serratura con cilindro europeo Iseo R6
a 2 / 3 punti di chiusura




Possibilità di chiave di cantiere

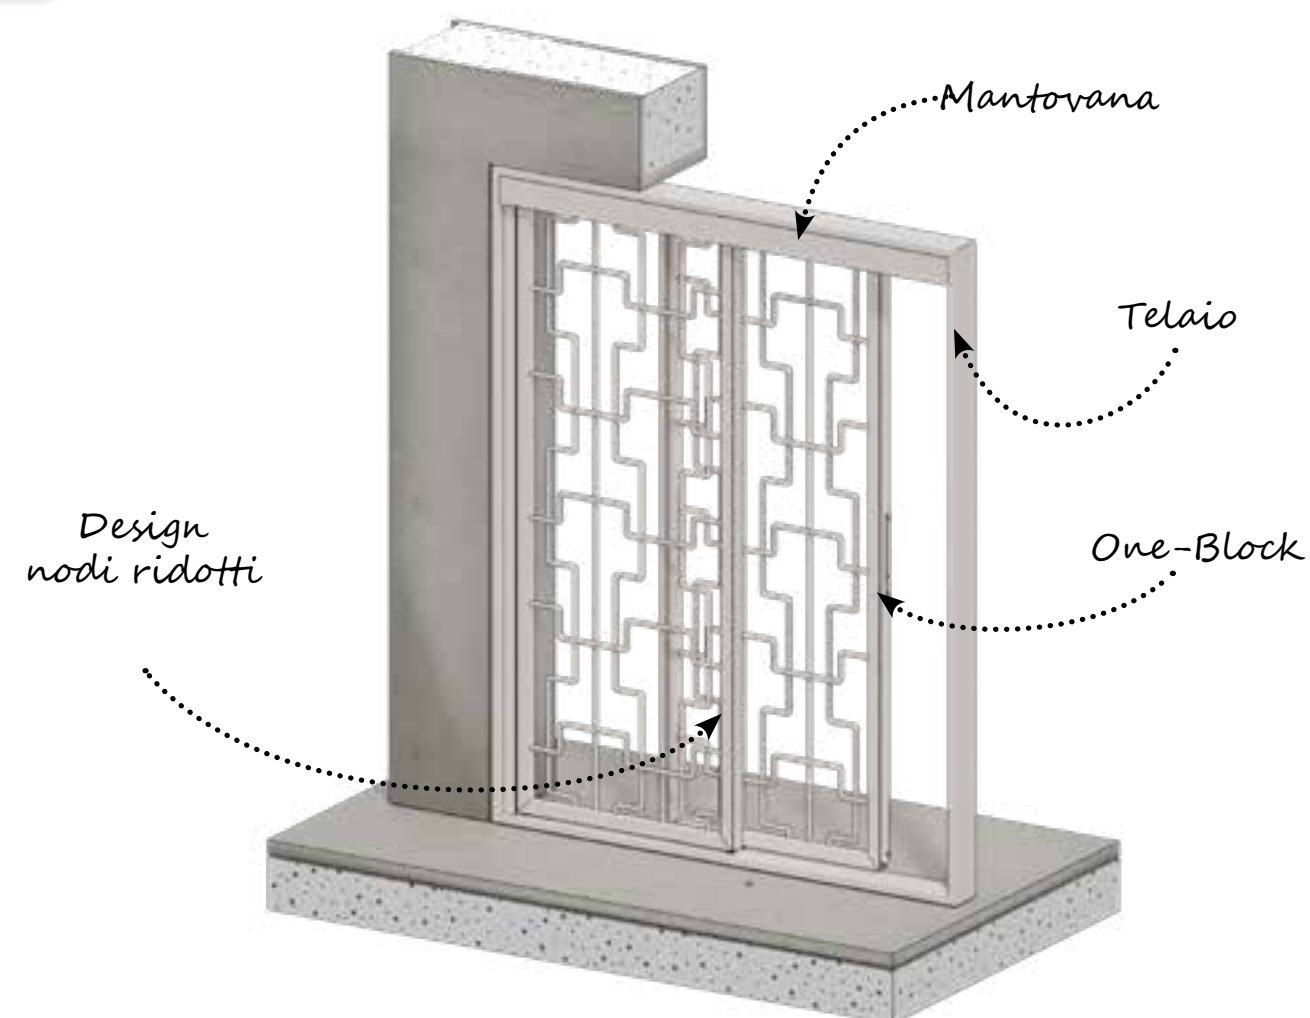


FISSI E SPANCIATI

Grate senza movimentazione


Fisso spanciato tipo "A"

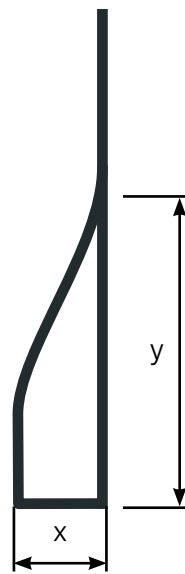

Fisso spanciato tipo "B"

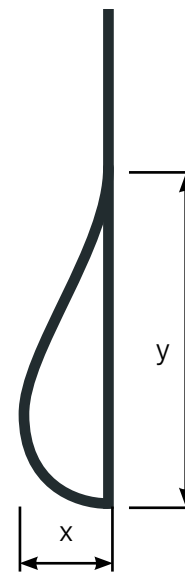

Fisso spanciato tipo "C"

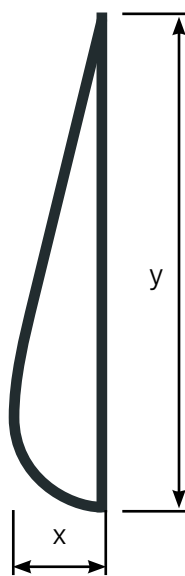

Fisso (non spanciato)



LE GRATE SENZA MOVIMENTAZIONI SONO UN CLASSICO DELLE ARCHITETTURE STORICHE, SONO REALIZZATI IN TRE VERSIONI CON SPANCIATURE SU MISURA.

Tutte le grate fisse sono realizzate con telaio a richiesta:

- Telaio sagomato
- Telaio tubolare 30 x 30 mm con espansori
- Cornice in piatto 30 x 8 mm con piedini, grani regolabili e ghiera di finitura

I fianchi degli spanciati vengono riempiti con ricci necessari a chiudere gli spazi.




NB: Solo i disegni con simbolo "SP" all'interno delle collezioni, possono essere forniti "Spanciati".

TIPOLOGIA TELAI

Cornice in piatto 30 x 8 mm - (30x8)



Telaio tubolare 30 x 30 mm - (30x30)

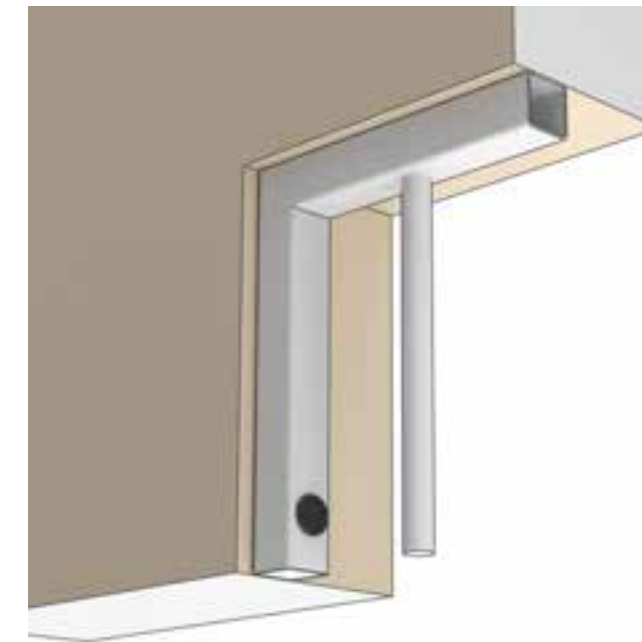

Telaio sagomato - (TS60, TS90, TS120, TS150)



Il telaio sagomato può variare in profondità nelle misure: 60, 90, 120, 150 mm, mentre l'aletta esterna è di misura fissa da 30 mm.

I piedini provvisti di espansore possono variare in lunghezza da un minimo di 10 mm a un massimo di 100 mm. In tutti i casi sono previsti i copri-vite in plastica nera.



SCURI BLINDATI

**UN DESIGN CHE ARREDA GLI SPAZI,
PROTEGGE LA PRIVACY E OFFRE LA
SICUREZZA DI UNA GRATA.**

Le persiane blindate e i dogati blindati uniscono design e funzione, trasformando la sicurezza in un elemento d'arredo. Proteggono la privacy dagli sguardi esterni e garantiscono una difesa efficace, paragonabile a quella di una grata, mantenendo però un'estetica elegante e integrata con l'architettura della casa.



COLLEZIONI SCURI BLINDATI

La collezione **ProArt** di persiane e dogati blindati nasce dall'unione tra **sicurezza avanzata, qualità costruttiva ed eleganza progettuale.**

Realizzata con saldature a scomparsa e spessori in acciaio superiori agli standard di mercato, garantisce solidità, affidabilità e lunga durata. Le cerniere con cuscinetto, fissate con saldatura continua, assicurano un'elevata resistenza strutturale e consentono di raggiungere **classi di antieffrazione 3 e 4**, anche in configurazioni fino a quattro ante. La gamma si articola in quattro versioni, pensate per

rispondere alle esigenze più ampie del mercato e compatibili con tutti i meccanismi di apertura ProArt. L'esclusivo effetto legno valorizza l'estetica dell'edificio, rendendo gli oscuranti **ProArt** un vero protagonista della linea sicurezza.

Completano la collezione raffinati accessori come Sportello Genoa e Alladin Block, dettagli funzionali che impreziosiscono un prodotto già apprezzato da architetti e designer per il perfetto equilibrio tra design, protezione e innovazione.



DOTAZIONI STANDARD SCURI

- Fondo zincante più verniciatura ral a polvere poliestere per esterno
- Serratura montante a 3/2 punti di chiusura corsa 25 mm
- Mezzo cilindro modello europeo con chiave piatta
- Un'unificazione dei mezzi cilindri (*una chiave cad*)
- Tasselli in nylon con vite torx
- Tappi in plastica copri-viti
- Imballo con paraspigoli e aircap
- Manuale di installazione
- Deviatori a paletto regolabile per 3^a e 4^a anta
- Aste di chiusura con puntale regolabile in acciaio pieno di diametro 18 mm

NORME ASSICURATIVE E CERTIFICAZIONI
VEDI PAGINA: 84


COLLEZIONE DISPONIBILE DISPONIBILI



PERSIANE A STECCA OVALE



PERSIANE A STECCA STORICA

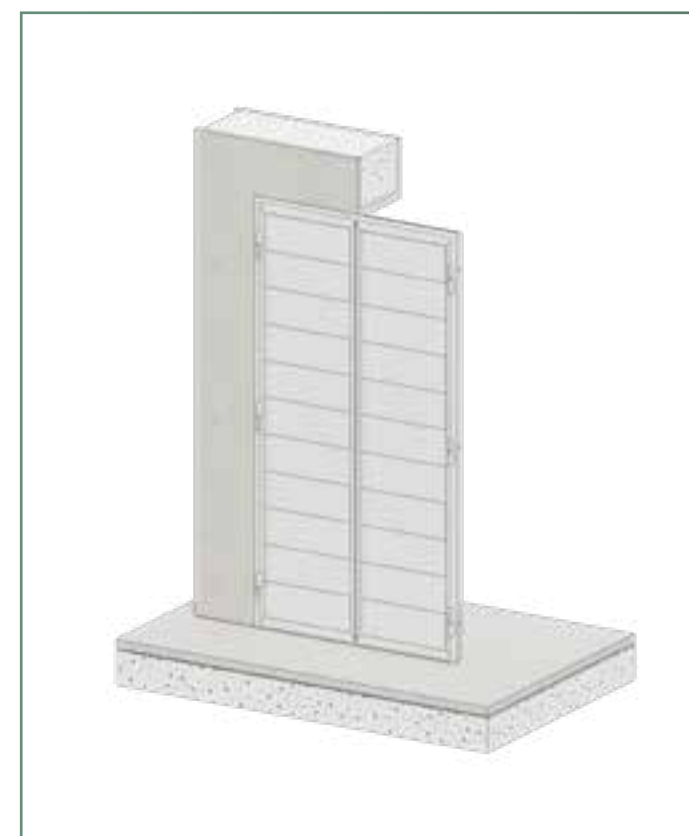

DOGATI A DOGA ORIZZONTALE




DOGA VERTICALE


SCURI BLINDATI



STECCA OVALE

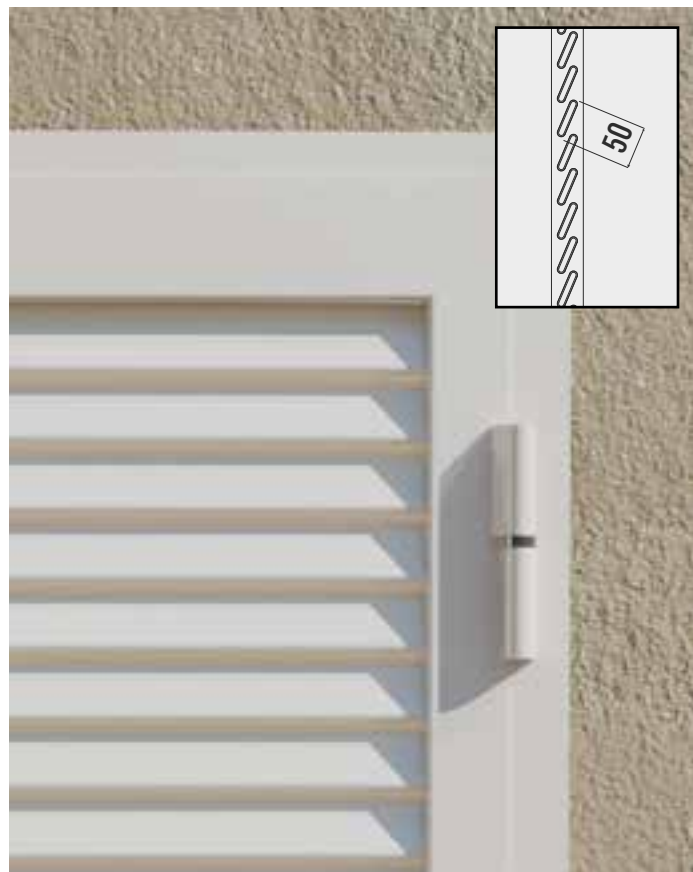

STECCA STORICA

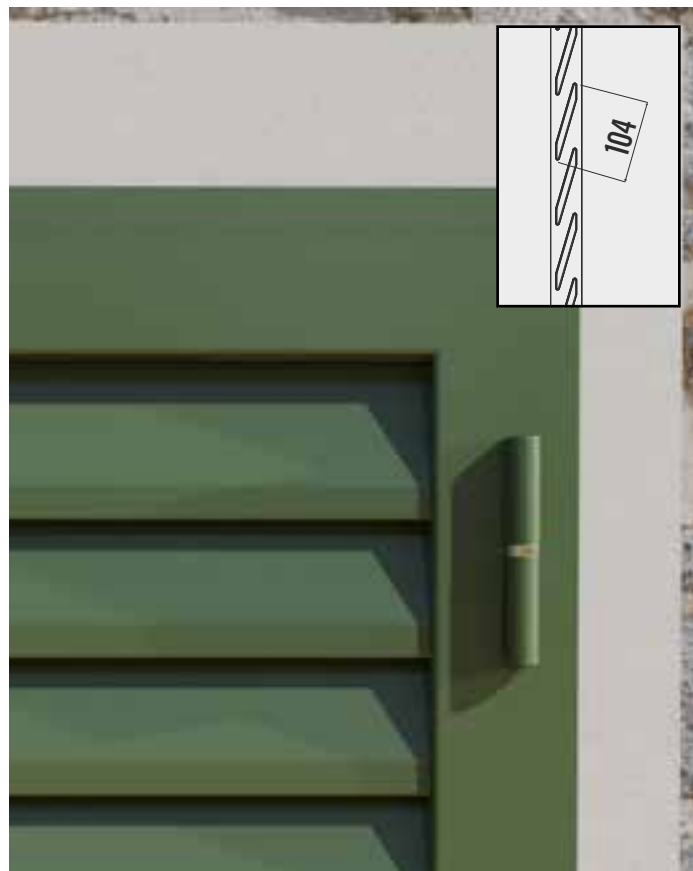

SCURI BLINDATI



DOGA VERTICALE




DOGA ORIZZONTALE



SCURI BLINDATI PIVOT / PROFILO ELEGANT

Apertura a cardine con telaio continuo

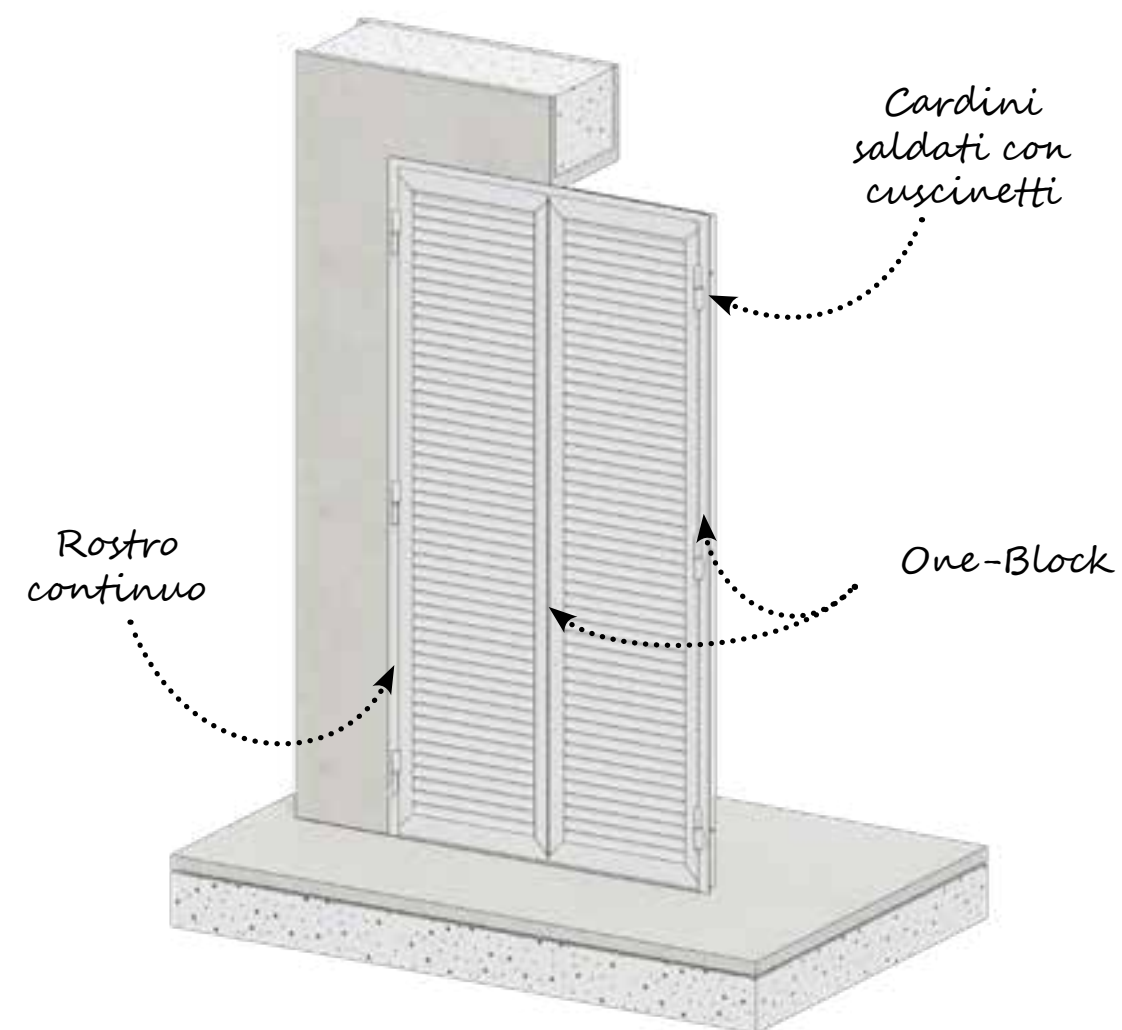

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Profilo a "C" 45/10 mm
- fra ante e Anta
- fra anta e telaio



Cardini saldati, con rotazione su cuscinetti a sfera in acciaio



Puntale regolabile Ø18 mm con 25 mm di corsa profilo Elegant



Profilo Elegant



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle nebbie saline



Telaio sagomato nelle varie misure



Cilindro anti-trapano



Certificazione Istituto Giordano



Quarto lato



Sportelli con serratura interna a chiave unificata



Asta di richiamo



Ingombro ridotto nodo centrale e traversi



Possibilità di chiave di cantiere



Serratura con cilindro europeo Iseo R6 a 2 / 3 punti di chiusura



viteria, tasselli e ghiera già compresi nel prezzo



Abbinabile a zanzariera a pannelli magnetica



Alladin Block (Fermo anti chiusura)



Limitatore d'apertura

SCURI BLINDATI SLIDE InBox / PROFILO ELEGANT

Scuro blindato scorrevole a scomparsa interno muro



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Profilo a "C" 45/10 mm
- fra ante e Anta
- fra anta e telaio



Puntale regolabile Ø18 mm con
25 mm di corsa profilo Elegant



Profilo Elegant



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle
nebbie saline



Perno ruotante a terra per guidatura
anta




Blocco anti sollevamento



Cilindro anti-trapano

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

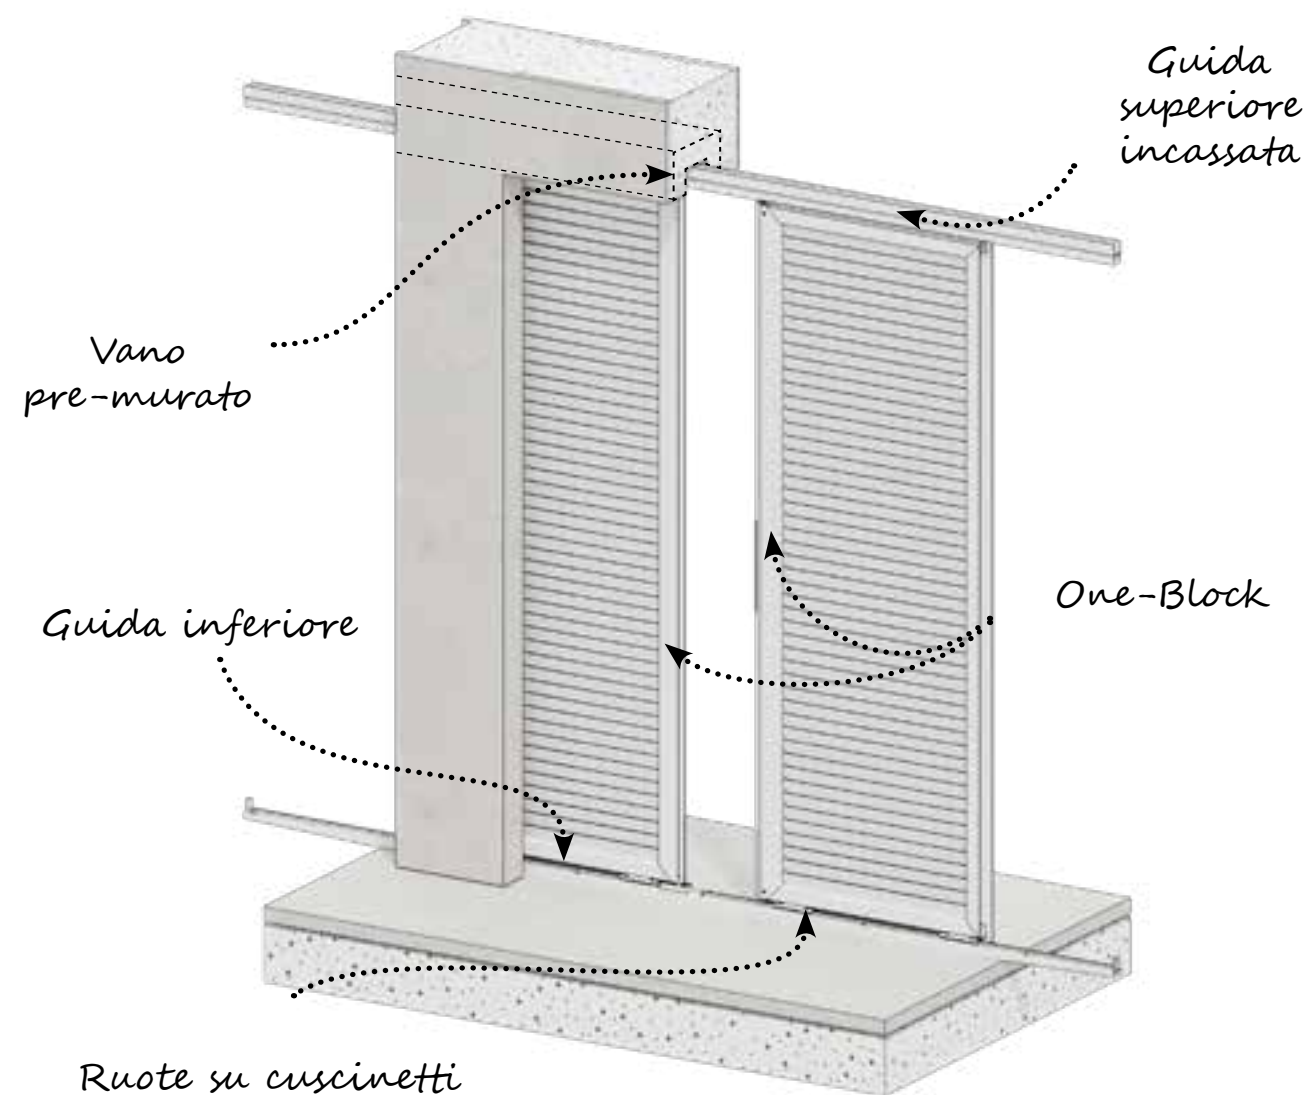

N.B.

Versione 1 anta: profilo d'incontro con alloggiamento aste di chiusura superiore e inferiore.

Versione 2 ante: boccole inferiori e blocco superiore in acciaio per inserimento aste di chiusura.

Fornire **sempre** scheda tecnica ed accessori del box.



Mantovana di rifinitura



Montaggio su carrelli a scomparsa



Ingombro ridotto nodo centrale e
traversi



Serratura con cilindro europeo Iseo R6
a 2 / 3 punti di chiusura



Possibilità di chiave di cantiere



viteria, tasselli e ghiera già compresi nel
prezzo

SCURI BLINDATI SLIDE InShade

Scuro blindato scorrevole per contesti storici in vani esistenti



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Profilo a "C" 45/10 mm
- fra ante e Anta
- fra anta e telaio



Puntale regolabile Ø18 mm con
25 mm di corsa profilo Elegant



Profilo Elegant



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle
nebbie saline



Cilindro anti-trapano




Blocco anti sollevamento



Guida inferiore in tubolare

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

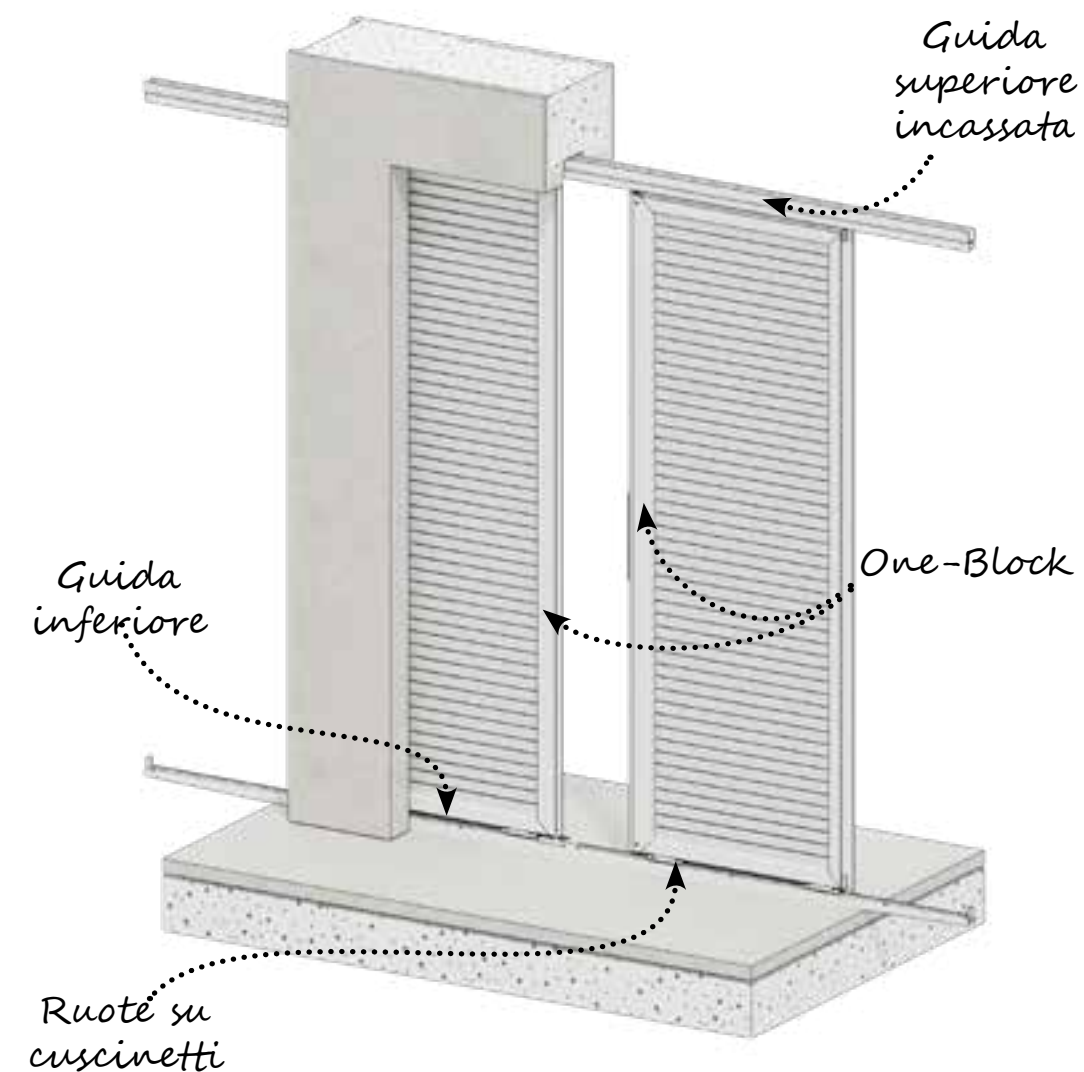

Montaggio su carrelli a scomparsa



Ingombro ridotto nodo centrale e
traversi



Serratura con cilindro europeo Iseo R6
a 2 / 3 punti di chiusura



Possibilità di chiave di cantiere



viteria, tasselli e ghiera già compresi nel
prezzo

SCURI BLINDATI SLIDE OutWall

Scuro blindato scorrevole esterno muro con mantovana



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Profilo a "C" 45/10 mm
- fra ante e Anta
- fra anta e telaio



Puntale regolabile Ø18 mm con
25 mm di corsa profilo Elegant



Profilo Elegant



ONE-BLOCK system



Verniciatura certificata testata alle
nebbie saline



Telaio sagomato nelle varie misure




Cilindro anti-trapano



Blocco anti sollevamento

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

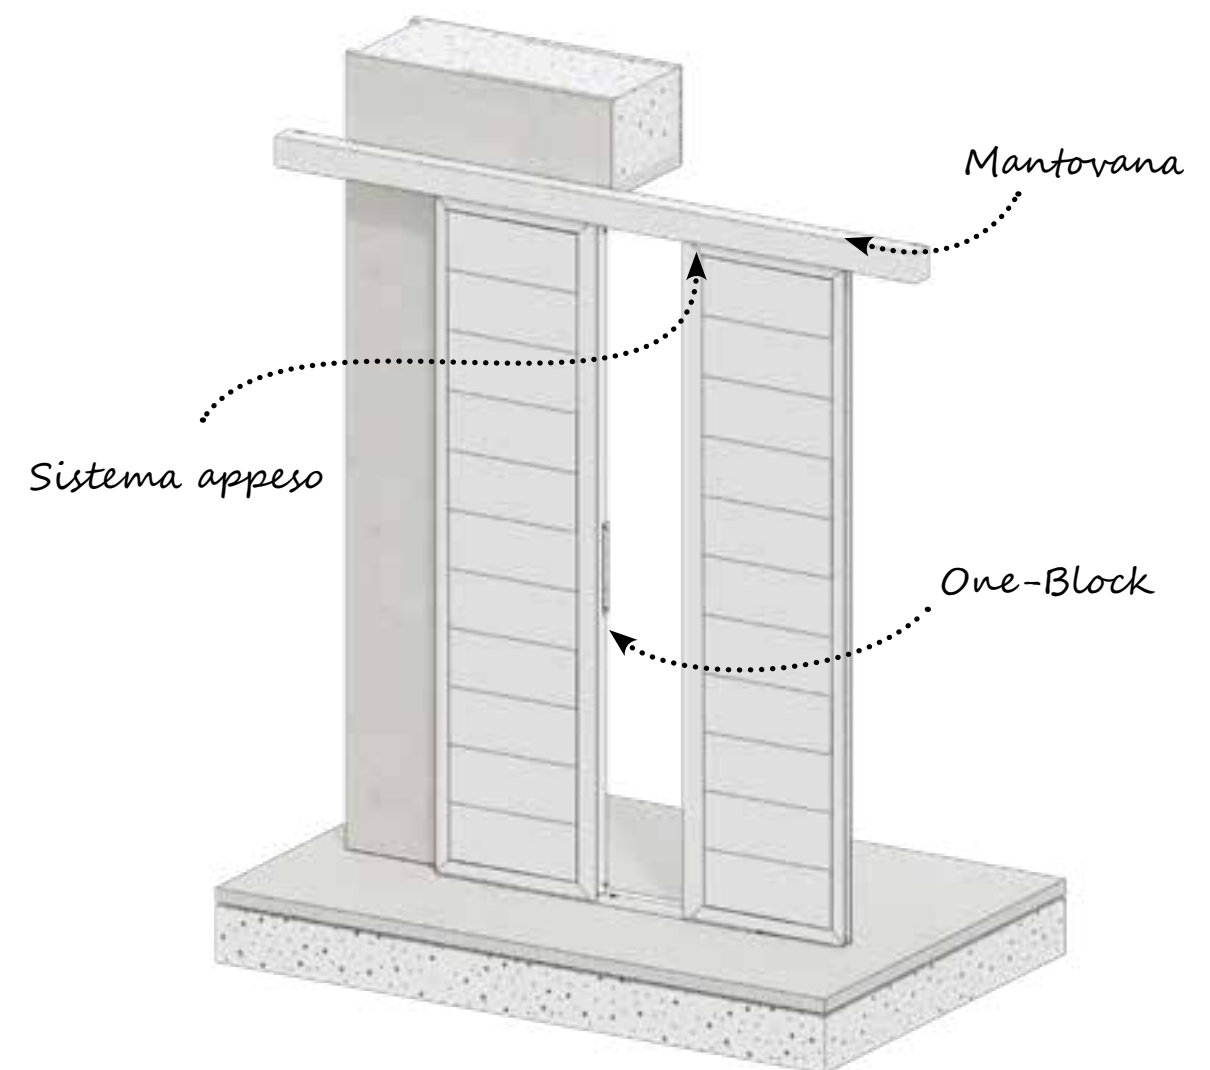

Guida inferiore in tubolare



Mantovana di rifinitura



Montaggio su carrelli a scomparsa



Ingombro ridotto nodo centrale e
traversi




Serratura con cilindro europeo Iseo R6
a 2 / 3 punti di chiusura




Possibilità di chiave di cantiere




viteria, tasselli e ghiera già compresi nel
prezzo




RETTANGOLO










TRAPEZIO



ARCO RIBASSATO




ARCO TUTTO
SESTO

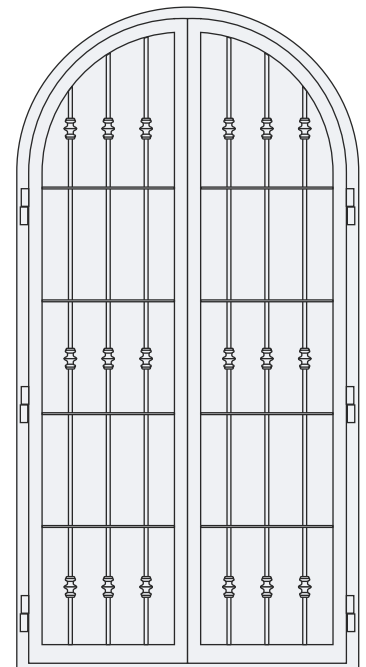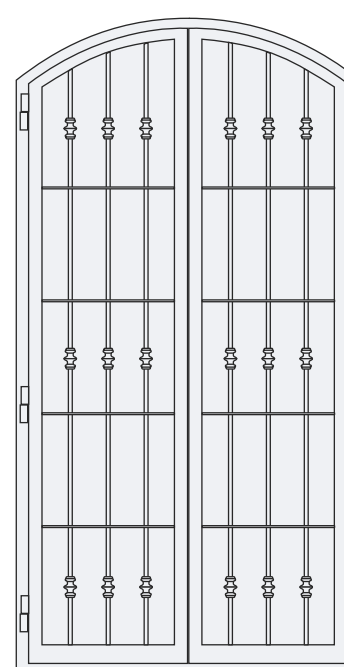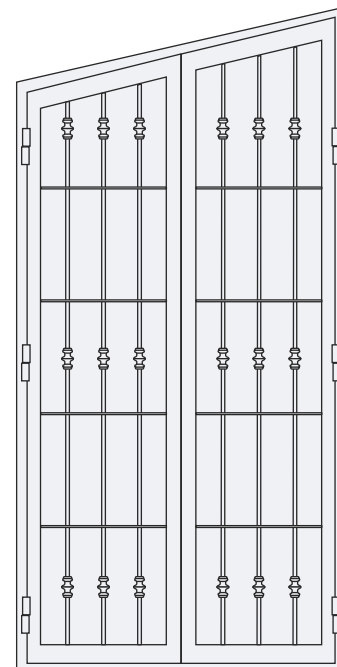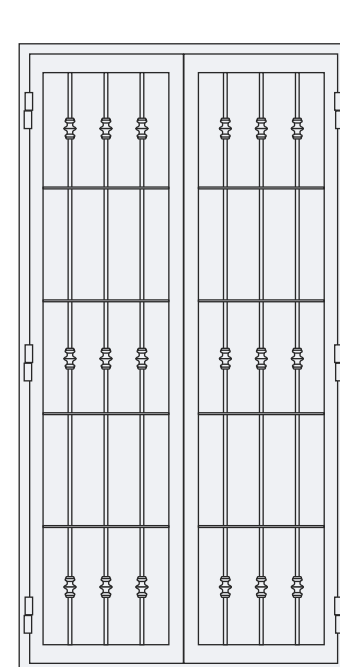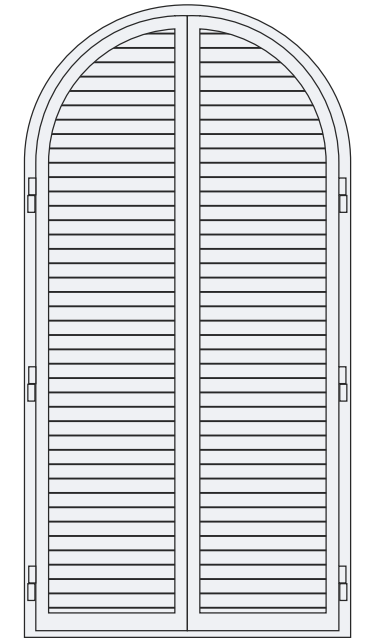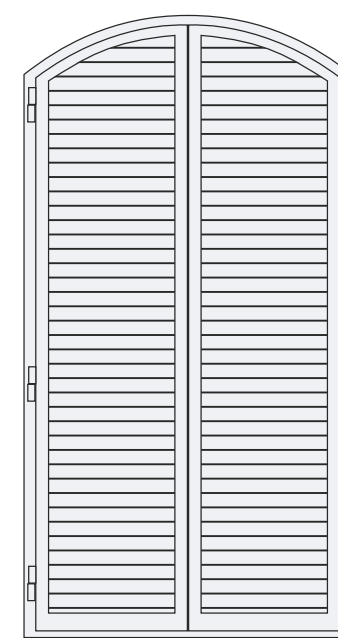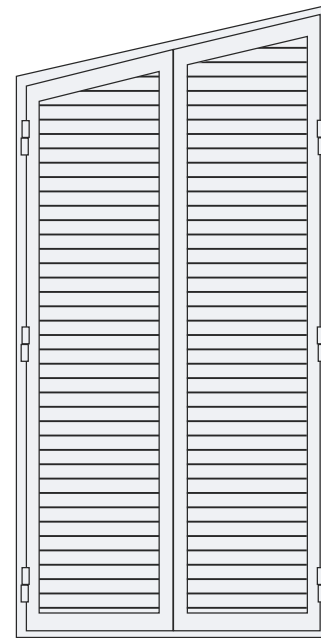



PROTEZIONE TRIPLEX

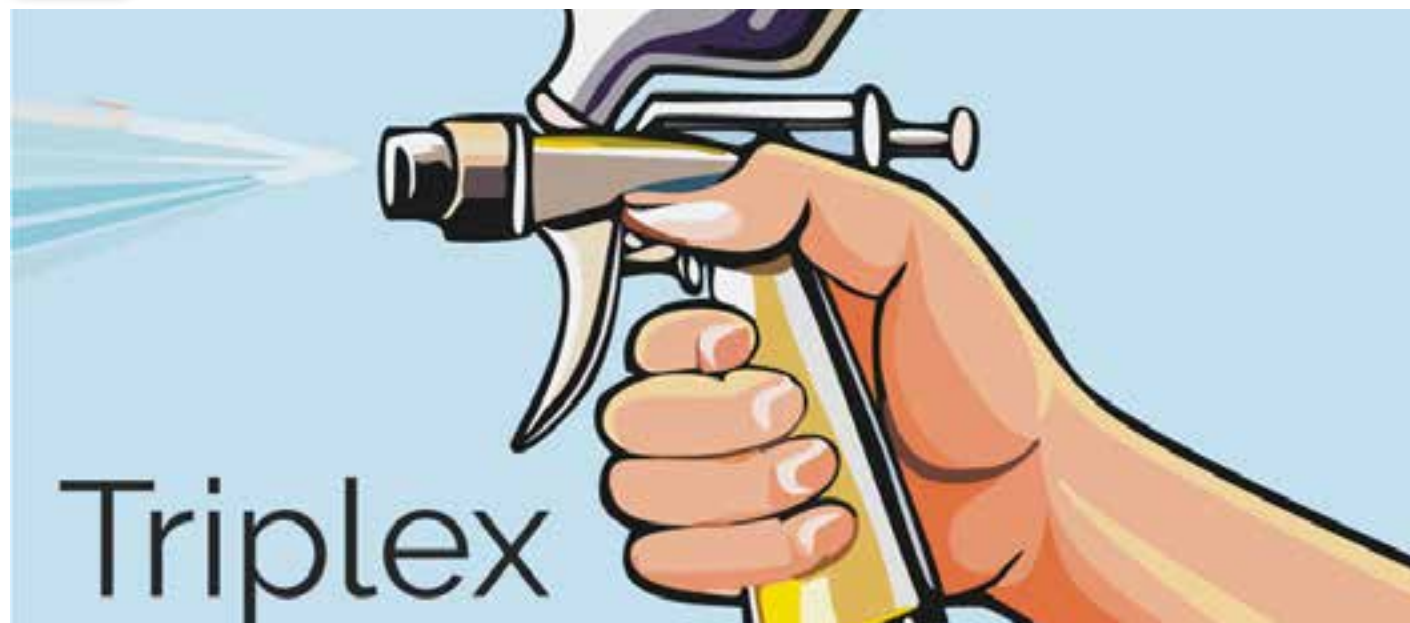

LA VERNICIATURA CON TRATTAMENTO SUPPLEMENTARE GARANTITA

Abbiamo perfezionato il nostro trattamento di verniciatura con il procedimento Triplex, un sistema a tre fasi che assicura una protezione straordinaria contro la corrosione:

- **Sabbatura** per una superficie pulita e porosa
- **Metallizzazione allo zinco** per una barriera contro l'ossidazione
- **Doppia verniciatura** a forno con polveri poliestere per un'estetica impeccabile

Ideale per ambienti marittimi e situazioni con elevata esposizione agli agenti atmosferici, il trattamento **Triplex** garantisce una resistenza superiore, certificata da test in nebbia salina per oltre 1000 ore.

Per valorizzare questa innovazione, abbiamo introdotto un nuovo tagliando identificativo con una tonalità blu e informazioni dettagliate sui risultati ottenuti. E per offrire ancora più sicurezza, ogni prodotto trattato con **Triplex** sarà coperto da **5 anni di garanzia alla corrosione**.

Affidabilità, estetica e durata nel tempo: il nostro impegno per offrirvi sempre il meglio!



CARDINI SU CUSCINETTO

TECNOLOGIA DI MOVIMENTO FLUIDA E INTELLIGENTE

Le ante delle grate e scuri blindati ProArt ruotano su cuscinetti a sfera integrati nel telaio, progettati per garantire un movimento fluido e silenzioso, anche dopo anni di utilizzo.



CILINDRO INTERO ANTI-TRAPANO CON BORCHIE SALDATE PER INGRESSI (SU RICHIESTA)

SICUREZZA CERTIFICATA, SENZA COMPROMESSI

Cilindro intero anti-trapano

Su richiesta è fornito il cilindro passante adatto a tutte quelle applicazioni in cui la grata o lo scuro blindato ProArt svolga funzione di porta da ingresso.

Borchie

Le borchie in acciaio pieno sono progettate per resistere a tentativi di effrazione con attrezzi da scasso.

- Sistemi certificati in Classe 3 e 4 secondo normativa europea UNI EN 1627.

La sinergia tra borchia e Cilindro anti-trapano, garantisce una protezione avanzata contro i principali tentativi di effrazione.






Vista esterna

Vista interna



ANTISTRAPPO

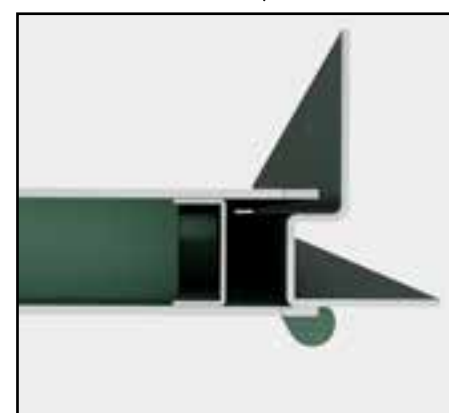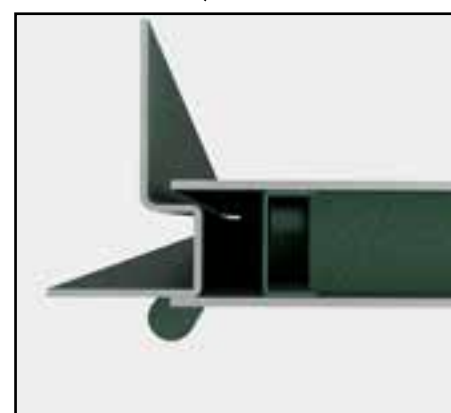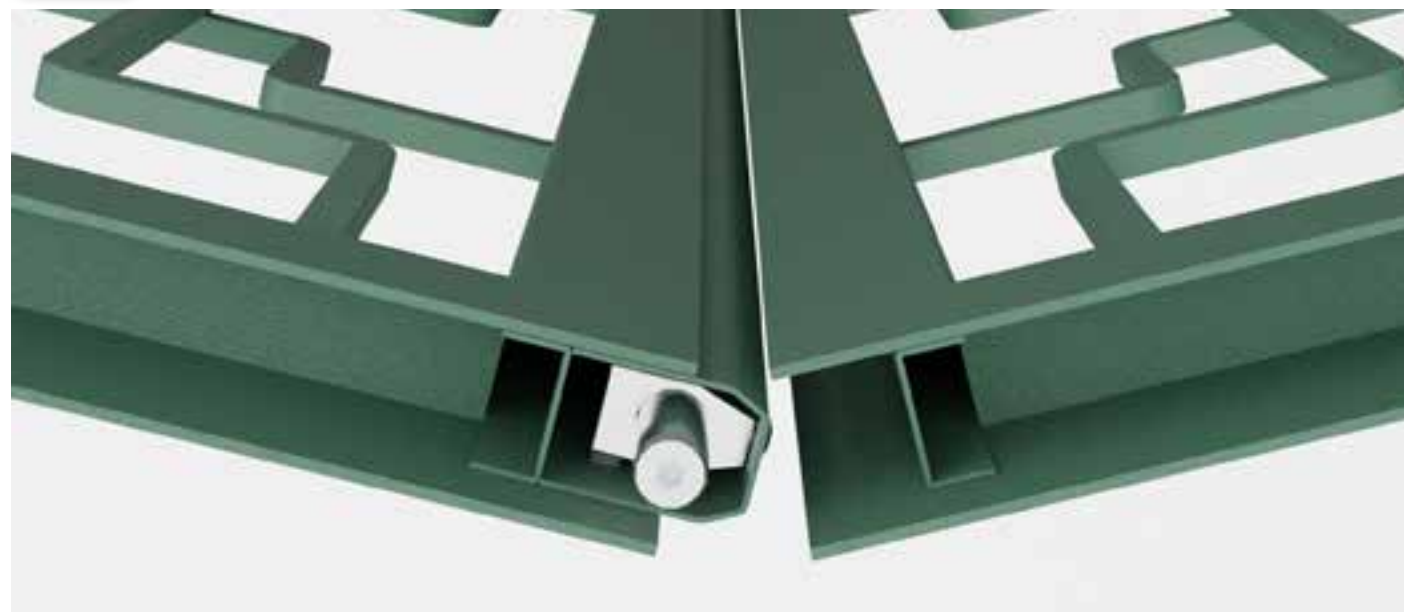One-Block *Un corpo unico. Una barriera inviolabile.*


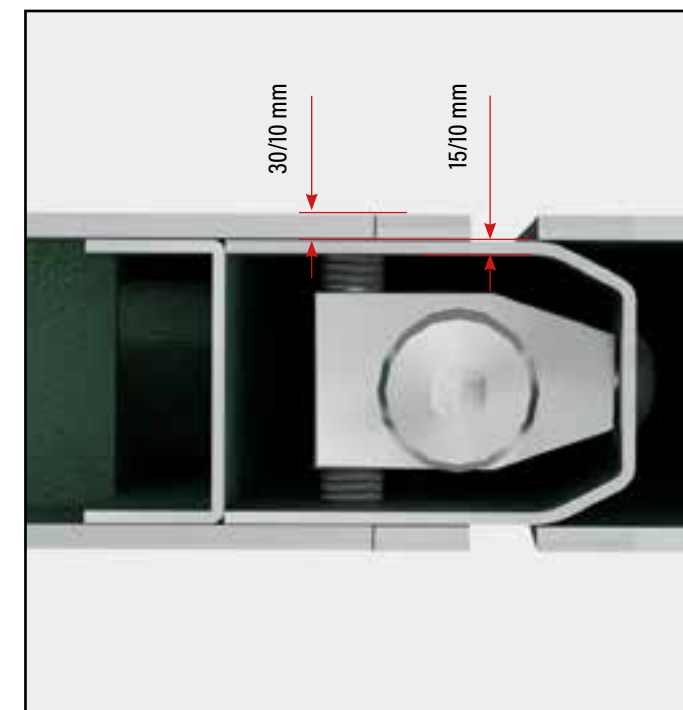
SISTEMA DI CHIUSURA STRUTTURALE INTEGRATA

Le grate con profilo Elegant e gli scuri blindati sono dotati di un esclusivo sistema di profili strutturali che, a sistema chiuso, uniscono telaio e ante in un corpo unico e compatto, rendendo davvero ardua l'apertura forzata anche in caso di taglio delle cerniere.



Grazie a questa tecnologia, non sono necessari rostri o dispositivi aggiuntivi: la sicurezza è già nel design. Questo sistema brevettato rappresenta la vera differenza tecnica tra ProArt e la concorrenza, e garantisce resistenza superiore all'effrazione, durabilità e invisibilità dei punti critici.



PROFILO ELEGANT



PROFILO CLASSIC

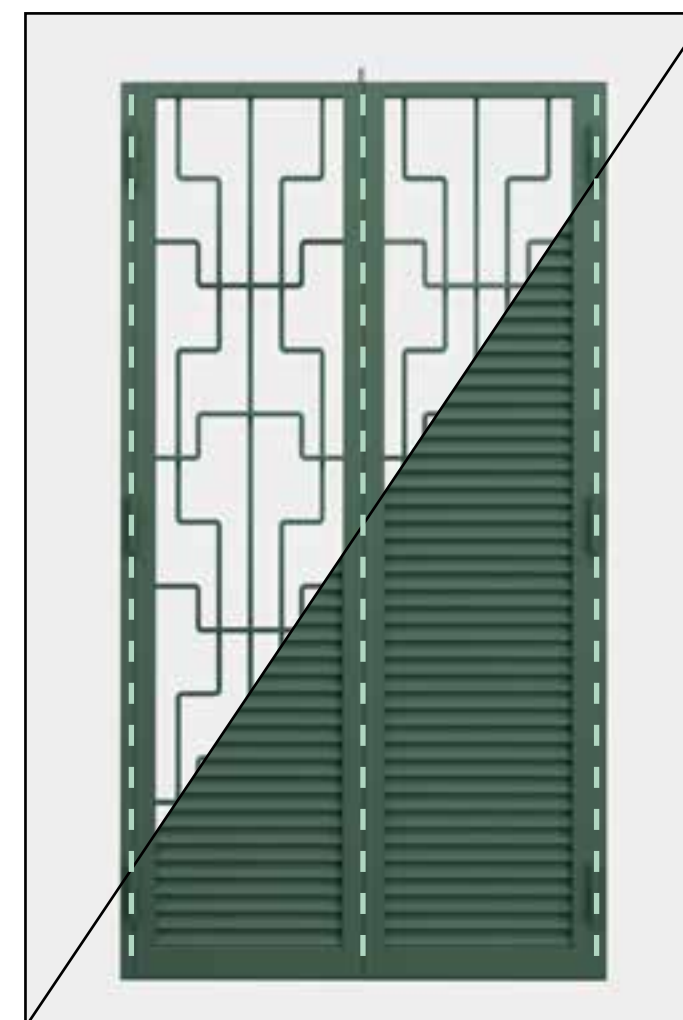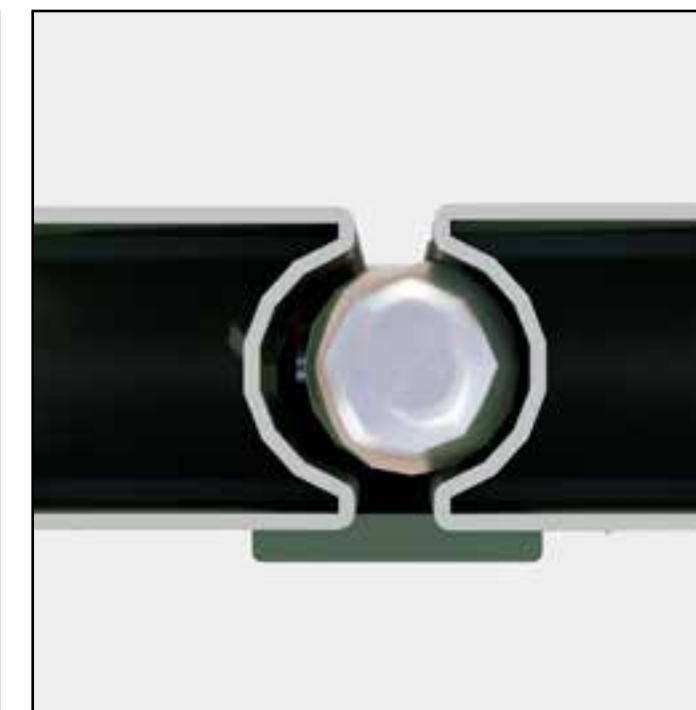

MASSIMA RESISTENZA STRUTTURALE

Il sistema One-Block è progettato per garantire una chiusura anti-effrazione continua e vincolata lungo tutta l'altezza della grata di sicurezza.

Un elemento chiave è rappresentato dal nodo centrale tra le due ante, realizzato con un'esclusiva doppia sezione in acciaio, composta da:

- **Profilo esterno da 30/10 di spessore**
- **Profilo interno da 15/10 di spessore**

Questa configurazione genera una sezione strutturale complessiva da ben 45/10 nel punto di giunzione più vulnerabile dell'anta.

Un vero blocco in acciaio rinforzato, che rende realmente difficile qualsiasi tentativo di strappo, taglio o deformazione, anche in caso di attacco diretto.

Il nodo centrale del sistema One-Block rappresenta il cuore della resistenza meccanica dell'intera grata.



**PARTNER
ASSICURATIVO**

Vi indichiamo qua sotto la tabella delle norme assicurative ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) alle quali bisogna attenersi nella versione più performante denominata **clausola 24 B**.

SPAZIO FRA LE INFERRIATE	DIMENSIONI TASSATIVE
Forma rettangolare	Luci rettangolari ammesse devono essere entro 900 cm ² con lato minore del rettangolo non superiore a 18 cm.
Forma <u>non</u> rettangolare	Superficie non superiore a 400 cm ² .

**ISTITUTO
GIORDANO**

Istituto Giordano S.p.A.
 Via Rosini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
 Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
 info@giordano.it giordano@giordano.it www.giordano.it
 PEC: ig@giordano.it
 Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.
 R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
 Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 334959

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 30/06/2016

Committente: PROART S.r.l. - Viale Montesanto 1/3 - 20142 MILANO (MI) - Italia

Data della richiesta della prova: 26/01/2016

Numero e data della commessa: 69218, 29/02/2016

Data del ricevimento del campione: 26/01/2016

Data dell'esecuzione della prova: 04/05/2016

Oggetto della prova: resistenza all'effrazione e classificazione (resistenza sotto carico statico, resistenza sotto carico dinamico e resistenza all'azione manuale di effrazione) secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 e UNI EN 1630:2011 su serramento composito

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2016/0930

Denominazione del campione:

Il campione sottoposto a prova è denominato "SERRAMENTO/PERSIANA DI SICUREZZA".

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. MB
Reviz. RP

Il presente rapporto di prova è composto da n. 17 fogli.

Foglio
n. 1 di 17

CONGIUNTO: il presente documento si riferisce solamente al campione e materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta dall'Istituto Giordano.



**CERTIFICAZIONE ISTITUTO
GIORDANO**

CERTIFICAZIONI COERENTI COME I NOSTRI PRODOTTI.

Tutti i modelli della linea ProArt con cerniera sono stati testati e certificati presso l'Istituto Giordano, uno dei più autorevoli enti accreditati in Europa per le prove di resistenza all'effrazione.

A differenza di molte aziende che certificano campioni su misure ridotte e non rappresentative della produzione reale, ProArt ha scelto di certificare le proprie grate blindate in dimensioni effettivamente realizzabili e installabili.

Questo garantisce che le prestazioni dichiarate siano coerenti con il prodotto venduto e con le condizioni d'uso reali.

Tutte le certificazioni sono visibili e scaricabili direttamente dal nostro sito web **www.proart.it**, in un'ottica di trasparenza totale verso clienti, progettisti e rivenditori.

ProArt: sicurezza autentica, testata per davvero.



QUARTO LATO

PROTEZIONE A TUTTO TONDO

Un dettaglio che fa la differenza nella progettazione delle grate blindate ProArt è la presenza del cosiddetto "quarto lato", ovvero un profilo inferiore in acciaio che chiude la parte bassa del vano e offre una battuta strutturale a terra per le ante.

Questa soluzione tecnica impedisce l'accesso diretto al perno di chiusura, aumentando la protezione contro i tentativi di sollevamento, intrusione e tentativo di taglio.

Il profilo è sagomato a "C" per evitare qualsiasi ristagno d'acqua, consentendo il naturale deflusso anche in caso di pioggia battente. Una scelta funzionale che coniuga robustezza, durabilità e cura costruttiva, in perfetto stile ProArt.



**CHIAVE DI
CANTIERE**



UNA PROTEZIONE INTELLIGENTE

Su richiesta le grate e gli scuri blindati possono essere fornite con un set di chiavi da cantiere, utilizzabili esclusivamente dagli installatori durante la fase di posa.

Al momento della consegna al cliente finale, queste vengono disattivate automaticamente con l'uso delle chiavi padronali, che garantiscono la piena sicurezza e riservatezza del manufatto installato.

Una protezione intelligente, attiva fin dal montaggio. Proart cura i dettagli per la tua sicurezza.



ALLADIN BLOCK

*IL SISTEMA INTELLIGENTE PER IL
BLOCCAGGIO DELLE PERSIANE
BLINDATE*

ALLADIN BLOCK è un dispositivo meccanico per il bloccaggio delle ante, progettato per evitare la foratura del muro necessaria al fissaggio dei tradizionali ferma persiana. Si rivela particolarmente indispensabile in presenza di cappotto termico.

Sistema completamente invisibile dall'esterno, non richiede alcuna posa in opera poiché è integrato nella struttura. Permette il bloccaggio e lo sbloccaggio manuale o, quando non facilmente accessibile, tramite un'apposita leva di manovra.



ASTA DI MANOVRA ALLADIN

*AZIONAMENTO DEL SISTEMA
ALLADIN BLOCK*

L'estremità dell'asta è dotata di una calamita integrata che consente di attivare e disattivare con precisione il sistema di bloccaggio ALLADIN BLOCK, anche a distanza. Questa funzione è particolarmente utile quando il sistema è installato su porte-finestre o punti bassi del telaio, dove l'azionamento manuale richiederebbe di piegarsi o inginocchiarsi.



ASTA MULTI- FUNZIONE

*CONTROLLO FACILE E ACCESSIBILE
DELLE PERSIANE*

La stessa asta di manovra Alladin, funge anche da richiamo delle ante. Grazie alla sua forma ergonomica e alla lunghezza ottimizzata, l'asta permette di richiamare le ante delle persiane anche in presenza di davanzali sporgenti, ringhiere o altri ostacoli che renderebbero difficile l'apertura manuale tradizionale. Una soluzione pratica che evita l'installazione di motori elettrici, riducendo costi e manutenzioni.



LIMITATORE D'APERTURA PER PERSIANE

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INTEGRATA

Il limitatore di apertura è un semplice ma efficace dispositivo in PVC montato direttamente sui cardini delle persiane.

Questa soluzione è particolarmente utile in presenza di facciate rivestite con cappotto termico, dove un urto ripetuto o improvviso dell'anta potrebbe:

1. danneggiare la superficie esterna,
2. compromettere l'integrità del rivestimento isolante,
3. causare nel tempo fessurazioni o infiltrazioni d'acqua nella parete.






SPORTELLLO ALLA GENOVESE

Ante con cardini su cuscinetti e sportello incernierate con blocco di sicurezza.

Mantengono la loro robustezza permettendo allo stesso tempo di modulare la luce che entra.

Il disegno interno può essere realizzato in tutte le versioni.

Saldature praticamente invisibili, massima fluidità, verniciate a forno e con certificato dell'Istituto Giordano effrazione sempre dalla classe 3 alla 4.

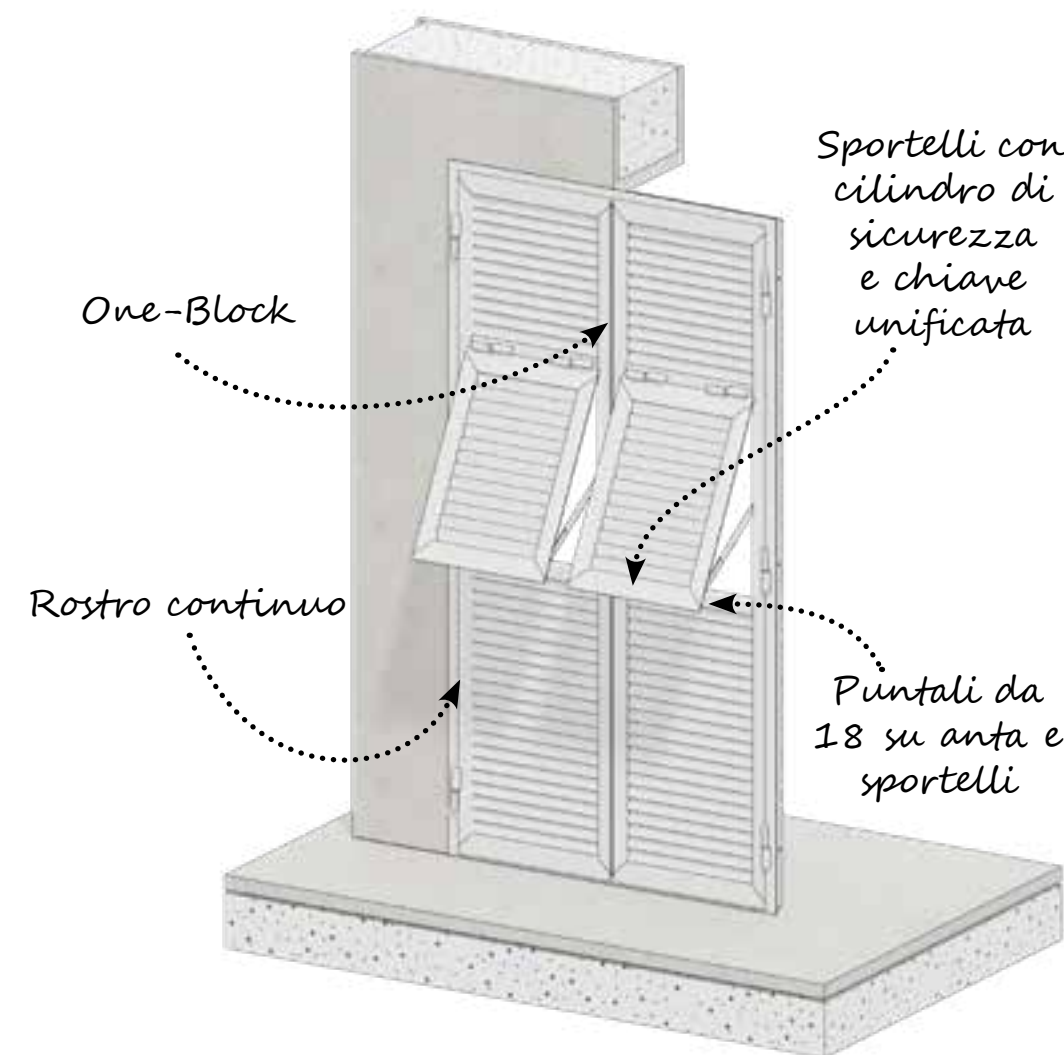

DOGHE PIÙ PERFORMATI


*NUOVA TECNOLOGIA, NUOVO
PREZZO, STESSA ESTETICA!*



ProArt si rinnova e investe in una nuova tecnologia che permette di abbattere notevolmente i costi di produzione sui sistemi **PERSIANA DOGATA** verticale e orizzontale.

Fino al **30%** di riduzione di prezzo grazie ad un nuovo sistema di realizzazione delle persiane dogate con notevole aumento della competitività e delle realizzazioni possibili.

La nuova tecnica consente la realizzazione di doghe verticali e orizzontali a partire da un passo **minimo di 60 mm**, con massima libertà nella definizione del passo.

Un'evoluzione che amplia le possibilità progettuali e vi consente di distinguervi in un mercato sempre più esigente.

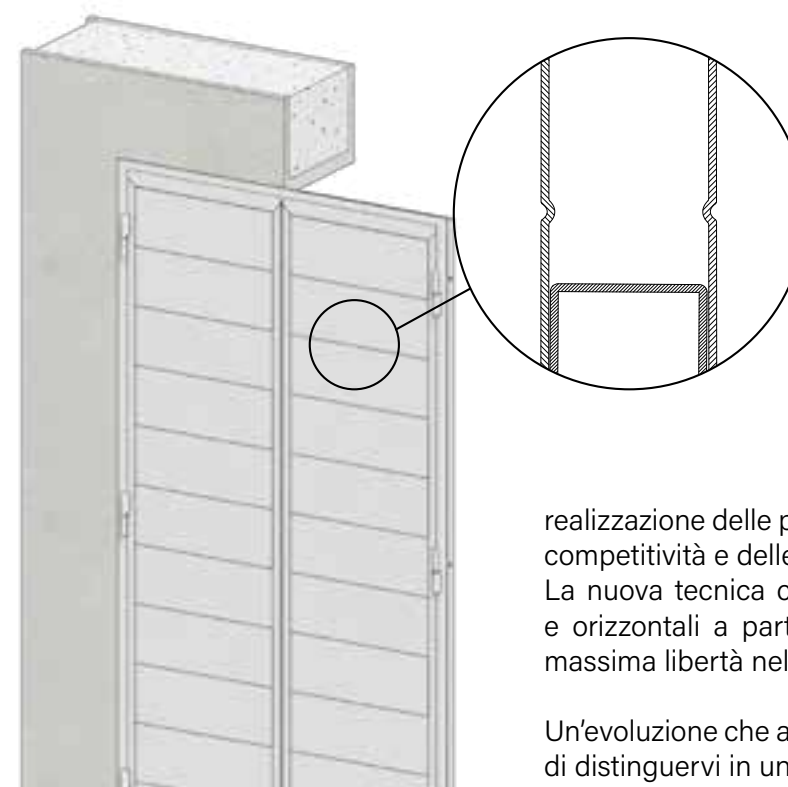


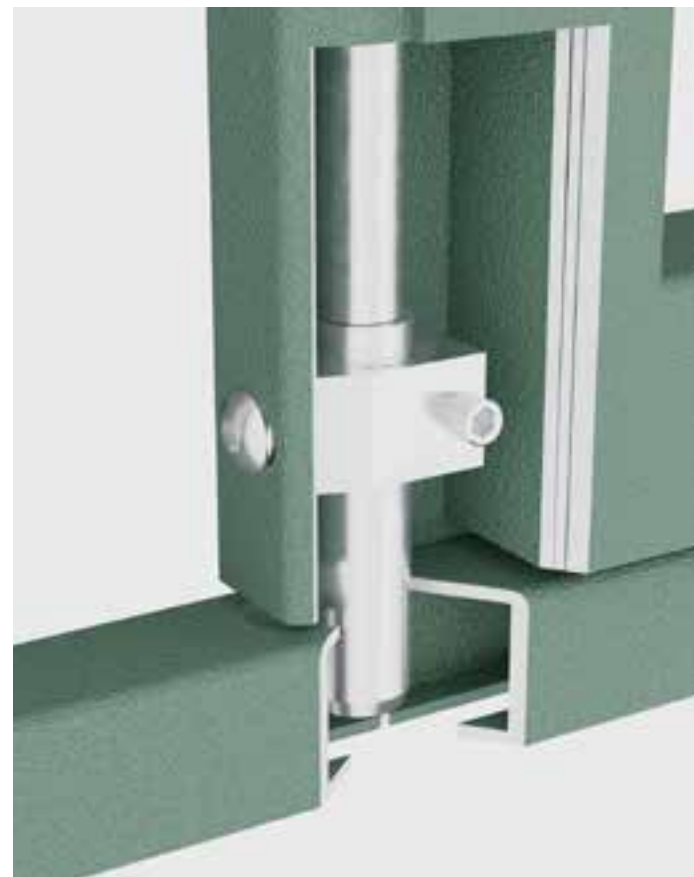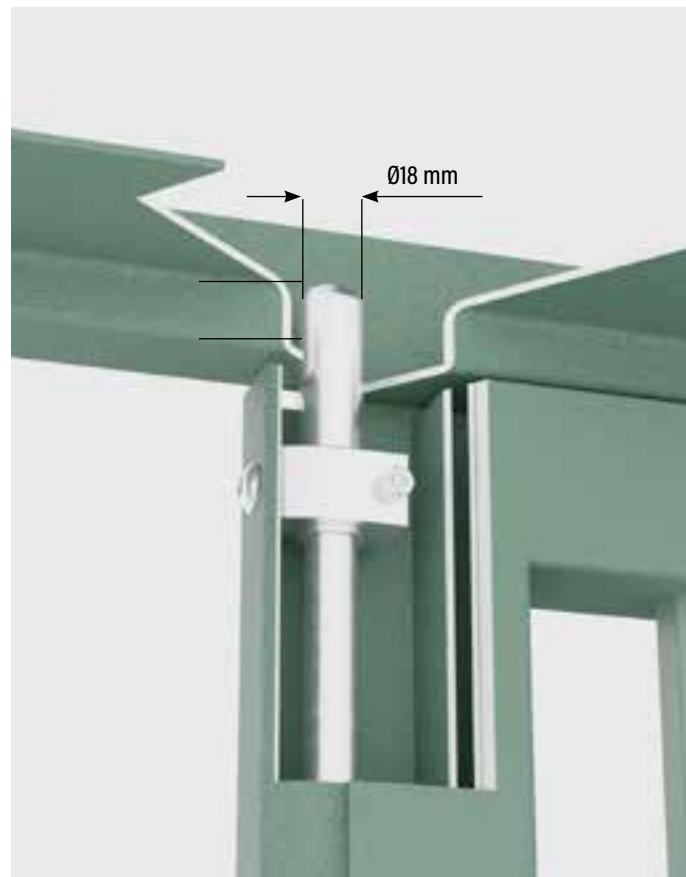

PERNO DI BLOCCAGGIO



IL SISTEMA INTELLIGENTE PER IL BLOCCAGGIO DELLE PERSIANE BLINDATE E DELLE GRATE

I sistemi di sicurezza Proart sono unici per soluzioni tecniche; le ante montano uno speciale perno da 18mm REGOLABILE tramite speciali bussole di regolazione poste nella parte superiore e inferiore dell'anta. Questi perni di elevato diametro risultano praticamente invisibili dato che sono posti dietro al profilo esterno della grata e rendono quasi impossibile l'eventuale manovra di taglio dall'esterno.


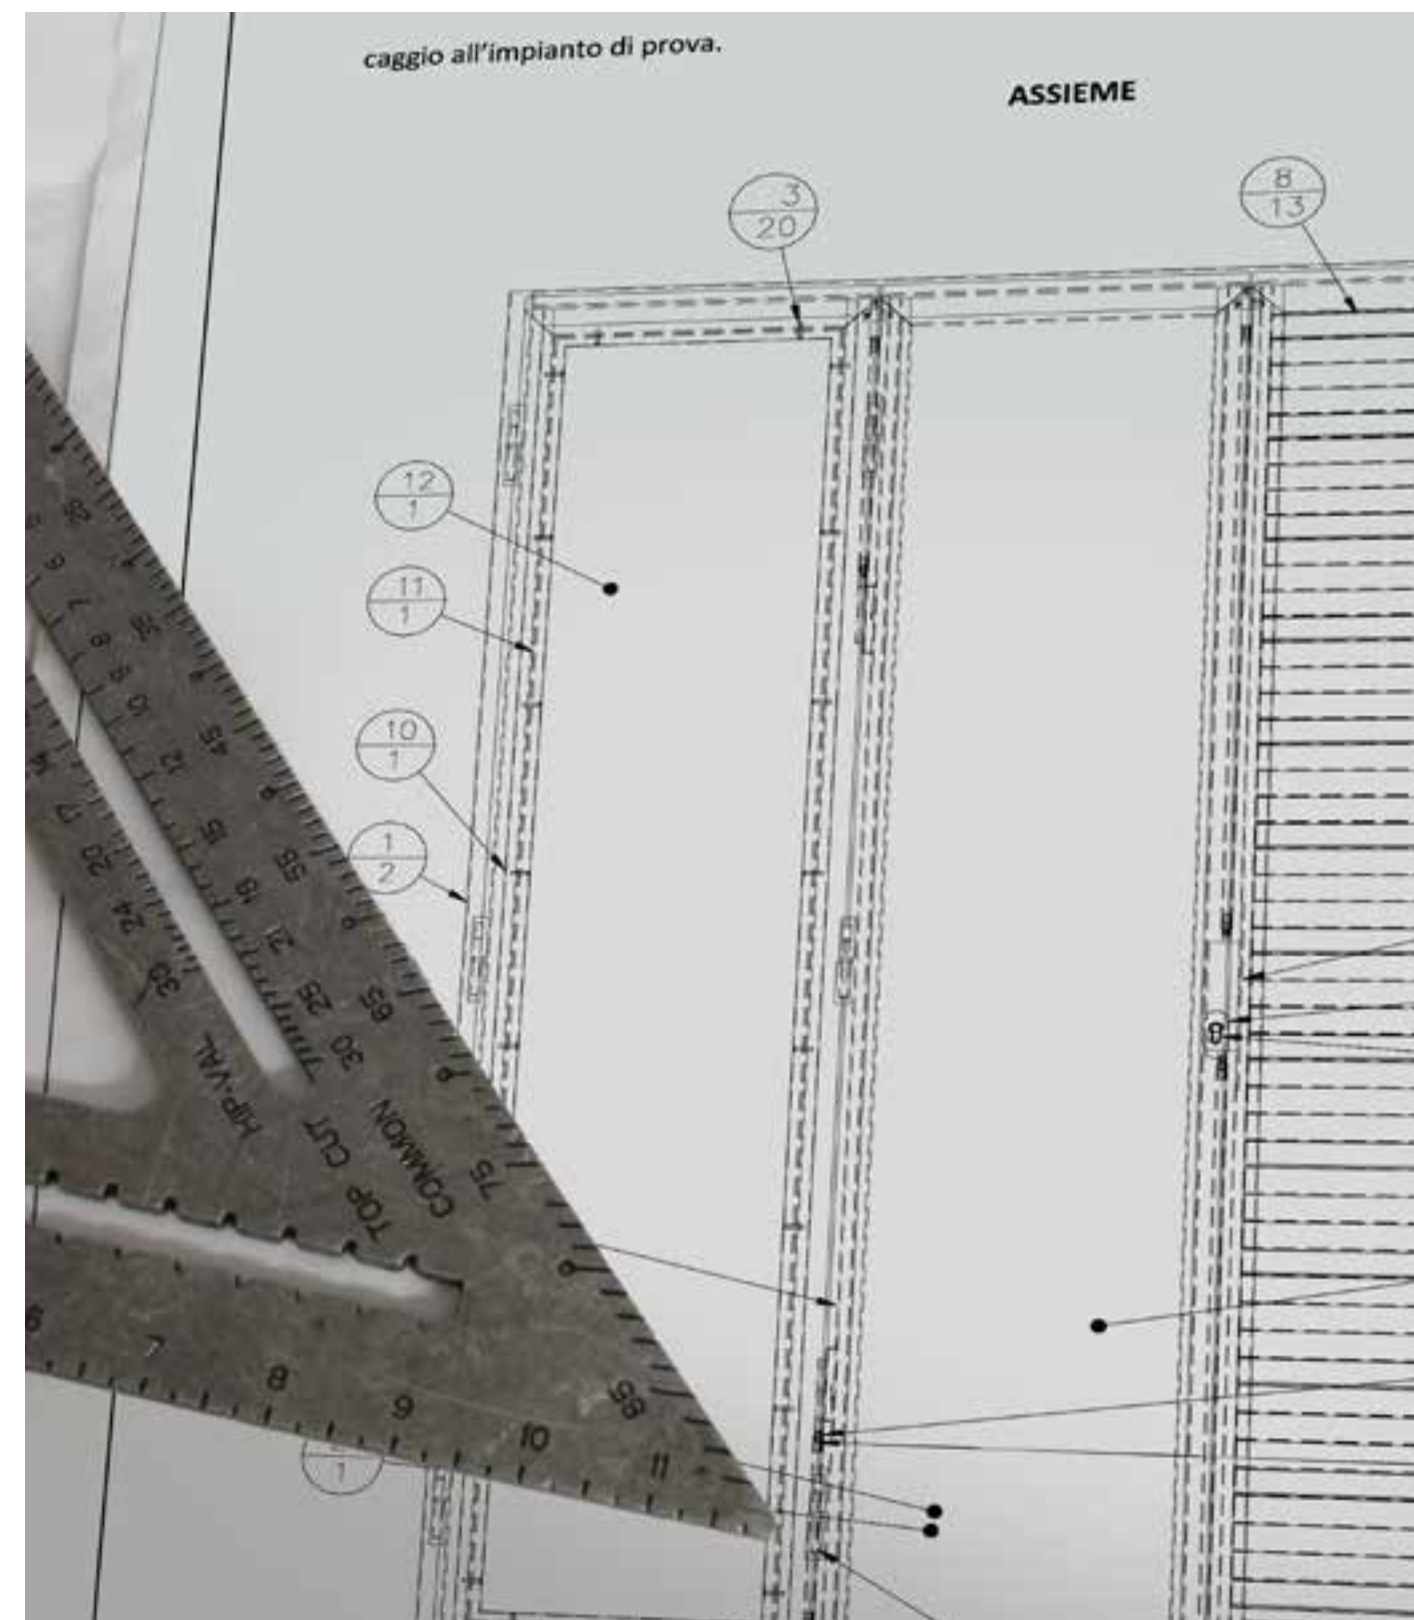












Disegni tecnici & ingombri



TUTTI I DATI TECNICI PER
PROGETTARE IN SICUREZZA.









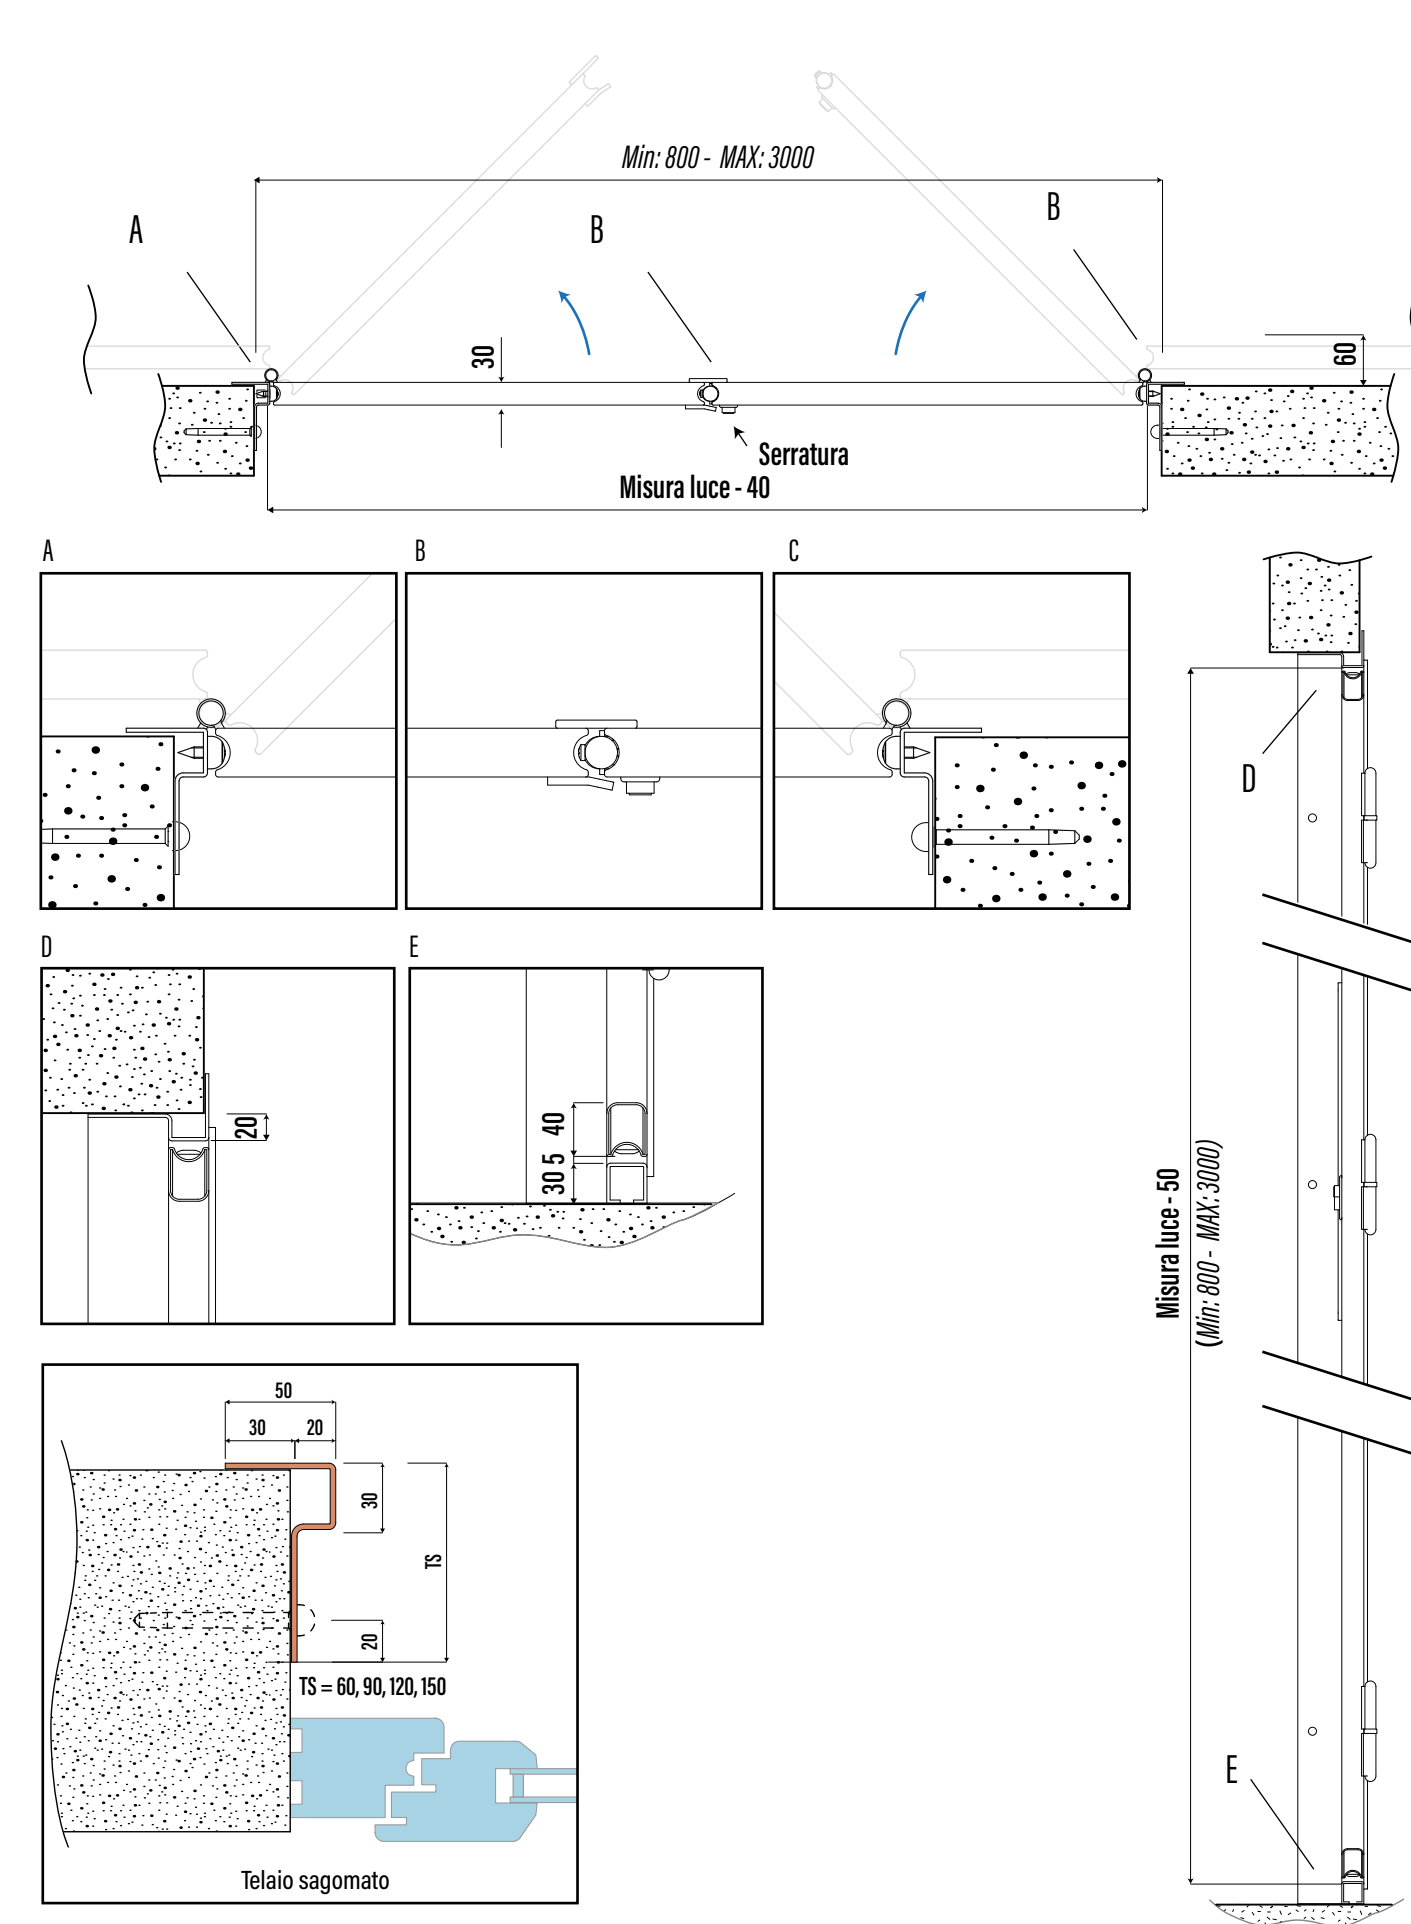
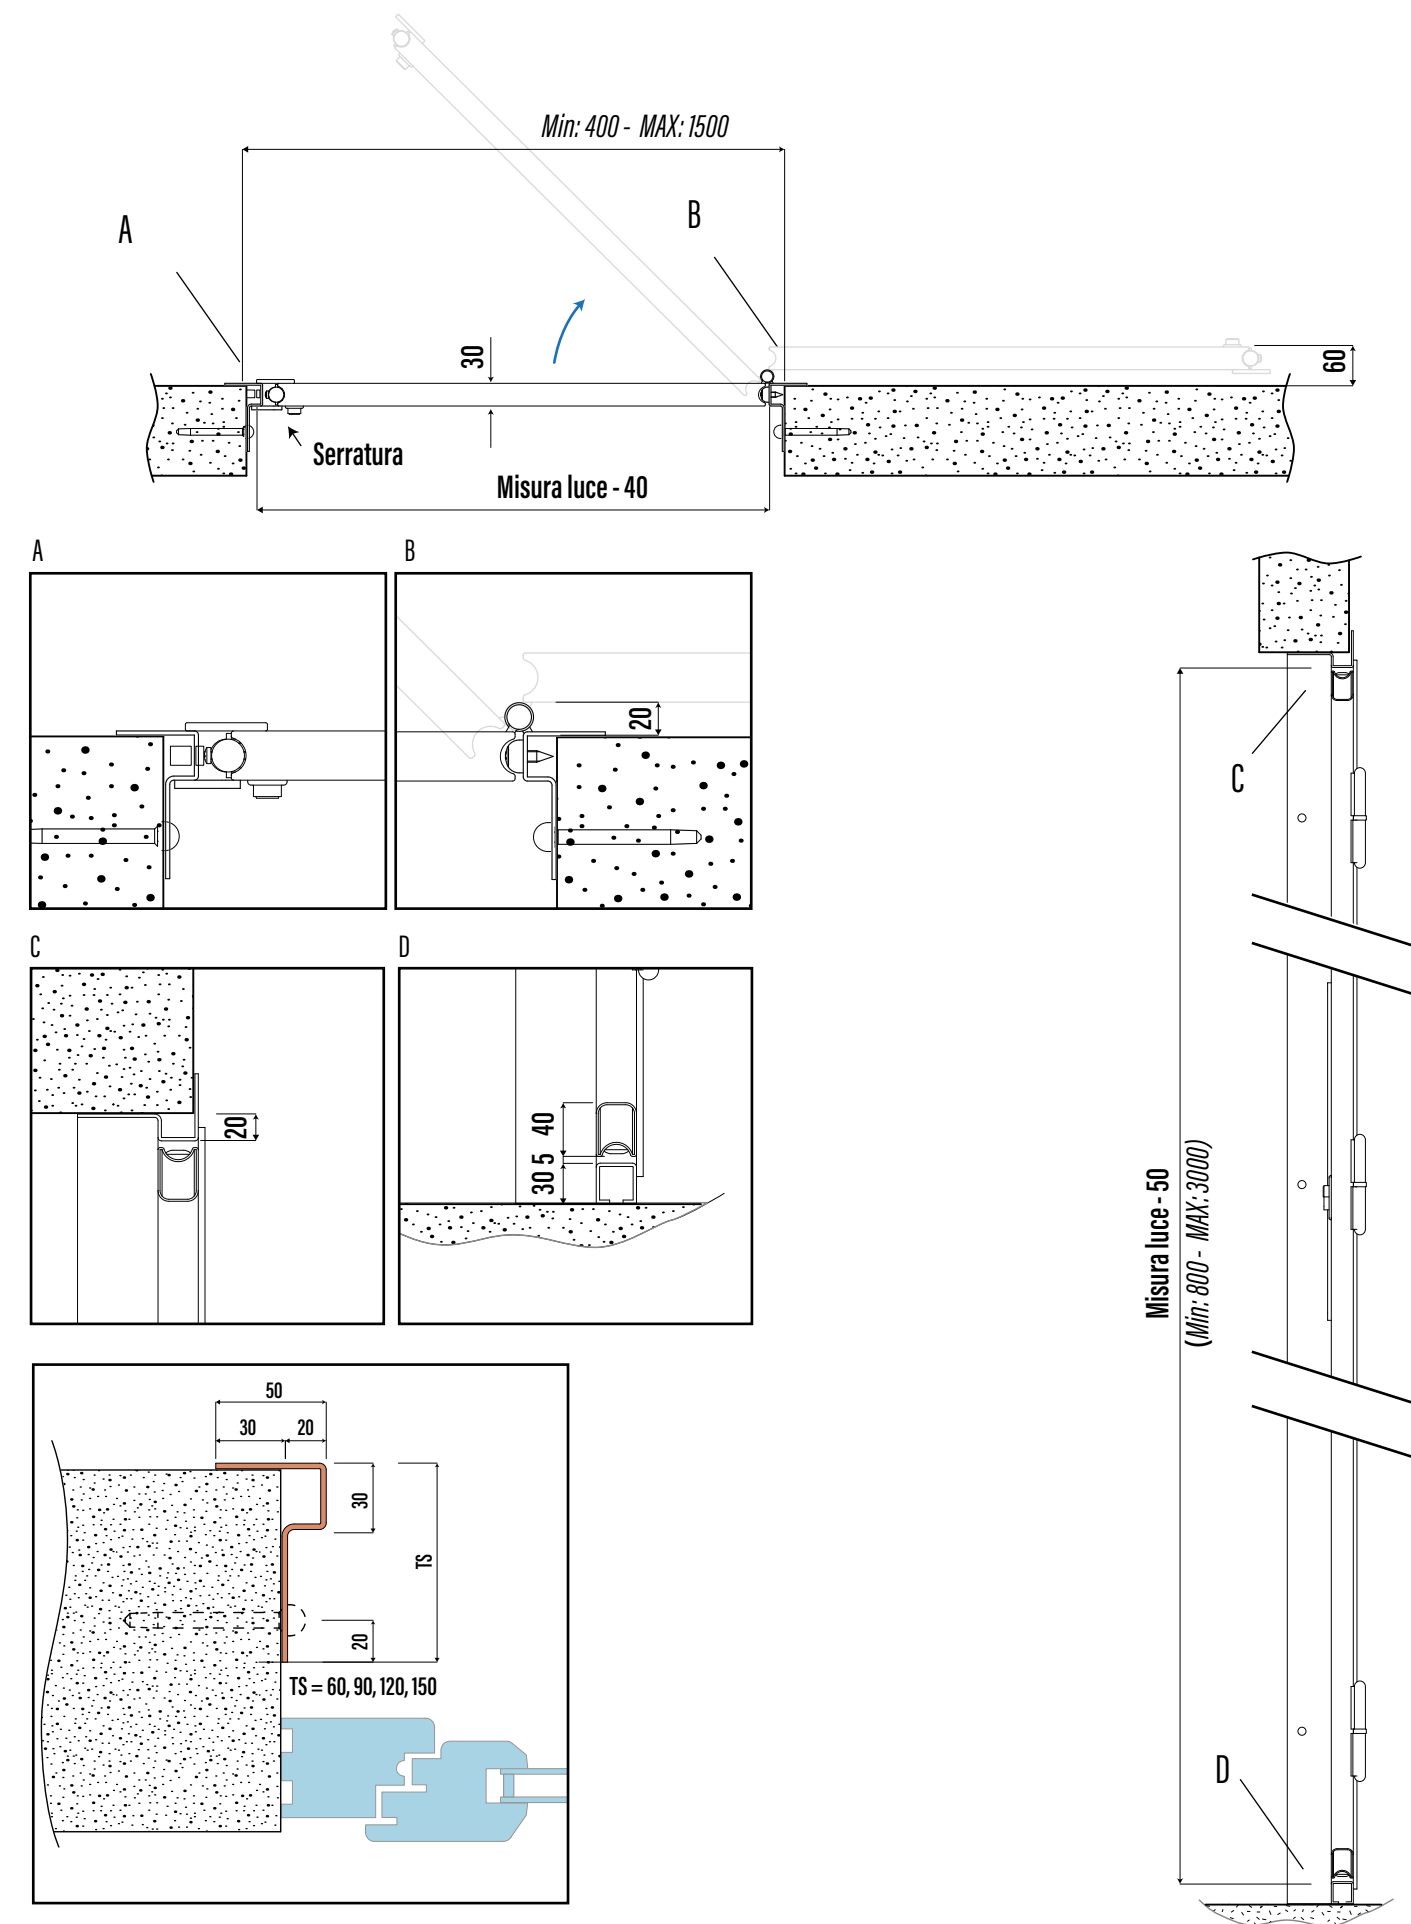




Telaio sagomato

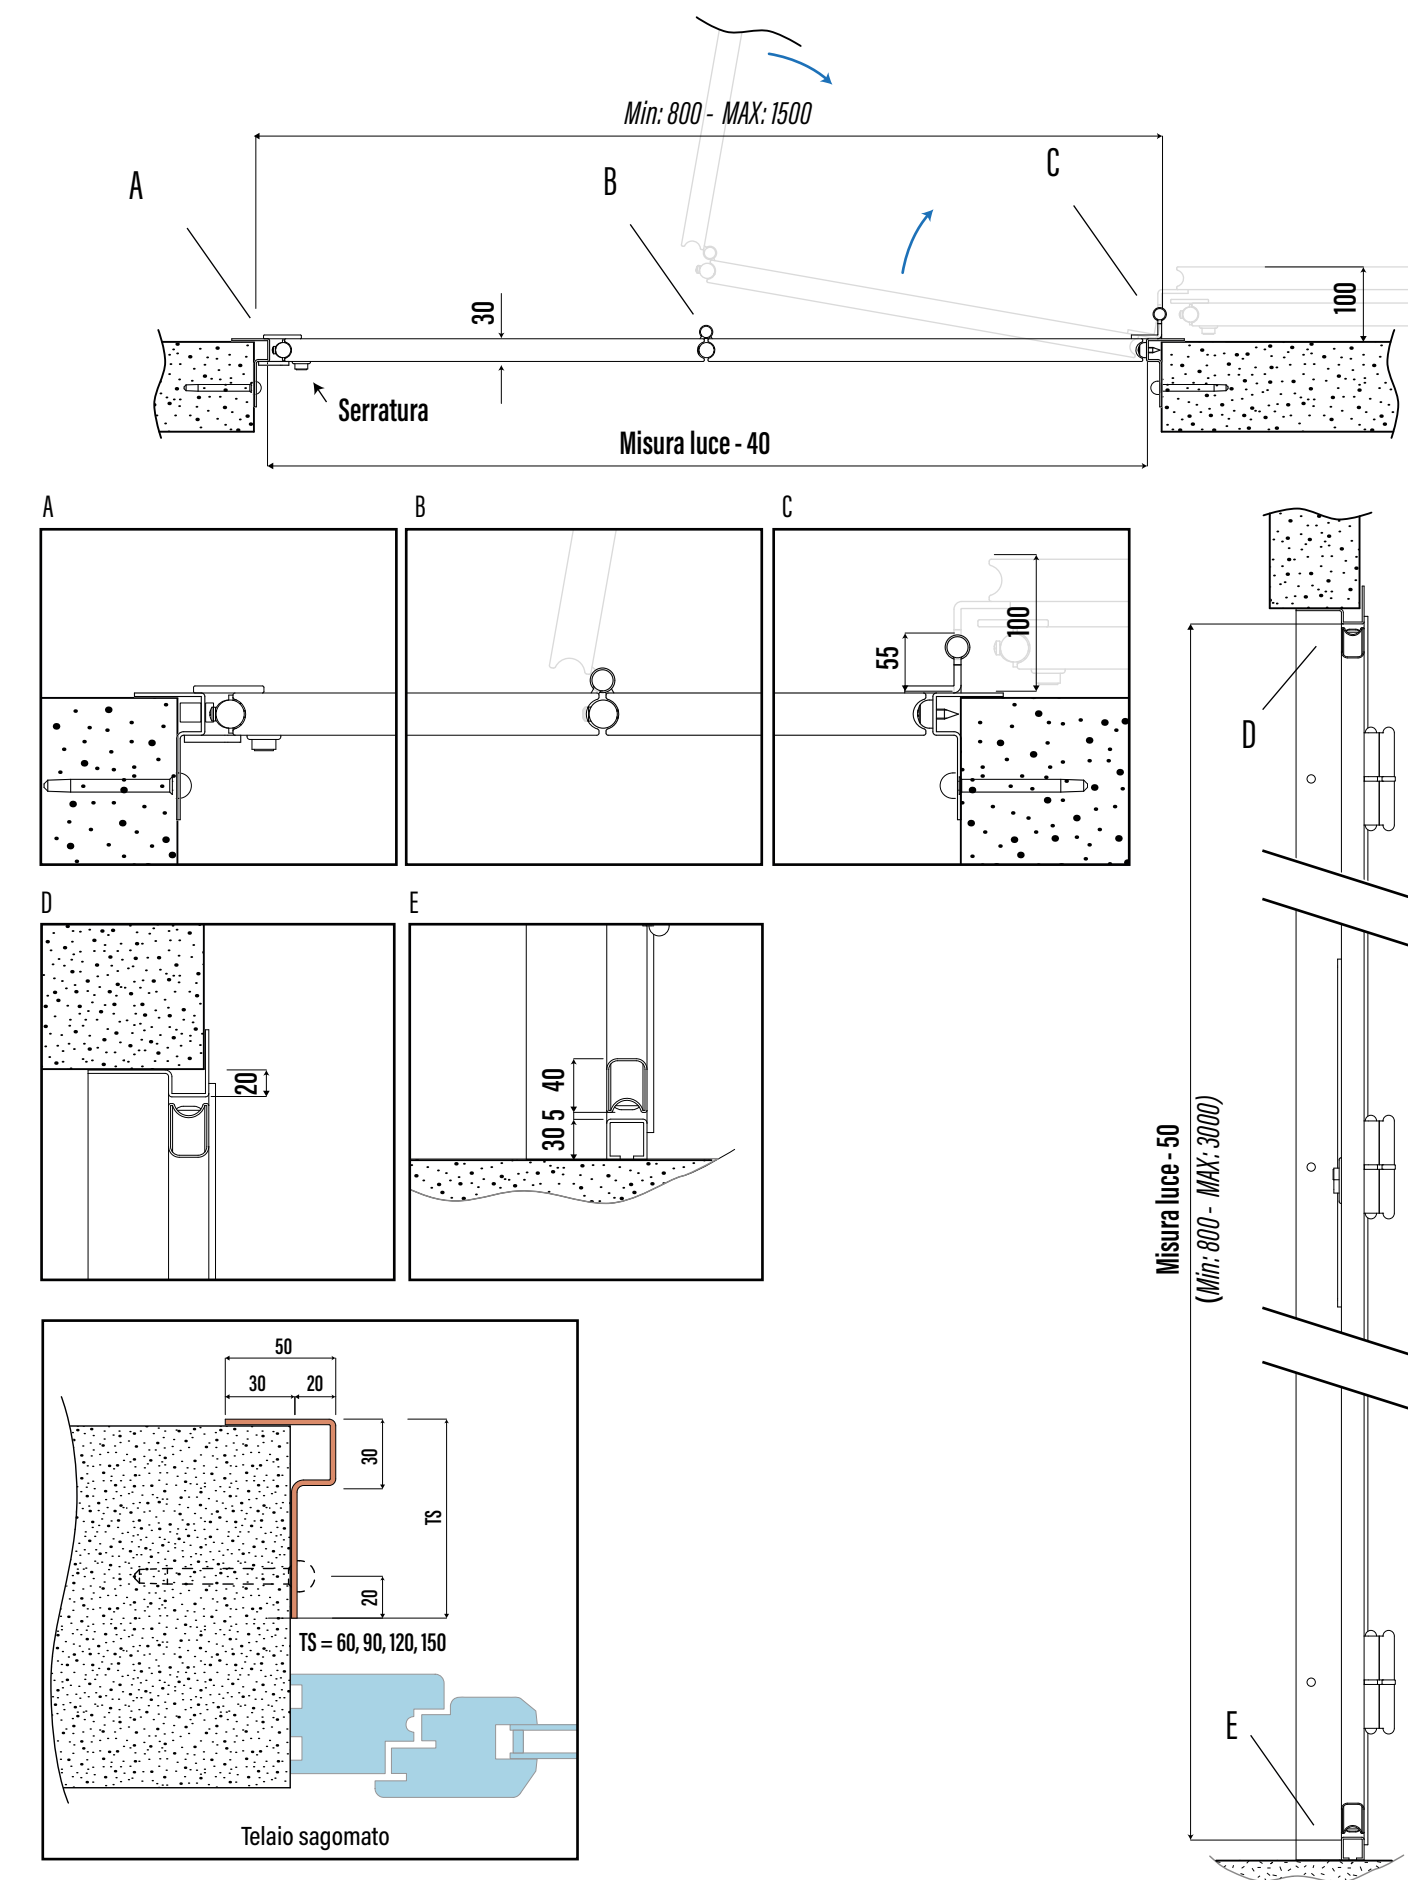
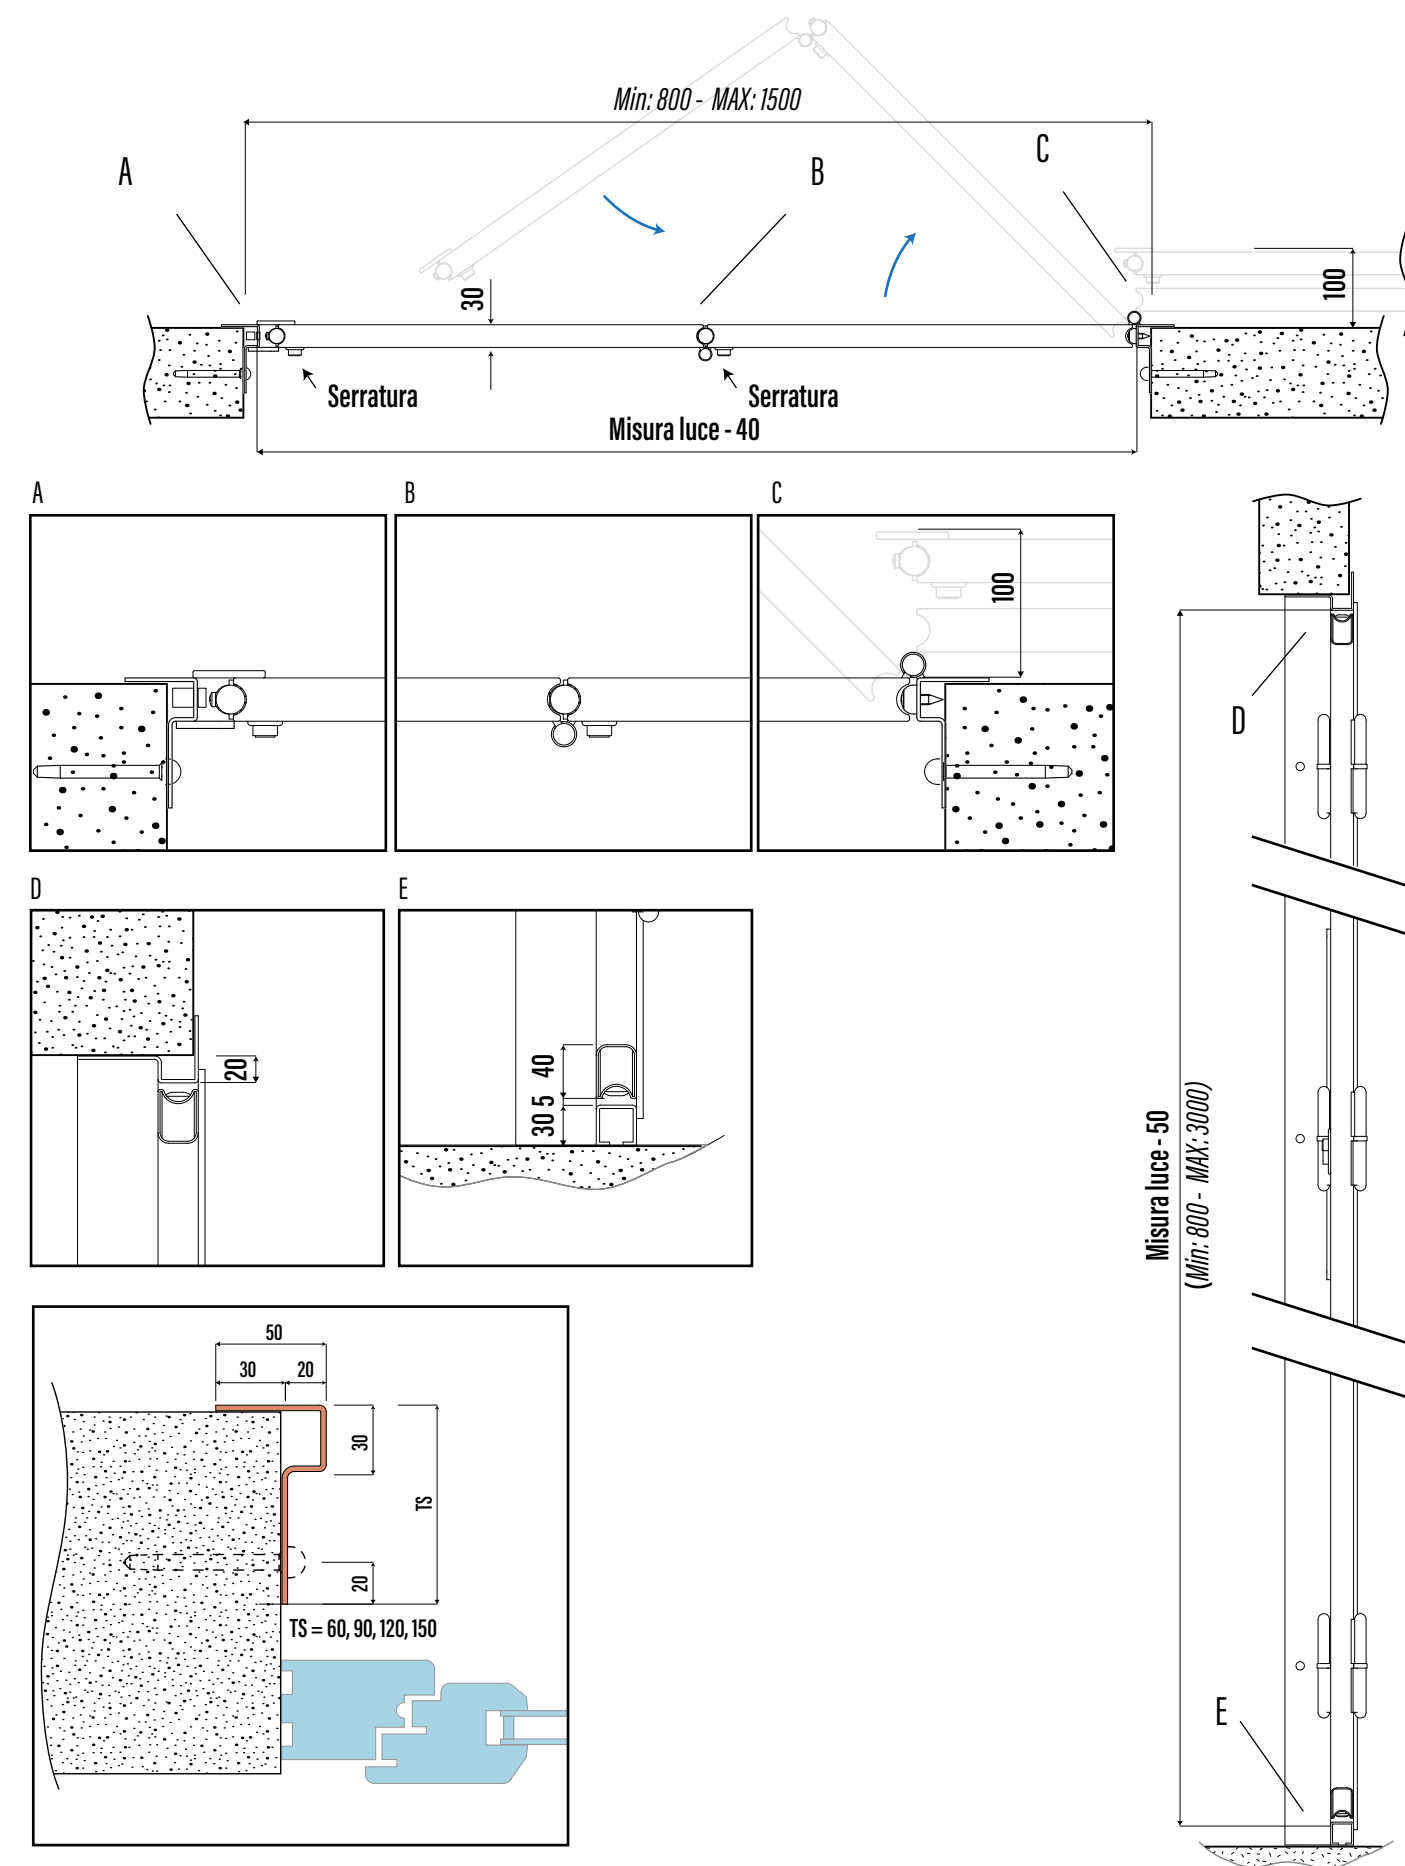


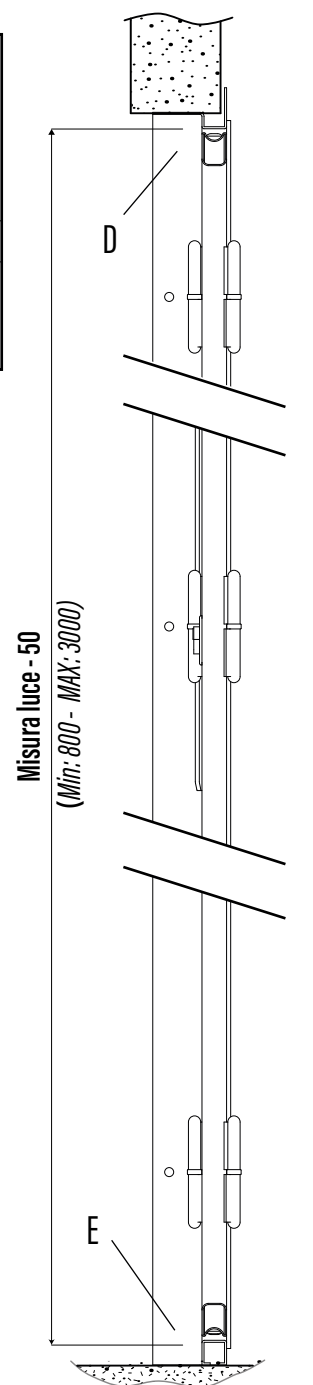
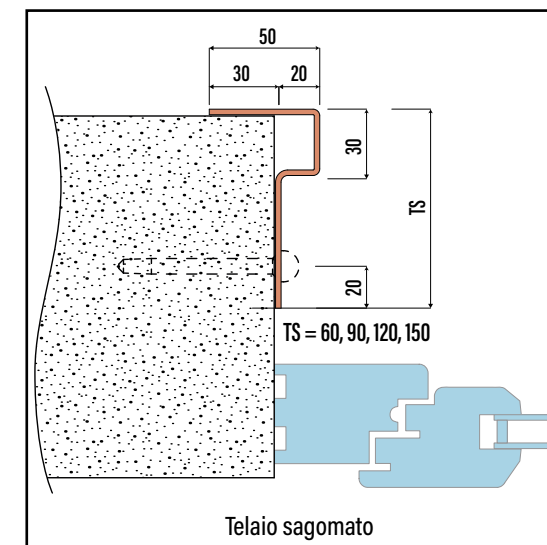
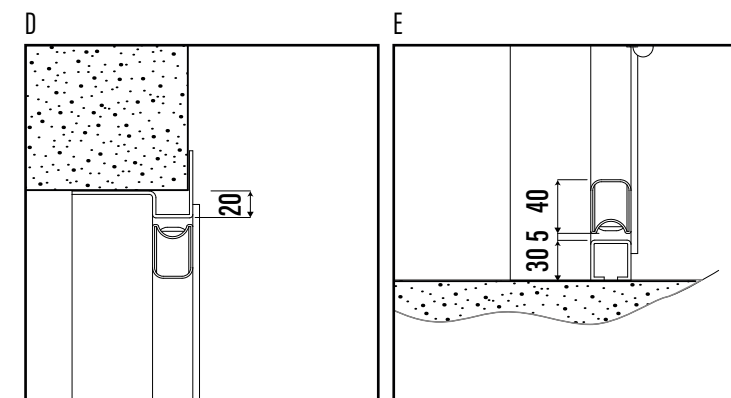
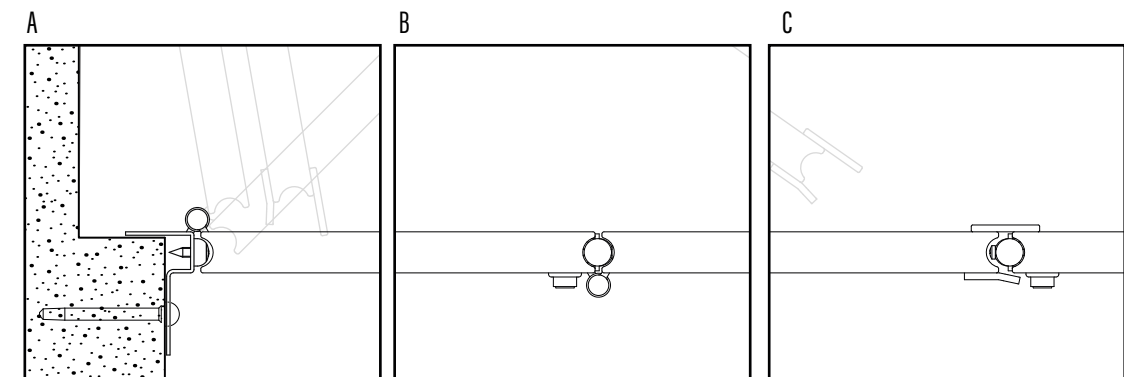
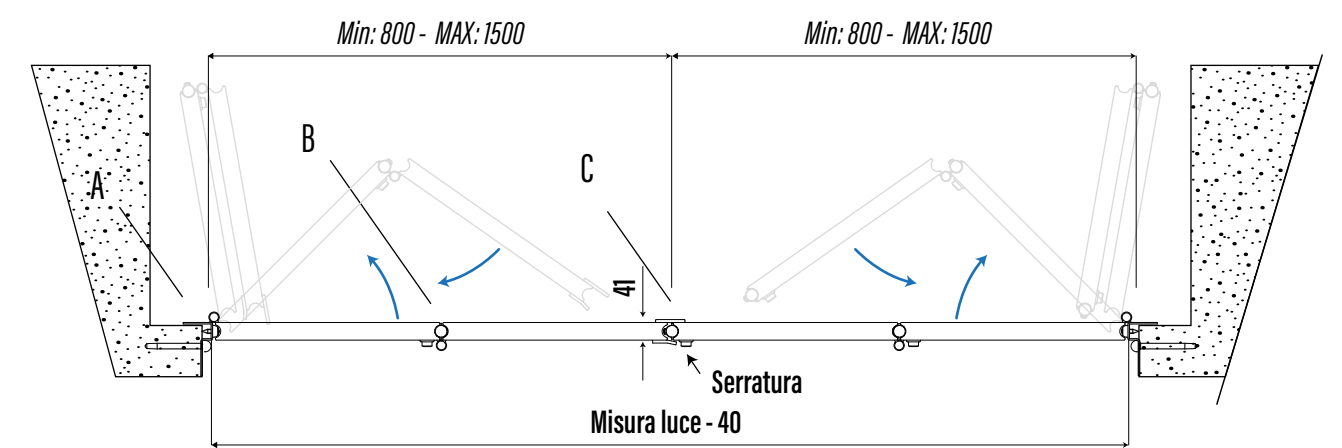
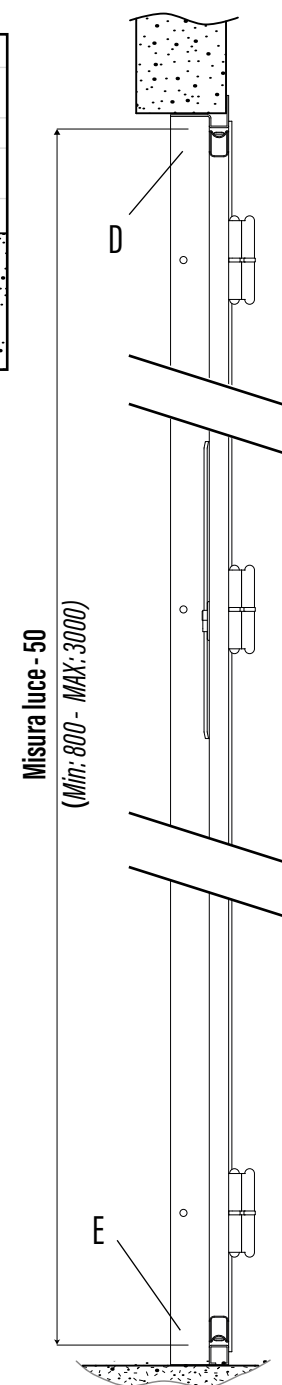
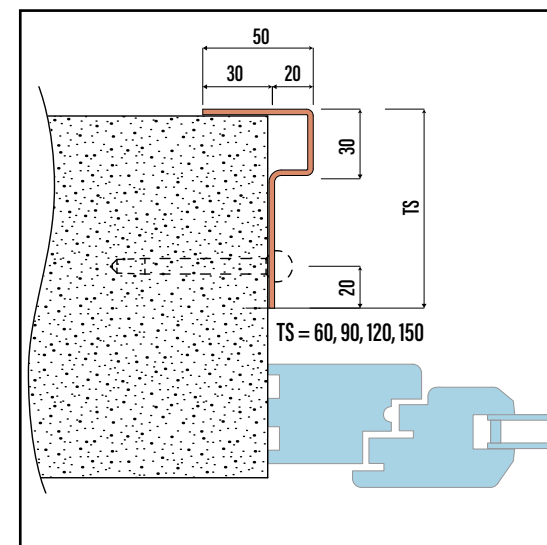
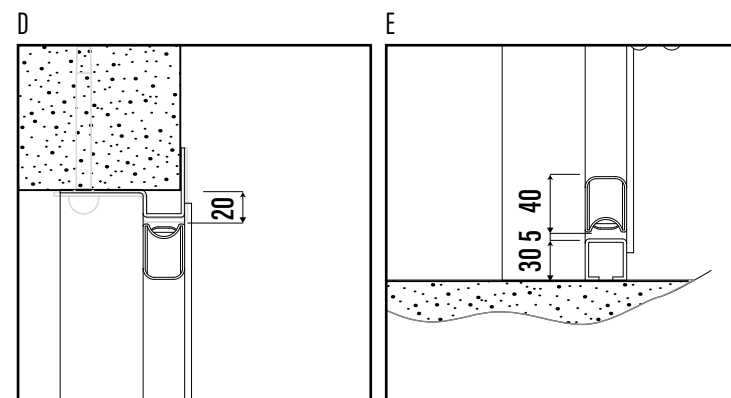
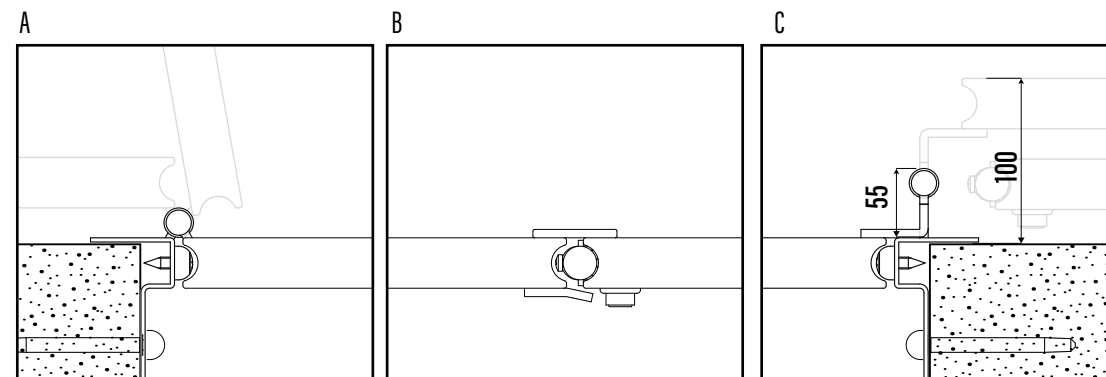
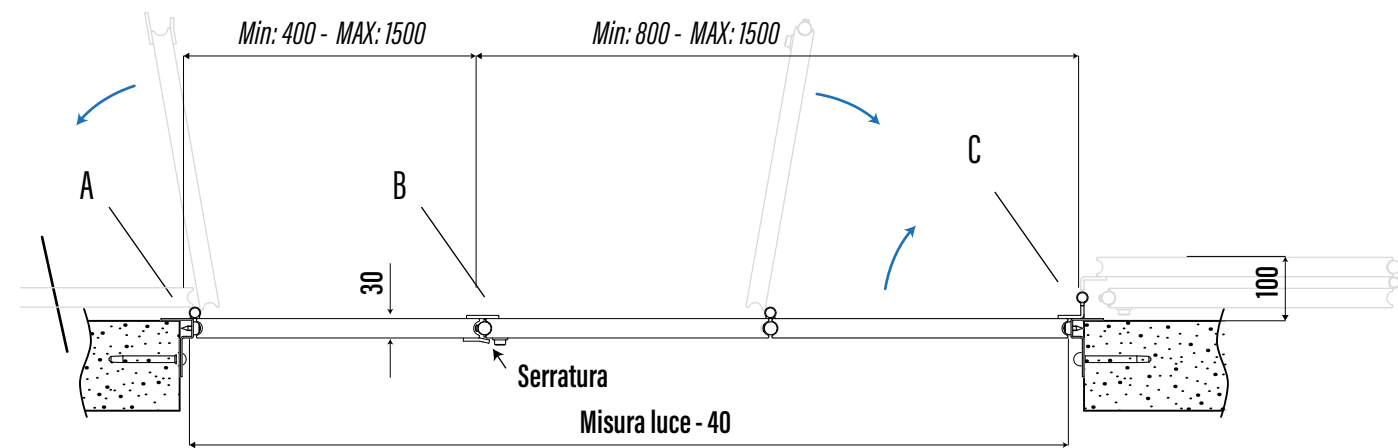


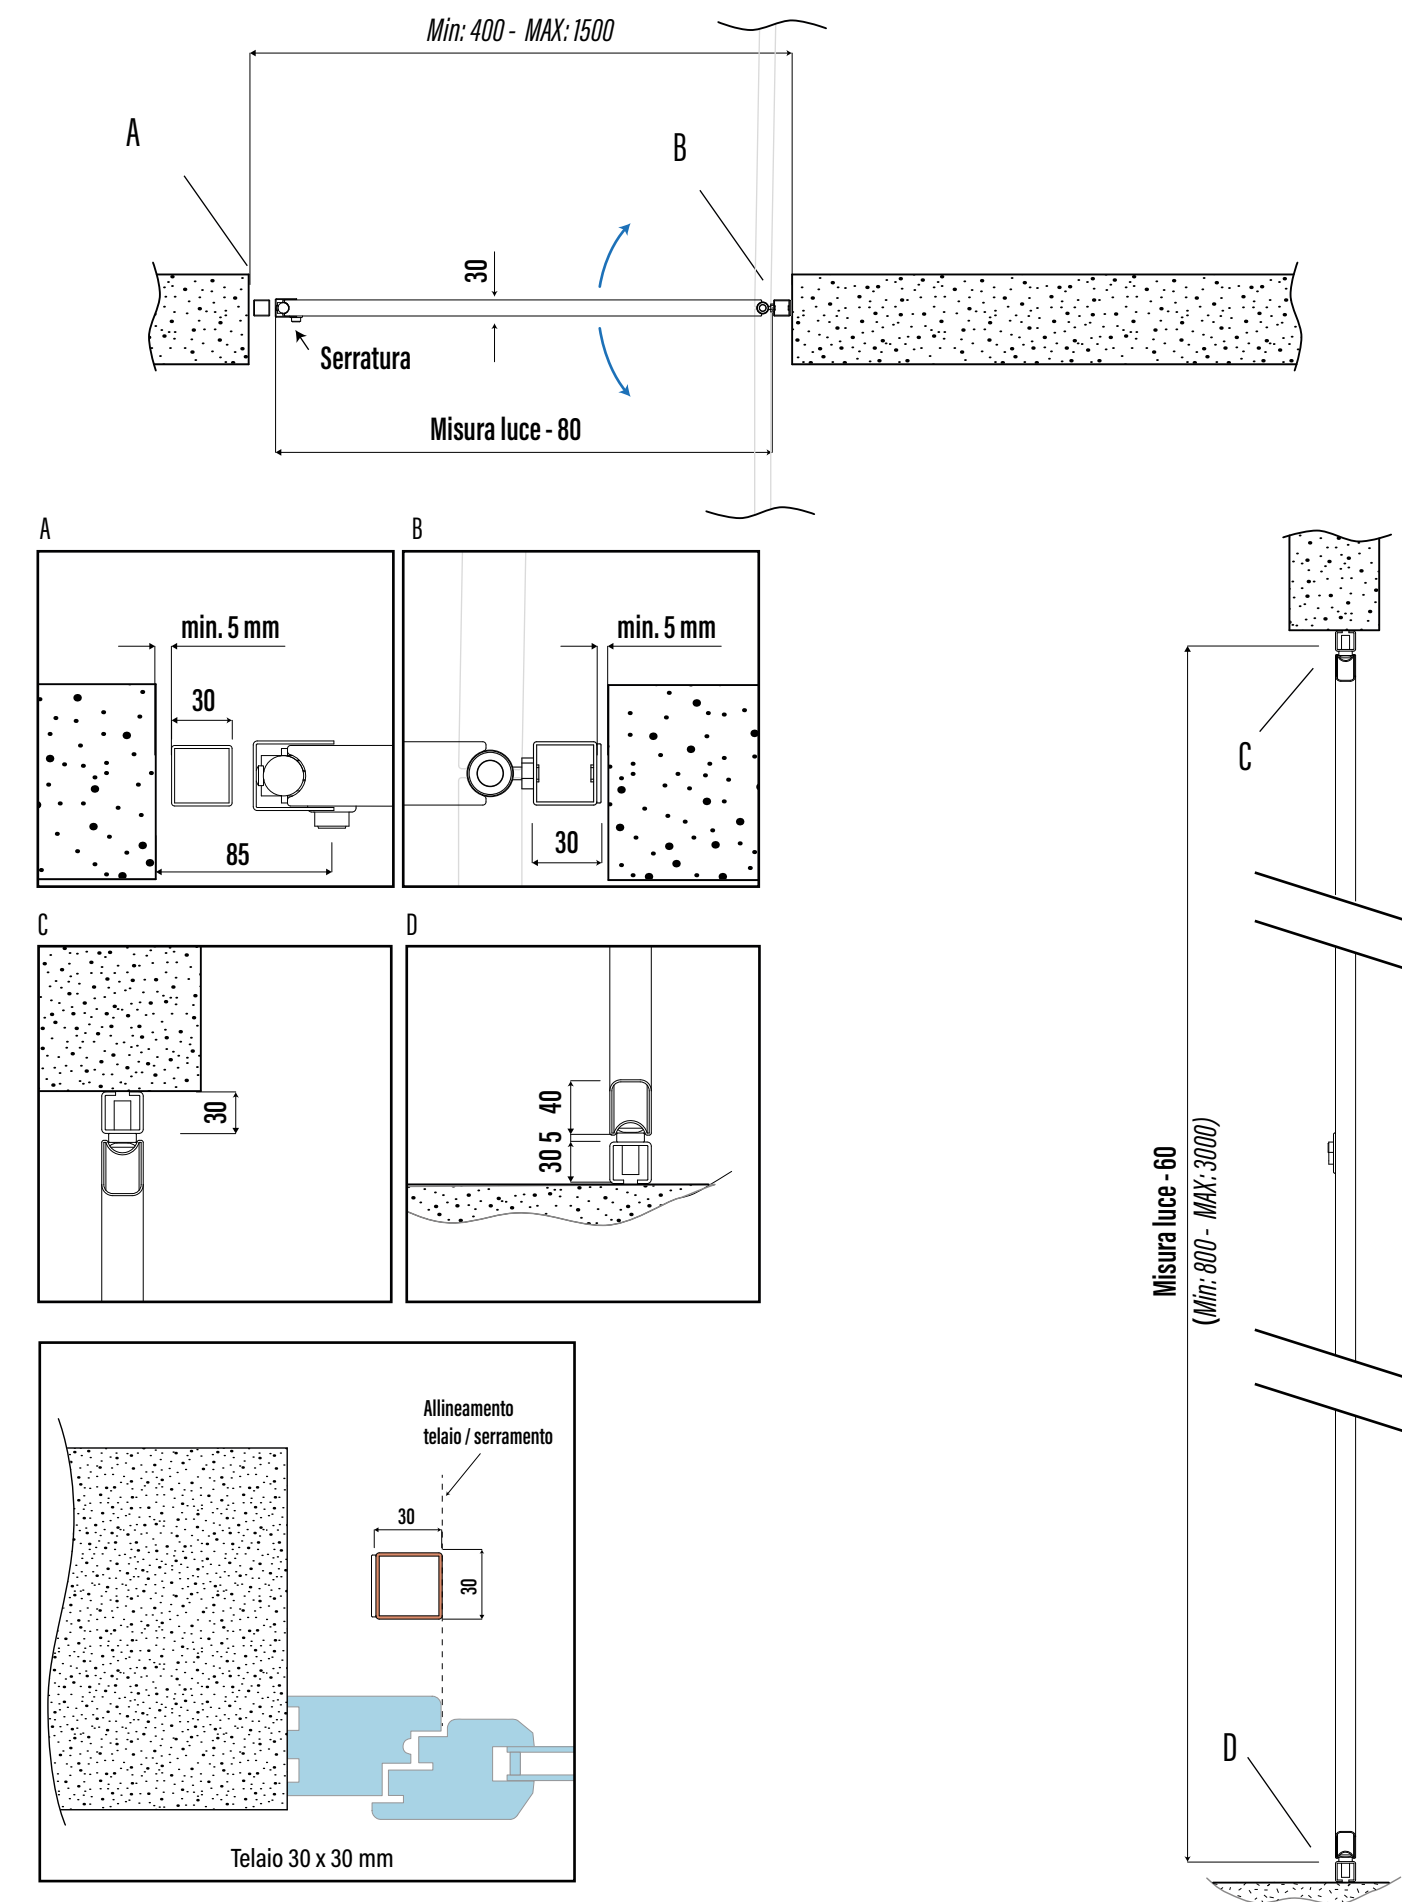
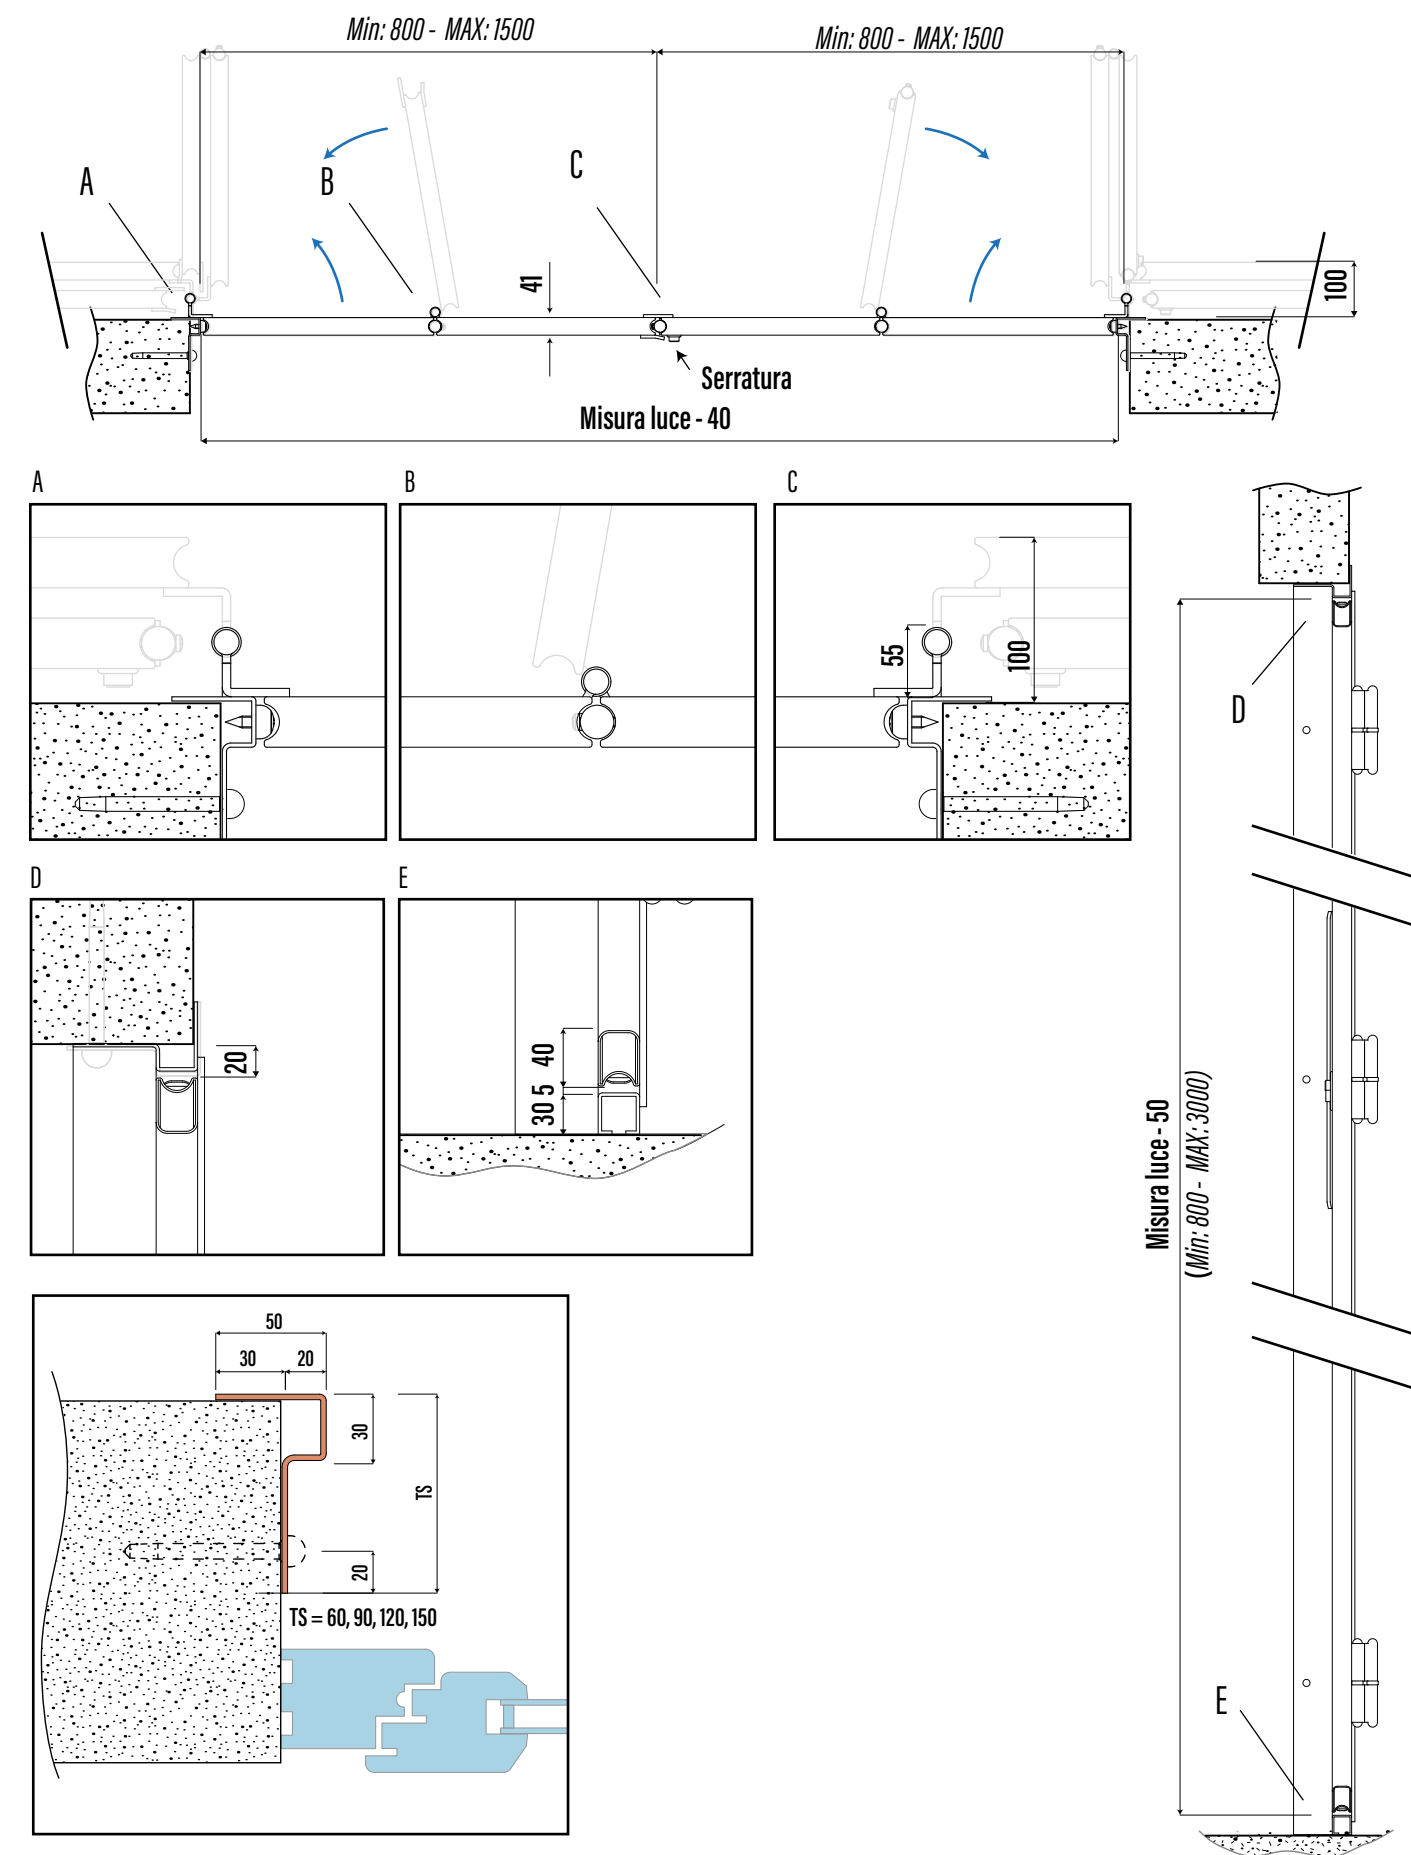


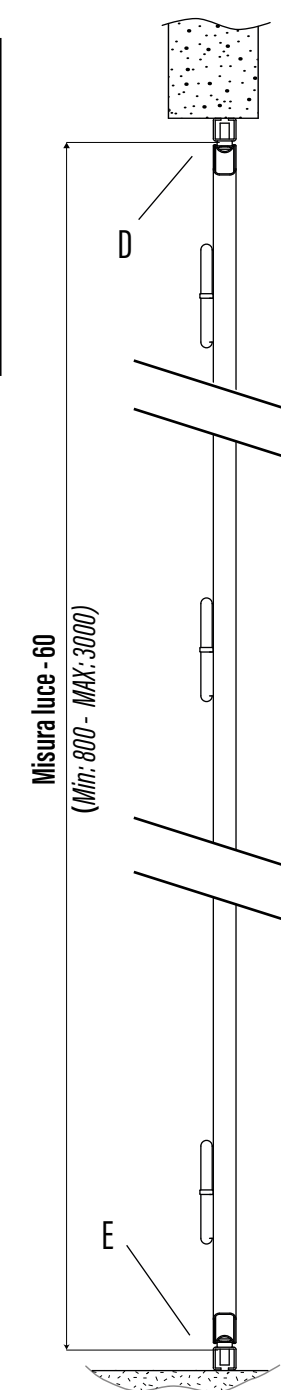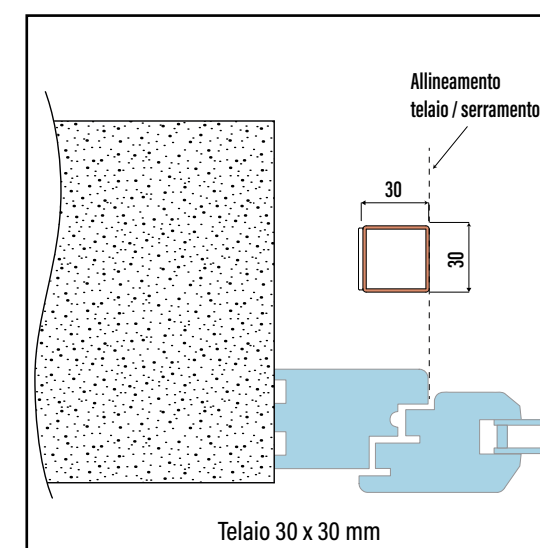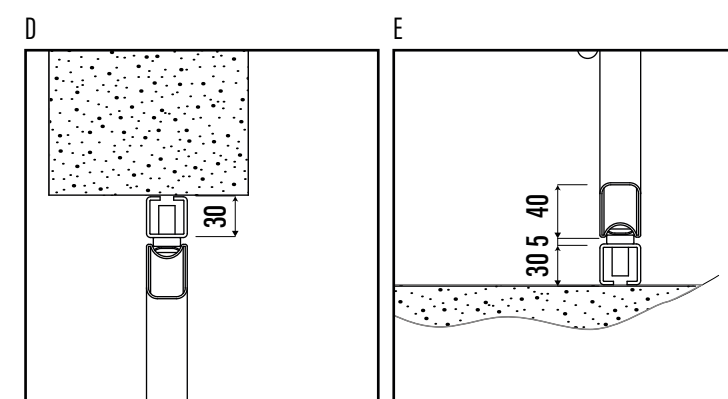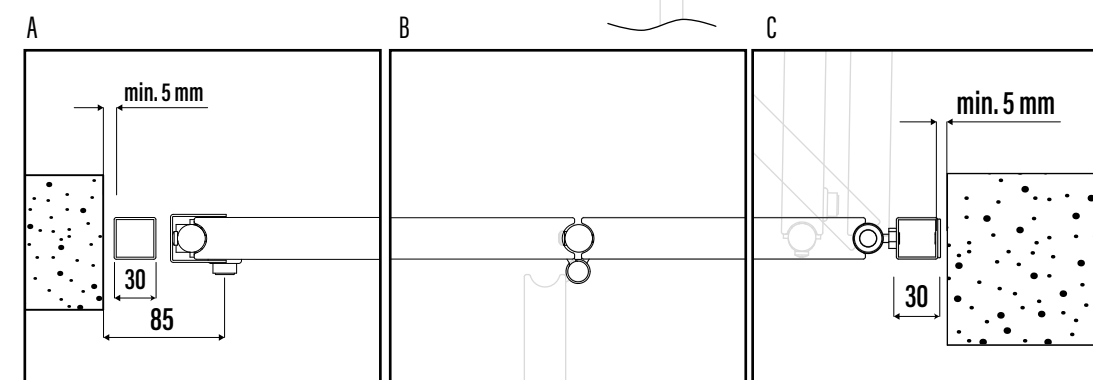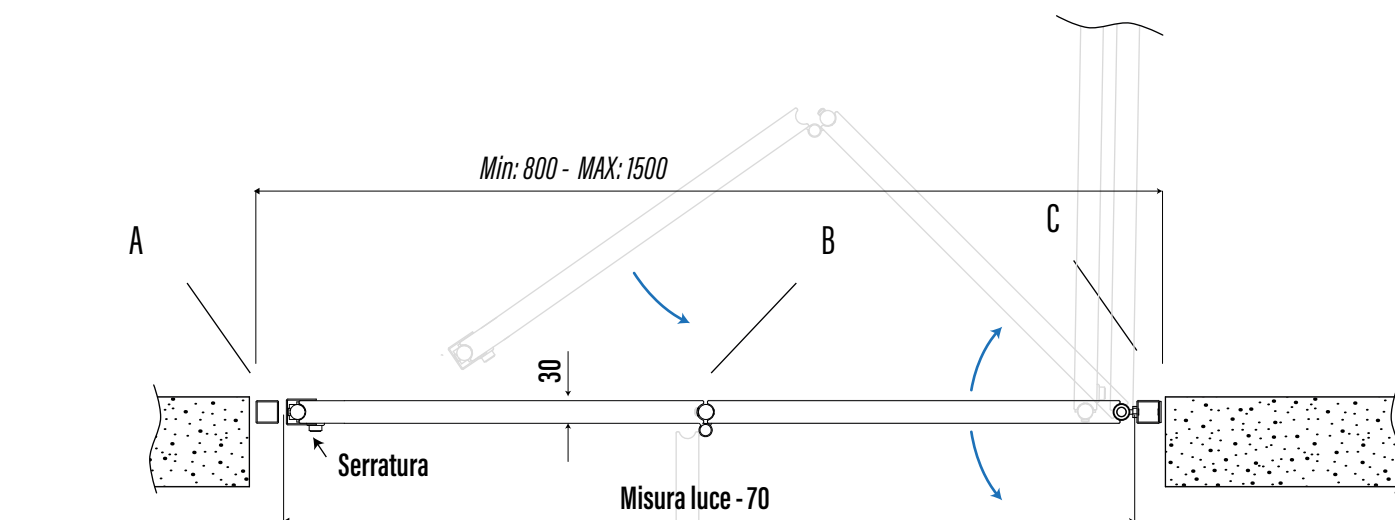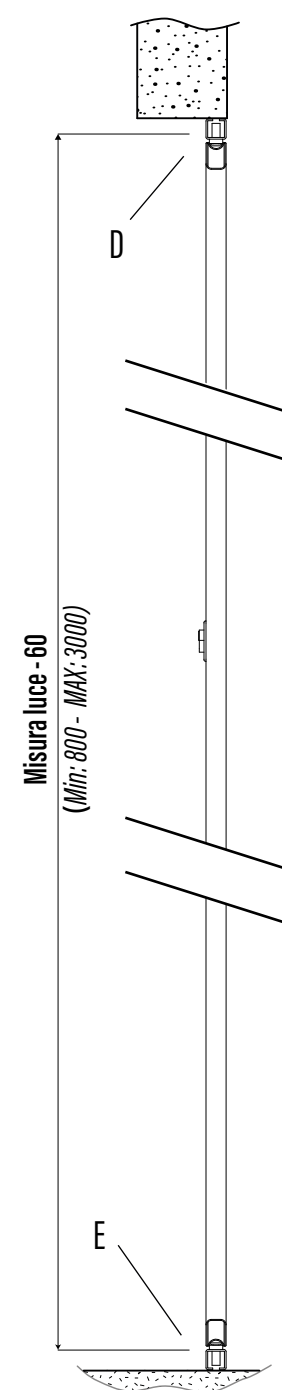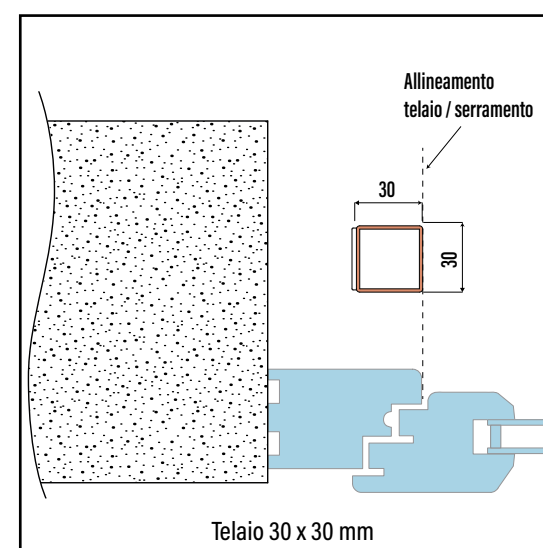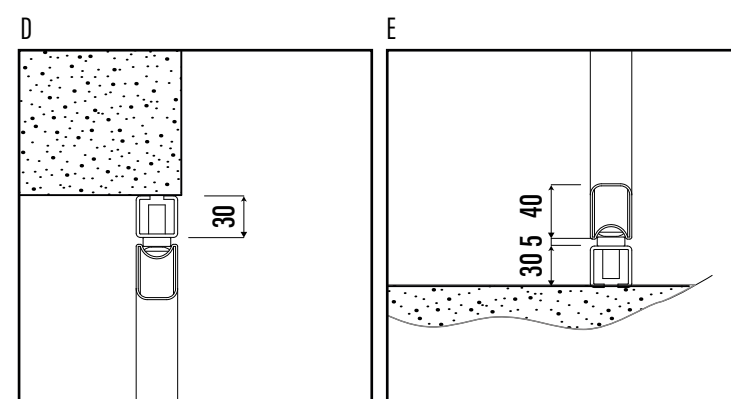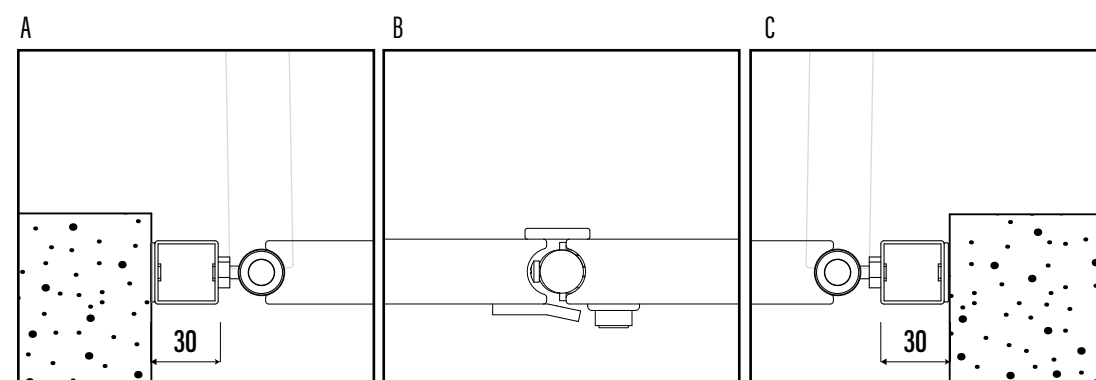
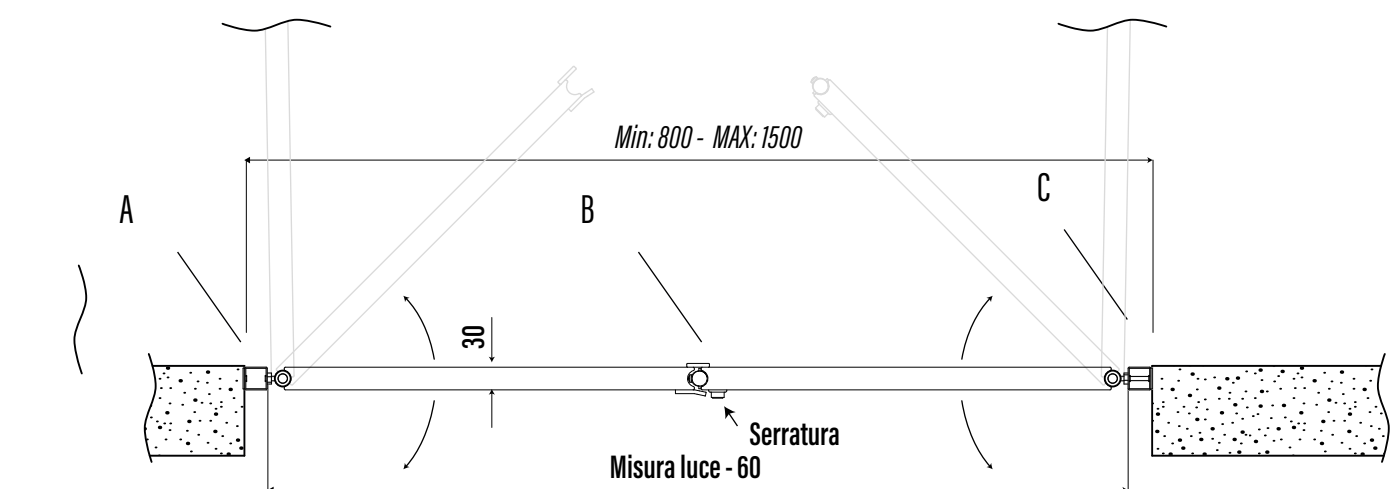










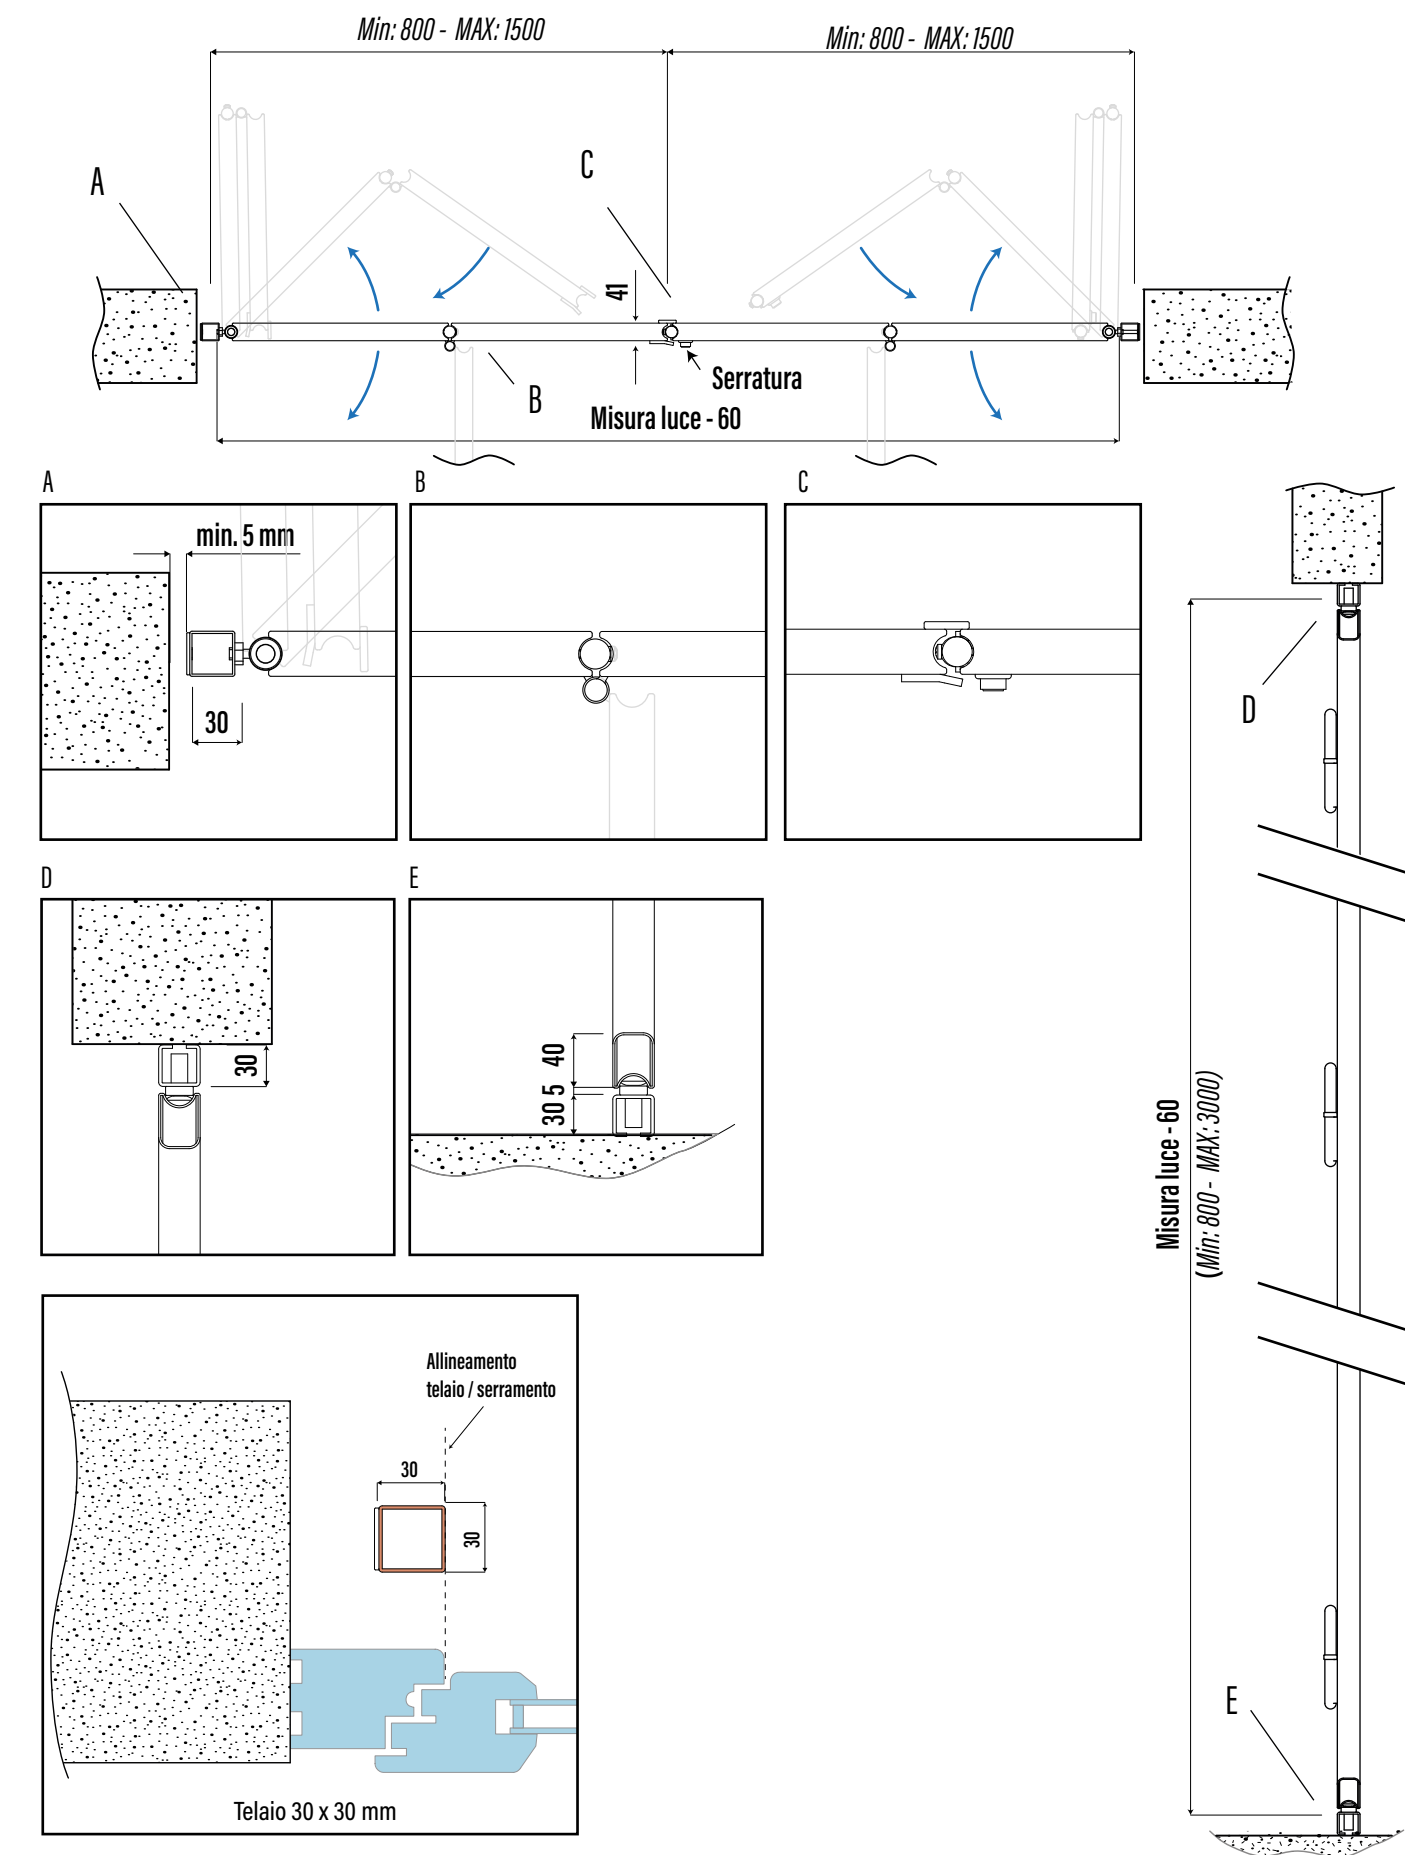
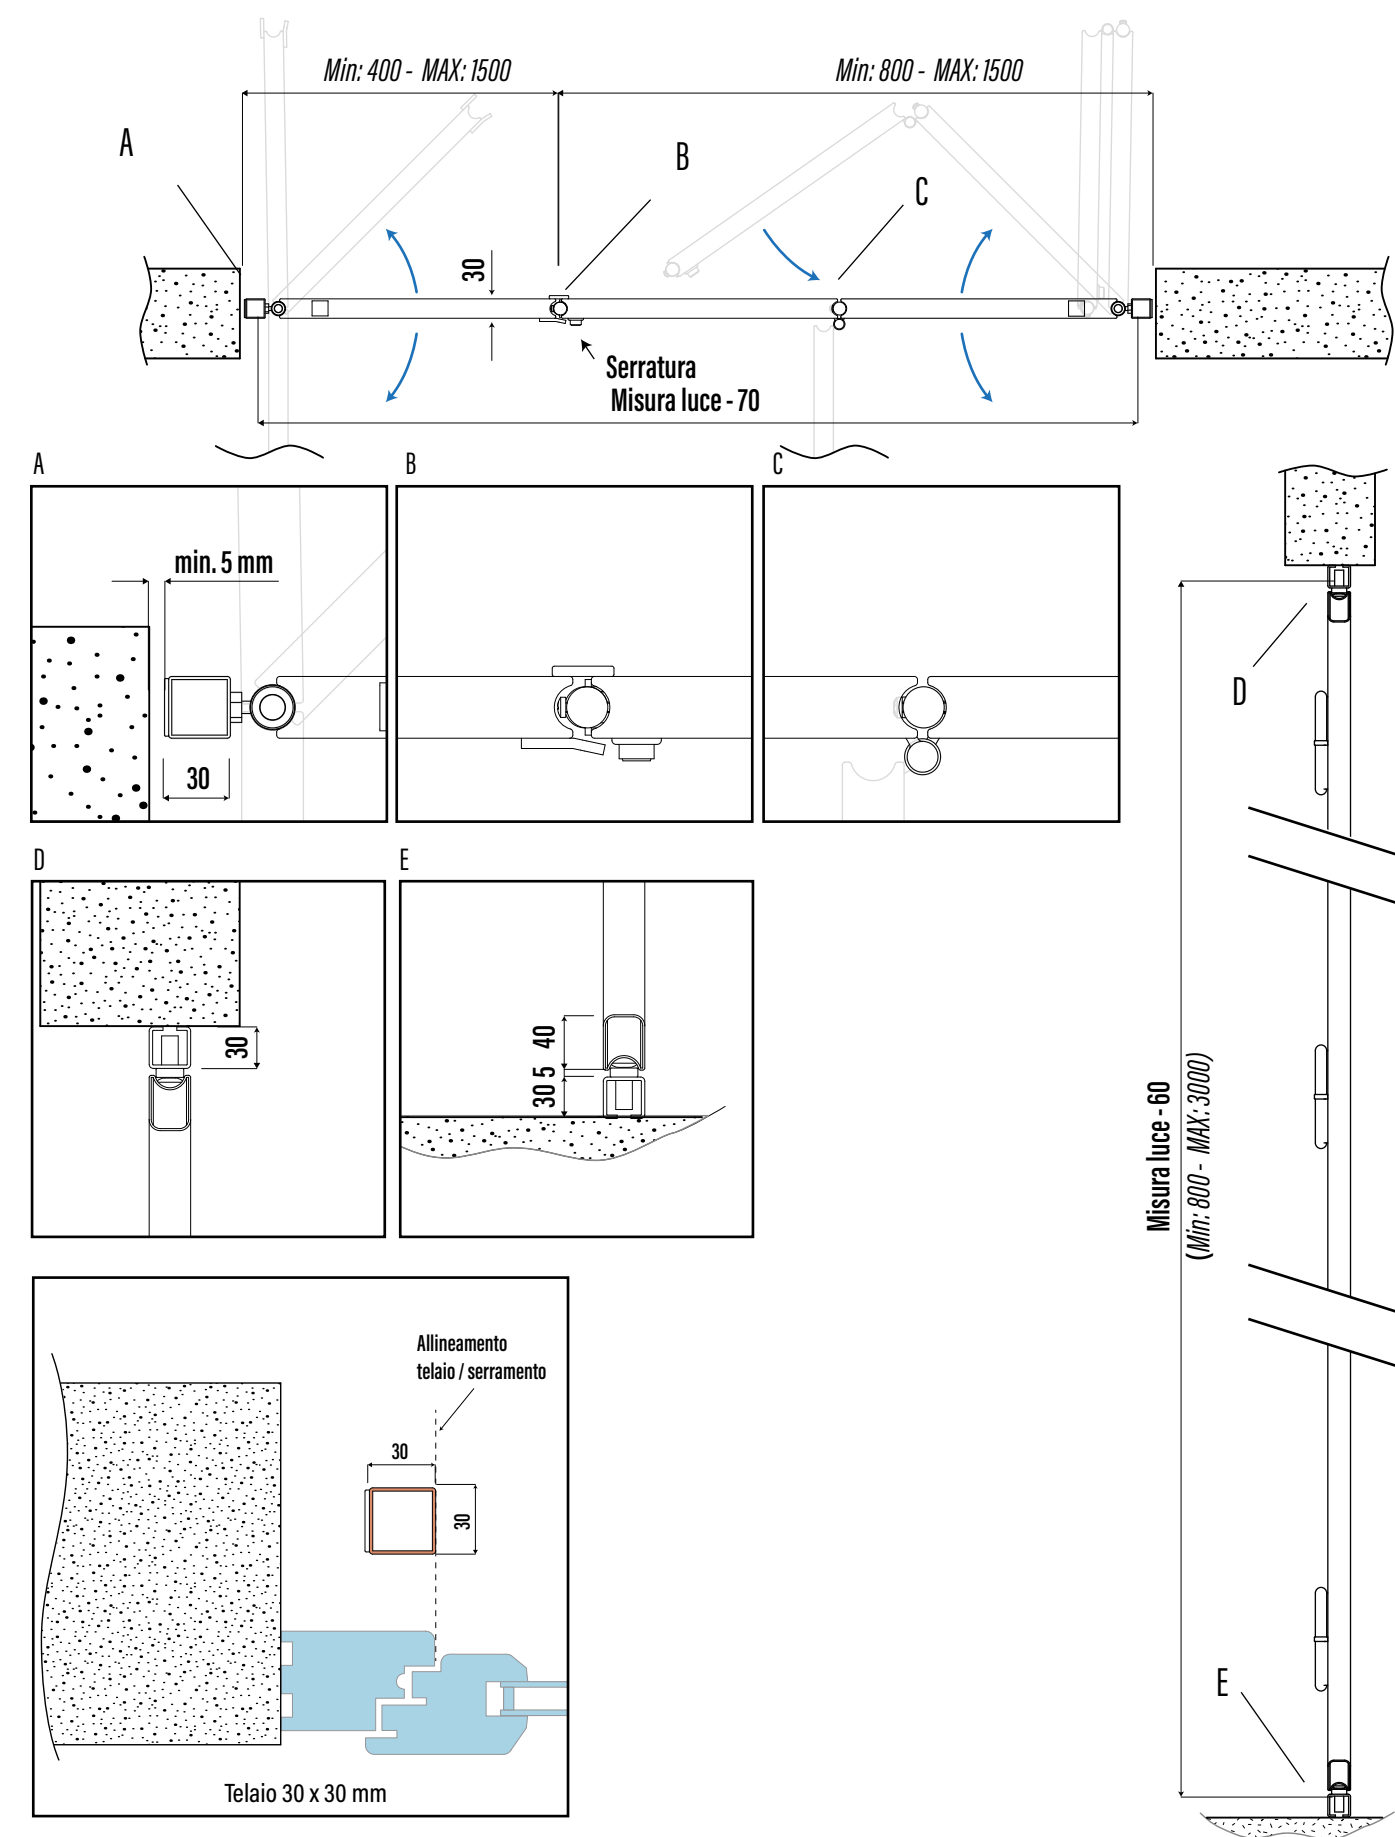










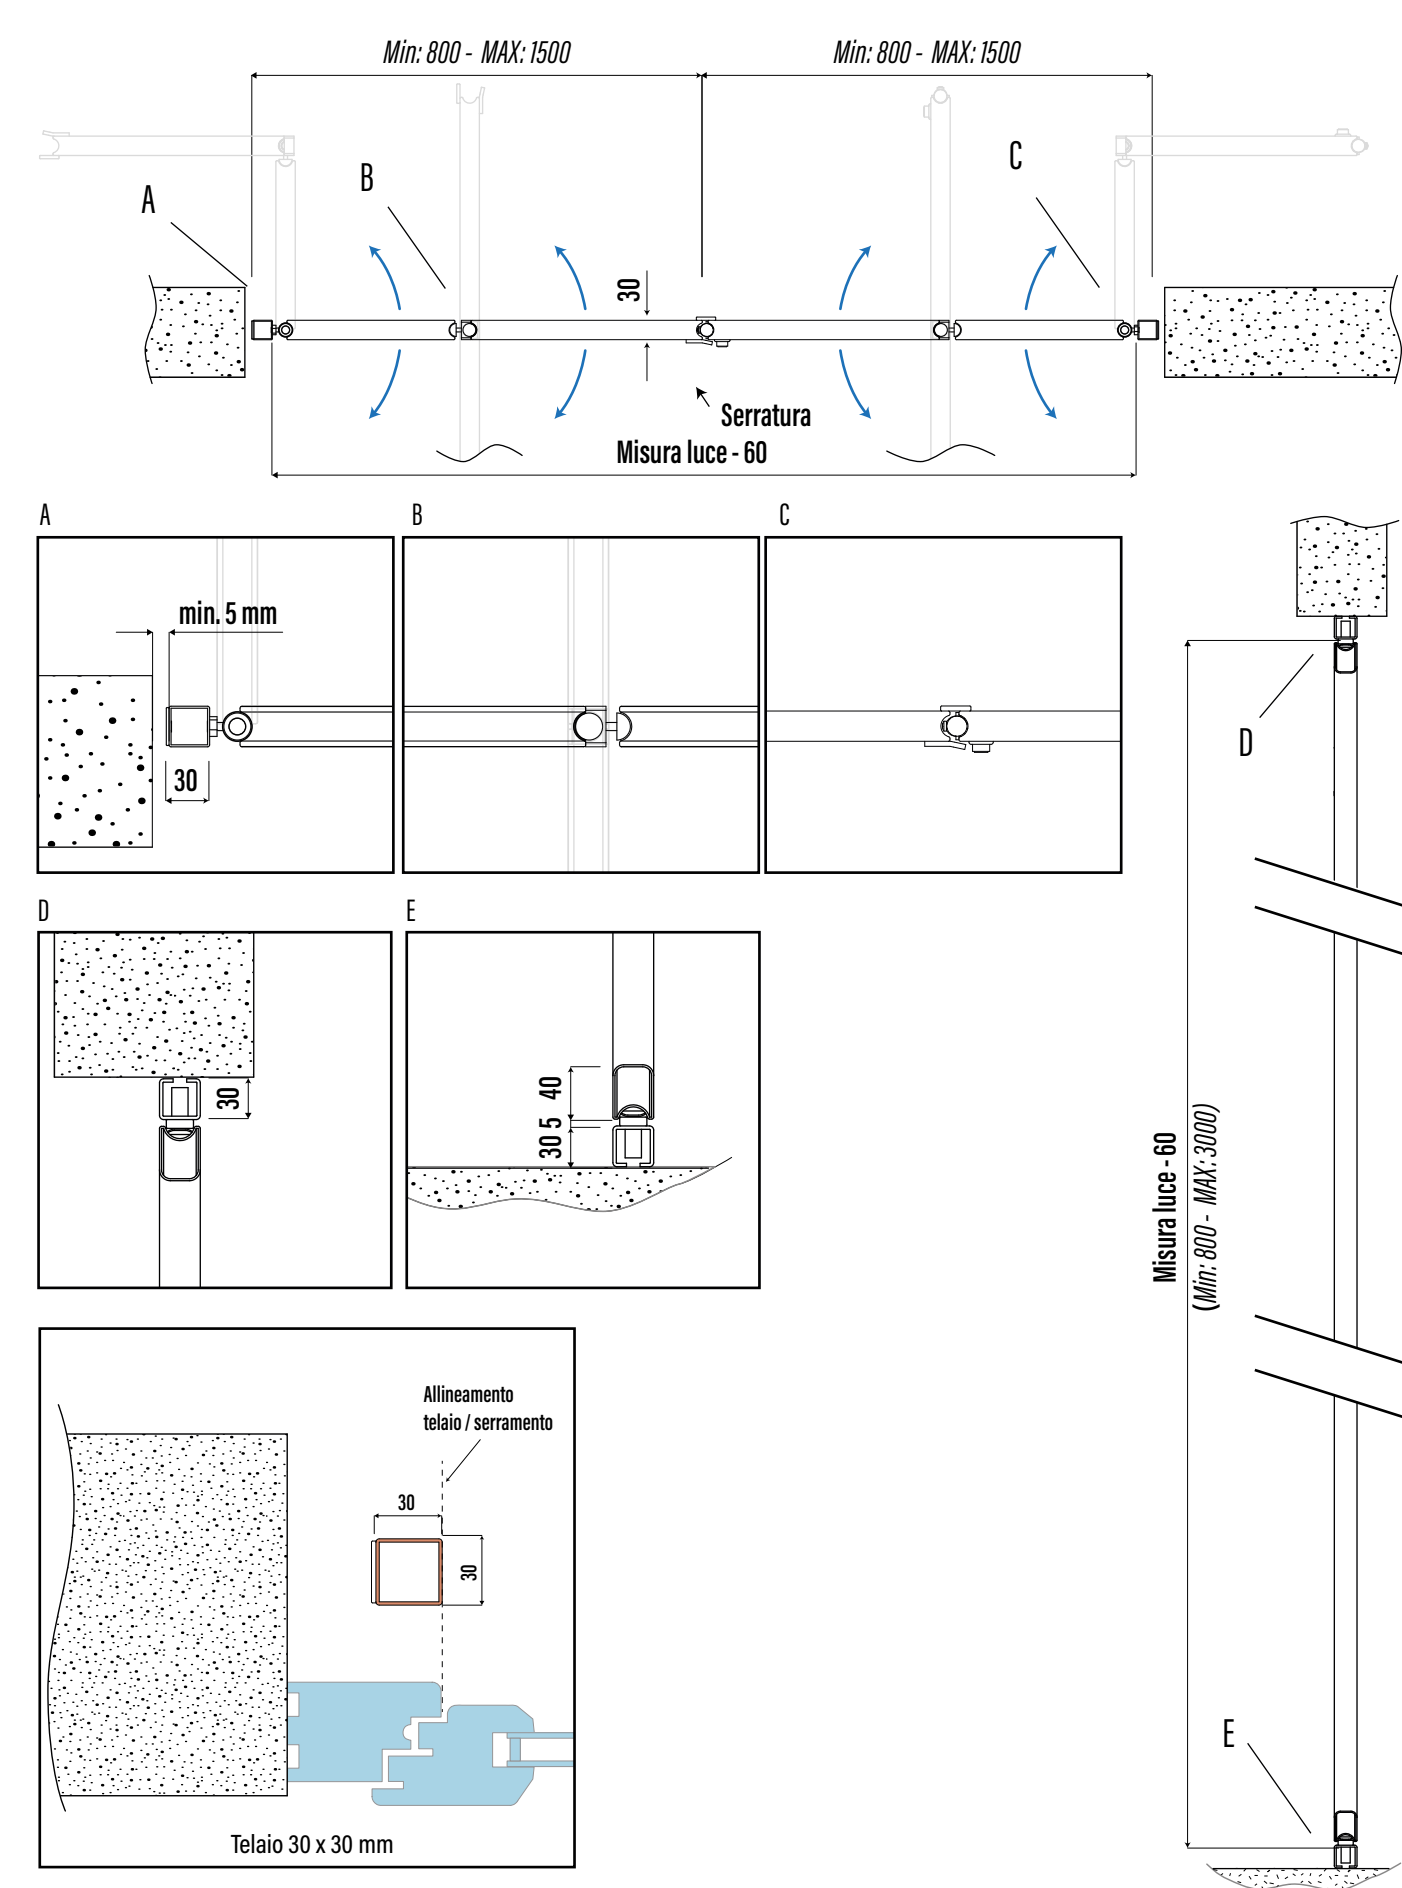
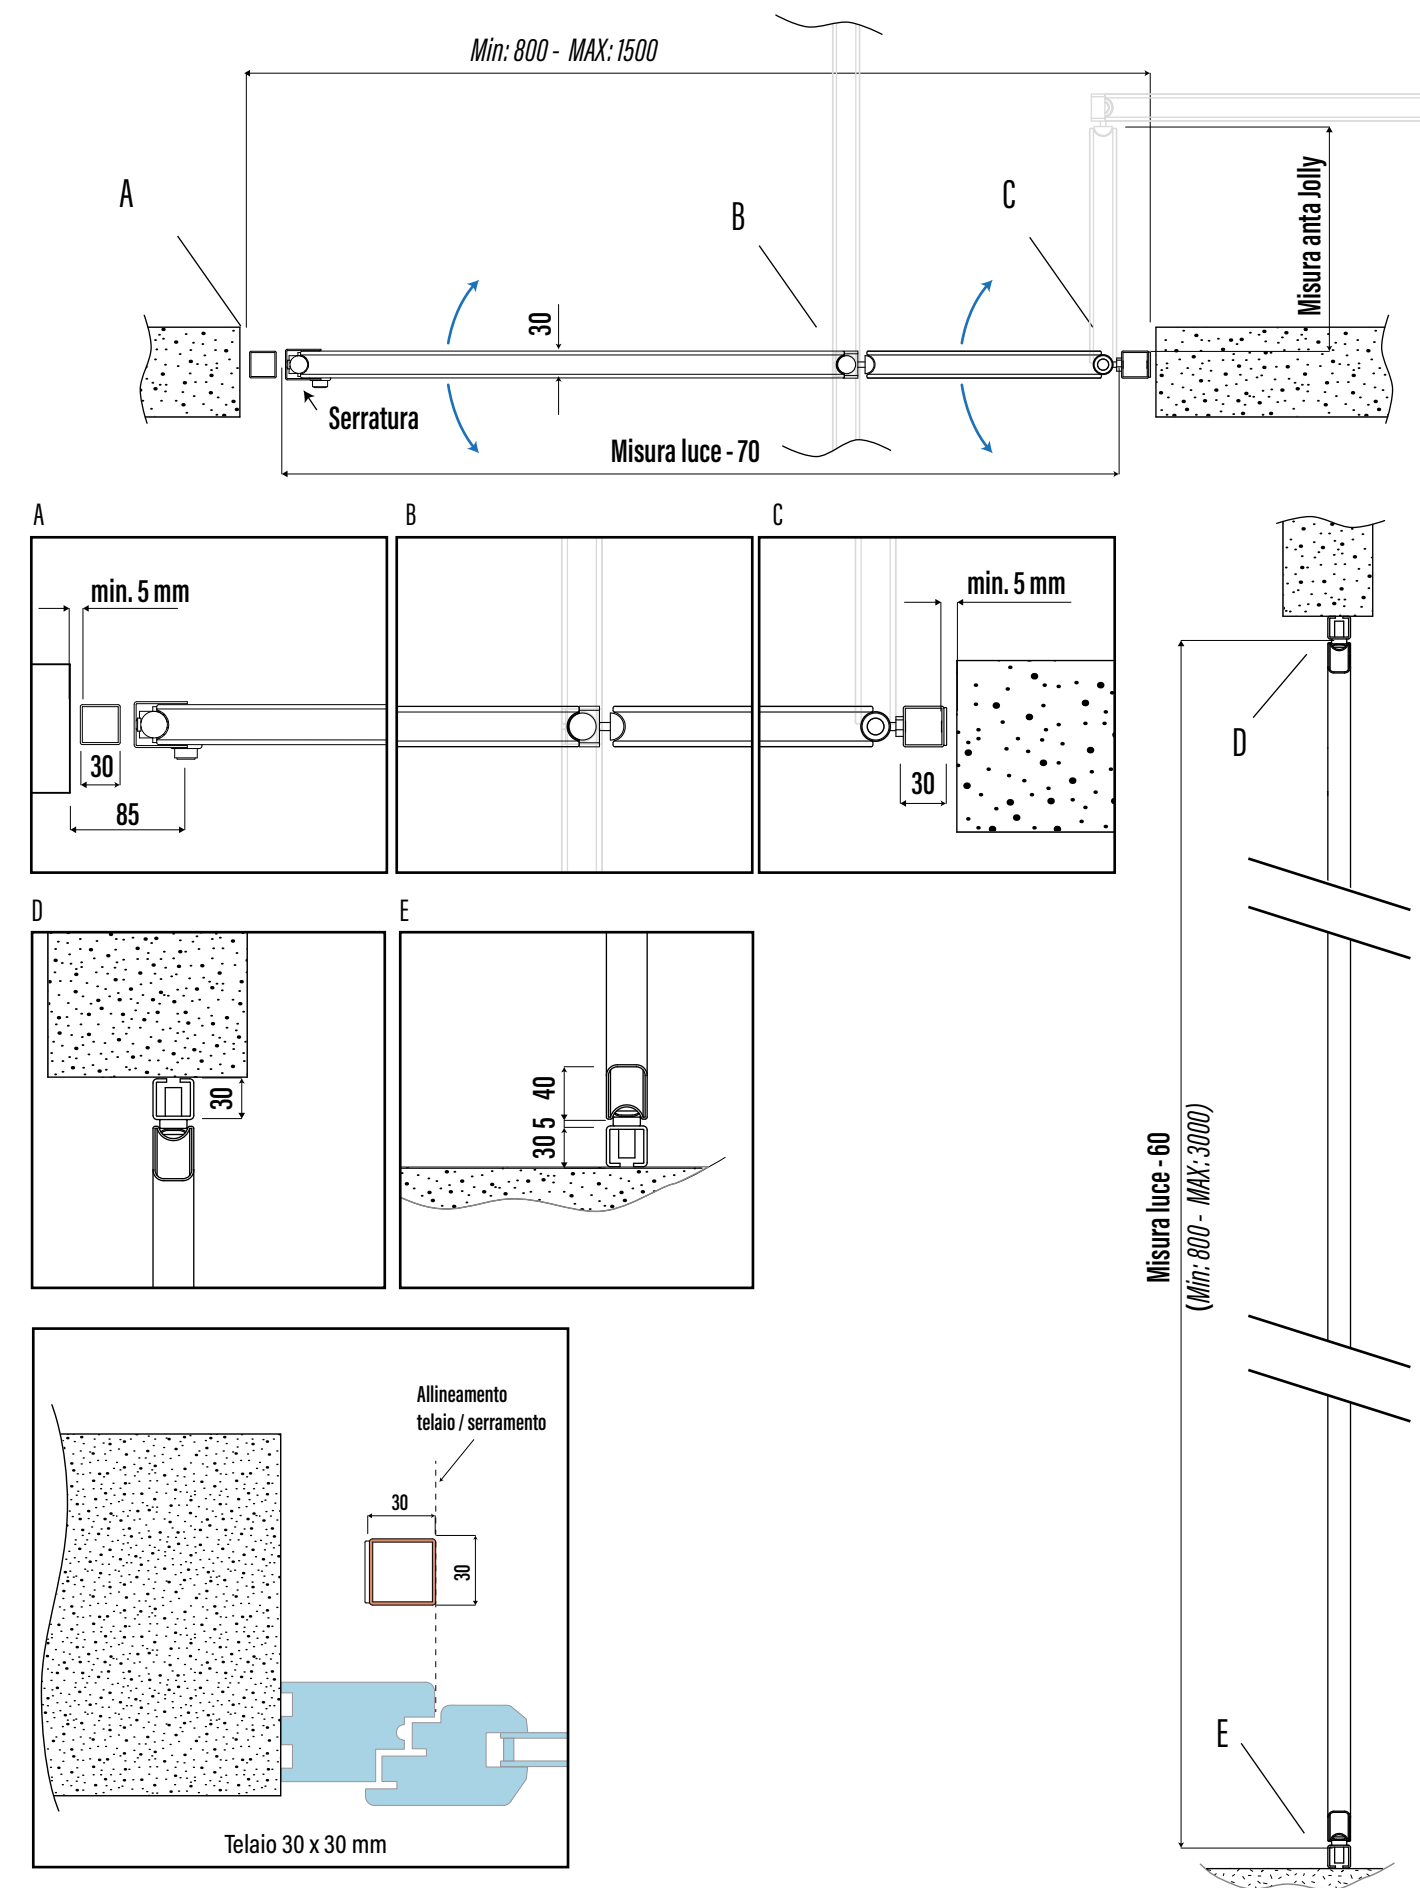


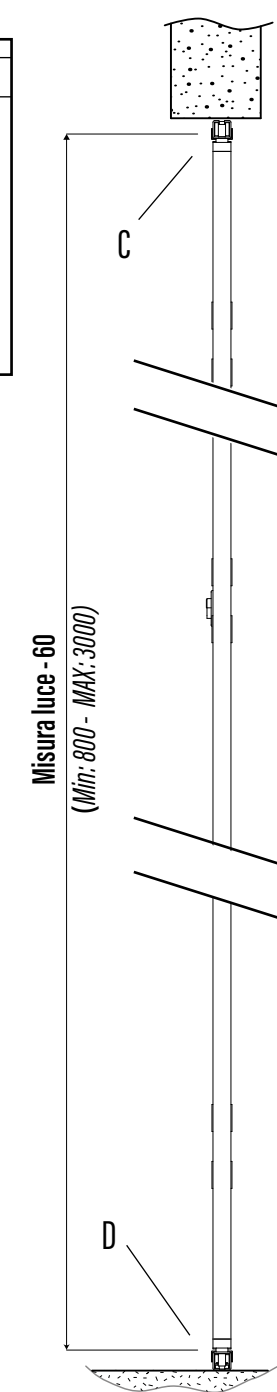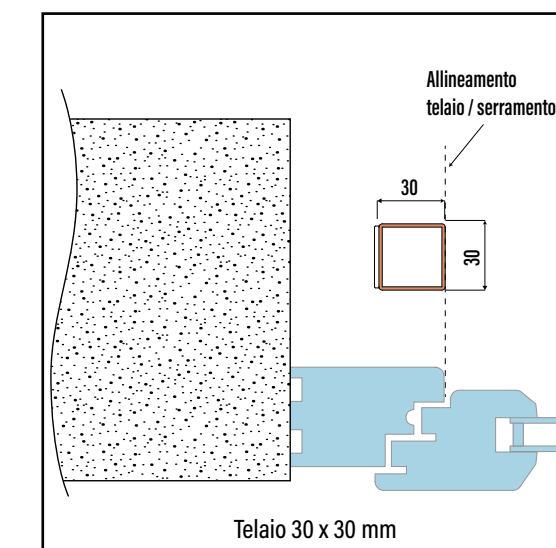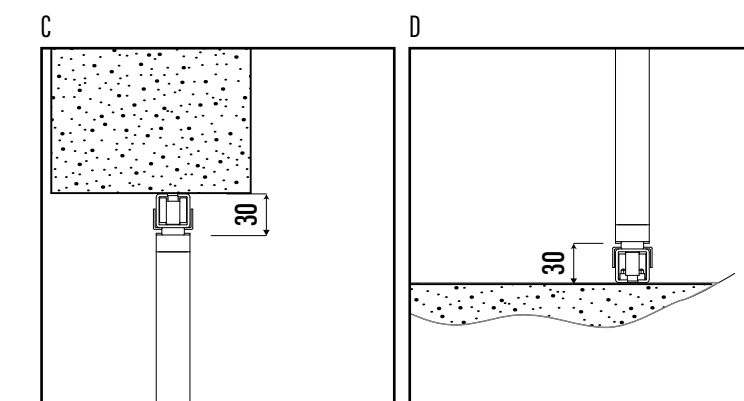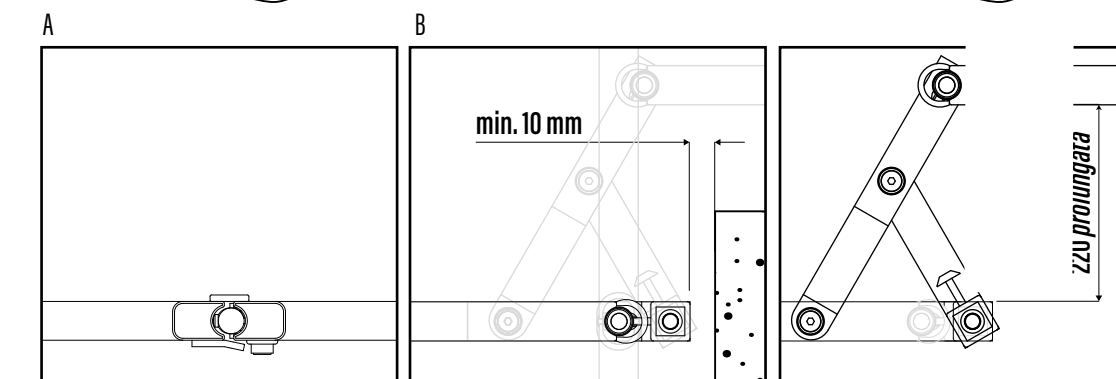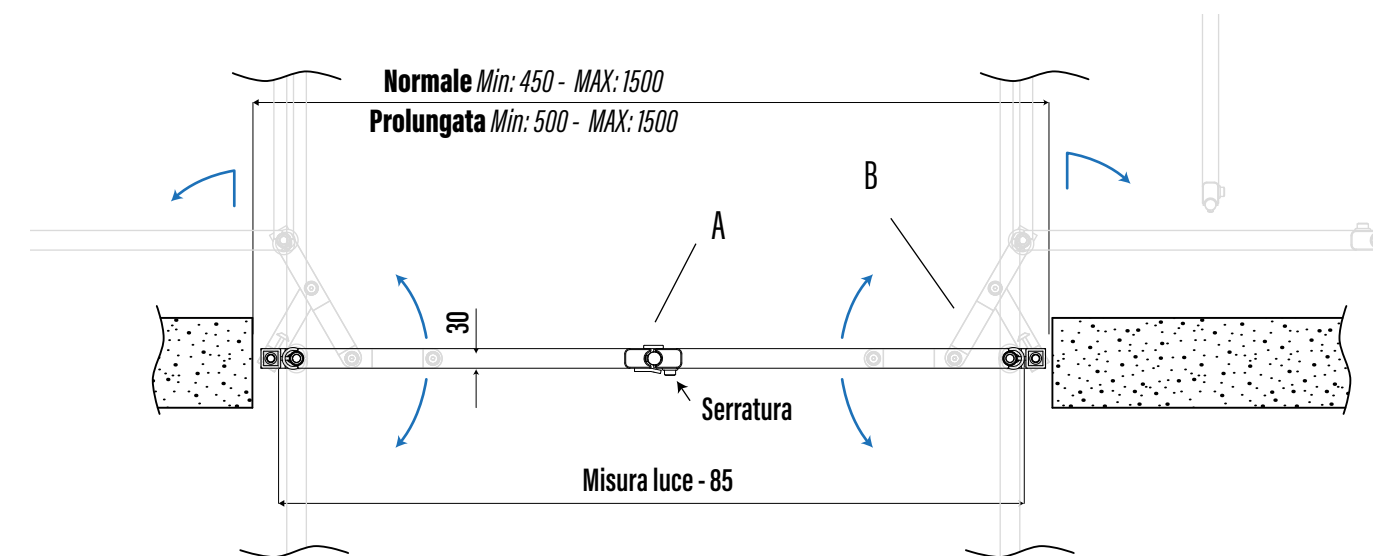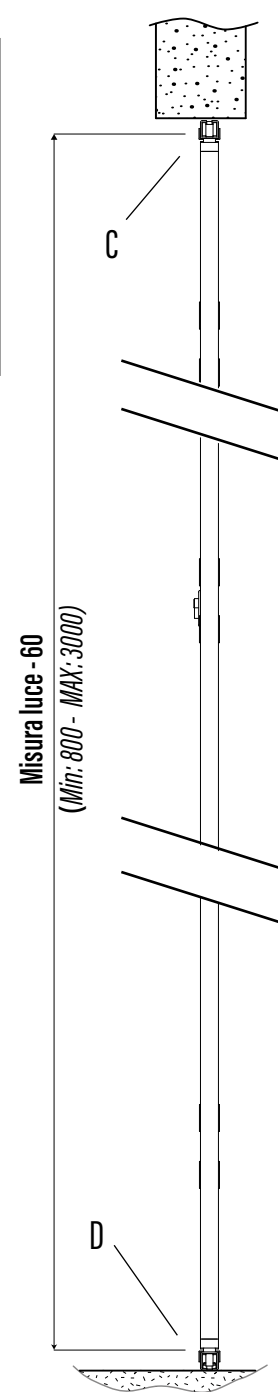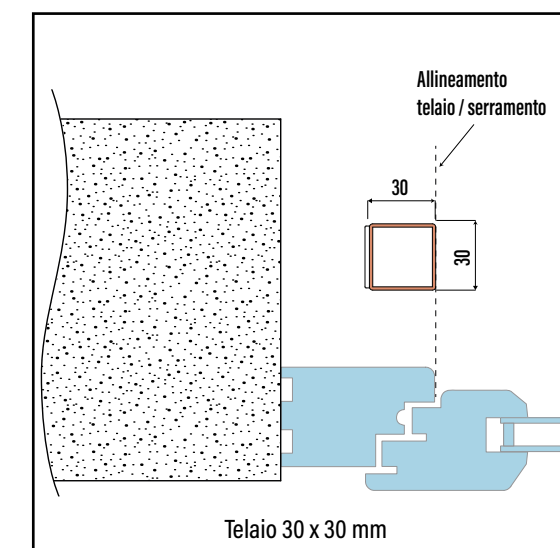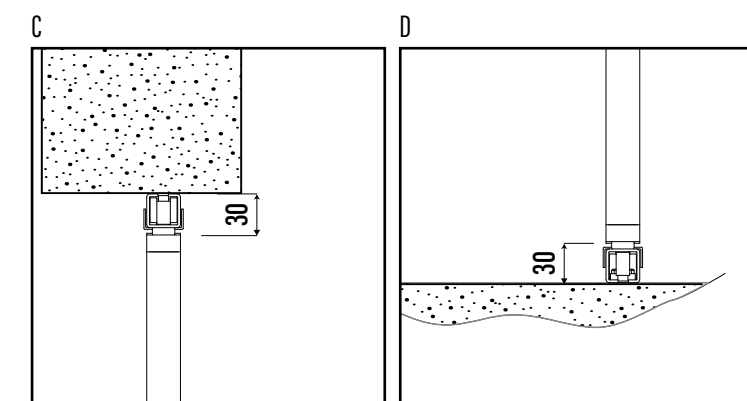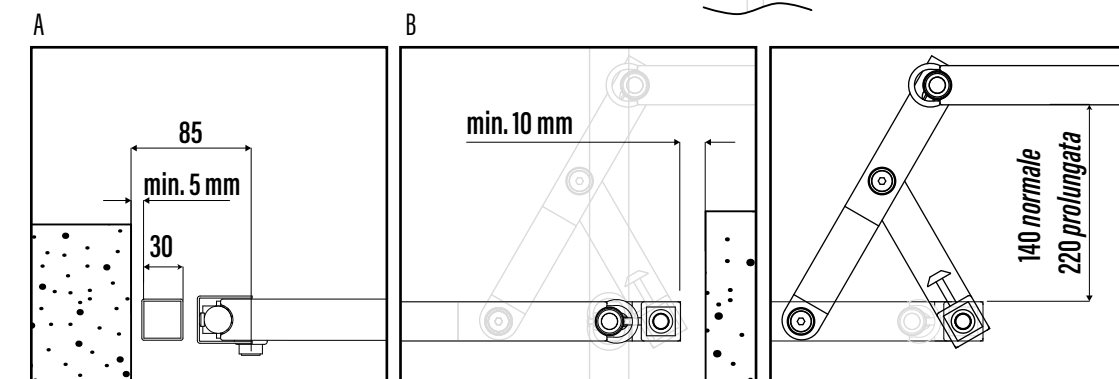
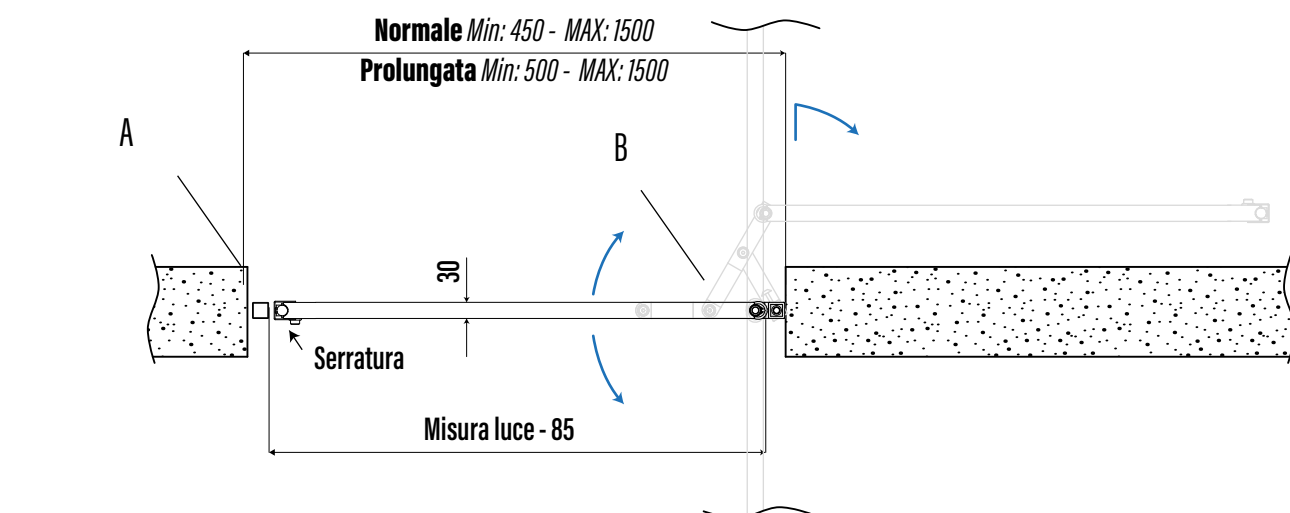


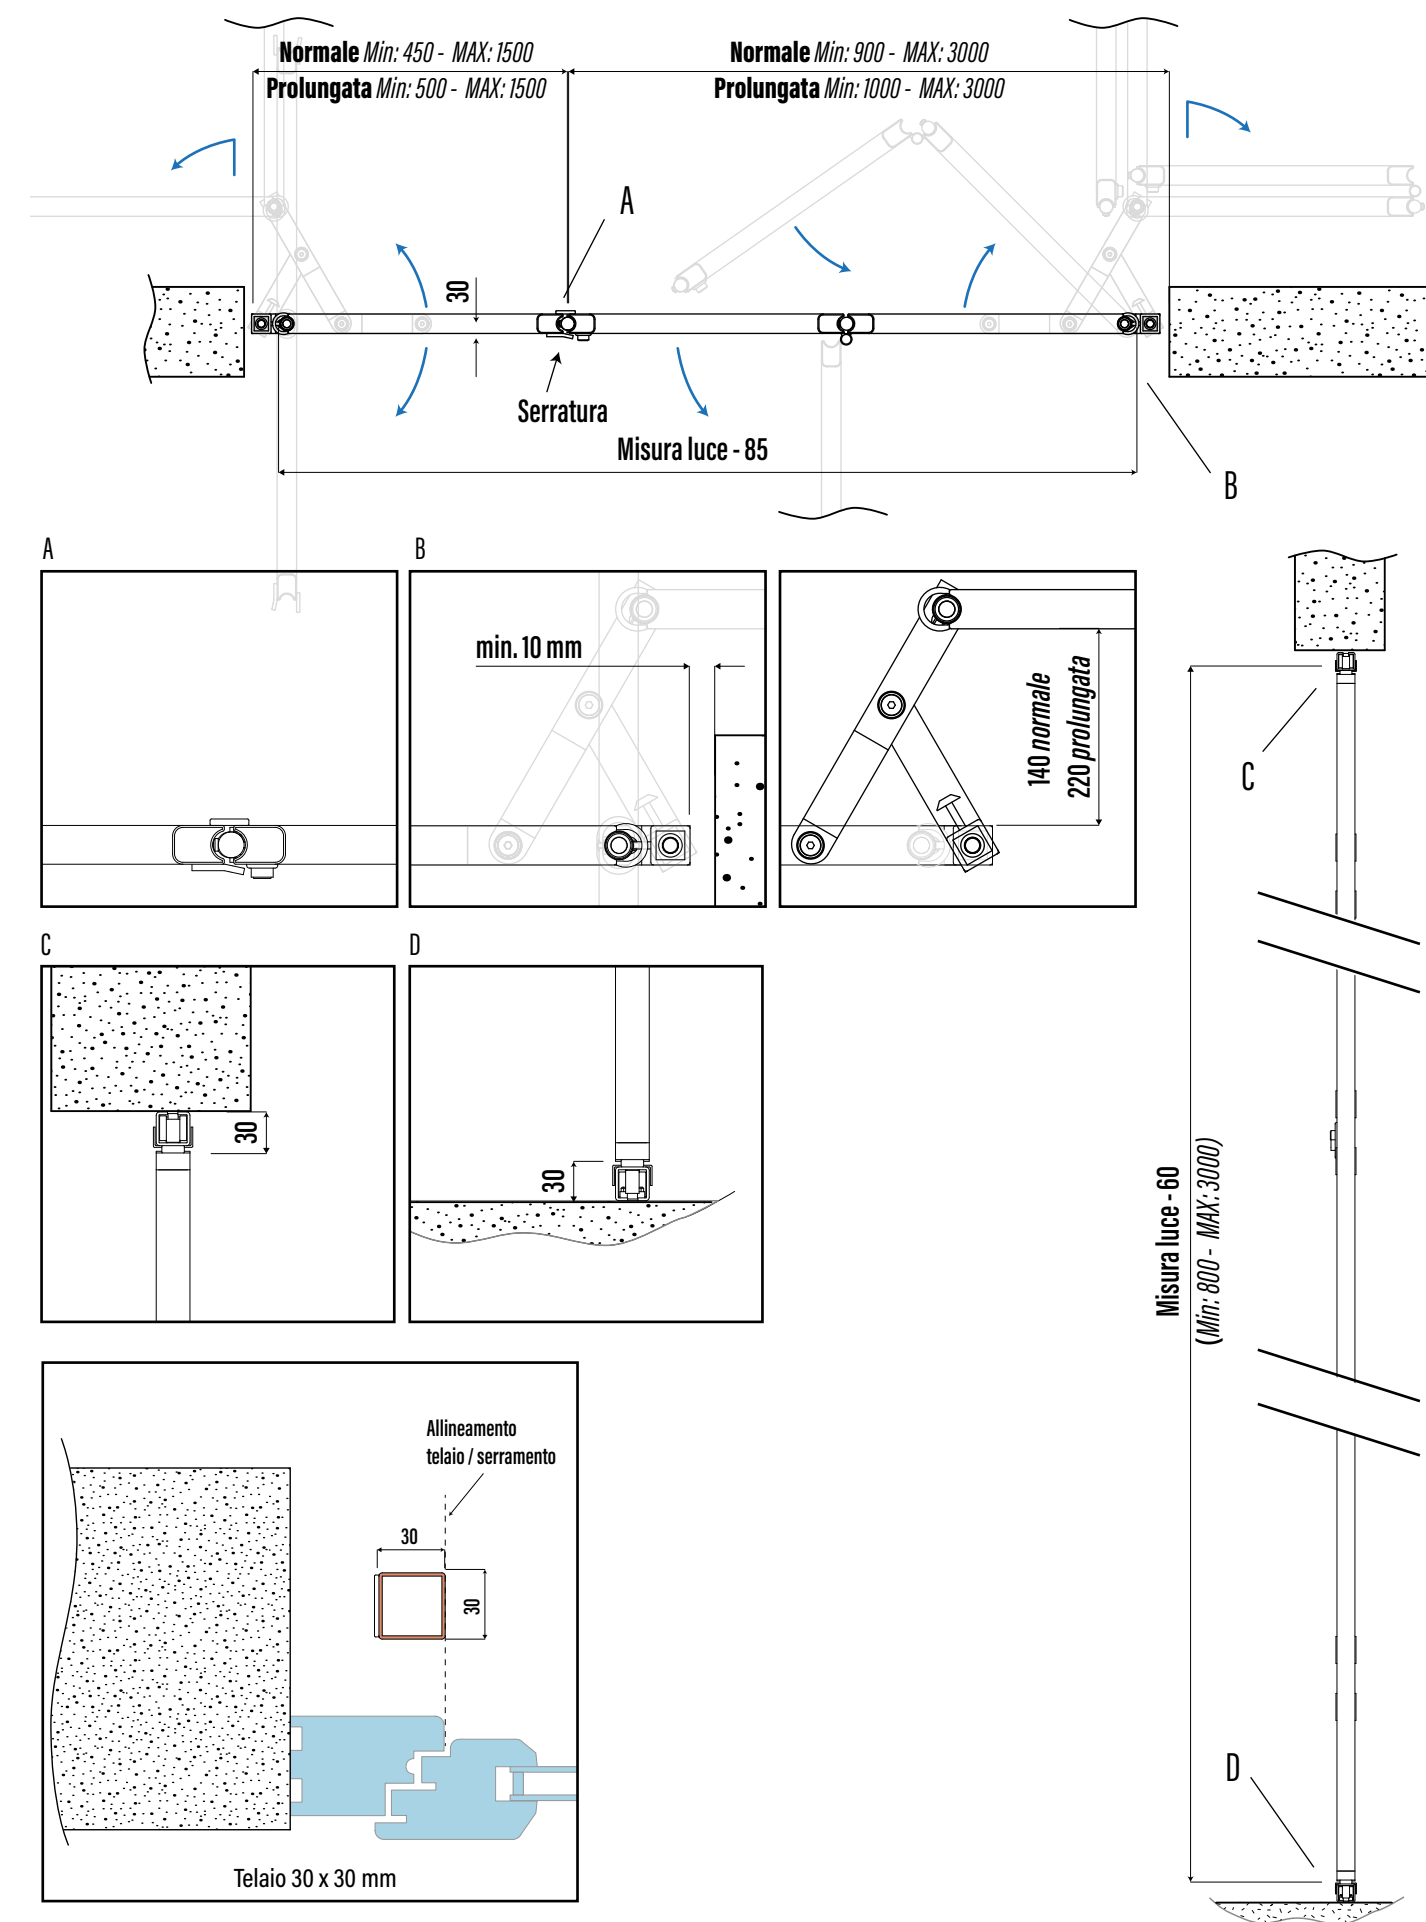
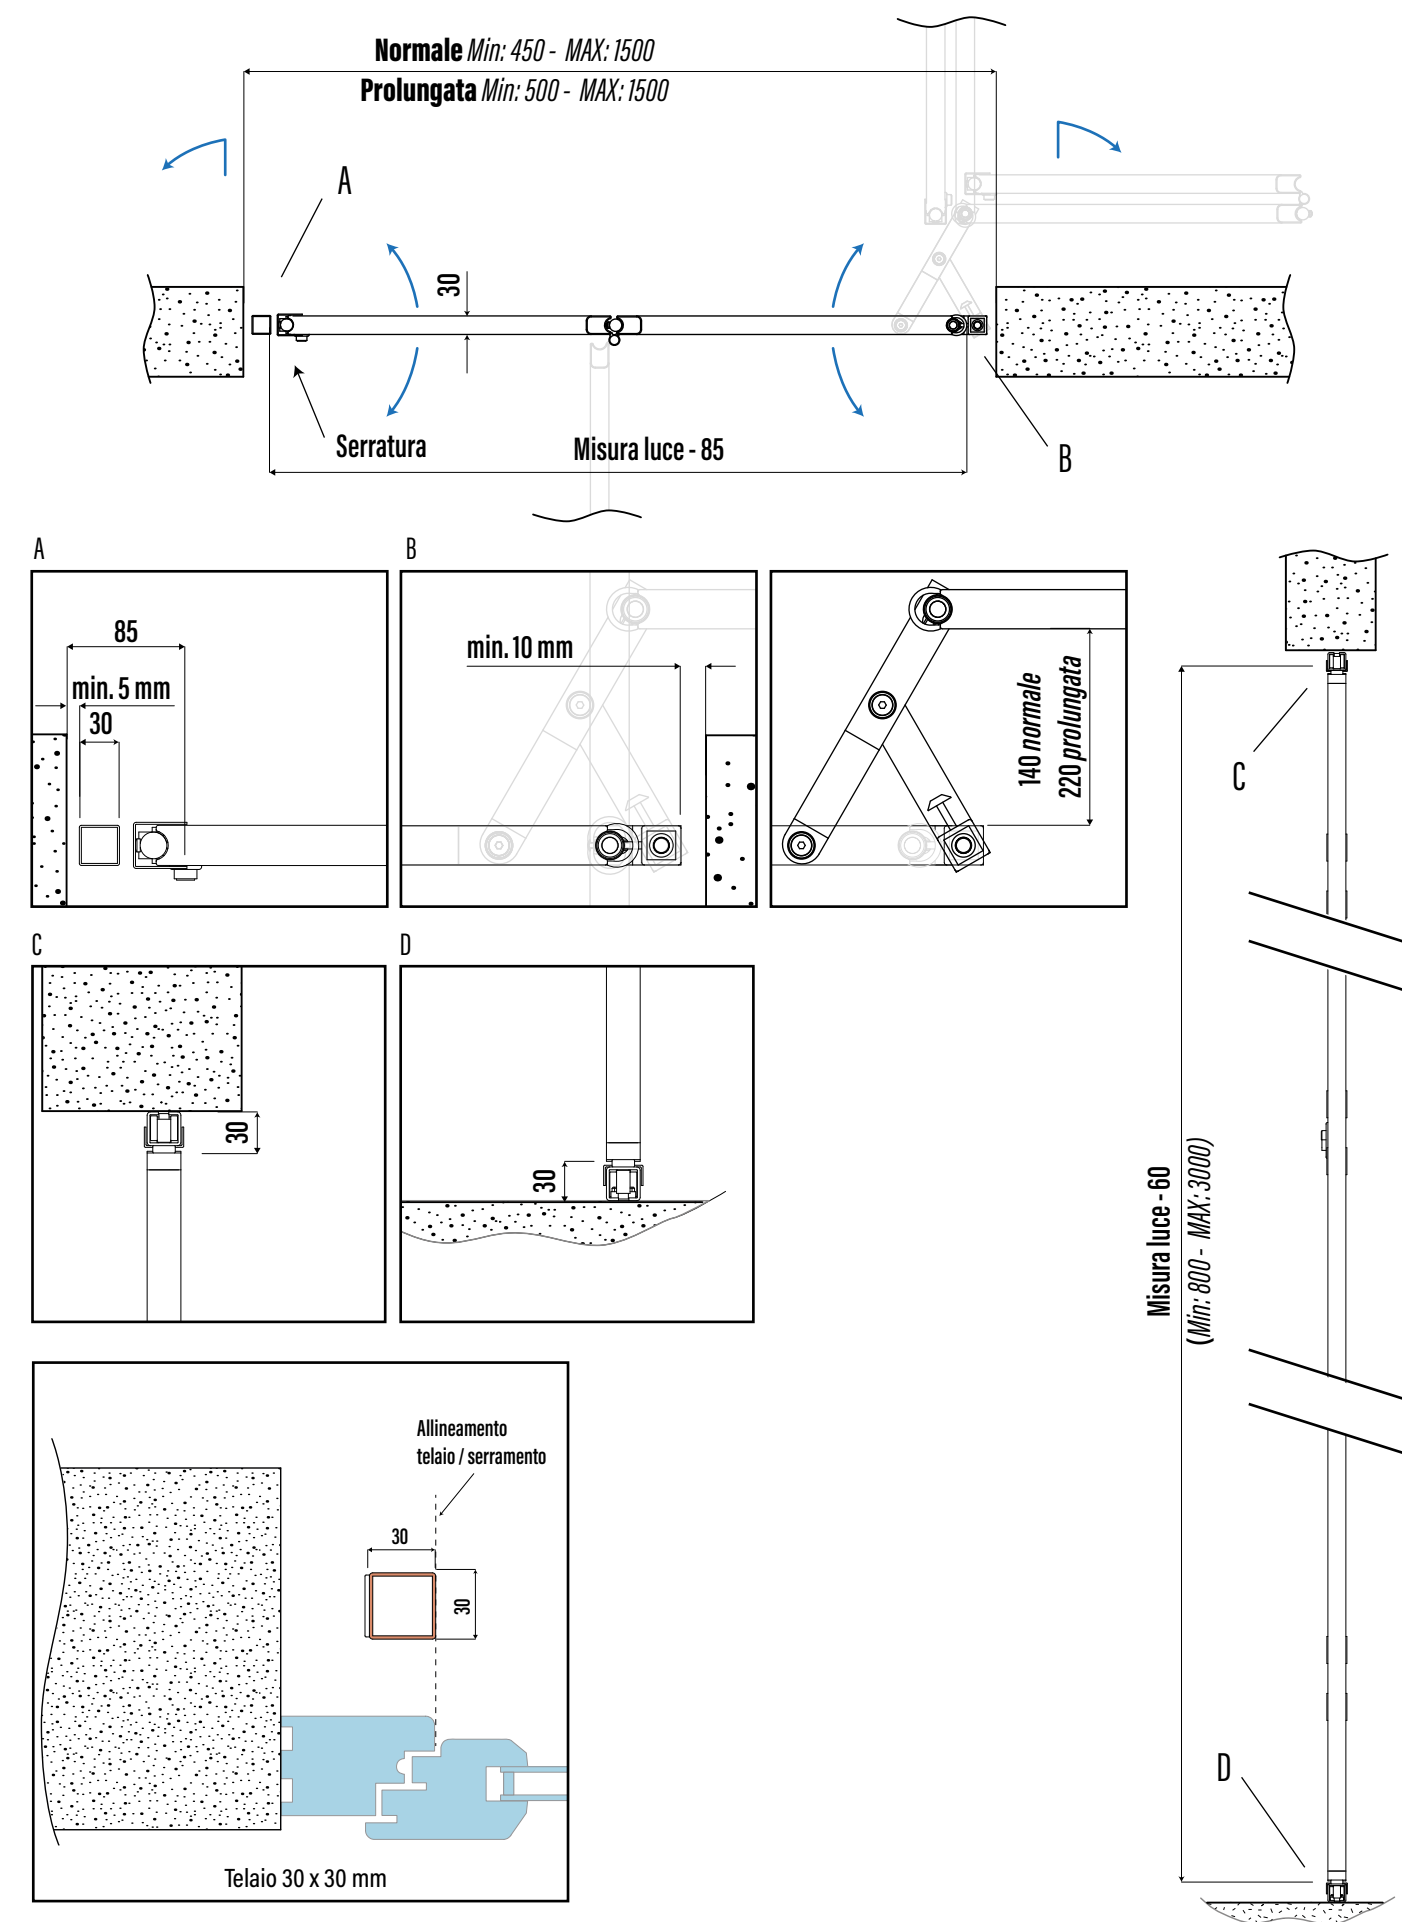


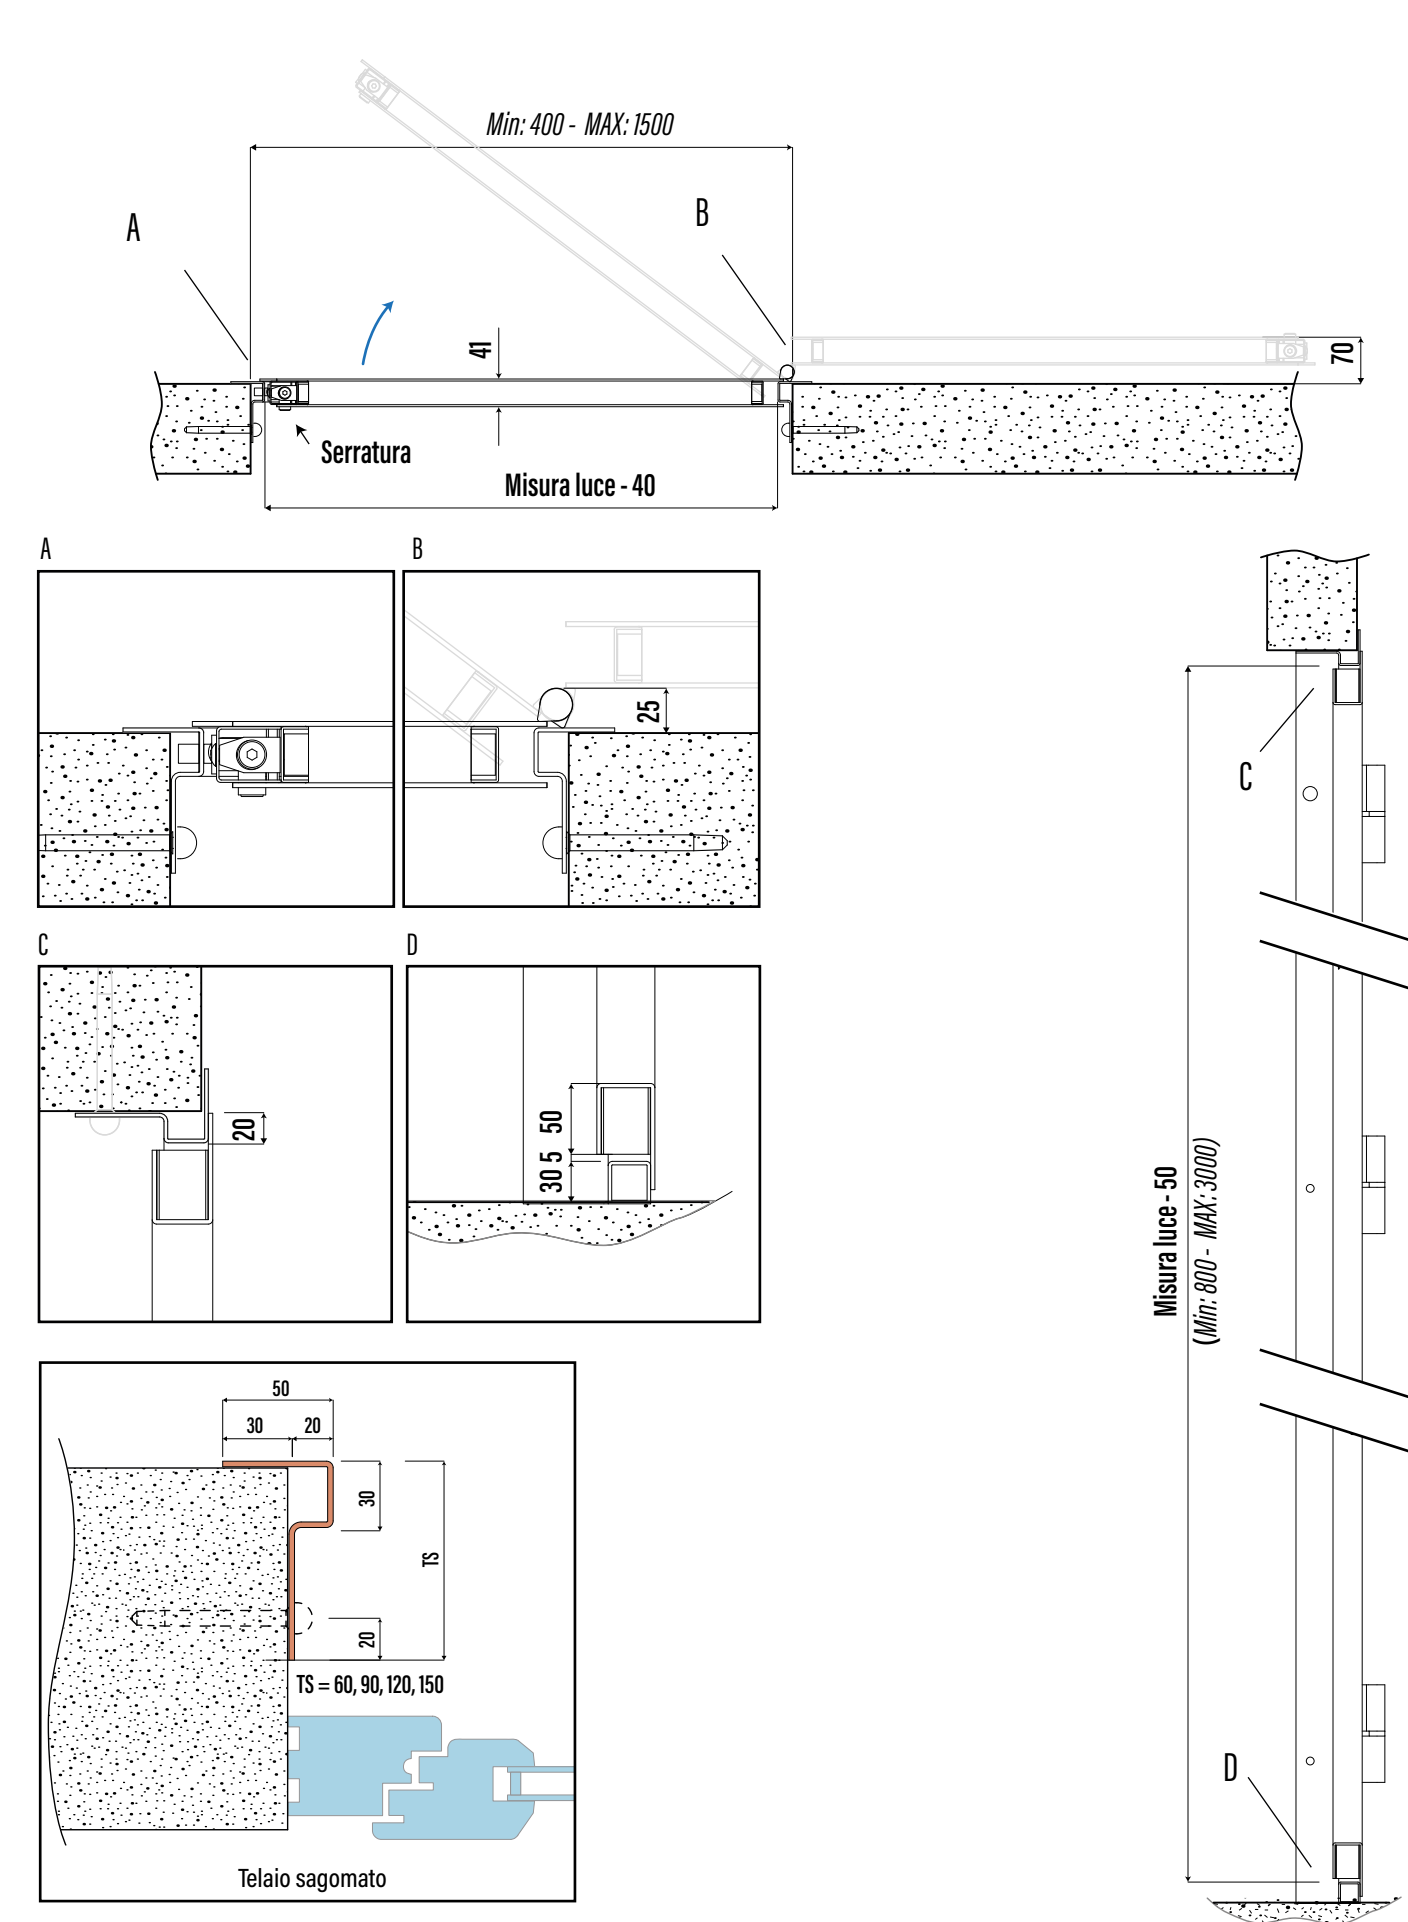
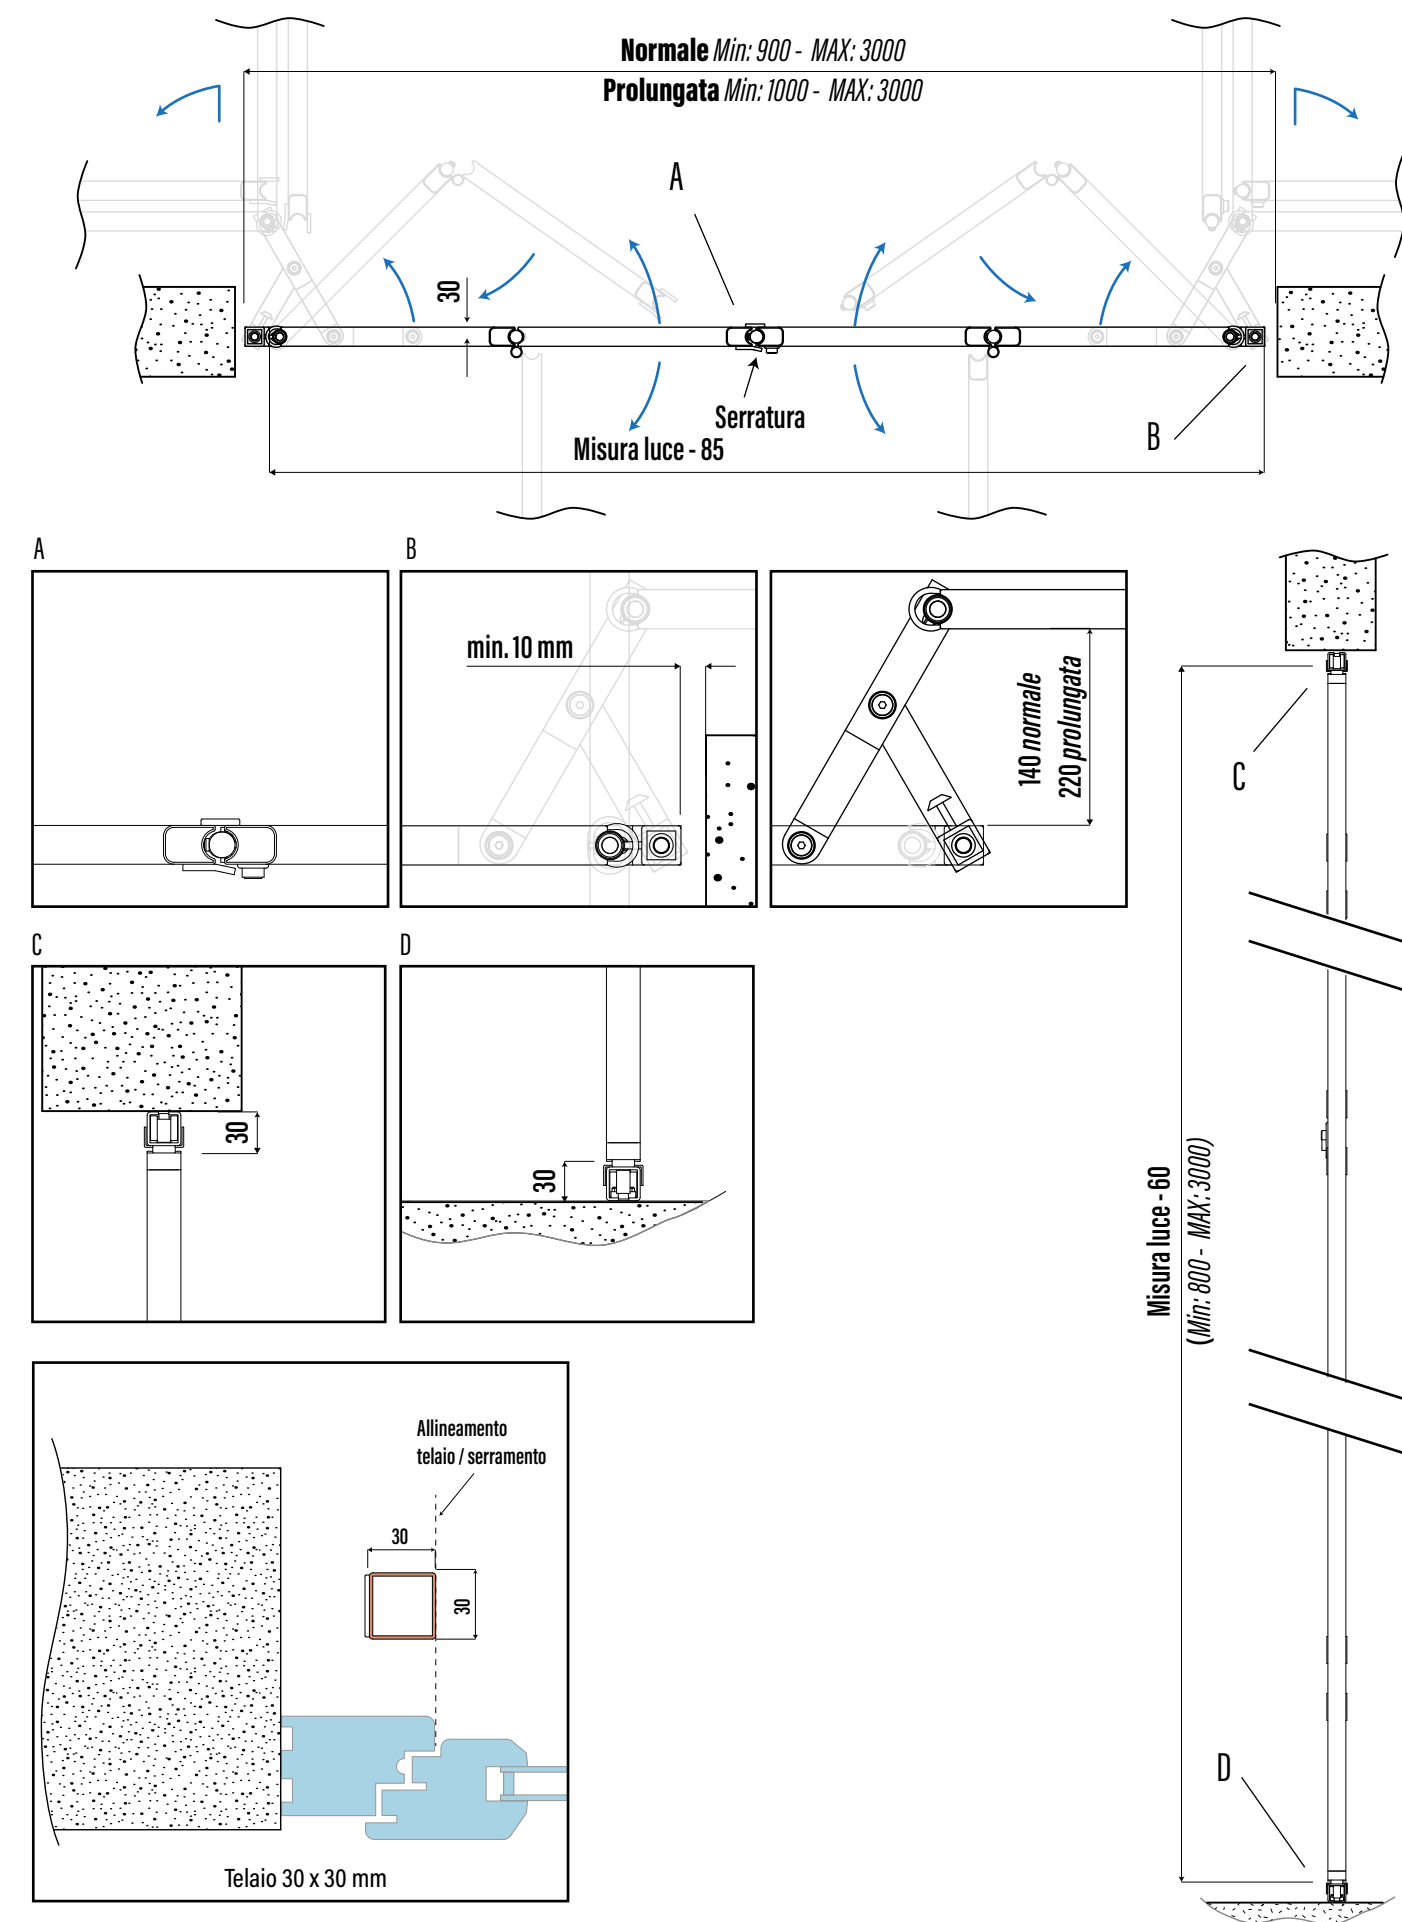


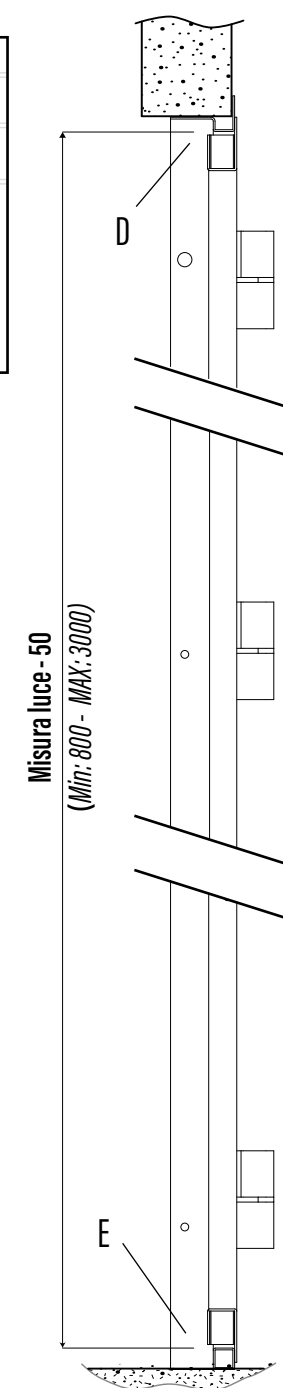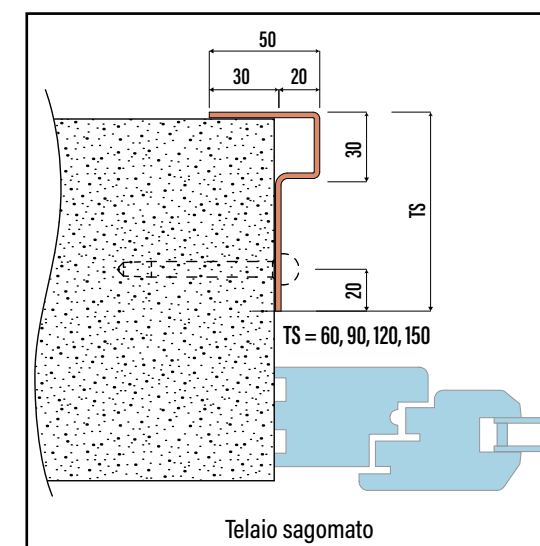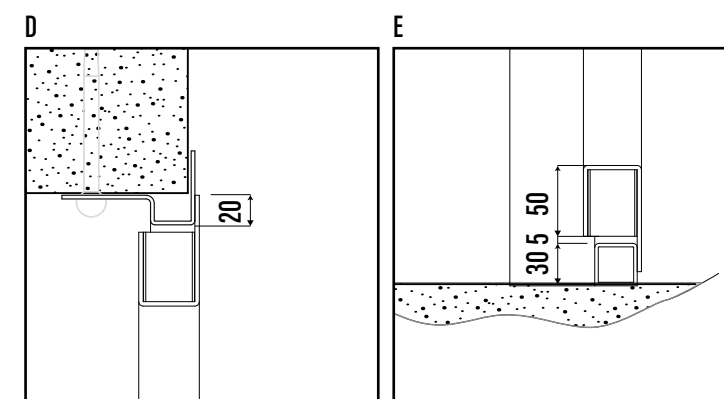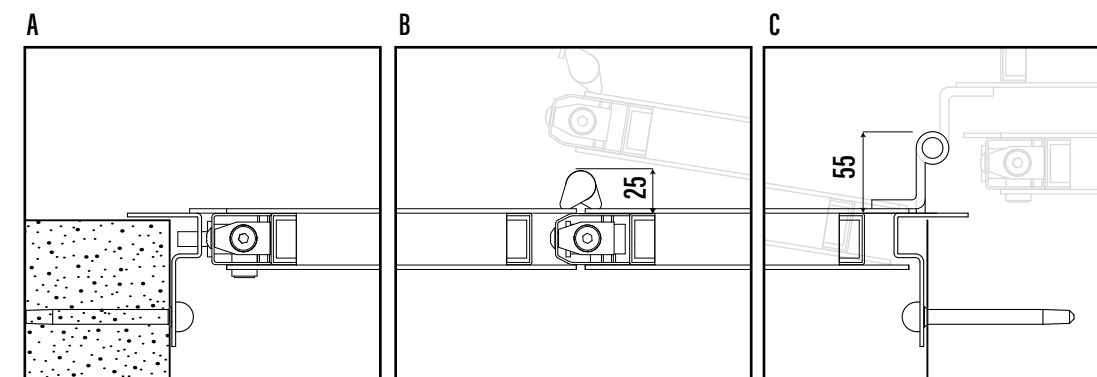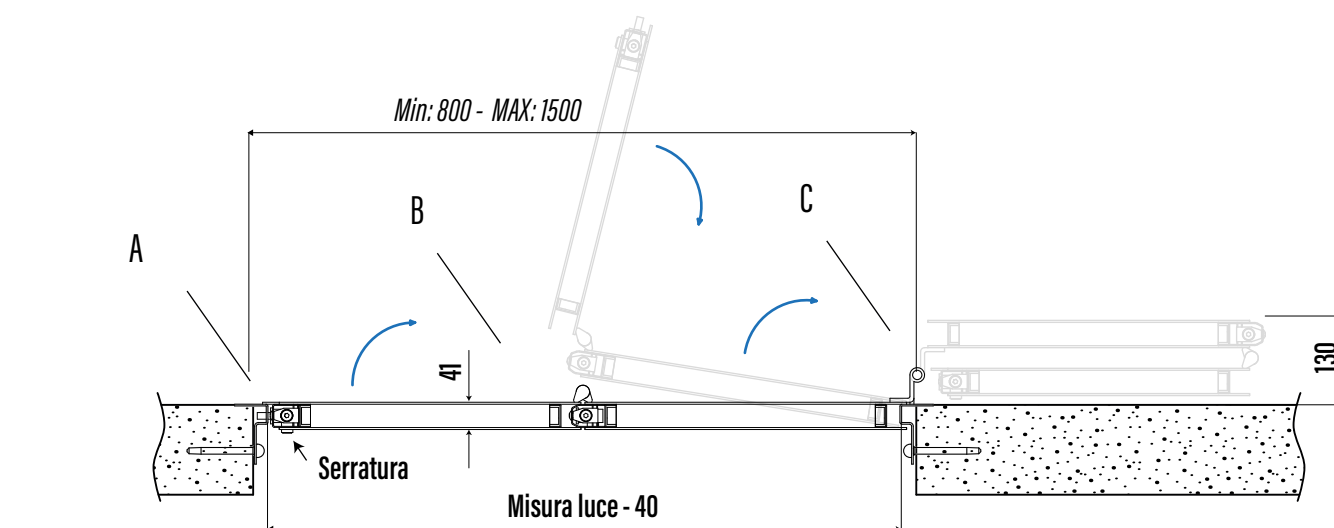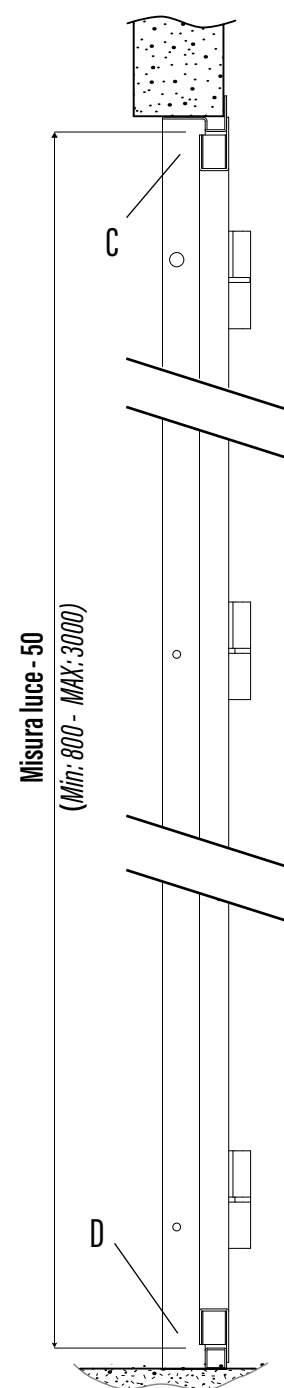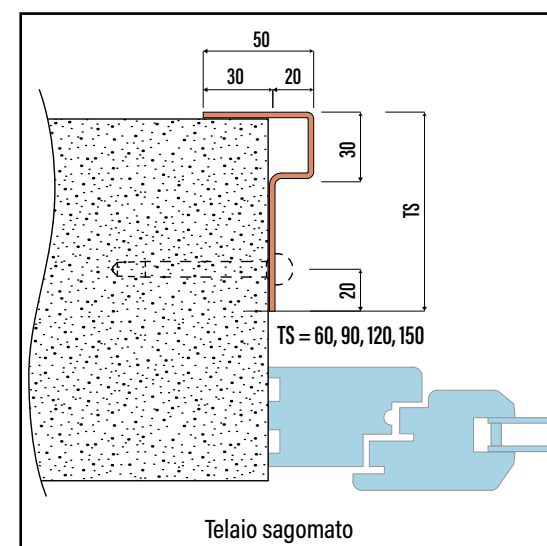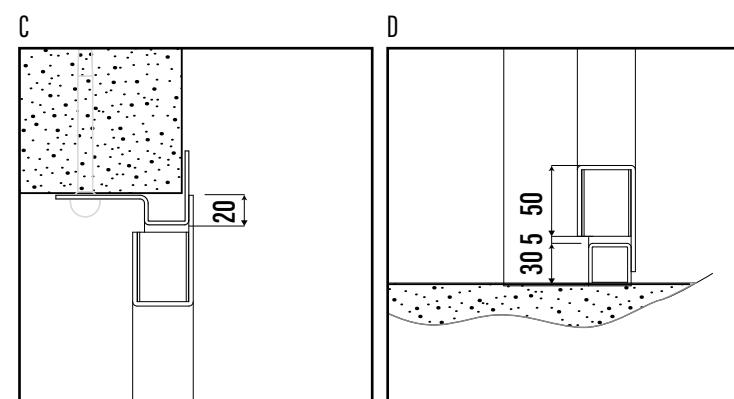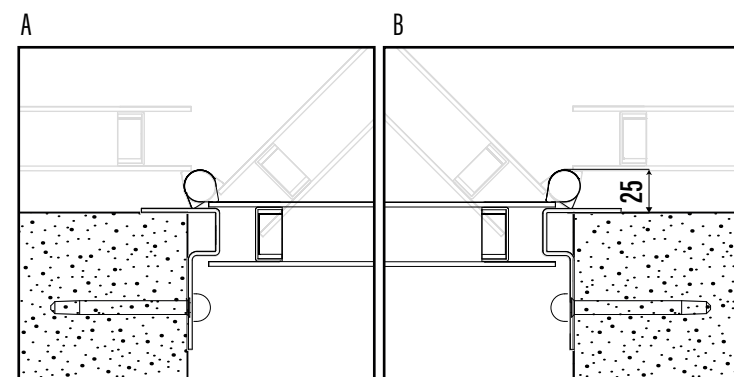
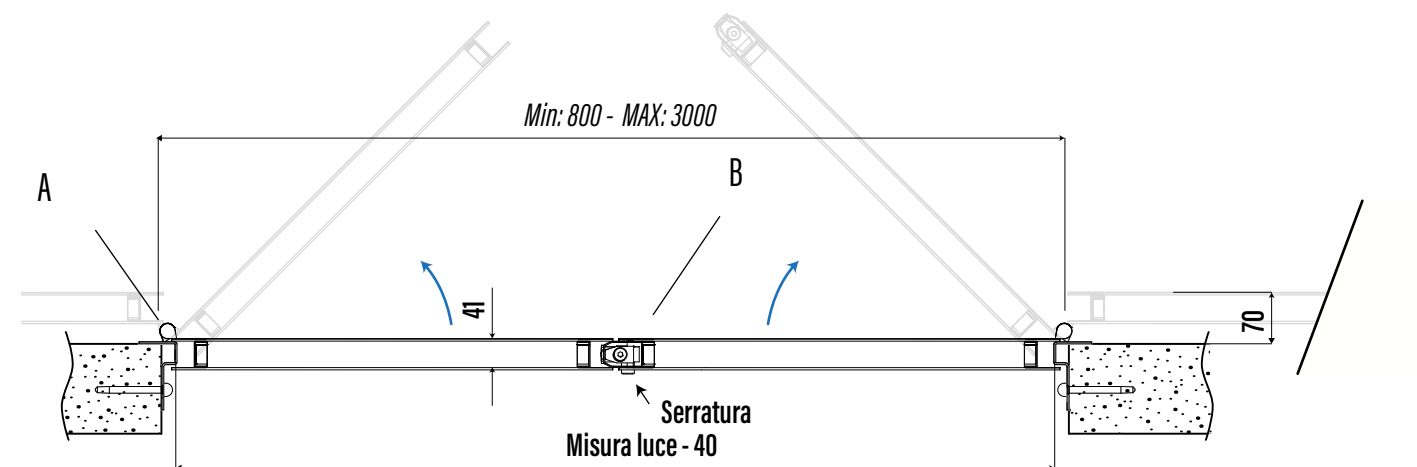


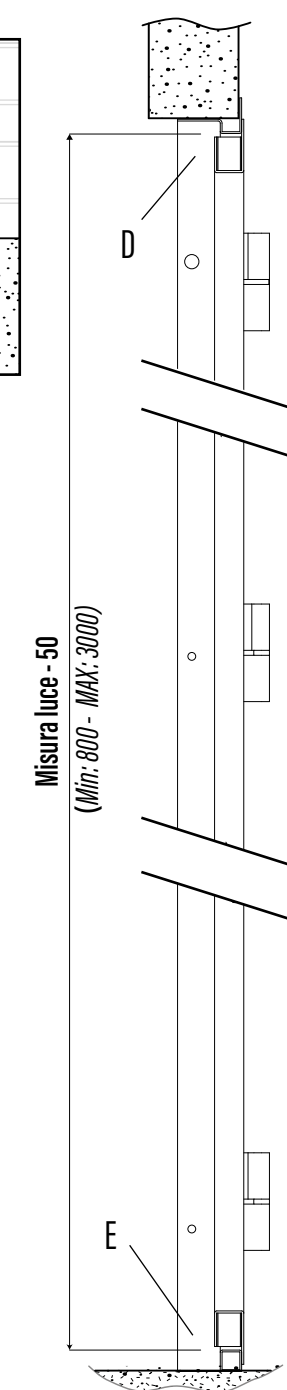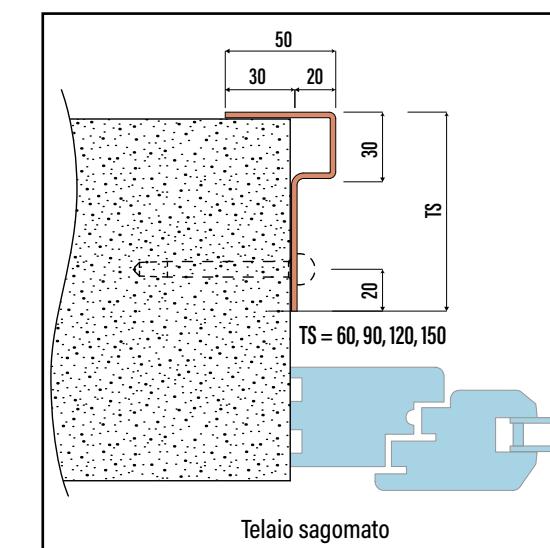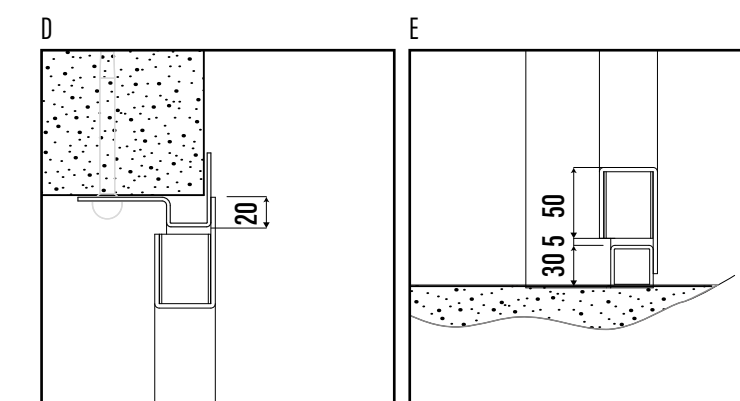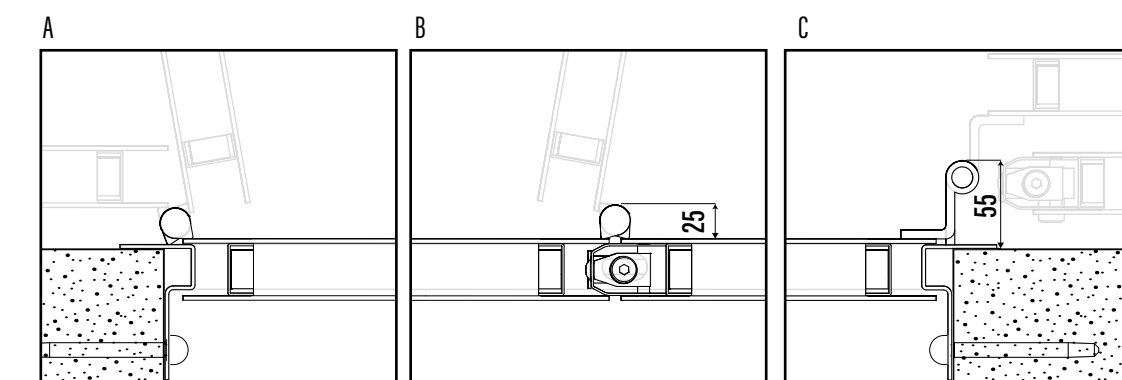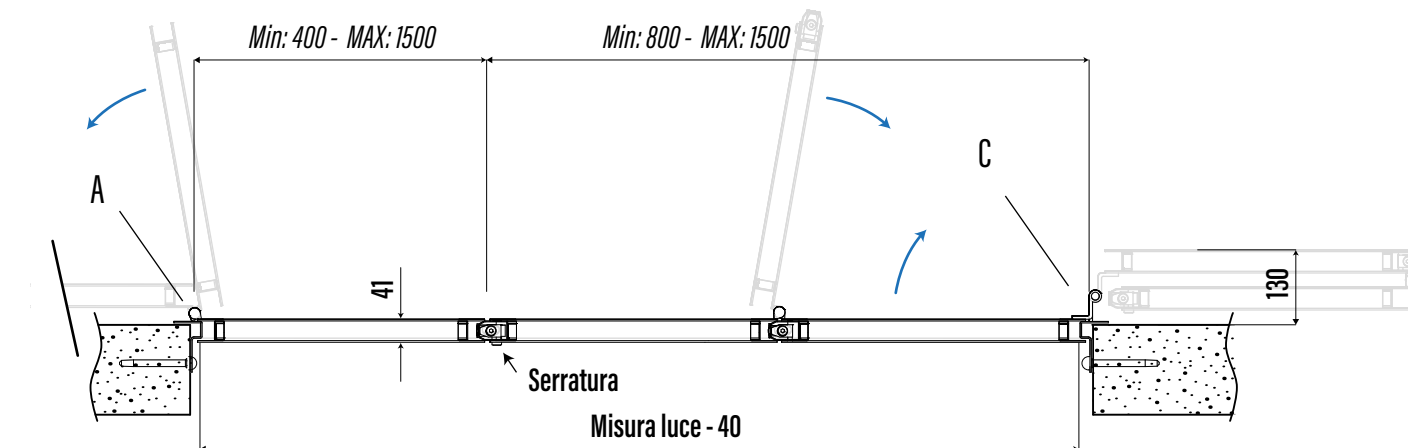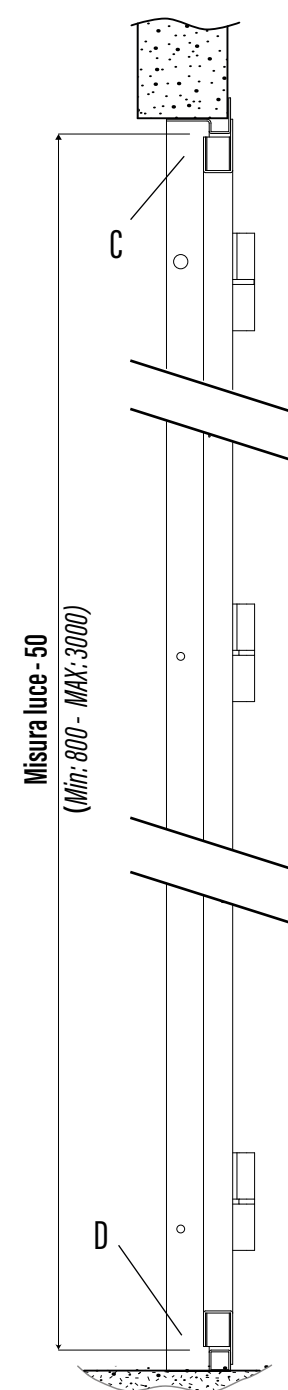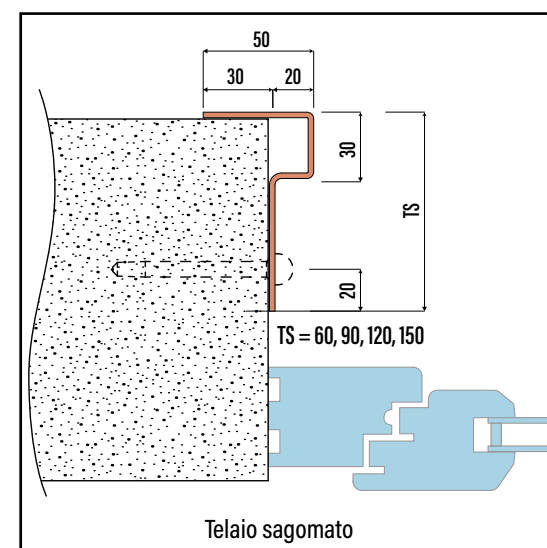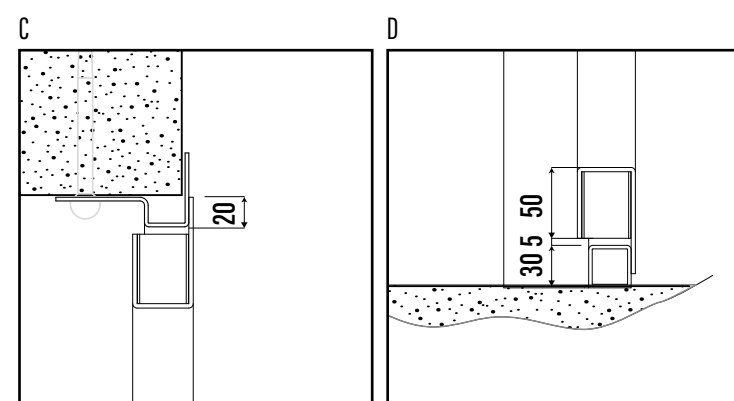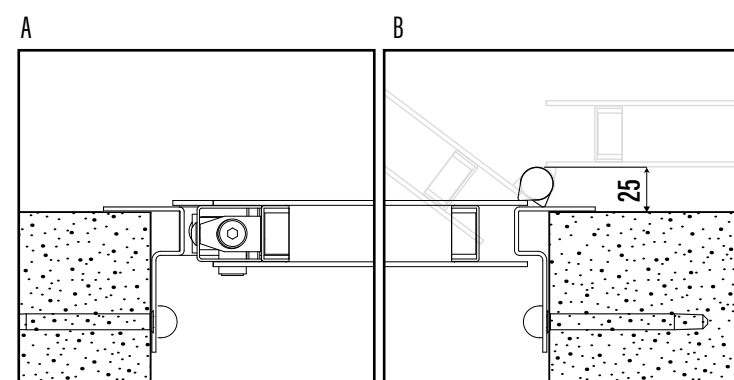
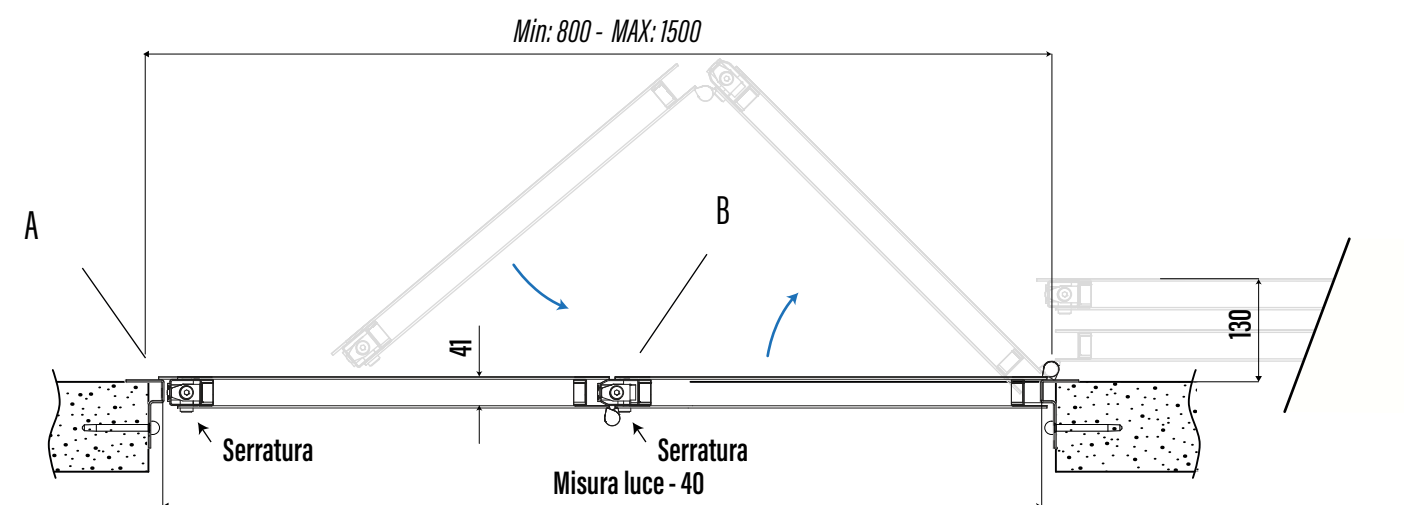


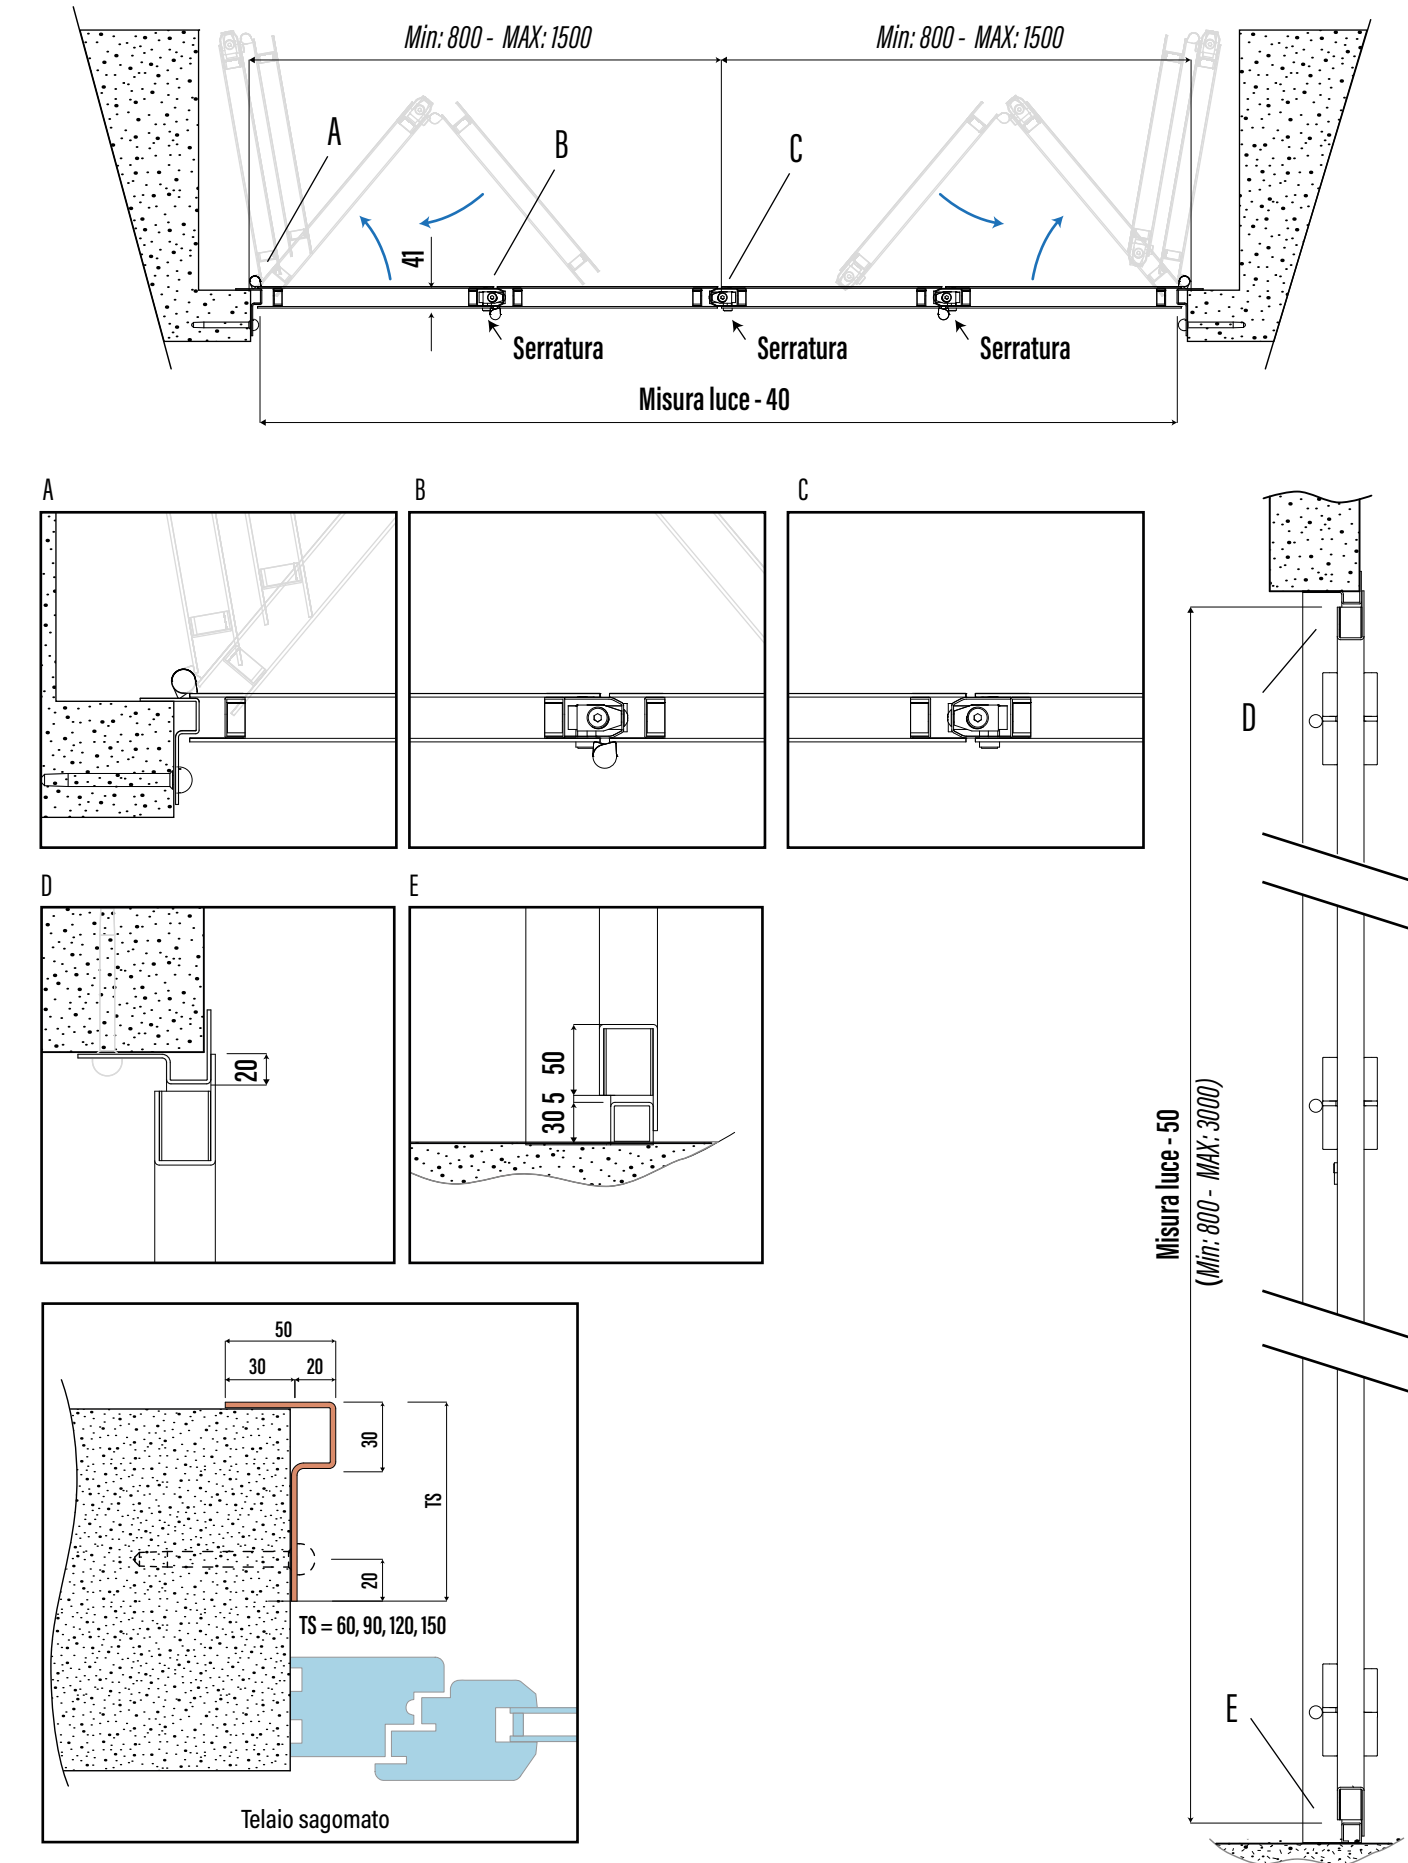
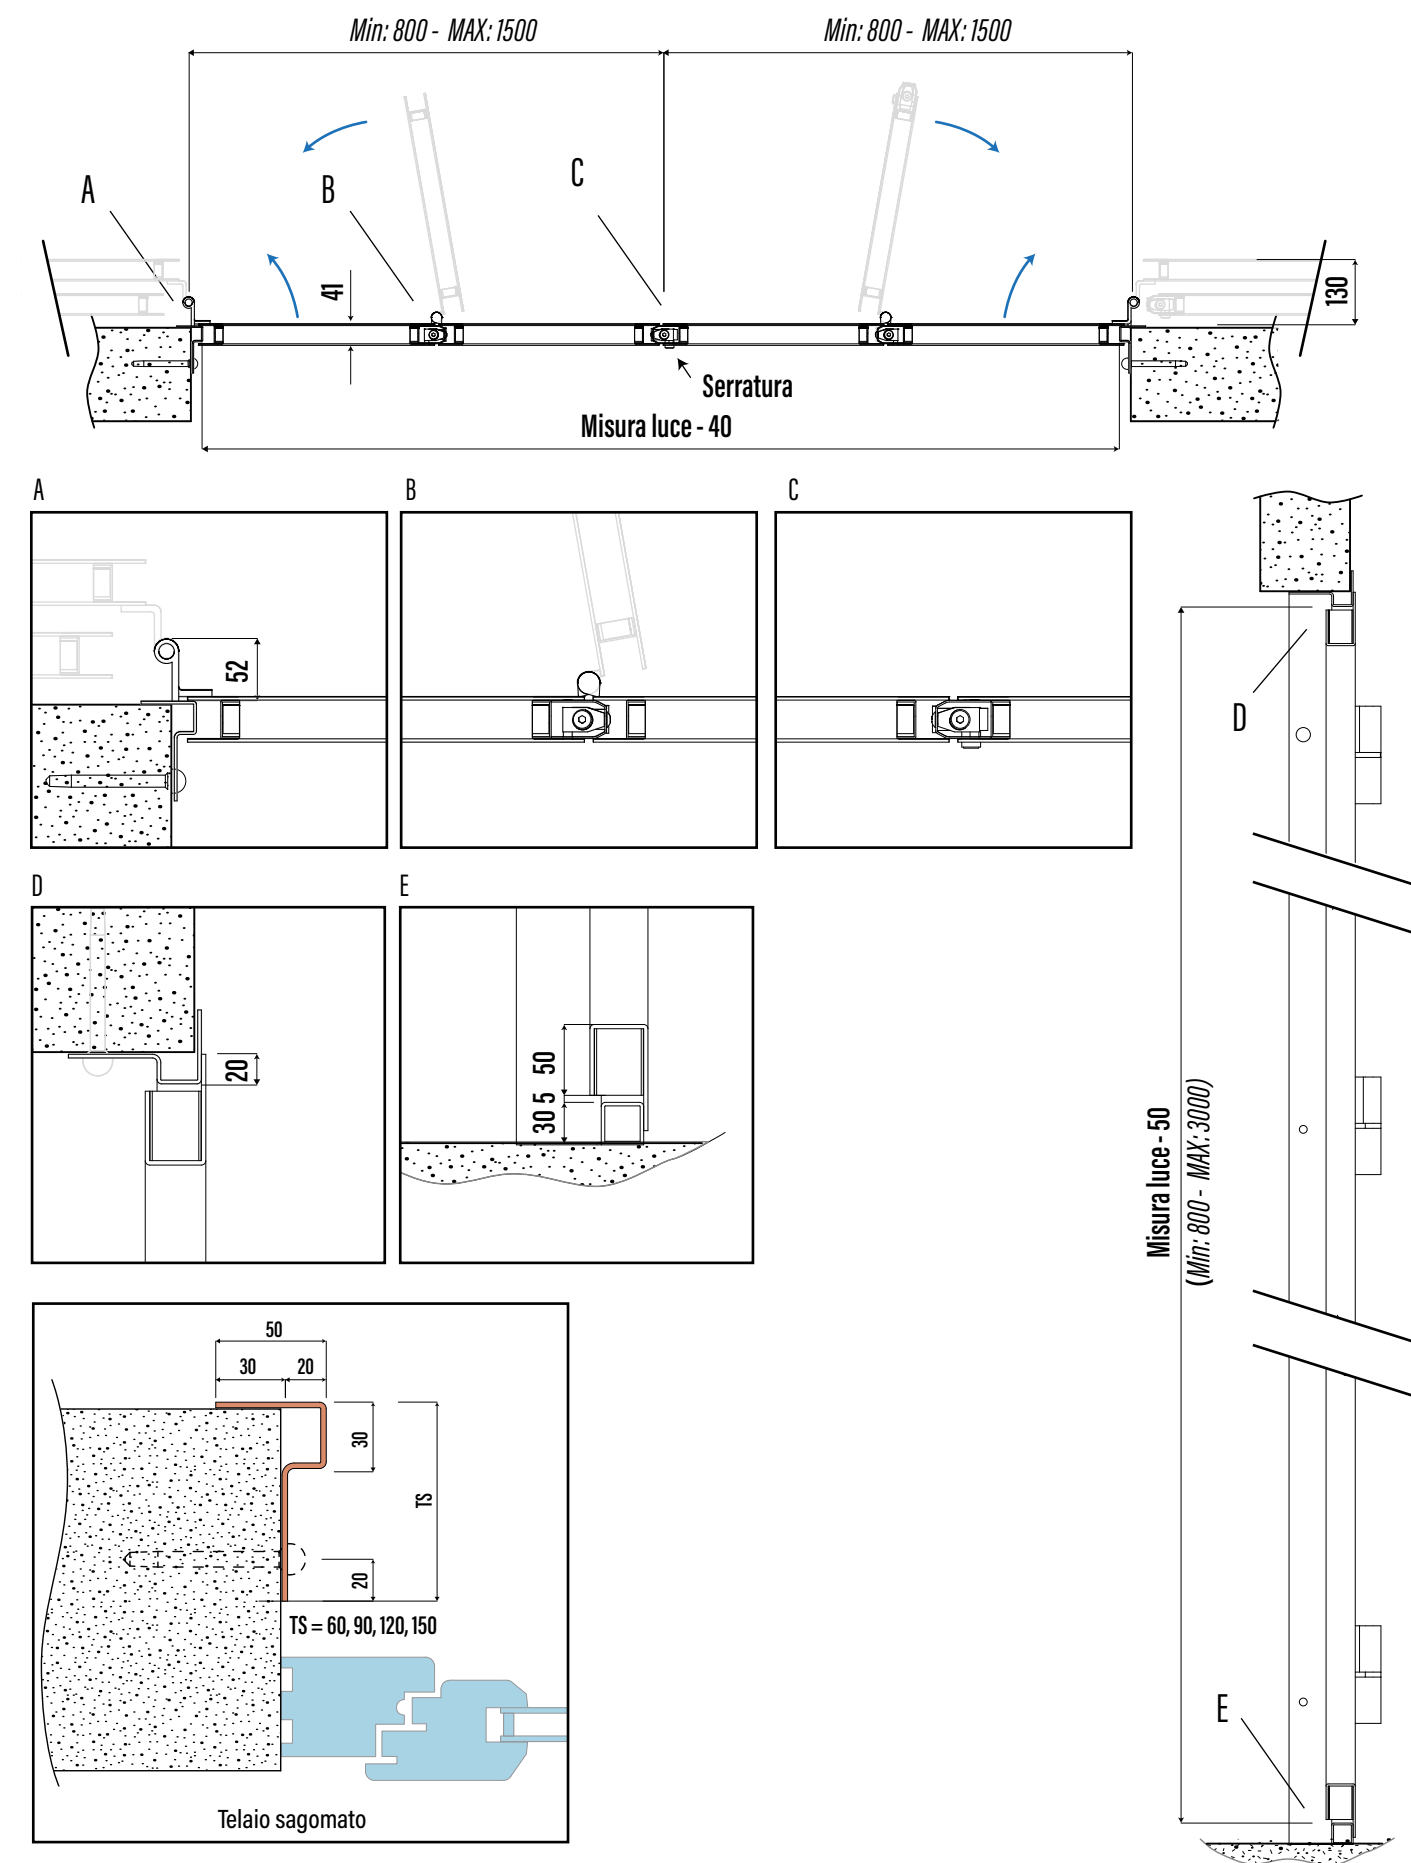


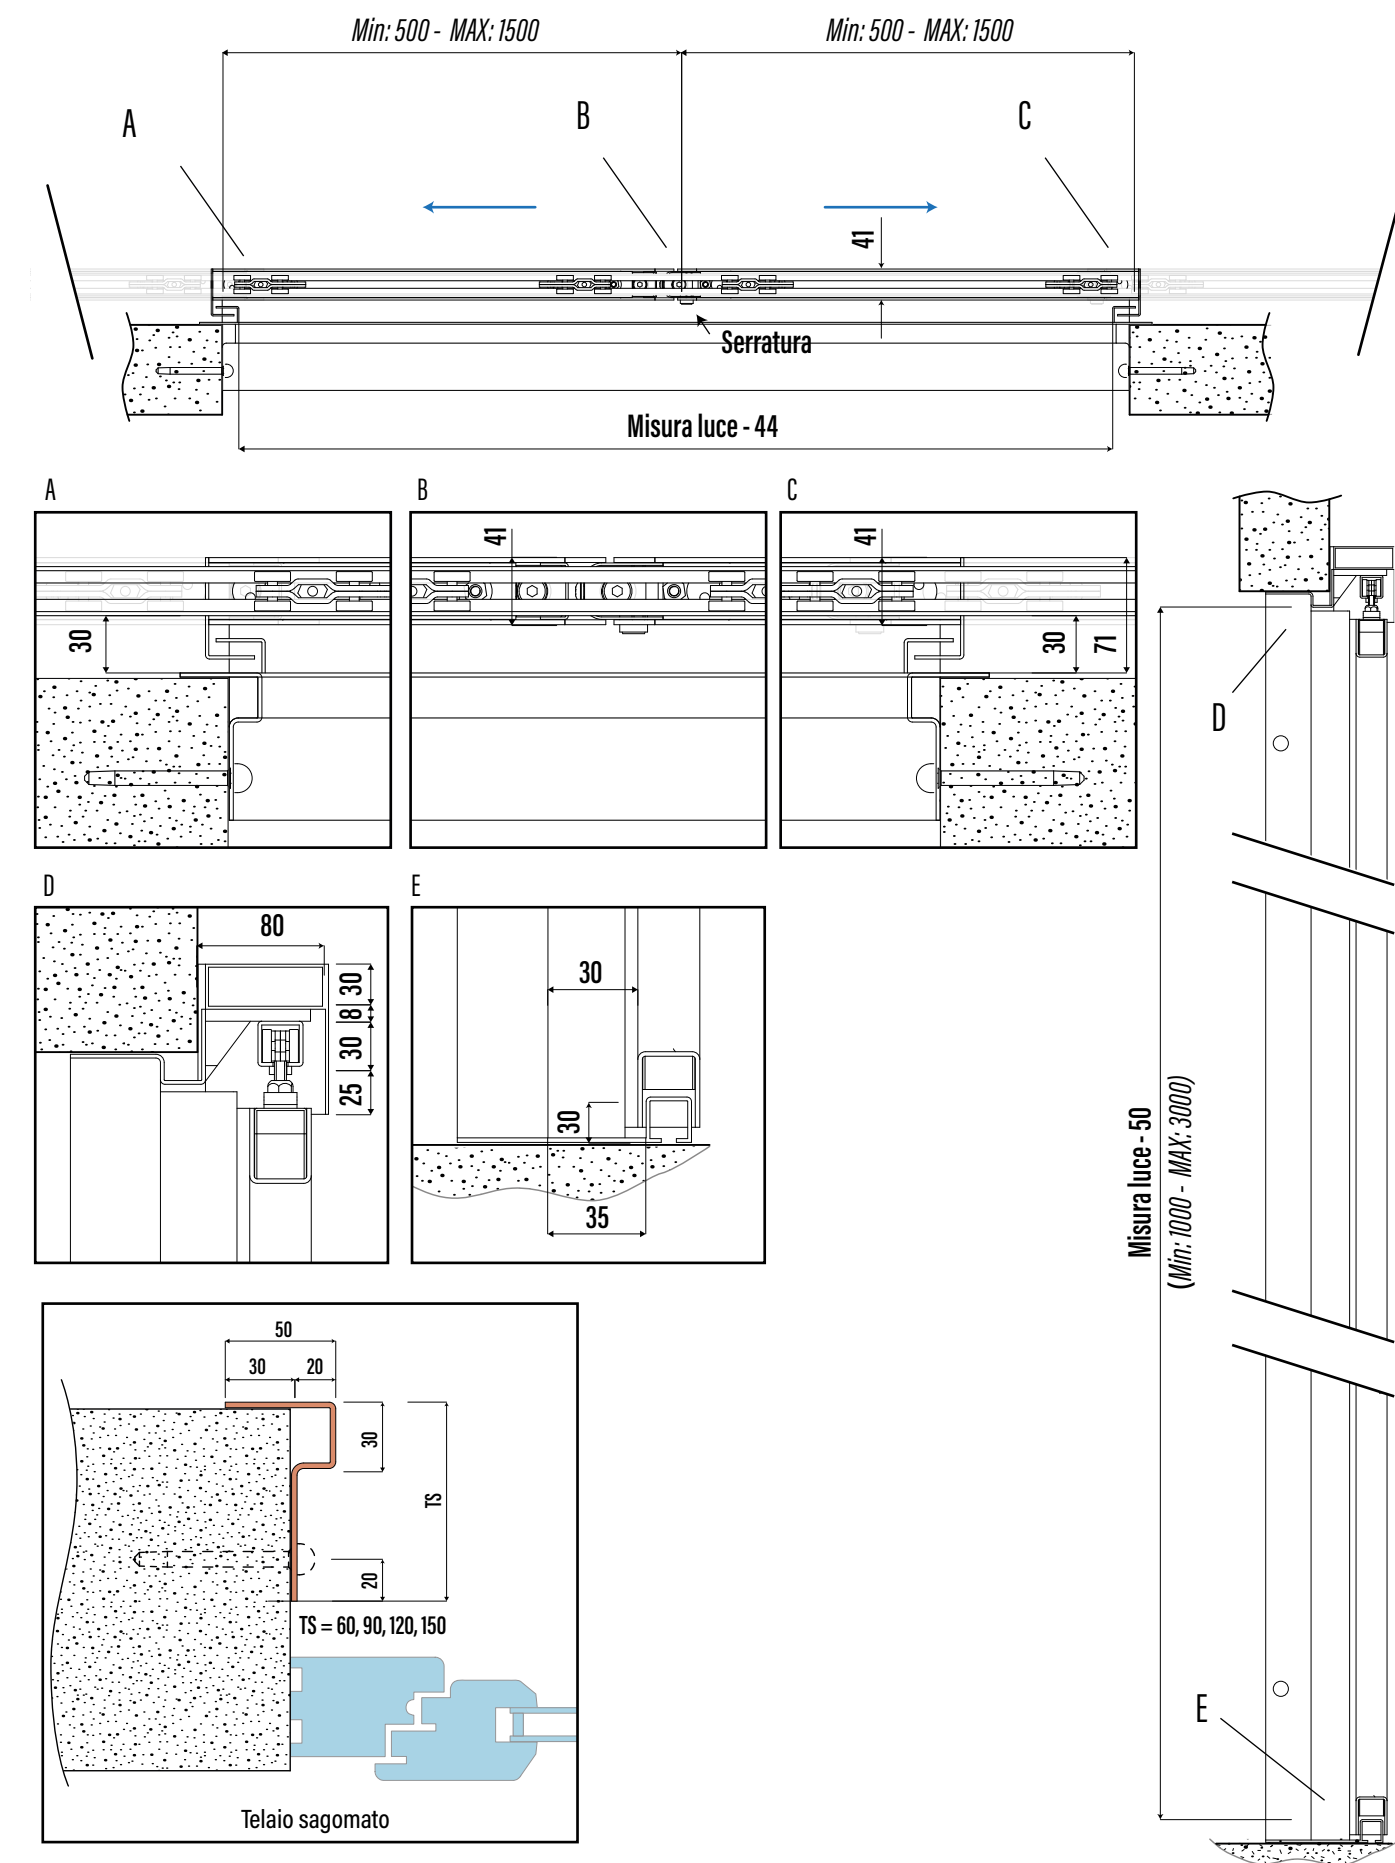
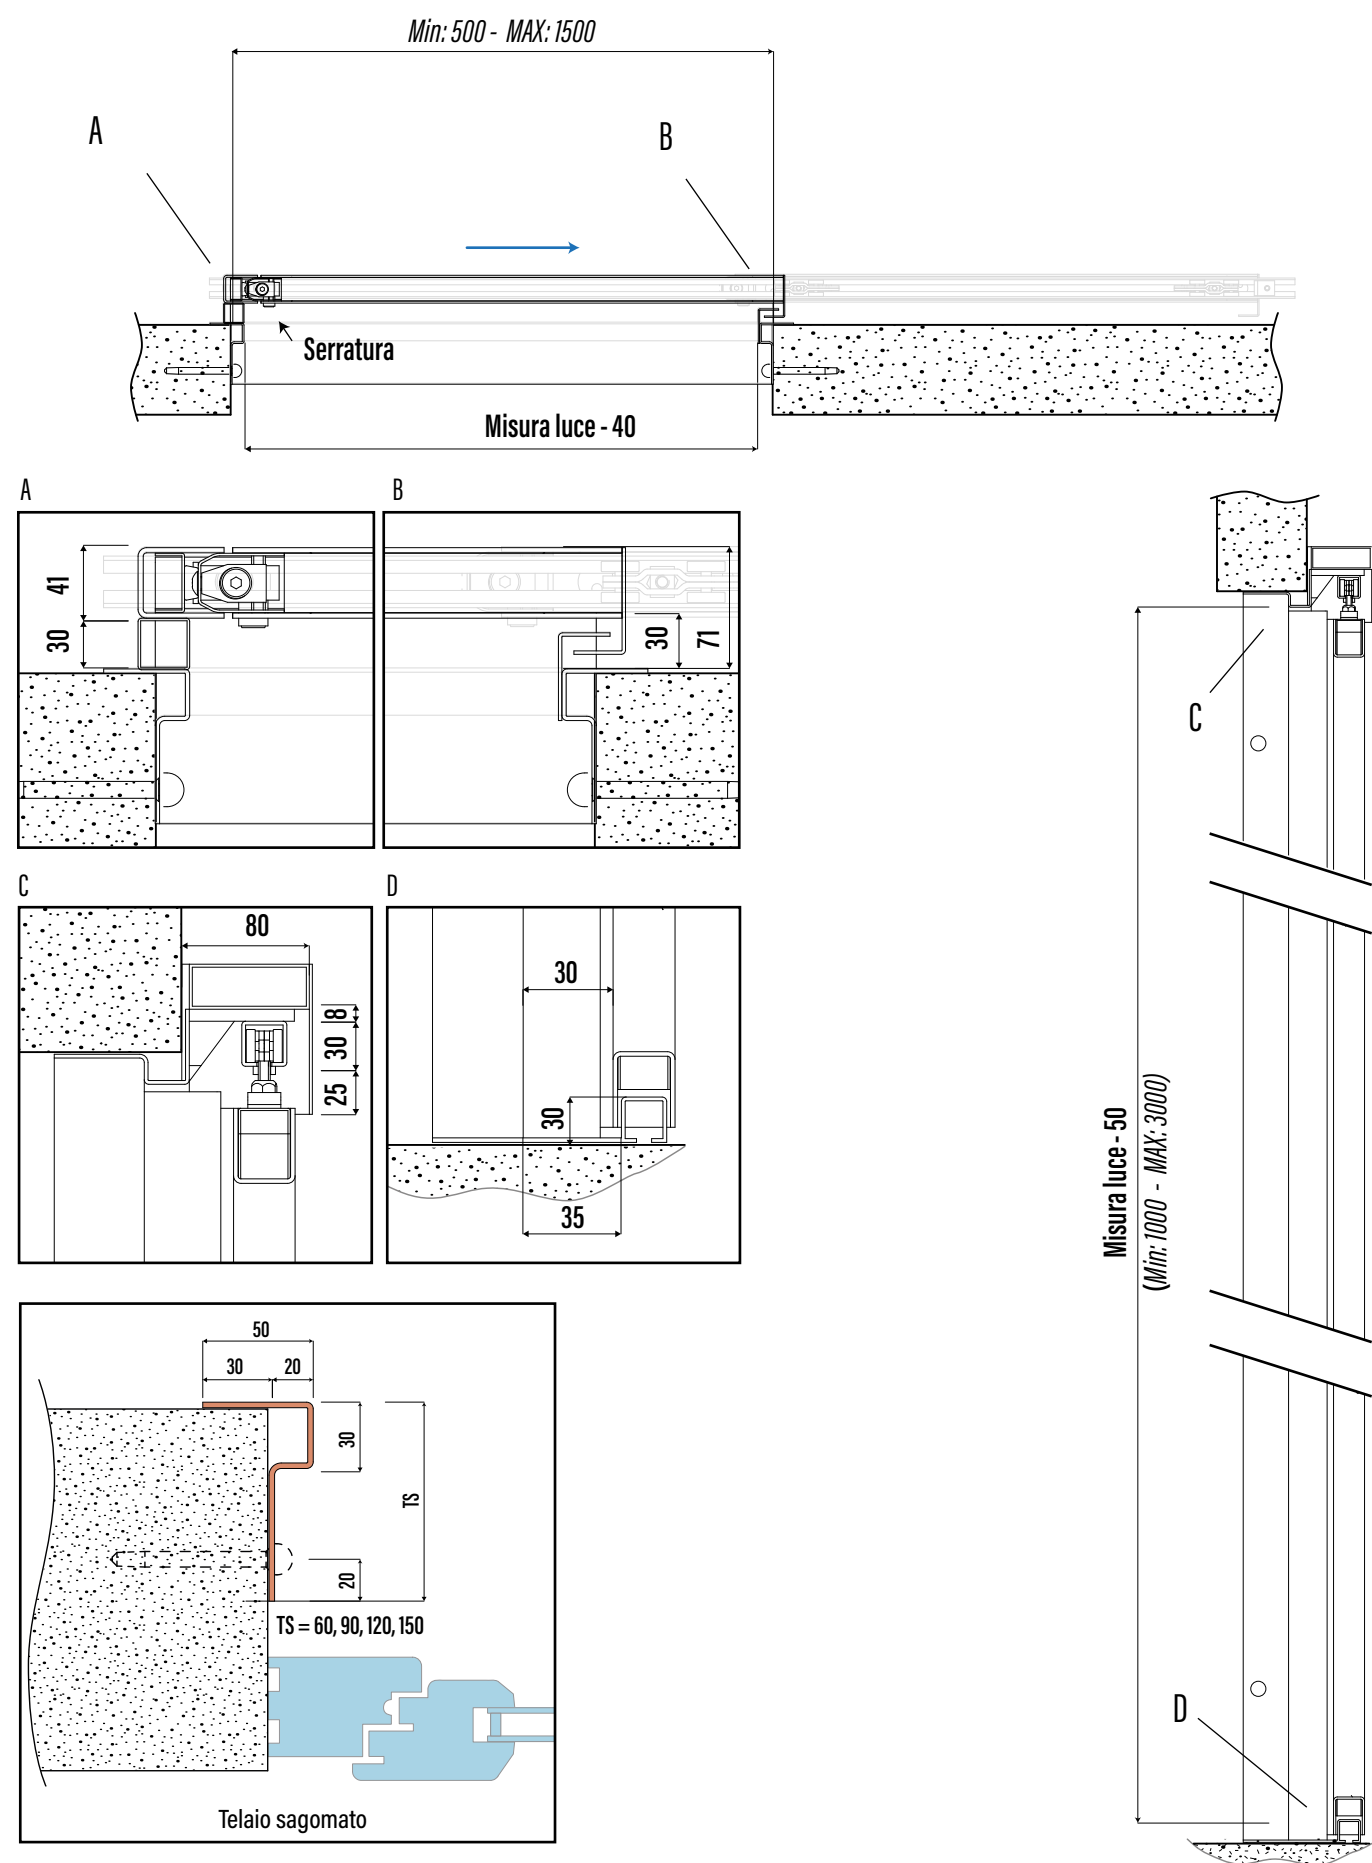


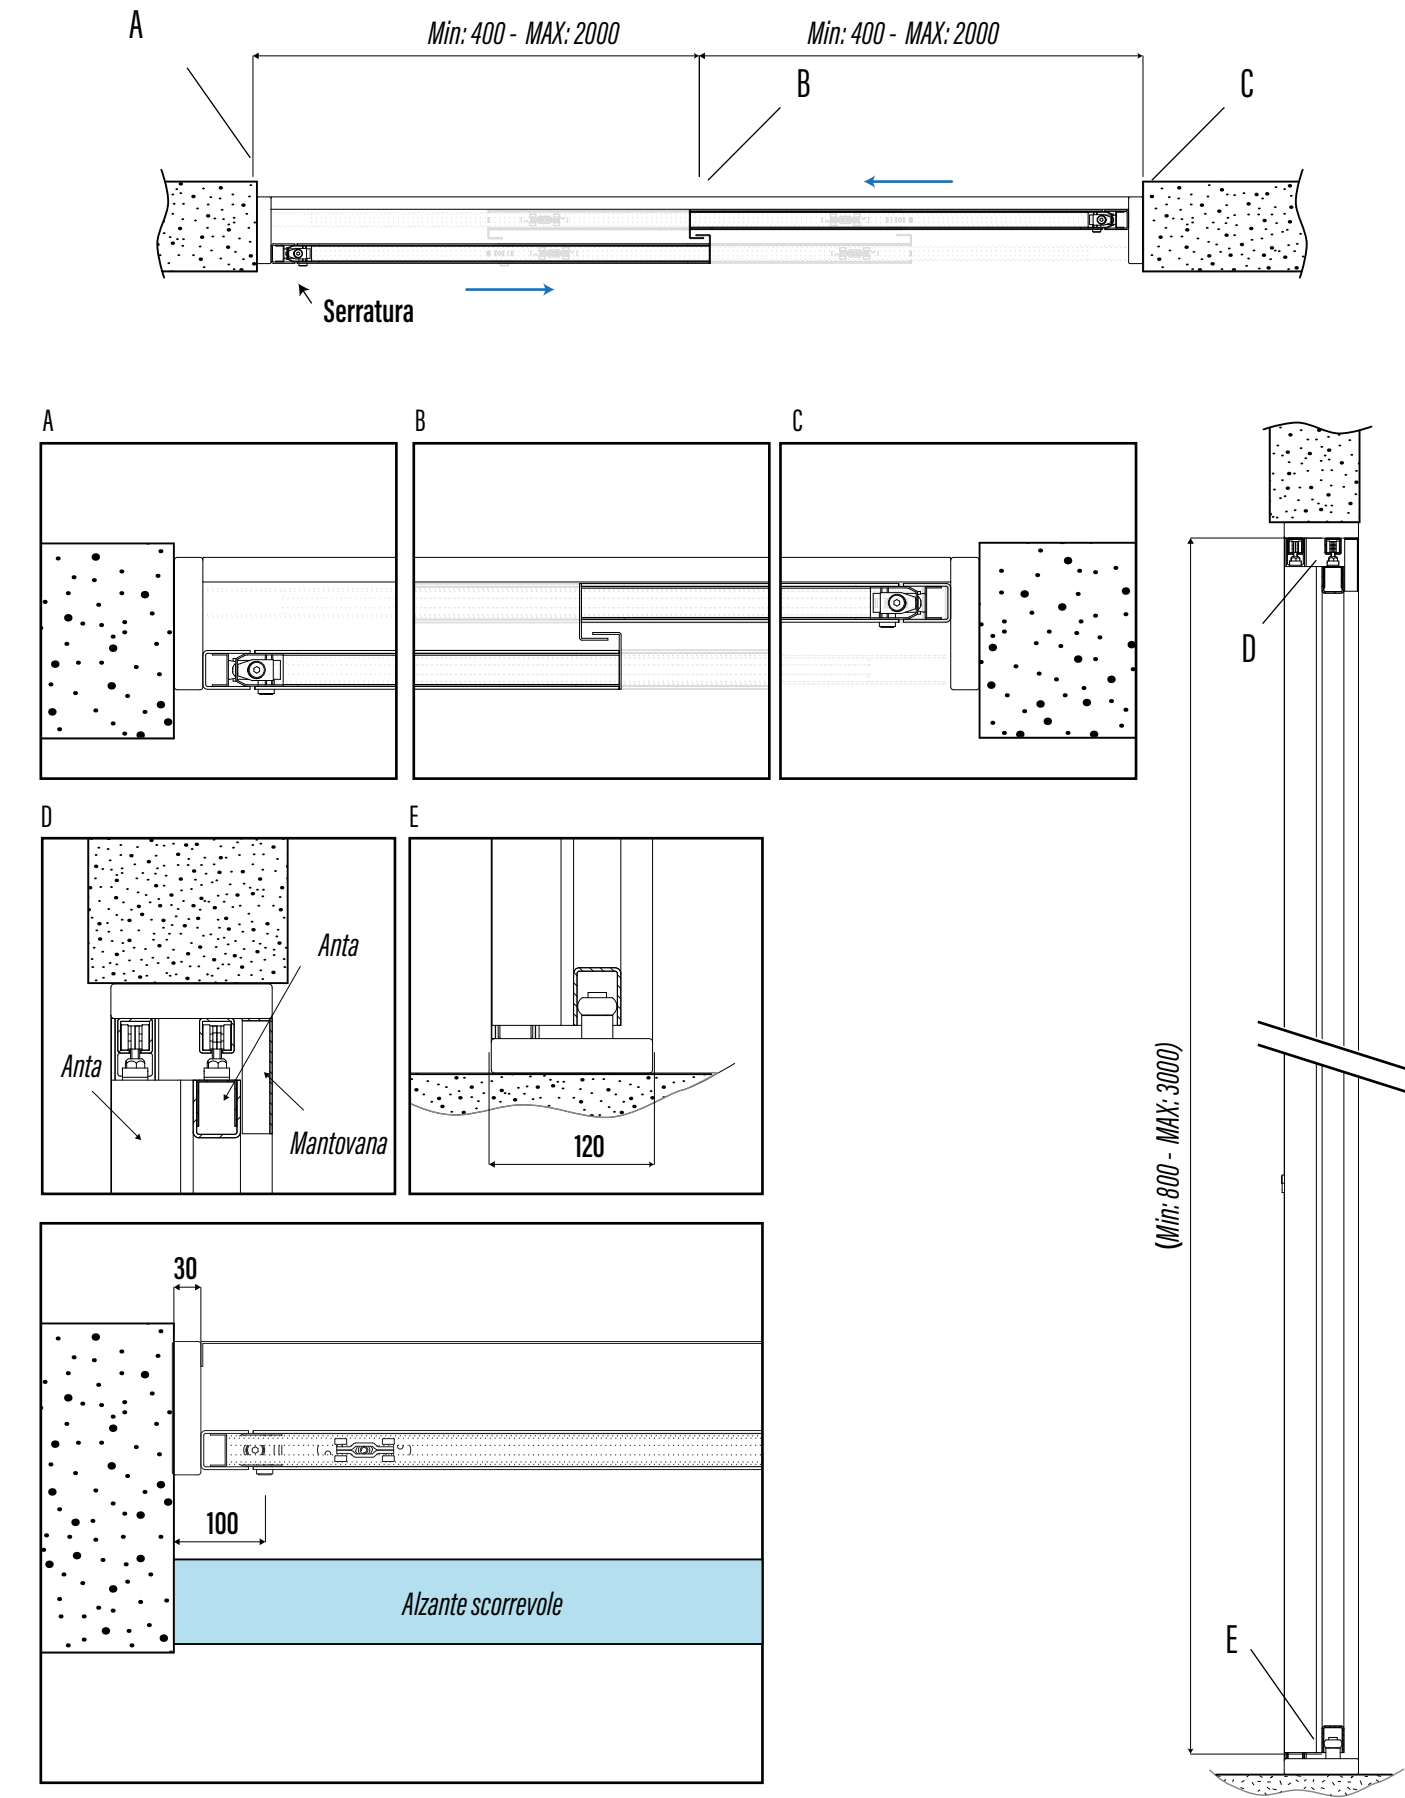
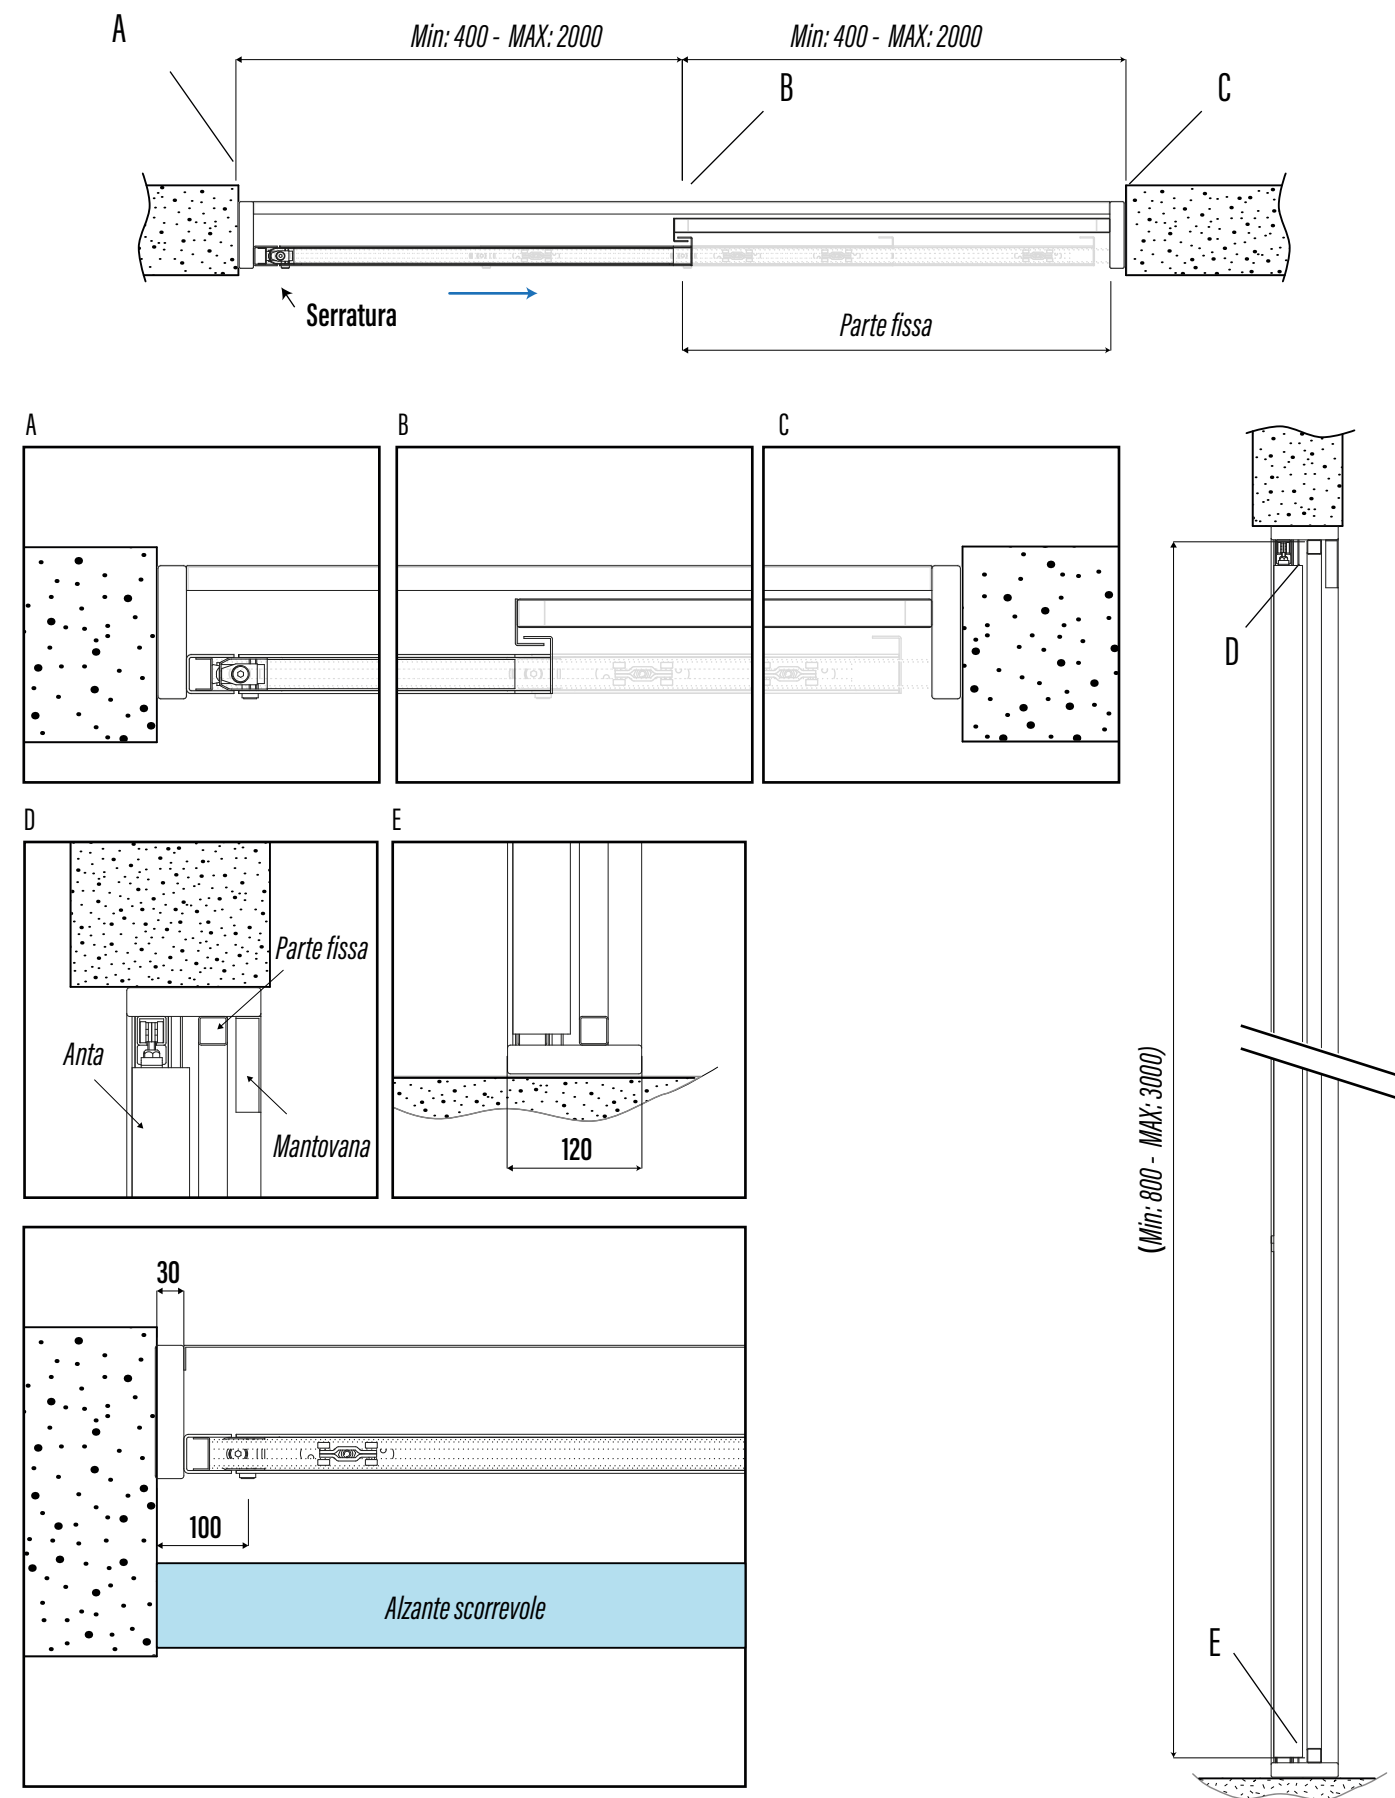


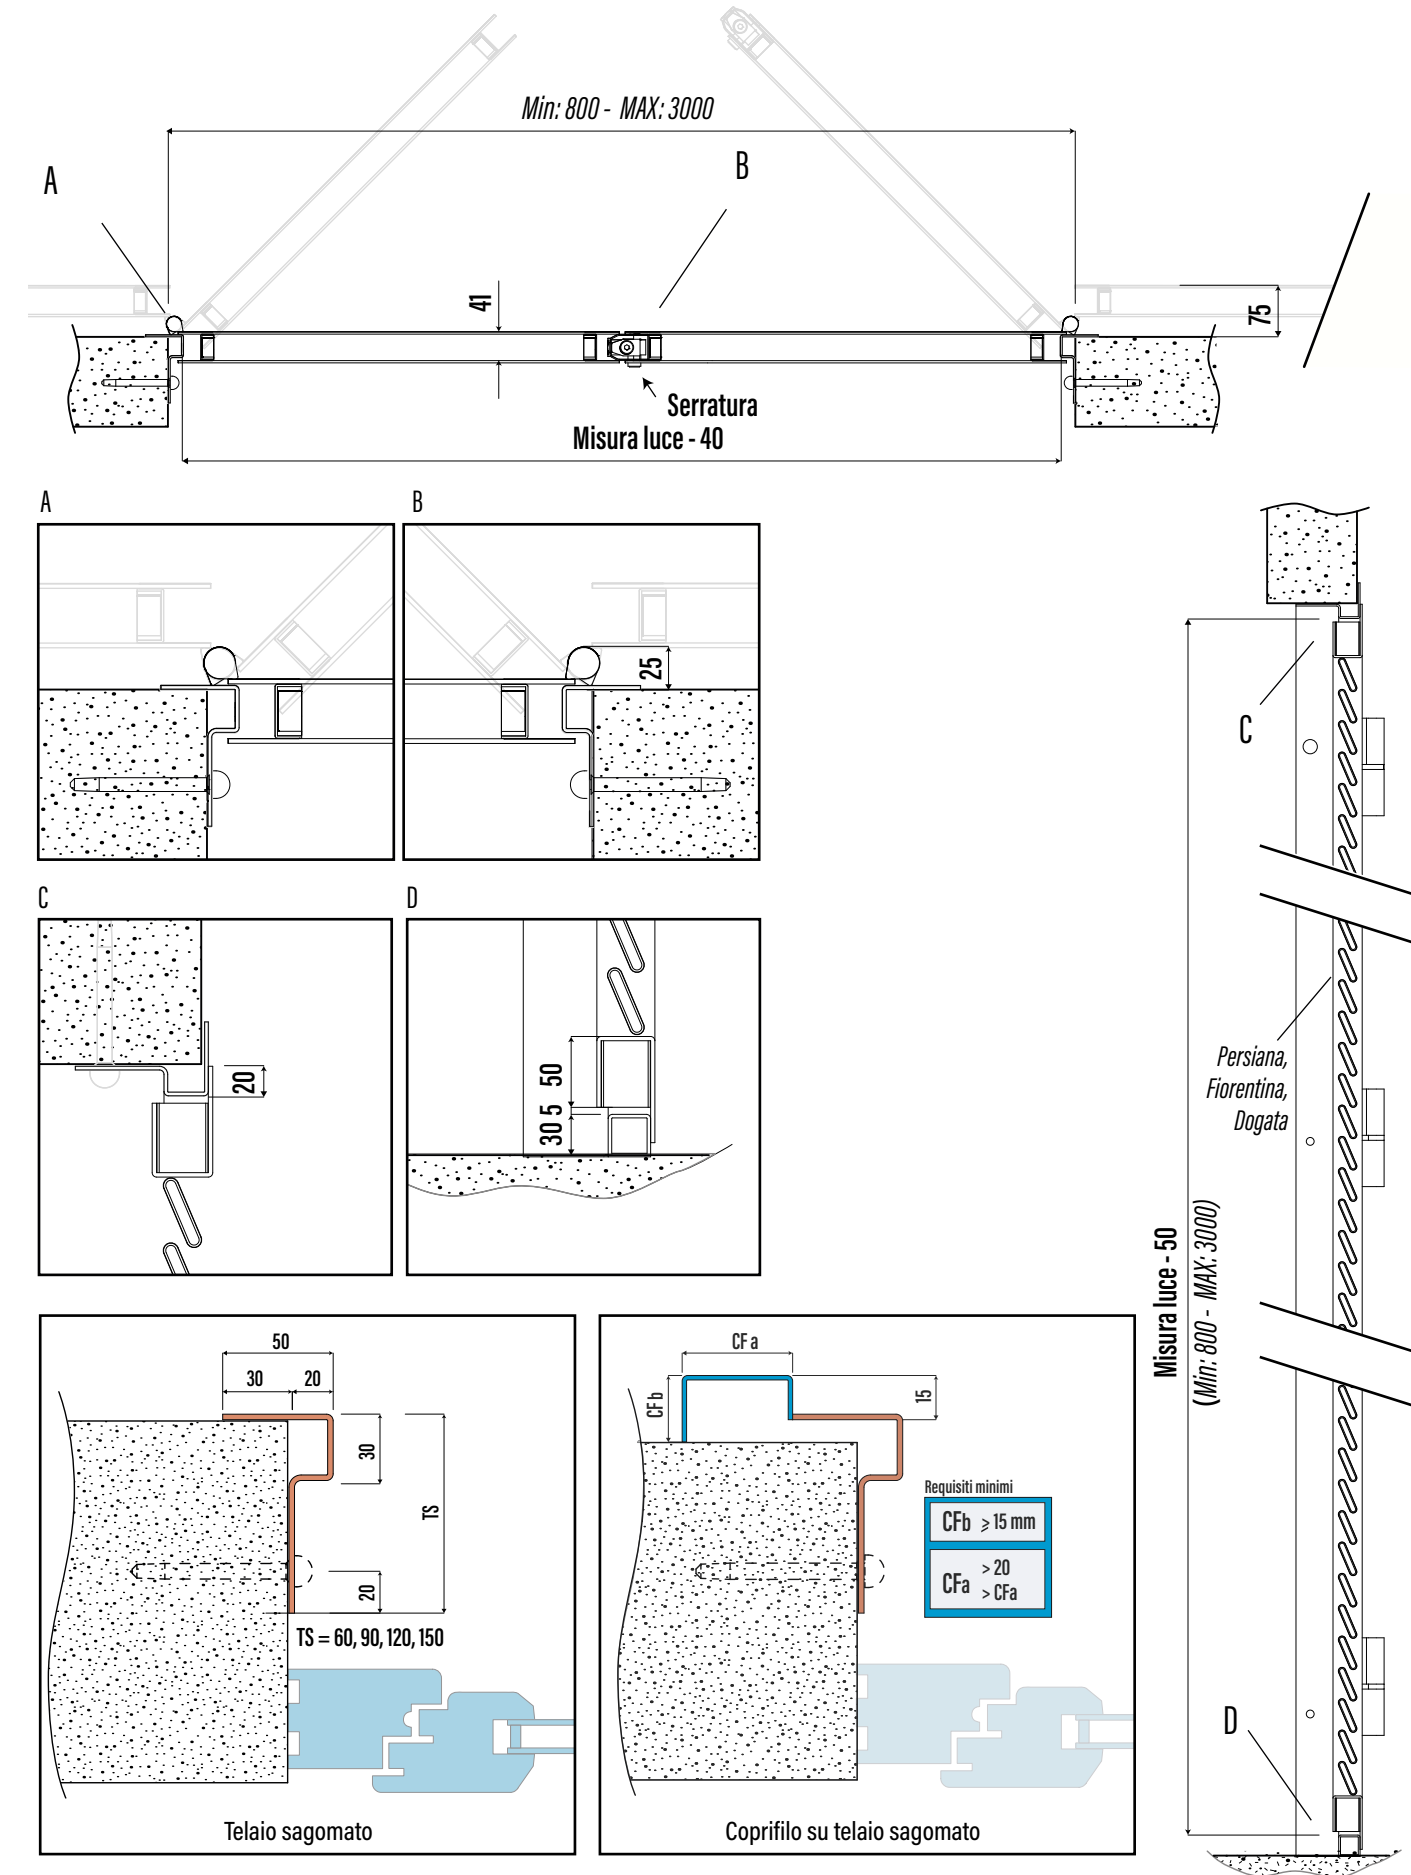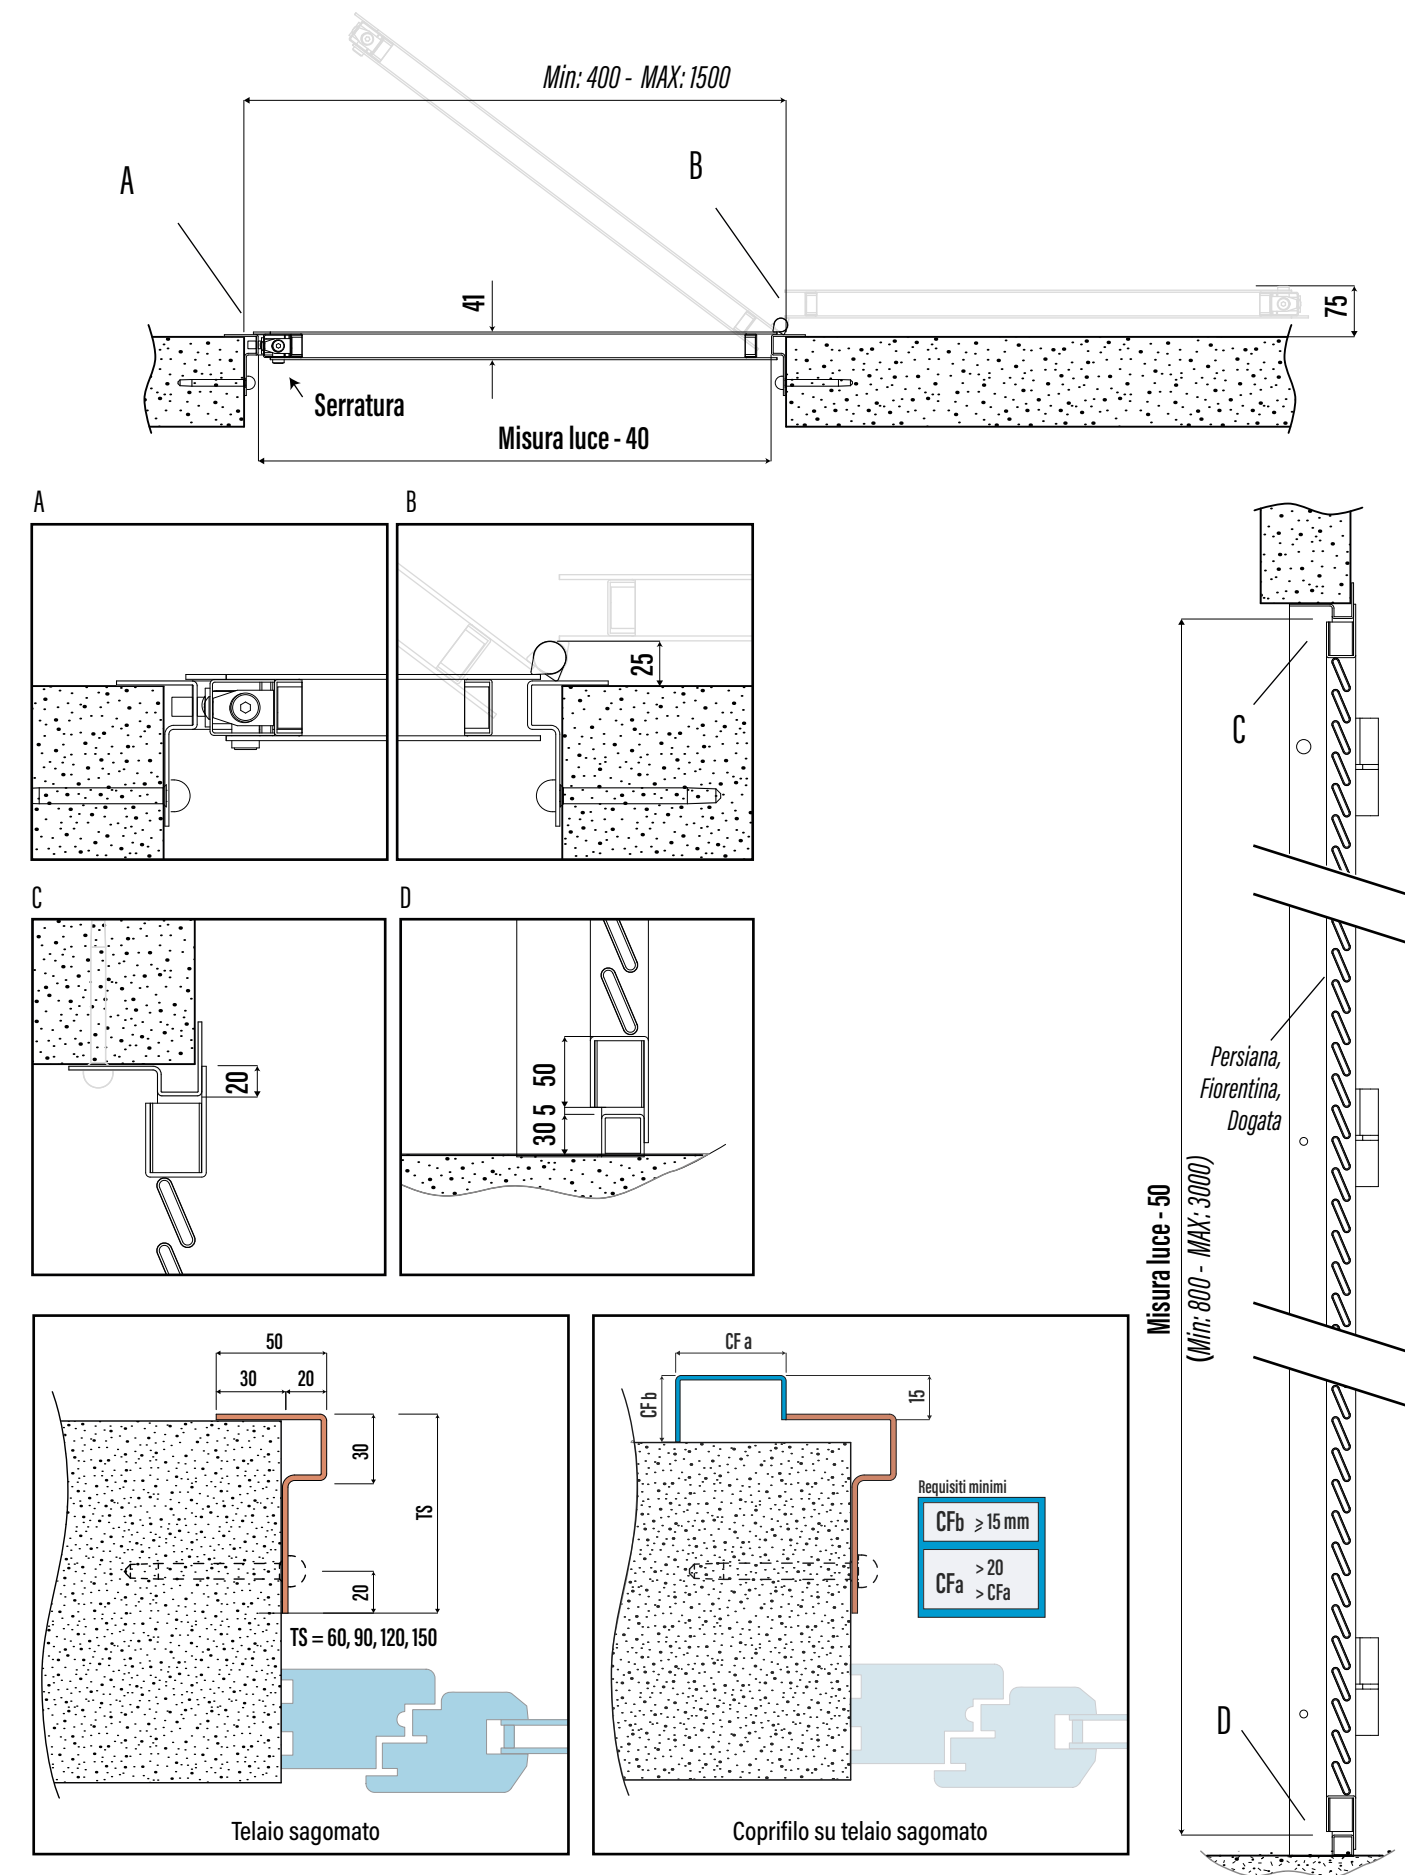


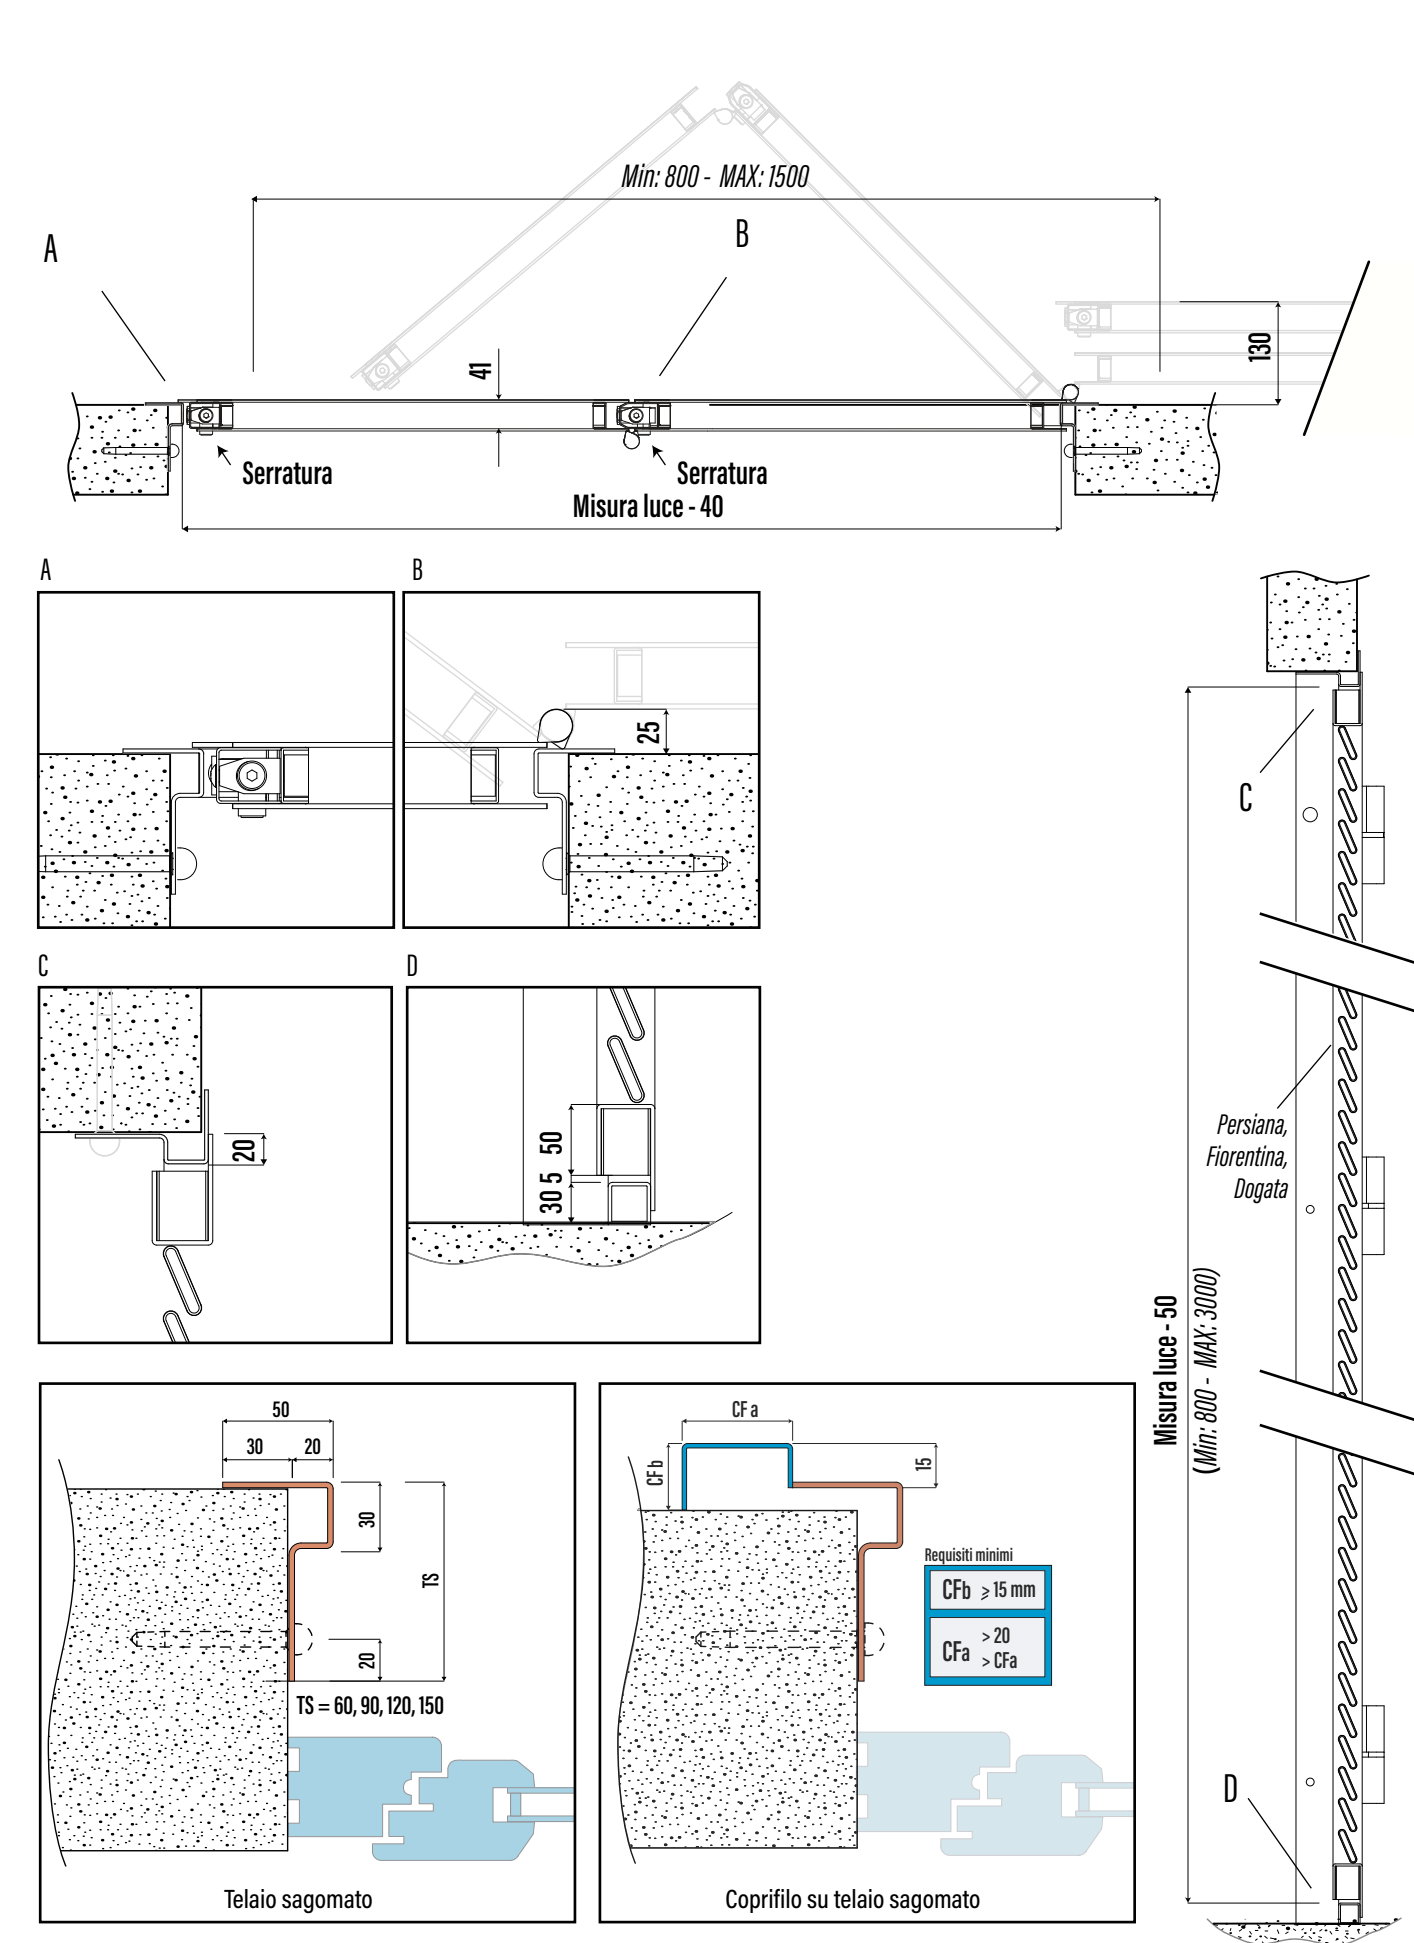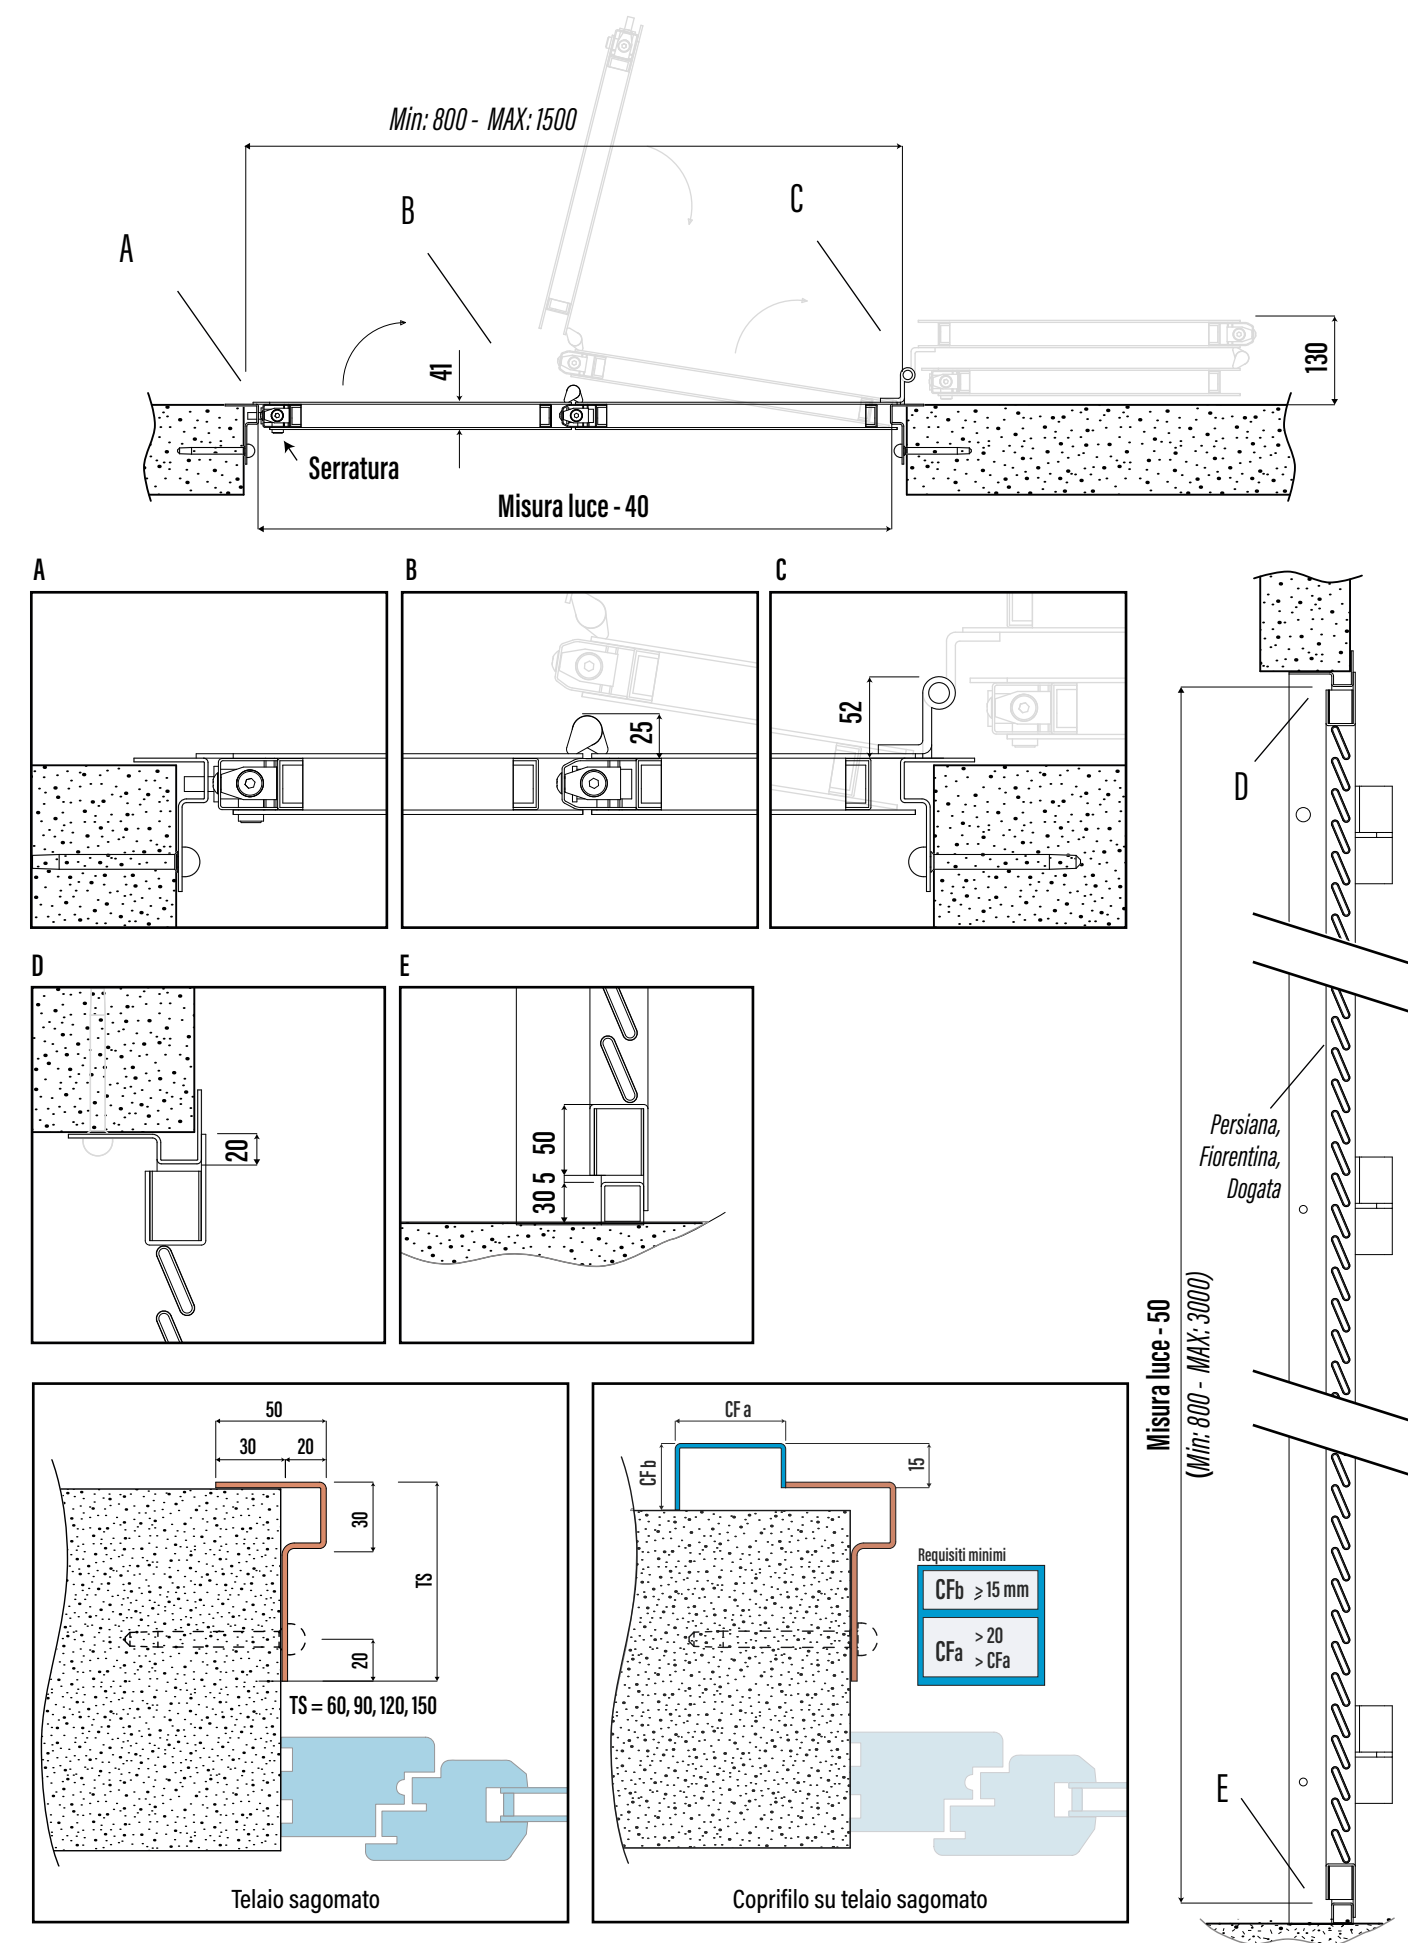

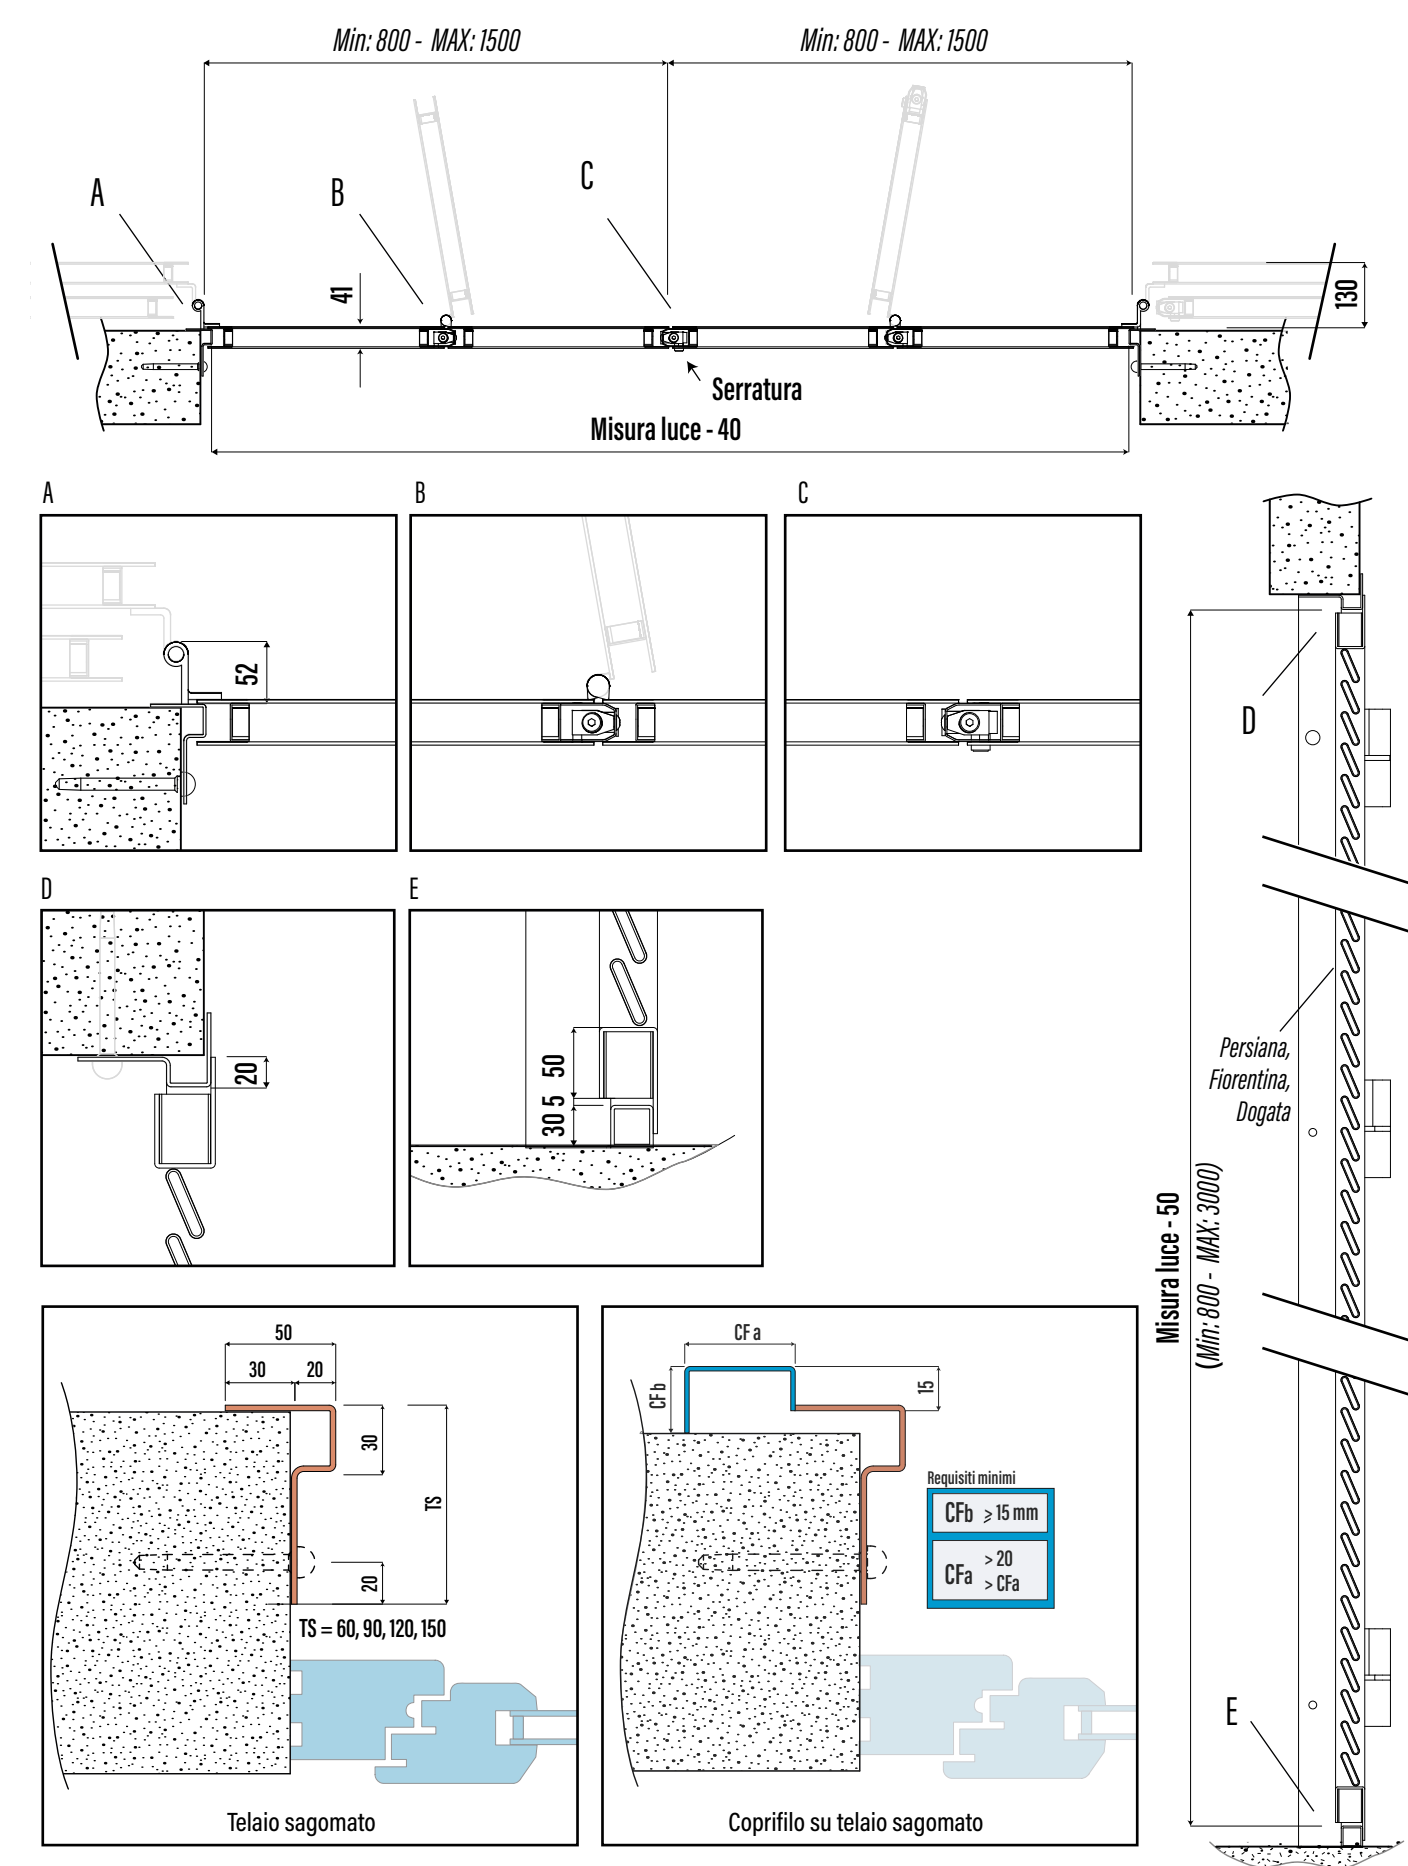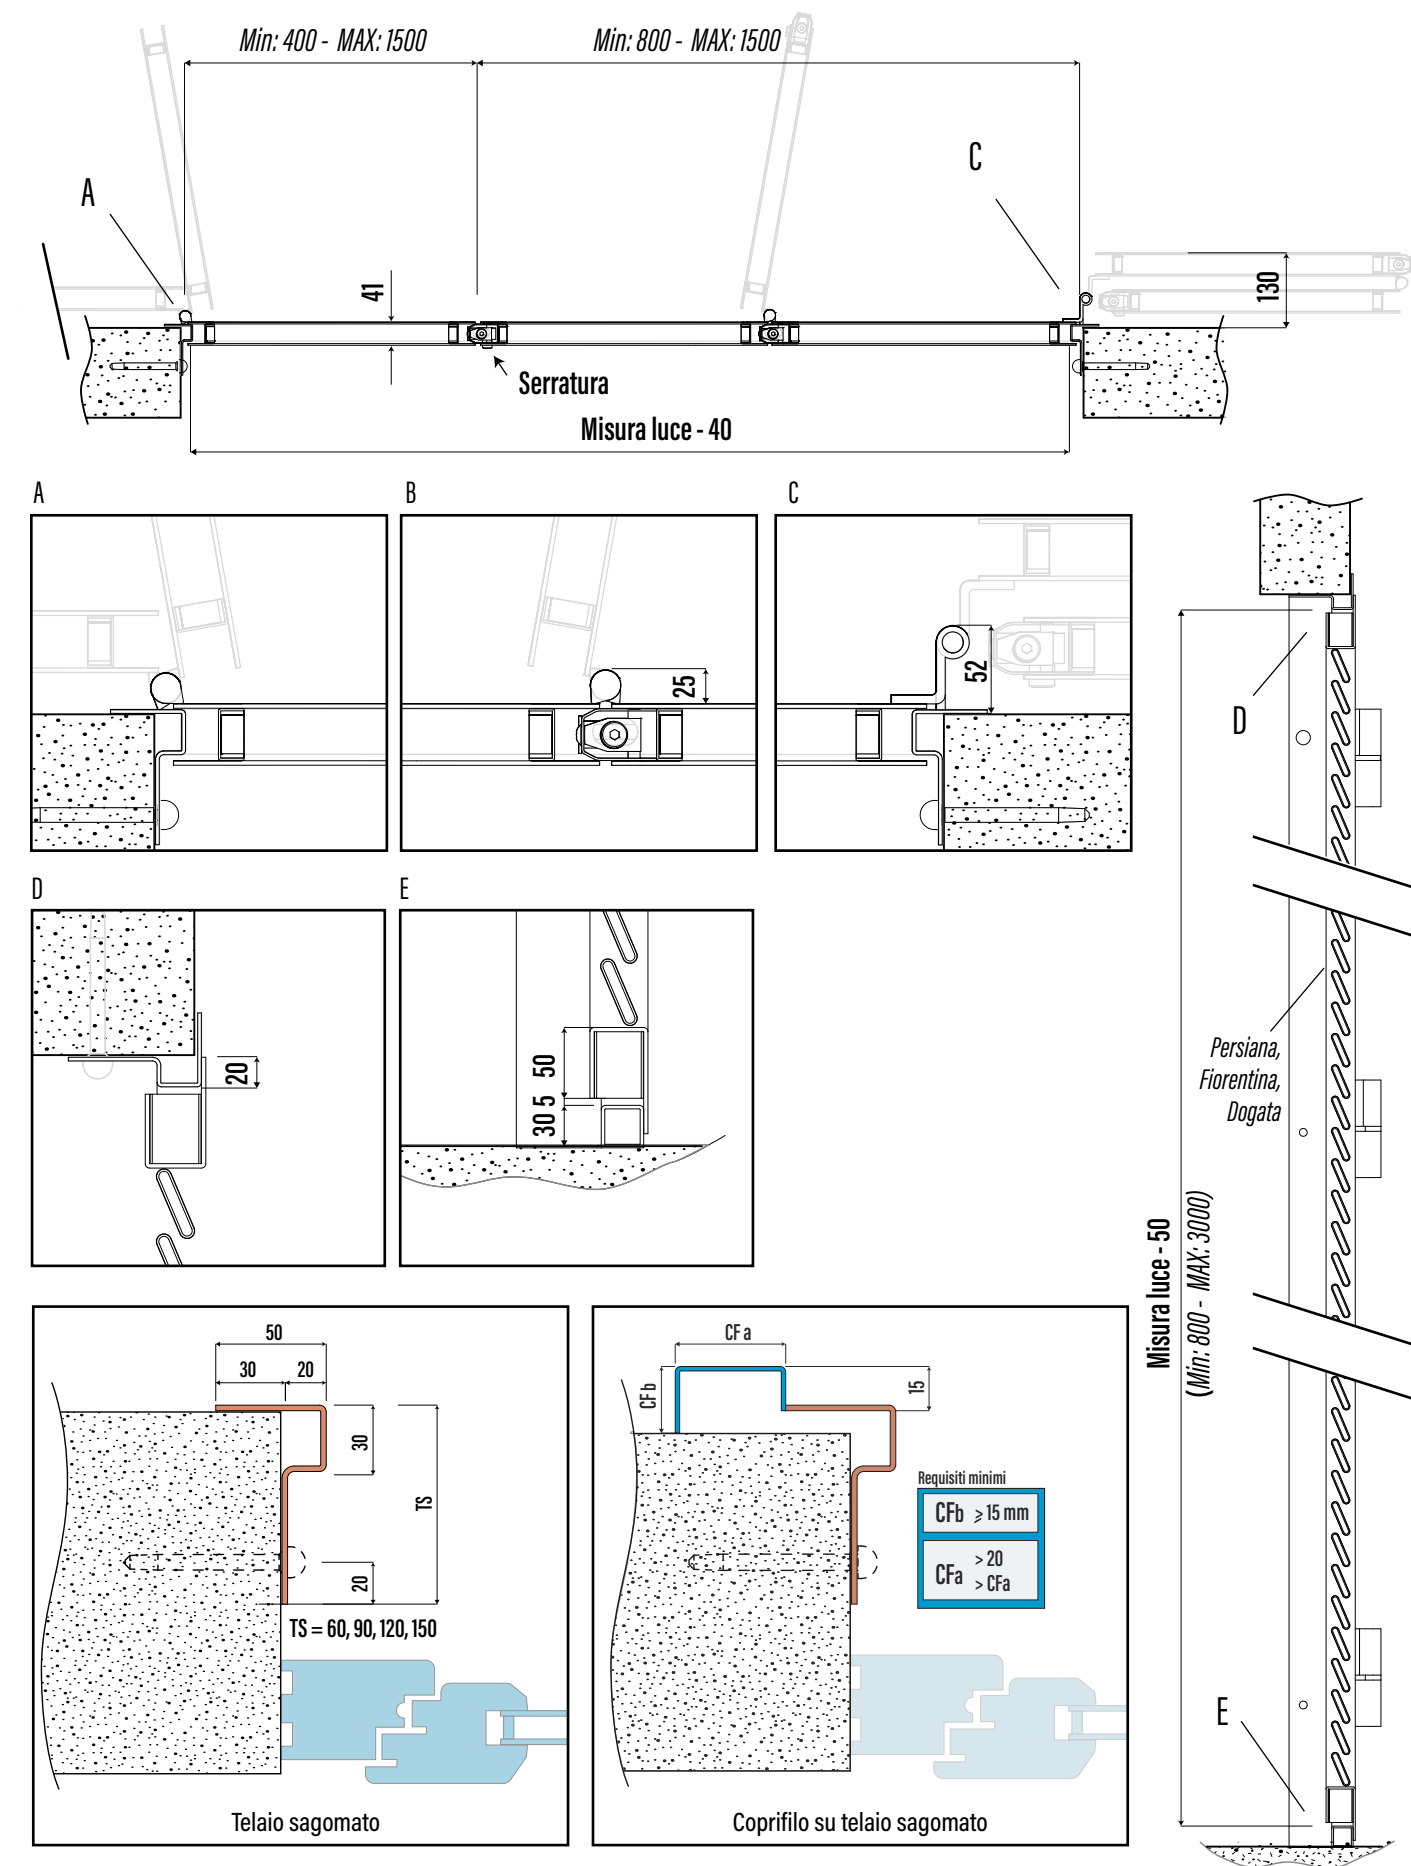

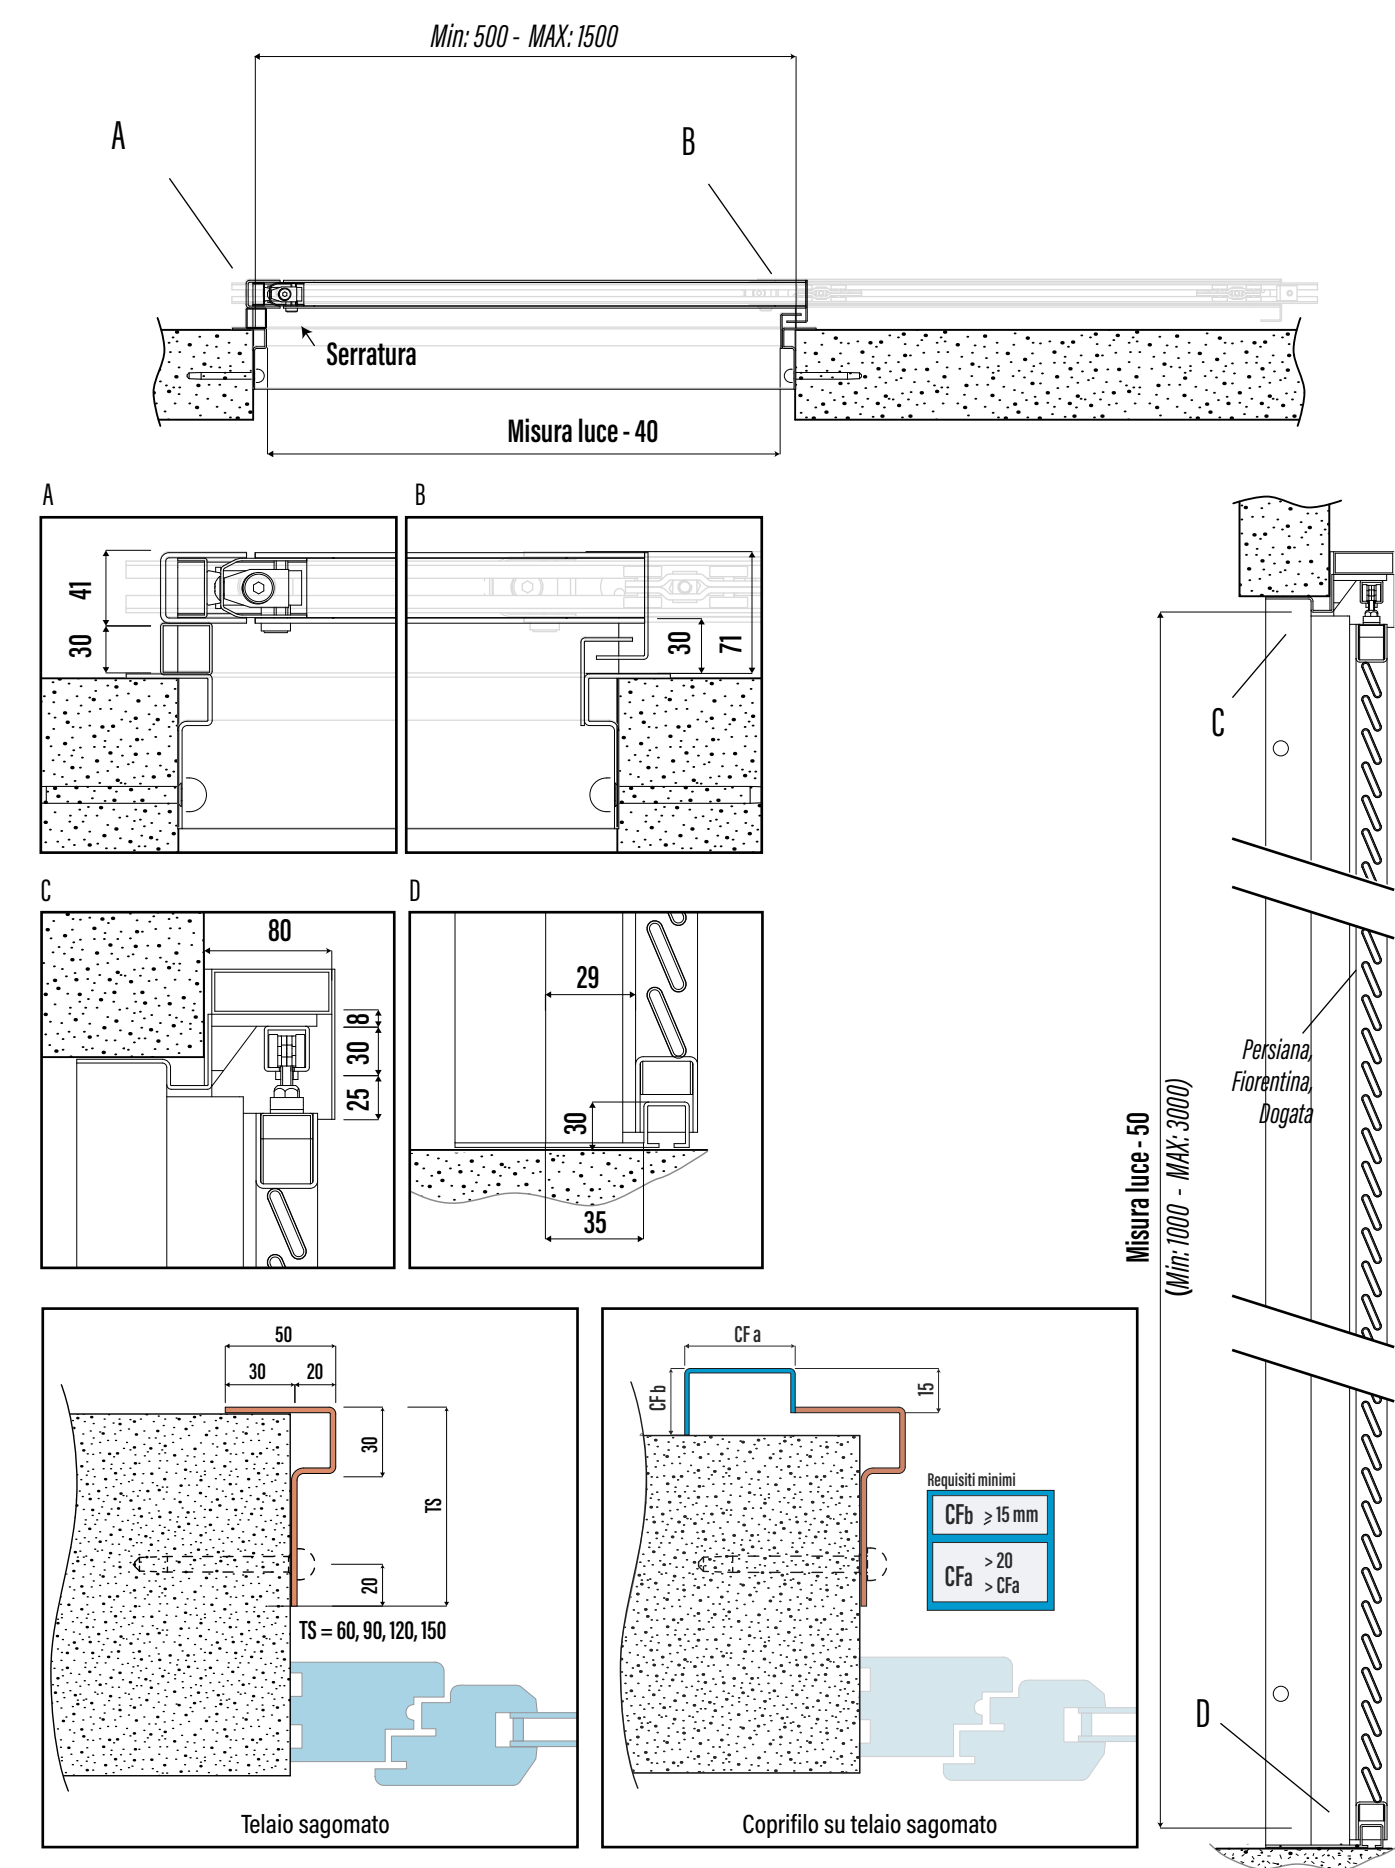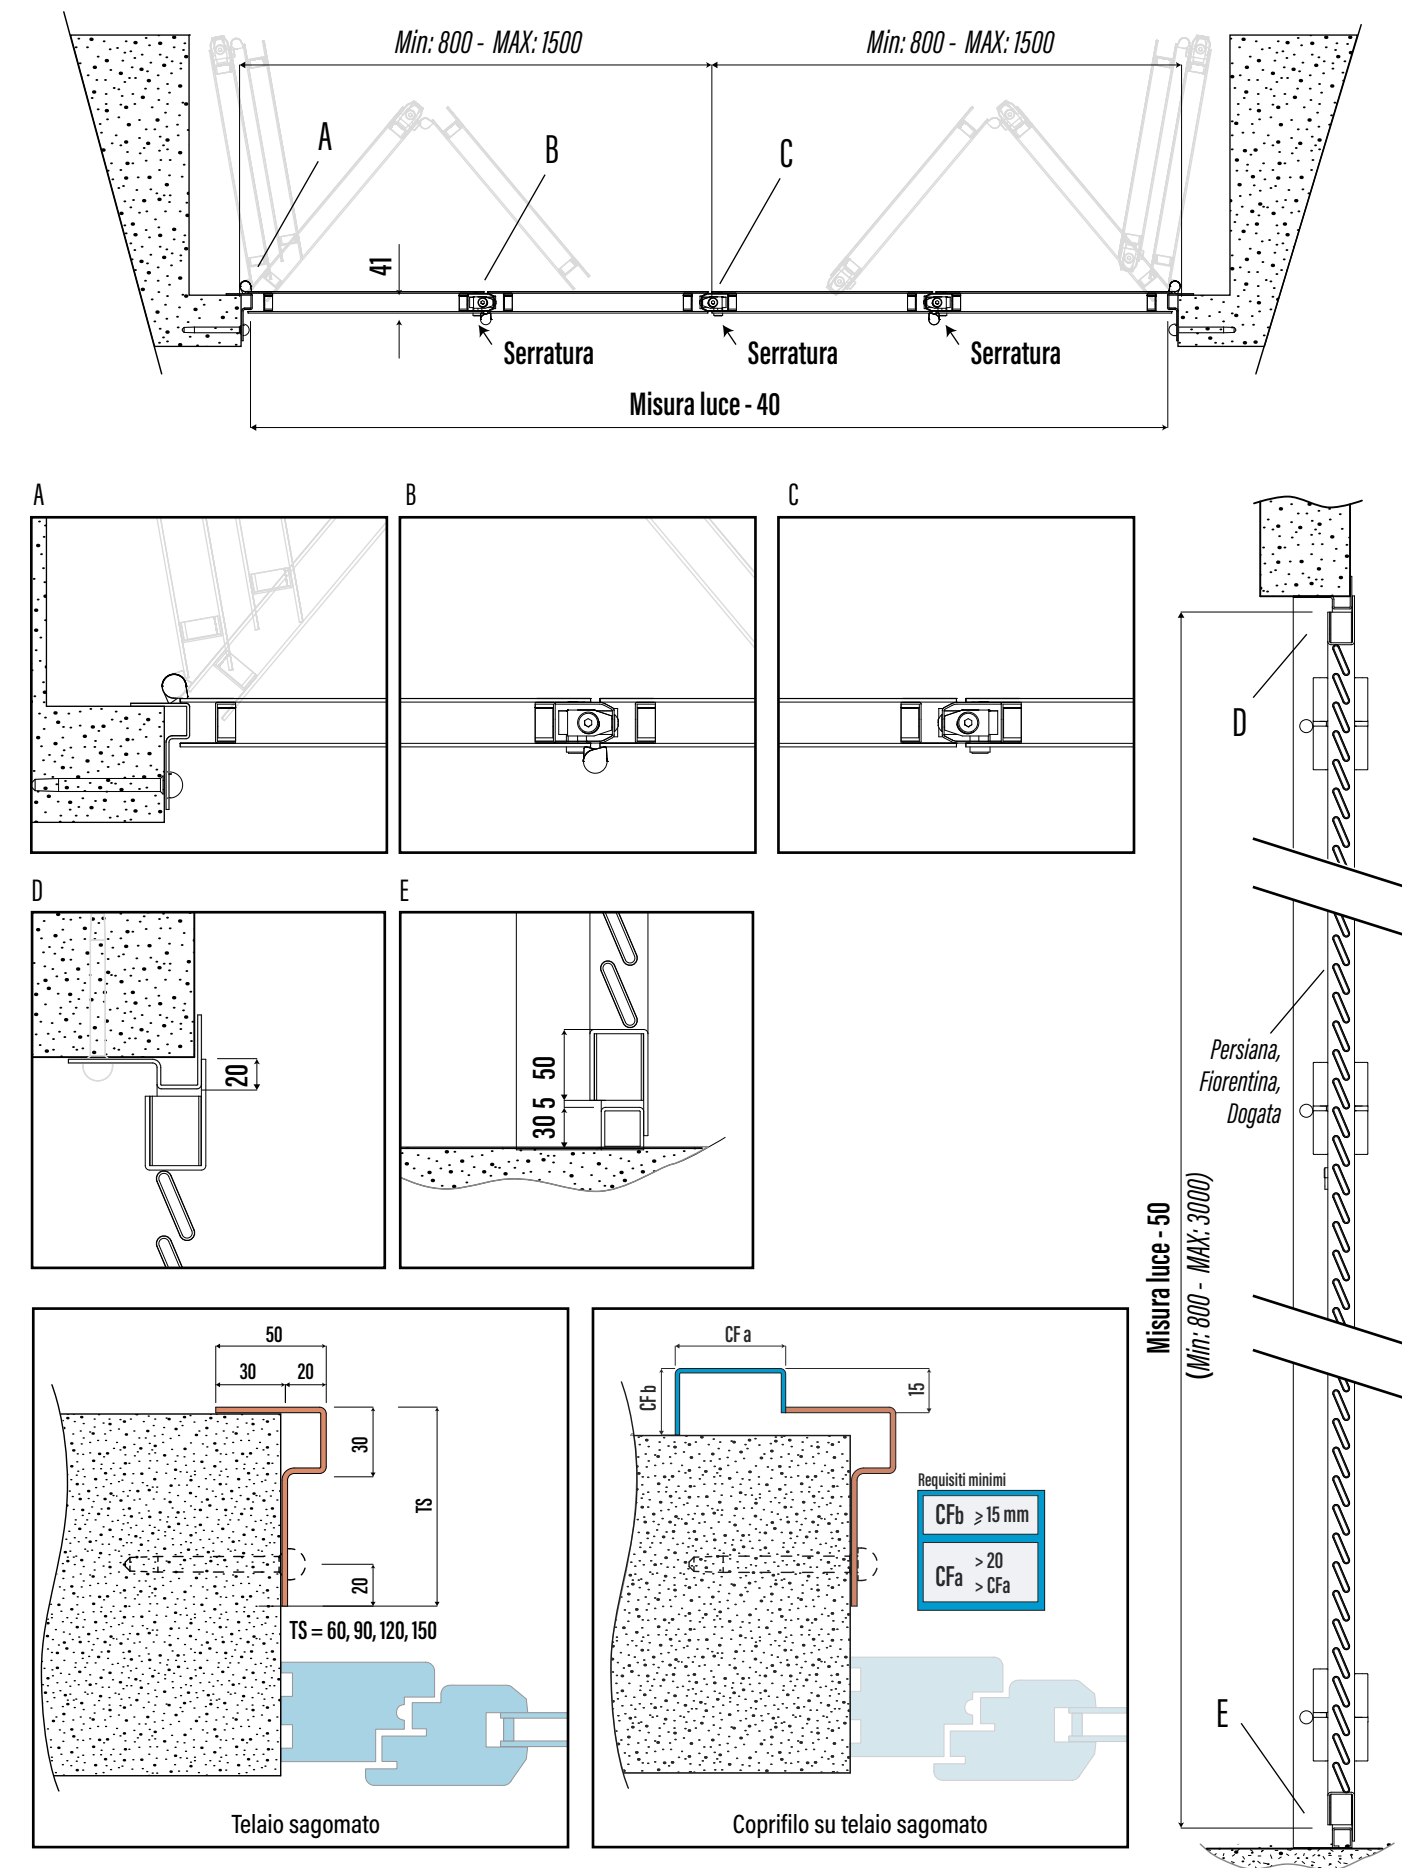

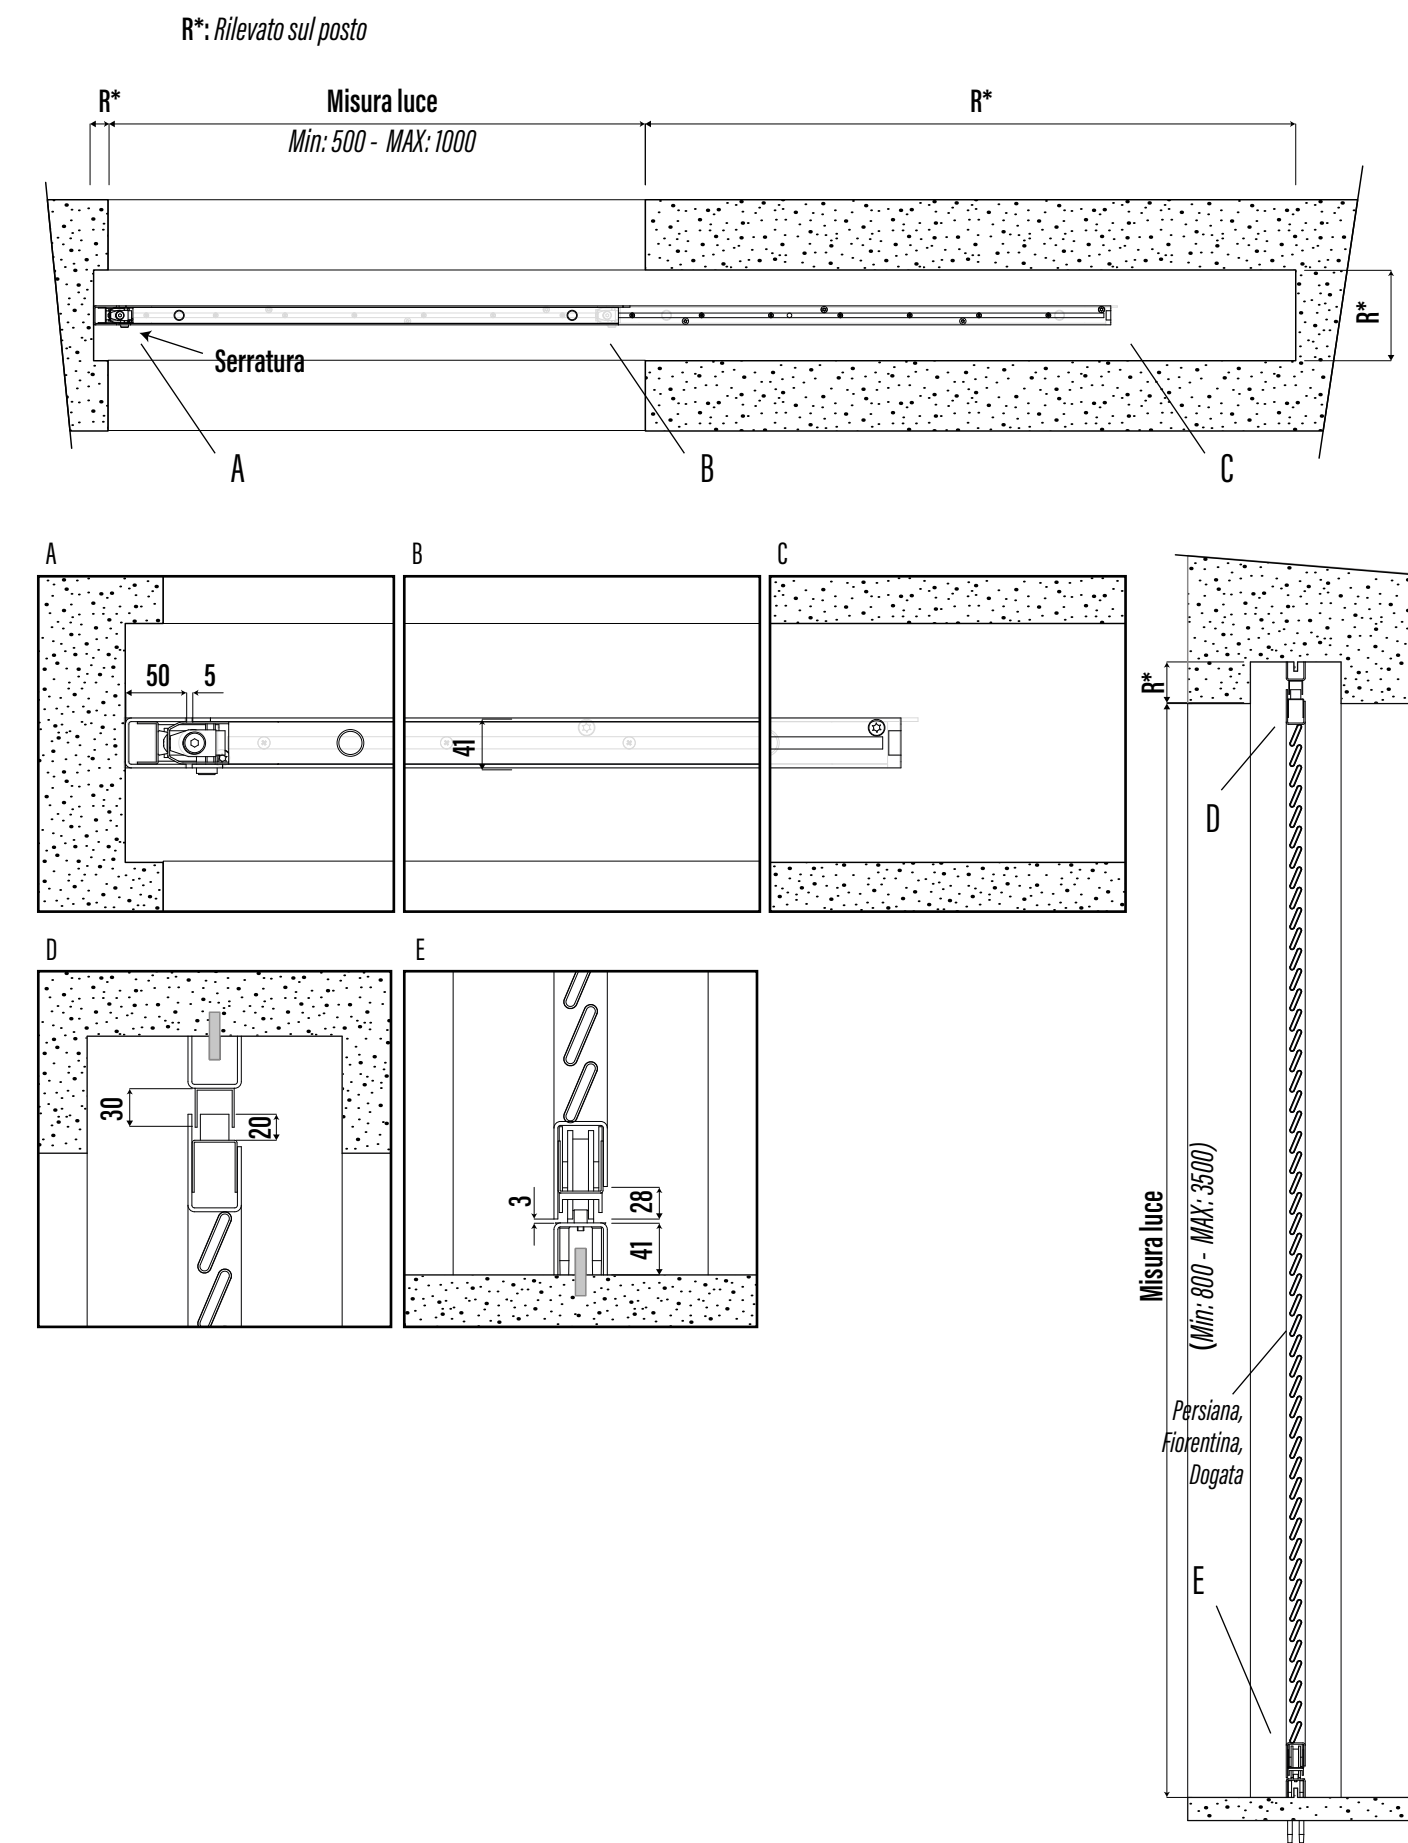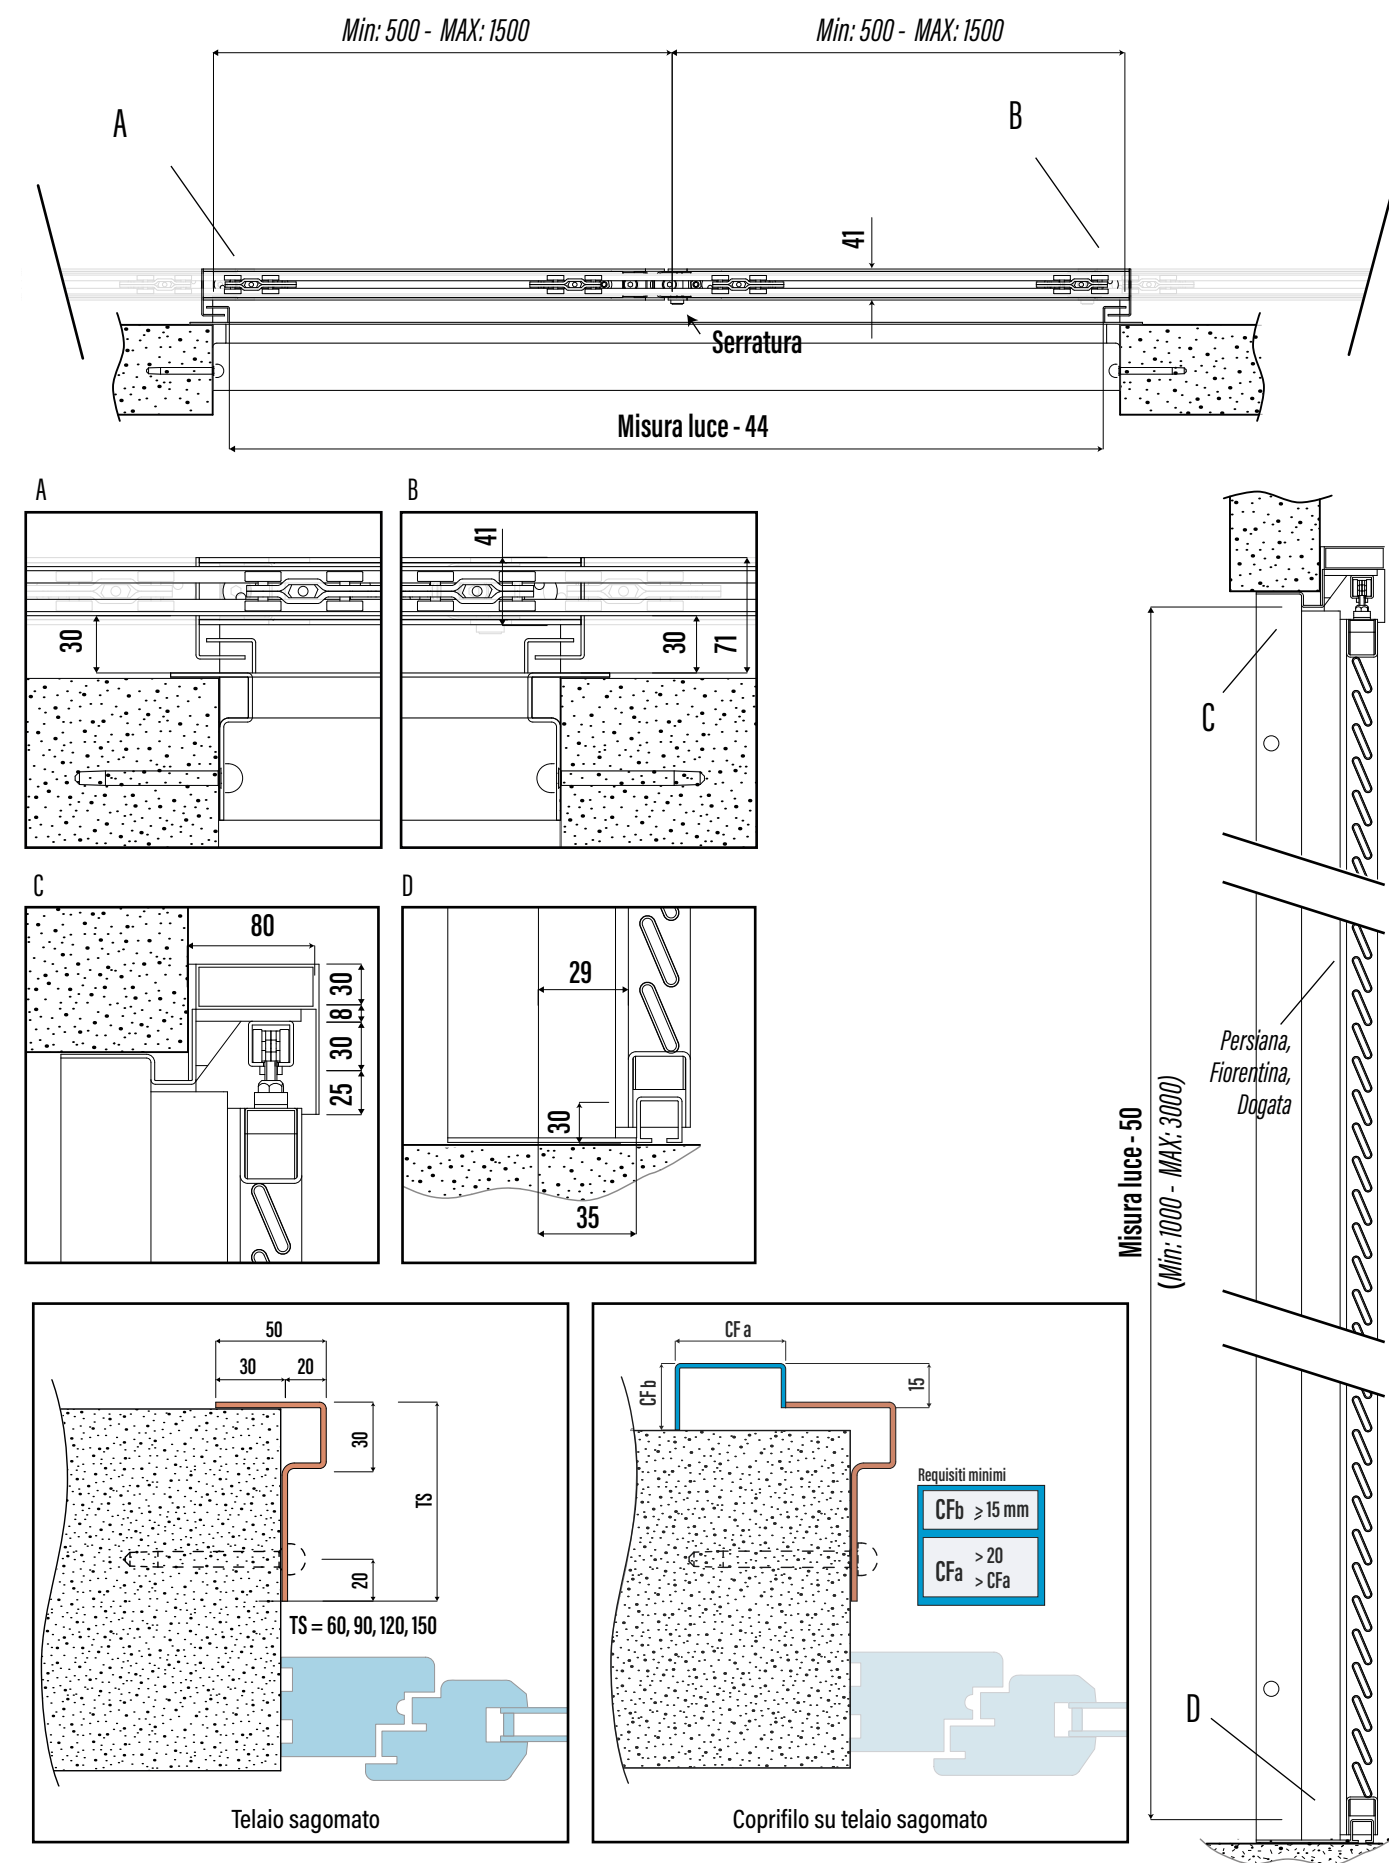

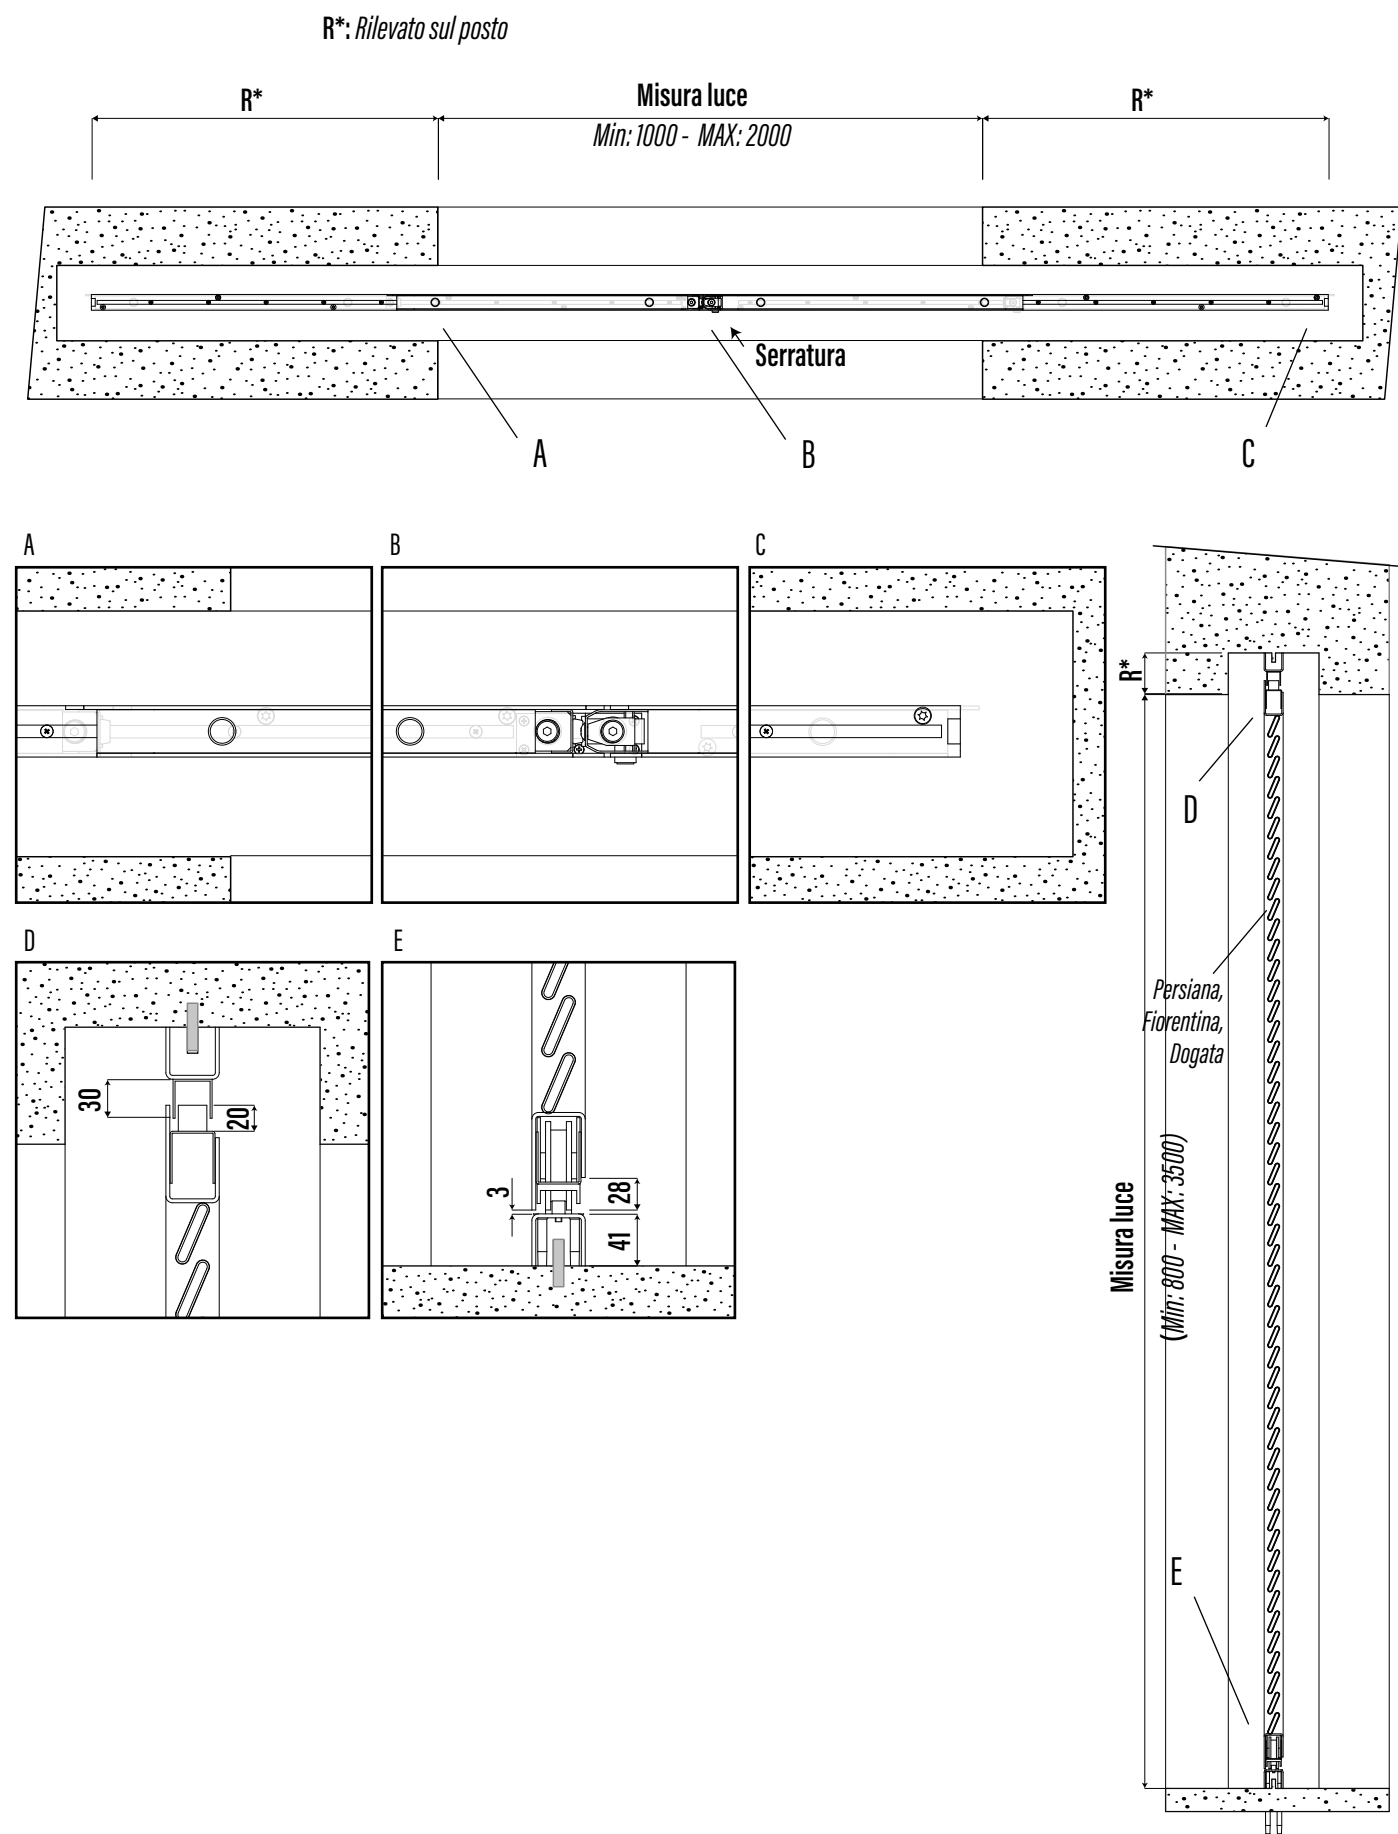

ProArt



PERSIANE E SCURI BLINDATI
Modulo ProArt 2.0

Spedire a: commerciale@proart.it
Telefono: 02.48464001

Data _____ Rif. _____

Rif.

Nr. Foglio







Nome cliente

Contatto cliente

[illegible]






Data _____ Rif. _____ Nr. Foglio _____ Nome cliente _____ Contatto cliente _____

Misure	L	H	Nr. Ante	Tipologia apertura	Cilindro	TELAIO	Colore	Decoro	Note
☐ Finite ☐ Luce	-----	-----	-----	-----	☐ Mezzo cilindro ☐ Cilindro Intero antitrapano con Borchie saldate	PIVOT, SLIDE OutWall	-----	-----	Ambiente Quantità Note
						Meccanismo d'Apertura			
☐ PIVOT ↓ ☐ Cerniera a collo lungo	☐ SLIDE InBox (Scorrevole interno muro)	☐ SLIDE OutWall (Scorrevole esterno muro)	☐ SLIDE InFrame (Scorrevole in luce)	Superiore ☐ TS 60 ☐ TS 90 ☐ TS 120 ☐ TS 150 ☐ Tubo	Inferiore ☐ 30 esp. ☐ 30 + pied. ☐ TS 60 ☐ TS 90 ☐ TS 120 ☐ TS 150	DX ☐ 30 esp. ☐ 30 + pied. esp. ☐ TS 60 ☐ TS 90 ☐ TS 120 ☐ TS 150	SX ☐ 30 esp. ☐ 30 + pied. esp. ☐ TS 60 ☐ TS 90 ☐ TS 120 ☐ TS 150	Optional ☐ T ☐ Q ☐ W ☐ K ☐ +BA ☐ +BL	
						Trattamento TRIPLEX ☐ Sì			

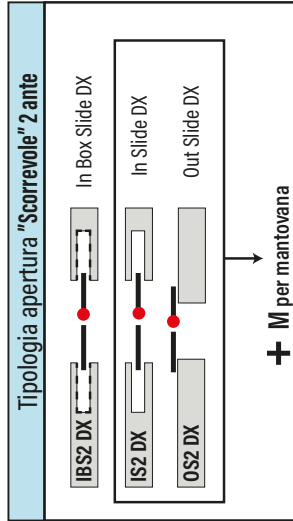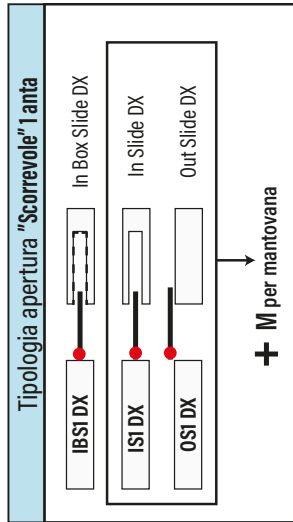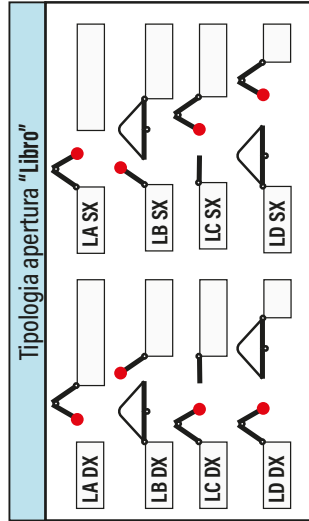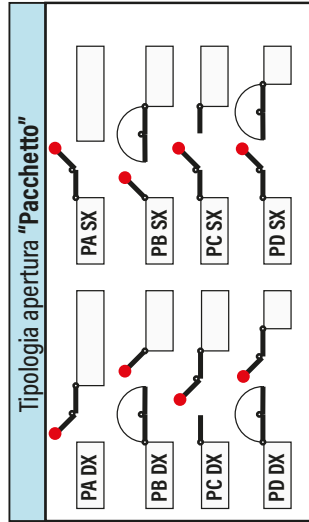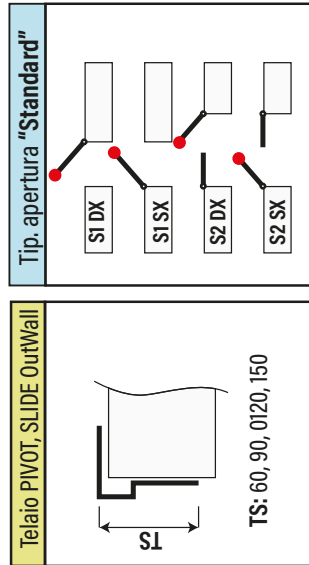

Data _____ Rif. _____ Nr. Foglio _____ Nome cliente _____ Contatto cliente _____

Misure	L	H	Nr. Ante	Tipologia apertura	Cilindro	TELAIO	Colore	Decoro	Note
☐ Finite ☐ Luce	-----	-----	-----	-----	☐ Mezzo cilindro ☐ Cilindro Intero con Borchie + Defender ☐ Cilindro Intero antitrapano con Borchie saldate	Cardine	-----	-----	Ambiente Quantità Note
						Meccanismo d'Apertura			
☐ Cardine ↓ ☐ Cerniera a collo lungo	☐ Sbalzo ↓ ☐ Leva Normale 140 mm ☐ Leva Prolungata 220 mm	☐ Dual Jolly ↓ Misura largh. anta laterale Cm	☐ Dual ↓ Misura largh. anta laterale Cm	Superiore ☐ TS 60 ☐ TS 90 ☐ TS 120 ☐ TS 150 ☐ Tubo	Inferiore ☐ 30 esp. ☐ 30 + pied. ☐ TS 60 ☐ TS 90 ☐ TS 120 ☐ TS 150	DX ☐ 30 esp. ☐ 30 + pied. esp. ☐ TS 60 ☐ TS 90 ☐ TS 120 ☐ TS 150	SX ☐ 30 esp. ☐ 30 + pied. esp. ☐ TS 60 ☐ TS 90 ☐ TS 120 ☐ TS 150	Optional ☐ T ☐ Q ☐ W ☐ K ☐ +BA ☐ +BL	
						Sbalzo - Dual - Dual Jolly Indicare l'ingombro reale maggiore rispetto al vano, per ogni singolo lato.			
						Trattamento TRIPLEX ☐ Sì			

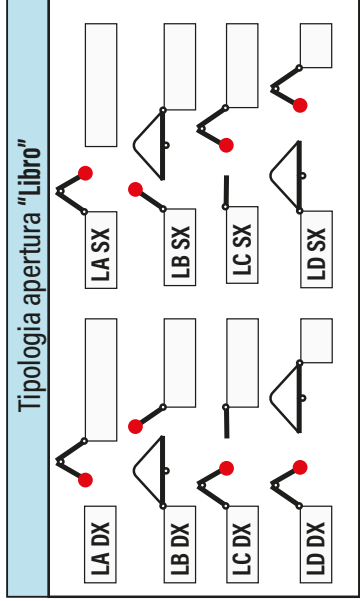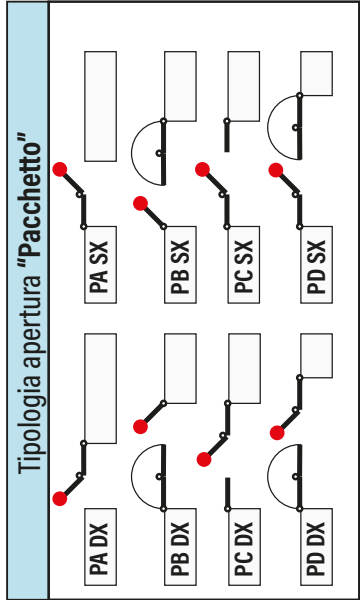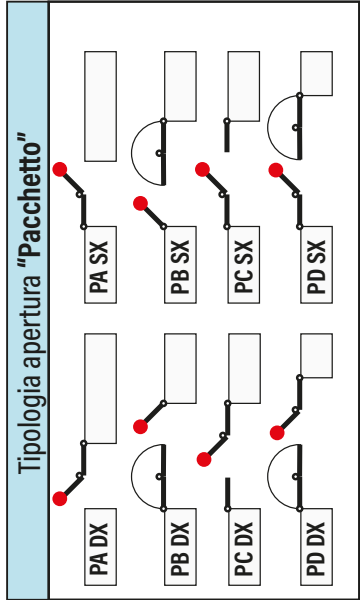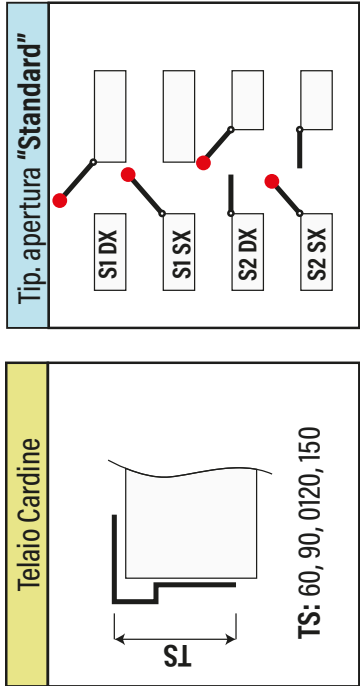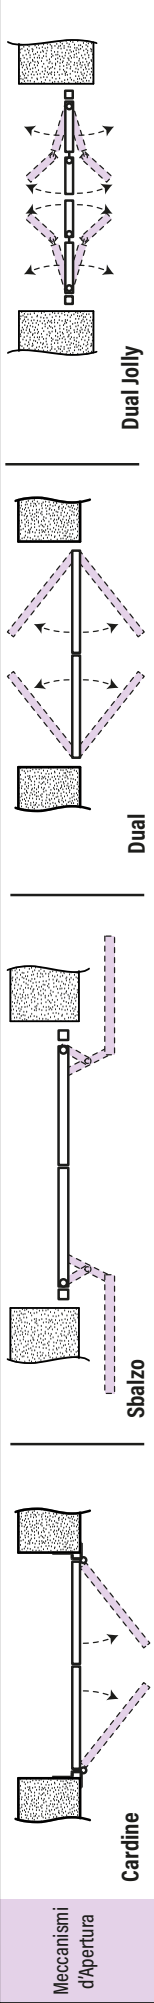



Condizioni d'acquisto



PROART S.R.L.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Applicabilità delle presenti condizioni generali

1.1. Le presenti condizioni generali (qui di seguito le "Condizioni Generali") costituiscono parte integrante di tutti i contratti per la vendita, in Italia e/o all'estero, da parte di i) PROART S.R.L. o di ii) qualsiasi altra società dalla stessa controllata, direttamente o indirettamente, avente la propria sede in Italia o all'estero, che non disponga di proprie condizioni generali di fornitura (di seguito denominata senza distinzione il "Venditore"), di prodotti (qui di seguito i "Prodotti") a imprese acquirenti (qui di seguito gli "Acquirente/i").

1.2. Tutte le offerte, le conferme d'ordine, le consegne e le fatture del Venditore s'intendono effettuate in base alle presenti Condizioni Generali, salvo deroga scritta dal Venditore stesso.

1.3. Le presenti Condizioni Generali si intendono accettate dall'Acquirente, anche se difformi da eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dall'Acquirente. Queste ultime non impegneranno in alcun modo il Venditore se non accettate espressamente per iscritto dal Venditore stesso.

1.4. Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali venga/no ritenuta/e invalida/e e/o inapplicabile/i, ciò non pregiudicherà la validità e/o l'applicabilità delle restanti previsioni delle presenti Condizioni Generali; ogni eventuale disposizione ritenuta invalida o inapplicabile potrà essere sostituita con nuove pattuizioni valide ed applicabili, aventi contenuto, per quanto possibile, equivalente a quello delle disposizioni ritenute invalide o inapplicabili.

1.5. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

2. Formazione del contratto – Accettazione degli ordini

2.1. Ciascun contratto di vendita s'intenderà concluso nel momento in cui il Venditore riceva, da parte dell'Acquirente, la conferma scritta dell'ordine emesso/inviato dall'Acquirente stesso, ordine che il Venditore si riserva di accettare o rifiutare. Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo e-mail, da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo ad eventuali errori o possibili fraintendimenti.

Nel caso in cui, tuttavia, l'Acquirente riceva dal Venditore una conferma scritta dell'ordine contenente termini e condizioni difformi dall'ordine stesso, il contratto di vendita s'intenderà concluso decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione di tale conferma d'ordine da parte dell'Acquirente, senza che quest'ultimo abbia formulato al Venditore alcuna contestazione scritta. In assenza di conferma scritta dell'ordine da parte del Venditore, il contratto s'intenderà, in ogni caso, perfezionato, al più tardi, al momento della consegna dei Prodotti all'Acquirente, secondo il termine di resa concordato. 2.2. Le eventuali offerte formulate dal Venditore all'Acquirente resteranno valide esclusivamente per il periodo ivi indicato e, decorso tale periodo, decadranno senza necessità di revoca. I termini (o le date) di consegna indicati dal Venditore nell'offerta sono da considerarsi per il Venditore come meramente indicativi e non vincolanti.

2.3. Eventuali annullamenti e/o modifiche dell'ordine da parte dell'Acquirente non avranno effetto se non preventivamente autorizzati, o successivamente accettati, per iscritto dal Venditore. Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In caso di cessazione della fornitura di Prodotti da realizzarsi su specifiche richieste dall'Acquirente, l'Acquirente si impegna ad acquistare tutti i Prodotti espressamente approvvigionati dal Venditore per garantire l'evasione di singoli ordini dell'Acquirente o per fare fronte ad obblighi continuativi di fornitura eventualmente concordati con l'Acquirente.

2.4. Gli Ordini si intendono sempre assunti salvo disponibilità: il Venditore non risponde per la temporanea o definitiva indisponibilità del Prodotto. Nel caso in cui non sia possibile dare esecuzione all'Ordine nella sua interezza per qualsiasi motivo, l'Ordine si intende ristretto a quella parte che sia possibile fornire.

2.5. Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in

volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

2.6. L'Acquirente si impegna a manlevare il Venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

2

2.7. Intermediari e/o agenti non hanno il potere di impegnare il Venditore nei confronti dell'Acquirente, né di stipulare contratti in nome e/o per conto del Venditore. Le offerte presentate da intermediari ed agenti sono da intendersi soggette all'approvazione e conferma scritta da parte del Venditore.

3. Prezzi dei Prodotti

3.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, ad ogni ordine d'acquisto si applicheranno i prezzi indicati dal Venditore nella relativa offerta o, in mancanza, i prezzi riportati nei listini prezzi forniti dal Venditore all'Acquirente ed in vigore al momento del perfezionamento del contratto di vendita ai sensi del precedente articolo 2.1.

3.2. I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA.

3.3. Fatti salvi diversi accordi scritti tra le parti, i prezzi dei prodotti del Venditore si intendono "EXW - Franco Fabbrica" Milano, Incoterms 2010 CCI, spese di imballaggio e di trasporto, IVA e tasse escluse. Le spese di imballaggio saranno addebitate all'Acquirente in fattura in base al listino del Venditore relativo agli imballaggi in vigore di volta in volta. Resta inteso che il Venditore provvederà all'imballaggio dei Prodotti utilizzando la tipologia d'imballo che riterrà, a propria discrezione, più adeguata al tipo di trasporto di volta in volta concordato con l'Acquirente. Eventuali imballaggi particolari, da richiedersi da parte dall'Acquirente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine, saranno quotati a parte dal Venditore e costituiranno oggetto di espresso accordo iscritto tra il Venditore e l'Acquirente.

4. Consegna – Rischio di perdita – Passaggio della proprietà 4.1. Il Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia, oppure direttamente qualora la destinazione rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.

4.2. Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine.

4.3. Qualora, secondo gli accordi tra le parti, i Prodotti debbano essere ritirati presso i magazzini del Venditore o di altra Società controllata dal Venditore stesso, il Venditore provvederà ad informare l'Acquirente della disponibilità dei Prodotti stessi per il ritiro e, successivamente, a emettere la relativa fattura. Qualora l'Acquirente non provveda al ritiro dei Prodotti entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui sia venuto a conoscenza della disponibilità degli stessi, il Venditore si riserva di addebitare all'Acquirente i costi di custodia e magazzino sostenuti a decorrere da detto termine di 5 (cinque) giorni lavorativi e fino al giorno dell'effettivo ritiro. I termini di pagamento applicabili in base al successivo articolo 7 resteranno comunque vincolanti per l'Acquirente anche qualora quest'ultimo non provvedesse al tempestivo ritiro dei Prodotti. Ove sia previsto un pagamento posticipato rispetto alla consegna, i termini di pagamento (ed i relativi interessi moratori previsti all'art. 7.2) cominceranno in ogni caso a decorrere dalla data di avviso di merce pronta ovvero, solo in mancanza di questa, dalla data di consegna concordata.

5. Termini di consegna – consegne parziali

5.1. La consegna dei Prodotti avverrà entro i termini (o le date) di consegna espressi dal Venditore nella conferma dell'ordine. In caso di difformità tra i termini (o le date) di consegna richiesti dall'Acquirente e riportati nella conferma d'ordine come mero riferimento, ed i termini (o le date) di consegna previsti dal Venditore, questi ultimi prevarranno.

Il termine di consegna inizierà comunque a decorrere dal ricevimento da parte del Venditore degli eventuali pagamenti anticipati da effettuarsi da parte dell'Acquirente al ricevimento della conferma dell'ordine ovvero, in caso di Prodotti da realizzarsi su specifiche tecniche dell'Acquirente, dal ricevimento da parte del Venditore di tutte le specifiche tecniche definitive, i disegni ed i dati tecnici richiesti dal Venditore e/o necessari da fornirsi da parte dell'Acquirente, per la relativa messa in produzione e fornitura dei Prodotti. I termini di consegna non potranno comunque considerarsi come termini essenziali per l'Acquirente ai fini dell'articolo 1457 del codice civile

italiano.

5.2. Il Venditore si riserva il diritto di evadere l'ordine anche attraverso consegne parziali e di emettere fatture parziali secondo le consegne effettuate. Ove l'Acquirente non intenda accettare consegne parziali della merce, dovrà dichiararlo al Venditore preventivamente e per iscritto.

6. Dovere di ispezione e accettazione dei prodotti

6.1. Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente: (i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura "con riserva" (ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.

6.2. Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini indicati all'apposito paragrafo 8

"Garanzia contrattuale"

3

7. Condizioni di Pagamento

7.1. I pagamenti dovranno essere effettuati dall'Acquirente secondo le modalità indicate dal Venditore nell'offerta, nella conferma dell'ordine e/o nella fattura, di volta in volta, inviate dal Venditore all'Acquirente.

7.2. Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa. Tasse, imposte, spedizione, assicurazioni, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente. In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e s.m.i. Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00.

L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

7.3. Qualsiasi eventuale contestazione o reclamo dell'Acquirente per vizi o difetti dei Prodotti non potrà, in alcun caso, dare diritto all'Acquirente alla sospensione o ritardo dei pagamenti, nonché la legittimazione ad effettuare pagamenti parziali.

7.4. Nei casi di cui al precedente articolo 7.2, il Venditore avrà altresì facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità per danni, di: i) non procedere all'esecuzione dell'ordine; ii) sospendere e/o rifiutare la consegna di Prodotti ordinati e non ancora consegnati, anche ove si tratti di Prodotti non relativi al mancato o ritardato pagamento in questione, sino all'integrale pagamento di quanto dovuto da parte dell'Acquirente;

iii) revocare o diminuire il valore dell'eventuale linea di credito offerta all'Acquirente e/o; iv) richiedere all'Acquirente garanzie di pagamento e/o diversi termini o modalità di pagamento, sia per le forniture ancora in corso che per le successive.

7.5. Le parti stabiliscono che nessuna contestazione, eccezione o azione potrà consentire all'Acquirente di sospendere il pagamento dovuto. Il ritardato pagamento comporterà l'addebito delle spese e degli interessi di mora (come specificato al precedente punto 7.2) e la possibilità di sospendere la consegna dell'eventuale ulteriore merce ordinata, anche relativa ad altro ordine. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione delle vendite non darà il diritto all'Acquirente di pretendere alcun risarcimento dei danni.

8. Garanzia contrattuale

8.1. Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate. La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti (specialmente riguardo alla fase di montaggio/installazione) con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.

8.2. La garanzia non avrà validità se l'inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. Inoltre la garanzia non avrà validità per danni causati da mancata manutenzione e/o danni accidentali causati dall'utilizzatore del Prodotto.

L'eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, manleva il Venditore da responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.

8.3. Salvo diversa pattuizione, i prodotti del Venditore sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna.

Sono previsti 5 (cinque) anni di garanzia per i sistemi a motore 230Vac. I termini per la denuncia dei vizi sono quelli previsti dalla normativa vigente. Il Venditore si riserva la facoltà di ampliare i termini di garanzia su specifici Prodotti.

Non sono oggetto di garanzia i componenti del prodotto soggetti ad usura (reti, teli) dopo che il prodotto che li contiene è stato installato o rivenduto all'acquirente.

8.4. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore. La merce resa deve essere imballata con la massima cura e tenendo conto altresì delle specificità del prodotto restituito, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto all'acquirente tutti i costi sostenuti.

8.5. Il Venditore si riserva di esaminare previamente i Prodotti per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile a propria responsabilità; in tal caso, il Venditore s'impegna, a proprio insindacabile giudizio, a riparare o sostituire i Prodotti che il Venditore riconosca come difettosi ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, a restituire, in tutto o in parte, il prezzo che sia stato già corrisposto dall'Acquirente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo al Venditore per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, mancato guadagno o perdite derivanti da e/o connessi ai vizi o difetti dei Prodotti.

8.6. In caso di riparazione o sostituzione dei Prodotti, l'Acquirente riceverà il Prodotto riparato o sostituito a spese del Venditore (comprese le spese di trasporto). Ogni restituzione dei Prodotti da parte dell'Acquirente dovrà, in ogni caso, essere previamente autorizzata per iscritto dal Venditore.

8.7. La presente garanzia è esclusiva ed in sostituzione di ogni altra garanzia scritta, orale od implicita a cui, con l'accettazione delle presenti Condizioni generali, l'Acquirente dichiara di rinunciare espressamente (ivi compreso l'eventuale diritto di regresso derivante dall'eventuale installazione dei Prodotti in beni di consumo).

8.8. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione.

Il Venditore non sarà responsabile per vizi, difetti o mancanza di qualità dei Prodotti derivanti da i) vizi e difetti o mancanze delle materie prime e dei materiali o componenti forniti dallo stesso Acquirente e/o approvvigionati dal Venditore su istruzioni di quest'ultimo, ii) montaggio o installazione dei Prodotti non corretto, iii) utilizzo improprio dei Prodotti da parte dell'Acquirente, iv) riparazioni, manomissioni o modifiche apportate ai Prodotti, senza il previo consenso scritto del Venditore, v) negligenza o imperizia dell'Acquirente e/o di clienti dell'Acquirente ovvero vi) normale usura da agenti atmosferici e/o da terzi, cattiva o insufficiente conservazione o manutenzione dei Prodotti,

l'utilizzo di agenti aggressivi; vii) danni subiti durante il trasporto, danni da cattiva conservazione, danni da manomissione del prodotto, danni da superamento dei limiti di prestazione; viii) danni derivanti da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.

9. Risarcimento danni 9.1. Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.



Note



[illegible]



Scarica l'app
e arreda le
tue finestre



PLACE
N
TRY

ProArt

Il design della sicurezza

ProArt srl

via Cilea 30, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

tel +39 02 4846 4001 • **mail** commerciale@proart.it

www.proart.it